

# STATUS

CORE ANC

USER GUIDE

**MODERNITY**

あなたの選択は  
素晴らしい！



これがあなたの  
Core ANC です

- ボタンを押すだけで周囲の騒音を減衰します。
- Bluetoothで最新のスマホ・パソコンやテレビでも 使用できます。
- 付属の3.5mmケーブルを使用し、ワイヤードで接続も可能。
- 最大連続生産30時間 (ANCオンで15時間)

# 充電について

製品梱包時にある程度充電した状態で包装していますが、ハイパフォーマンスを体験するのに開封後100%まで充電することをお勧めします。

約2時間で充電は完了します。

LEDランプの色が赤 → 緑に変わりましたら、充電が完了です。

**製品を長持ちさせるために、必ず付属の充電ケーブルをご使用下さい。**

その理由として、一部の市販USB-CケーブルではCore ANC ヘッドホンでは使用できないものが存在します。  
当社では製品保証できない充電ケーブルの規格があります。

例：ノートパソコン用充電器では、このヘッドホンの充電はできません。

サードパーティ製の充電器を使用する必要がある場合は、電源供給口はUSB-A 接続のものでご紹介してご使用下さい。



USB-A

USB-C

# マルチファンクションボタン (MFB)

**ドットが2つあるボタンがMFBです。  
3秒間長押しすると電源オンになります。**


Core ANC の電源をONにすると、ペアリングモードになります。  
(赤/青点滅)

**MFBボタンは、複数の機能をコントロールすることができます。**

再生 / 停止 : 1 タップ  
ボイスアシスト : 2 タップ

電話に応答 : 1 タップ  
着信拒否 : 長押し (2秒)

**3秒長押しすると電源オフになります。**

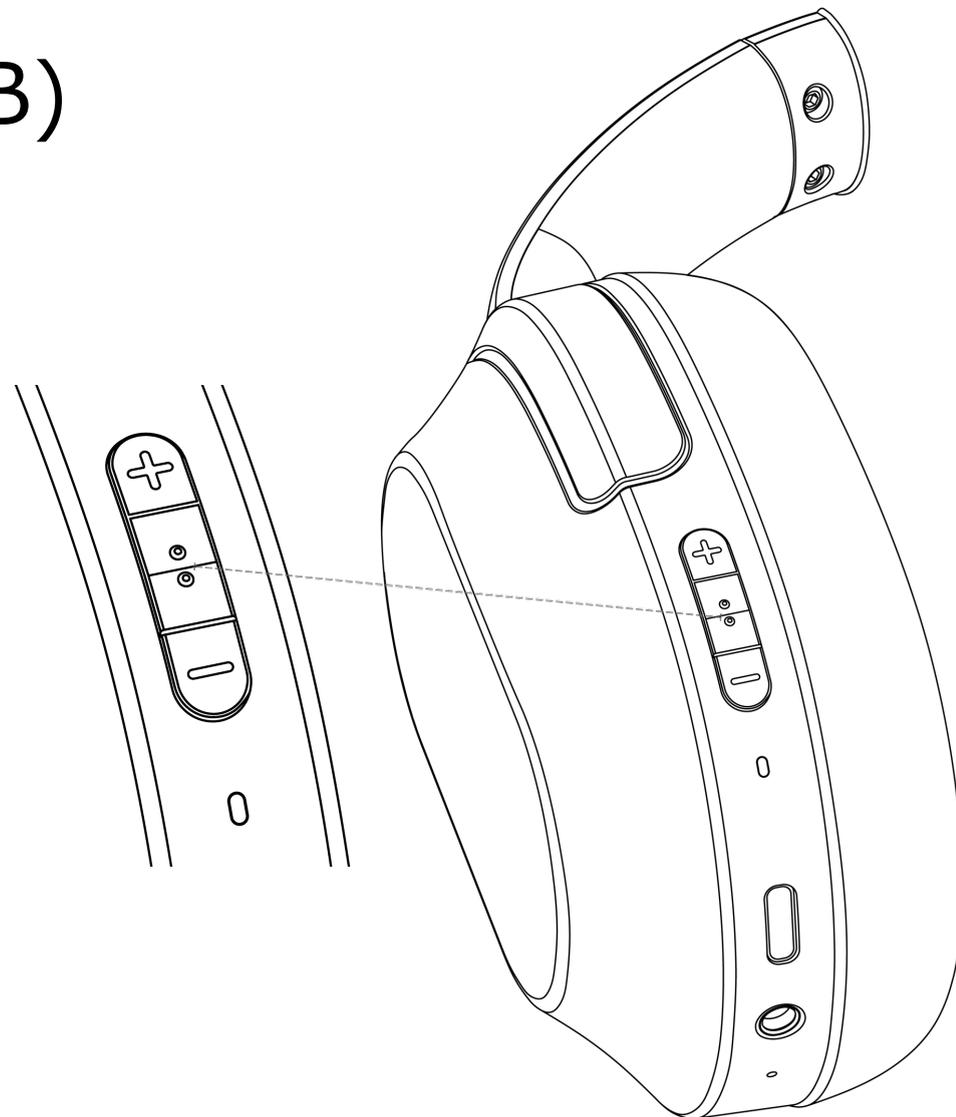

# Bluetoothのペアリングについて

Core ANC はスマートフォン、タブレット、ノート/デスクトップパソコン、テレビなどBluetooth対応機器と接続が可能です。

## Step 1

Core ANC の電源を入れます。（MFBボタンを3秒間長押しします）


LEDライトが赤と青に交互に点滅すると、ペアリングモードであることを意味します。

## Step 2

接続したいデバイスのBluetooth設定画面で“Core ANC” を選択して下さい。

一度Core ANCと接続に成功すると、そのデバイスを記憶します。  
Core ANC の電源を入れると自動的に直近に繋げたデバイスに接続されます。

新しいデバイスに接続を行う場合には、直近で接続したデバイスのBluetoothをOFFにするか、接続設定を解除してください。

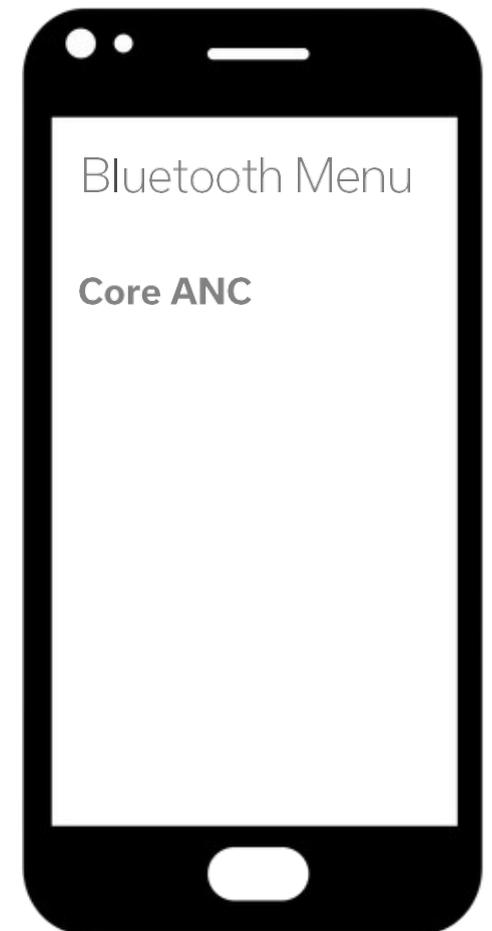

# Core ANC コントロールボタンの操作

## +と-ボタンについて

ボリュームアップ：+ボタン

ボリュームダウン：-ボタン

次の曲に送る：+ボタンを長押し

前の曲に戻る：-ボタンを長押し

## LEDライトについて

点滅／点灯状態別にまとめました

【赤・青が交互に点滅】


ペアリングモード

【青点滅】


Bluetooth接続中

【赤点灯】

バッテリー残量が少ない

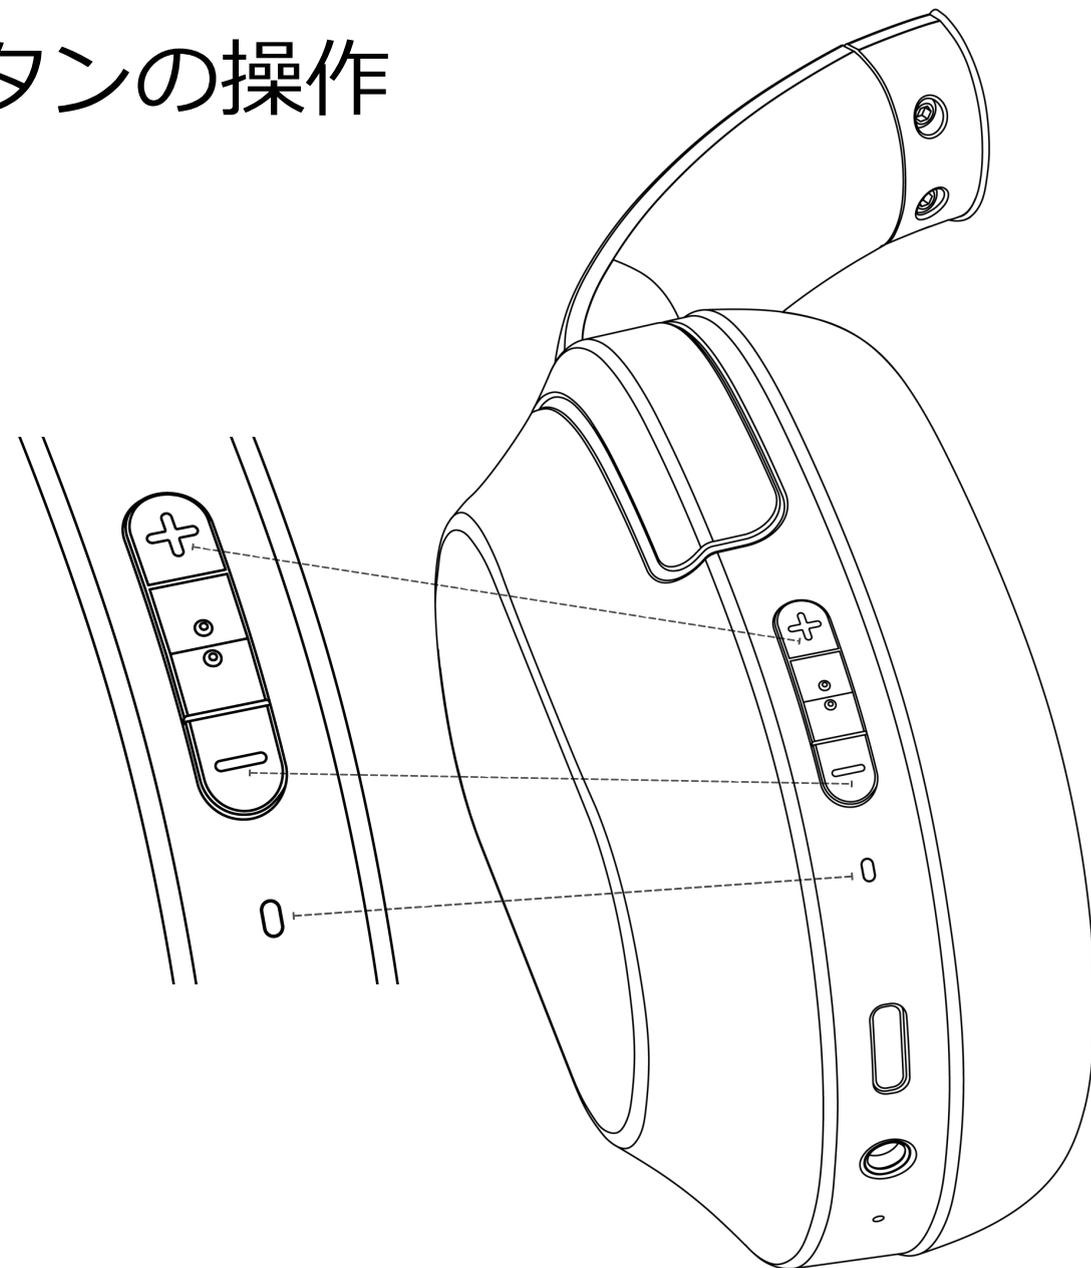

# アクティブノイズキャンセリング (ANC)

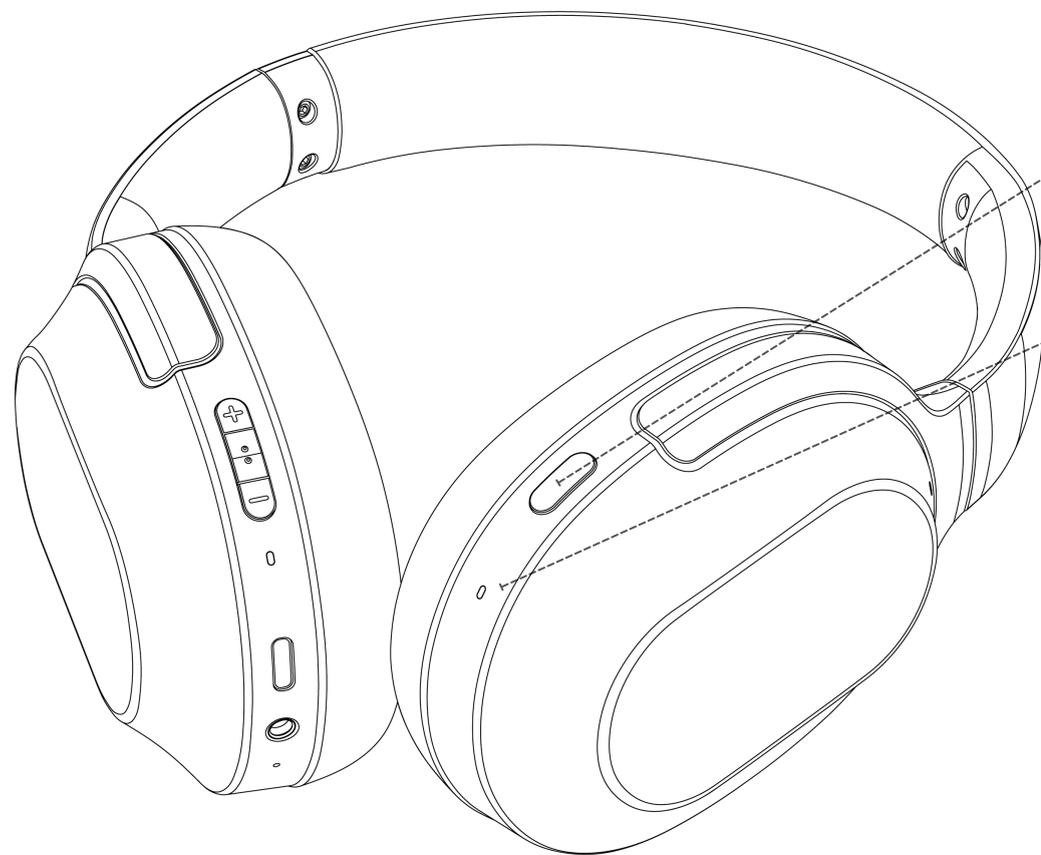

ノイズキャンセリングのオン/オフを切り替えるボタンです。(電源のオン/オフに関わらず)

ANCがオンになっているときは、LEDライトが青色に点灯しています。

# ケーブルを使用した操作

Core ANCは、3.5mm Auxケーブルを付属しています。

バッテリー切れや、ワイヤレス接続ができない場合でも、Core ANCを使用することができます。



# 安全にお使い頂くために

## 使用上の注意！

再生する前に、必ずデバイスの音量を下げ、再生しながら快適な音量まで 上げるようにしてください。大音量（85 dB以上）を長時間聴き続けると、聴覚に永久的な損傷を与える可能性があります。

ヘッドホンを改造したり分解したりしないでください。イヤークッションが着脱可能か要確認の他に、内部にはユーザーが修理できる部品はありません。分解・改造は保証対象外となります。

周囲に注意を払ってご使用ください。自動車の運転中、道路を横断中など、周囲に注意を 払う必要がある場合など、安全でないときにはヘッドホンを使用しないでください。

安全なリスニングと癒しの健康についての詳細は、 [hearinghealthfoundation.org](https://hearinghealthfoundation.org) をご覧ください。



ワイヤレス



オーバーイヤー（サーキュマラル）



クローズドバック



アクティブノイズキャンセリング



30時間再生



3.5mmケーブル入力



ケーブルは1.2メートル



ボイスアシスタント



Bluetooth 5.0.



20hz - 20,000hz



USB-C



ケースは付属していません



外部マイクロフォン



10mのワイヤレス距離



40mmドライバー



227グラム

# STATUS

[www.status-audio.jp](http://www.status-audio.jp)

万が一故障や品質不良が発生した場合は、弊社保証規定によりお買い上げ日より1年間の保証対応をいたします。保証開始日の確認の為、お買い上げの際の領収書・レシート等は大切に保管してください。製品に関するお問い合わせはQRコードの商品サイトより確認ができます。



輸入届出事業者: モダニティ株式会社  
東京都港区東麻布1-23-5PMCビル 3F

**MODERNITY**



[support@modernity.jp](mailto:support@modernity.jp)