



こんにちは！

私は、briivです。

地球に優しく
空気をより清潔で
安全にするために
私はここにいます。






もくじ

はじめのセットアップ	4
代替電源について	5
基本操作	5
速度の調節	6
1時間フィルターサイクル	7
コケとココナッツの交換	8
Matix フィルターの交換	10
WiFiへ接続	13
アプリのインストール	13
置き場所	14
稼働時間	15
お手入れ	16
注意事項	17
よくある質問	18
安全上の注意	20
トラブルシューティング	22
保証	23



はじめのセットアップ

1. コンセントの近くで**briiv**を置くのに適した場所を見つけてください。
2. USBケーブルを**briiv**本体の底面に接続します。
3. USBケーブルを接続した状態でプラグを電源コンセントに差し込みます。
4. これで**briiv**をオンにできます。
5. **briiv**の上部にあるコケの袋を取り外します。
6. コケの袋を開けます。
7. コケを取り出し、**briiv**のガラス部分に均等になるようにそっと置きます。

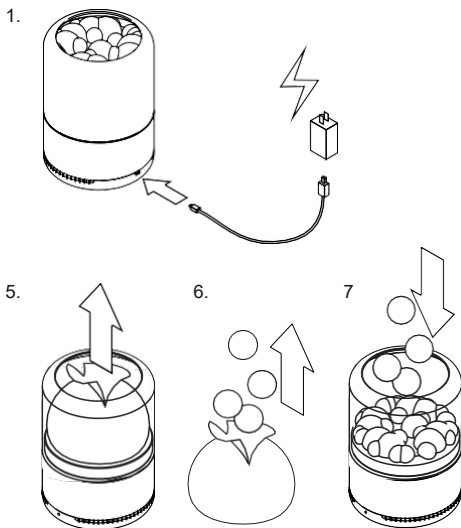



代替電源について

brivは低消費電力仕様なので、コンセントがなくても動作します。


brivは、次のデバイスから電力を取れます：

- ・ ノートブックPC
- ・ デスクトップPC
- ・ パワーバンク/充電器

基本操作

brivは、タッチセンサー付きのインターフェイスで動作しますが、タッチセンサー無しでも動作します。**briv**のタッチレス機能を使用することで、不要な病原菌や細菌などの拡散を緩和することができます。

1. **briv**本機正面の下側に白く点が光ります。
コントロール・インターフェースは、
白い点の上にあります。
2. **briv**の前で手を振ると、起動します。
3. または、**briv**のインターフェイスのどこかをタッチすれば、**briv**が起動します。






速度の調節

4段階の速度設定で、好みのクリーンエア排出量（CADR）を制御できます。

インターフェイスを使って、**briiv**を動作させたい速度を選択します。インターフェイスには、照明付きの「+」と「-」の印があります。「+」はファンの回転数を上げ、「-」はファンの回転数を下げます。

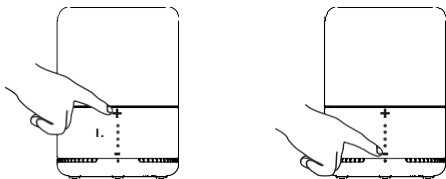

速度の変更は、インターフェイスに触れるか、または**briiv**に触れずに同じ操作を行うタッチレス操作で行うことができます。



また、**briiv**アプリで速度を調節することも可能です。




1時間フィルター サイクル

brivの「1時間フィルターサイクル」は、**briv**を1時間稼働させてから停止させることができます。

はじめに、**briv**の動作速度を選択します。



1時間フィルターサイクルを有効にするには、インターフェイスの「1」の部分に触れるか、手を近づけてください。




作動すると、「1」が点灯します。「1」が消灯すると、**briv**は1時間のサイクルを完了します。




コケとココナッツの交換

briivの容器を慎重に持ち上げ（両手でも、容器上部の空気取り入れ口に指を入れて軽く握ってもよい）、安全に隣に置いておきます。

- 1 briivの容器を慎重に持ち上げる。




- 2 コケとココナッツフィルターを下に押し、容器の外に出す。




- 3 新しいココナッツフィルターを平らな場所に置く。

新しいココナッツフィルターが内側に収まるように、容器を上置く。





- 4 ココナッツフィルターを設置したら、新しいコケフィルターを容器の内側に挿入します。



- 5 使い終わったコケやココナッツは堆肥にすることができます。


容器をbrivベースユニットの上に静かに置き、容器が固定されるようにはまっているか確認してください。






Matixフィルター の交換


- 1 brivの容器を慎重に持ち上げ（両手でも、容器上部の空気取り入れ口に指を入れて軽く握ってもよい）、安全に隣に置く。



- 2 Brivのバイオプラスチックベースの内側には、**Matix**フィルターハウジングがあります。箱形容器を開けて、フィルターをつかむ。



- 3 使用済みの**Matrix**フィルターを取り外す。







- 4 新しいMatrixフィルターの暗い方を上にして、四角い窪みに挿入する。



- 5.箱型容器を閉じる。



- 6 briiv容器の上部内側でココナッツとコケを入れ替える。Matrixは、通常の燃えるゴミとして処分してください。容器をbriivベースユニットの上に静かに置き、容器が固定されるようにはまっているか確認する。



他社の空気清浄機はプラスチック
やガラス製フィルターを使って空
気をきれいにしますが、
briivは違います。






WiFiへ接続

brivをWiFiに接続するには、「1時間フィルターサイクル」ボタンを8秒間長押しし、**briv**アプリでインターネットに接続してください。

WiFiなしで使用できる？

できますが、アプリで**briv**を操作することはできません。**briv**はタッチボタンを採用しているので、インターネットに接続していなくても動作します。



00:00:08



アプリをインストール

詳しい説明はQRコードを読み取るか、
<https://www.briiv.co.uk/pages/download>を参照してください。



置き場所

部屋の中心に置いた**briiv**は、すべての空気をできるだけ効率的に循環させることができます。

中央に置けない場合は、他の高い所に置くことで、**briiv**を安全かつ効果的に動作させることができます。

狭い場所（隙間の狭い棚や天井に近い場所）には置かないようにしてください。



稼働時間

brivは36m²の部屋の空気を1時間で改善します。

使用方法

brivの使い方は、戦略的に使うことで最大限の効果を発揮します。

就寝1時間前に「1時間フィルターサイクル」を使用すると、寝室の空気をリフレッシュします。

帰宅1時間前に「1時間フィルターサイクル」を使用すると、よりきれいな空気の中で過ごすことができます。

部屋の掃除の際にbrivを起動すると、掃除中に浮遊する埃やVOCを捕獲・除去します。

料理後にキッチンでbrivを使うと、空気の浄化が早まります。



お手入れ

容器のお手入れ

brivを清掃する前に、電源から外してください。

- 定期的な布巾で拭くことで、ガラスに付着した微粒子を取り除くことができます。
- 容器の清掃は、ガラストップをbrivから外し、ガラス内のフィルターをすべて取り外します。
- ガラス用洗浄液を使って、ガラスの内側と外側の表面についた汚れを落とします。
- もっと本格的に清掃をしたい場合は、お湯と家庭用の食器用洗剤を使うとガラスがきれいになります。
- また、ガラスの洗浄に適した洗剤や食器洗浄機用の塩があれば、容器を食器洗浄機に入れても結構です。

- 破損のため、容器を廃棄しなければならない場合は、通常の自治体のリサイクルセンターにガラスと一緒に出す必要があります。

ベースのお手入れ

- brivを電源から取り外します。
- 定期的な布巾で拭くことで、brivの底面に付着した微粒子を取り除くことができます。
- 湿らせた布巾で、brivの落としにくい汚れを取り除くことができます。
- briv本体内に水分や液体が入らないようにしてください。

brivには絶対に水を入れしないでください。水が入るとショートして本機が破損し、操作ができなくなり、周囲の人やペットに危険が及ぶことがあります。



注意事項

フィルター（コケ、ココナッツ、**Matrix**フィルターを含む）のエレメントを食べたり、口に入れたりしないでください。

浴室など湿気の多い場所での使用はお勧めできません。湿度の高い環境では、フィルターの使用率が高くなり、内部の電子部品に悪影響を及ぼす可能性があります。

万一、周囲のガラスが破損した場合は、直ちに安全な方法でそのまま廃棄してください。交換用サラウンドは**briiv.co.jp**から注文できます。

briivの部品や本体の破損を防ぐために、子供やペットの手の届かないところに保管してください。

briivの動作中、受電中、または何もしていないときに、自分や他の人の体の一部を**briiv**に挿し込まないでください。

コケを潰したり、引き裂いたり、圧縮したりしないでください。コケに修復不可能な損傷を与え、空気をろ過する能力を阻害します。

コケに水を与えたり、製品のどの部分にも水を加えたりしないでください。





よくある質問

フィルターはどこで注文できますか？


フィルターは**briv.co.jp**からご注文いただけます。

フィルターの寿命はどのくらいですか？コケとココナッツのフィルターは1年、シルクのフィルターは、3ヶ月の使用に耐えられます。

1. コケフィルター (1年間)

2. ココナッツフィルター (1年間)

3. Matrixフィルター (3ヶ月)



保証規定はどのようになっていますか？

brivでは、不具合や故障に対して1年間の保証を付けております。

リサイクルに関する方針を教えてください。brivでは、現在の産業規模で可能な限りのリサイクル素材や循環型の素材を使用しています。将来的には、循環型の素材を使用する工場やサプライヤーが増え、最終的には

brivが100%サステイナブルであることを目指したいと考えています。

brivの消費電力はどのくらいですか？

brivは、USB経由で5Vの低電力で動作します。1年間の電気代の目安は約100円です。

音の大きさはどうですか？

brivは、静かなオフィスに相当する約45dBを実現しています。

brivでは、イオナイザーやオゾンを使用していますか？

brivはイオナイザーを使用せず、オゾンも発生させません。

生分解性のあるハナゴケと
ココナッツのフィルターを
使用した、循環型の空気清浄
機として設計されています。





重要な安全上の注意

電気製品を使用する際には、火災や感電、人身事故の危険性を減らすために、以下の基本的な注意事項を必ず守ってください。

1. 本機を使用する前に、説明書をお読みください。
2. 火災や感電の危険を避けるため、必ず適切な**5Vプラグ**や**USBコンセント**をお使用ください。
3. コードは他のコードが込み合っている場所に置かないでください。火災の原因となりますので、コードを敷物の下や、暖房器具、ラジエーター、ストーブ、ヒーターなどの近くに置かないでください。
4. 電気事故を防ぐために、水やその他の液体に浸さないでください。水の近くでは使用しないでください。
5. 子供が使用する場合や近くで使用する場合は、十分な監視が必要です。
6. **briv**を移動するとき、容器を取り外すとき、フィルターを交換するとき、掃除をするときなど、空気清浄機を使用しないときは必ず**プラグ**を抜いてください。コードではなく**プラグ**を持って引っ張るようにしてください。
7. 開口部には絶対に物を落としたり、入れたりしないでください。
8. コードやプラグが損傷している場合、モーターファンが回転しない場合、本機が故障した後、または何らかの方法で落としたり破損したりした場合は、絶対に本機を操作しないでください。



重要な安全上の注意

9. このマニュアルに記載されている用途以外に本機を使用しないでください。メーカーが推奨していない使い方をすると、火災や感電、人身事故の原因になります。
10. 屋外では使用しないでください。
11. ベッドやソファなどの柔らかい面に空気の開口部や出口を塞いだり、設置したりしないでください。これは、本機が転倒したり、空気の吸気口を塞いだり、**briiv**の容器に損傷を与える恐れがあります。
12. 本機を加熱面や火気に近づけないでください。
13. 本機の電氣的、機械的機能の修理や調整は絶対に行わないでください。それをする、保証が無効になります。本機の内部には、ユーザーが修理できる部品はありません。すべての修理は、有資格者のみが行ってください。
14. 注意: 火災や感電の恐れがありますので、この空気清浄機を固体速度制御装置と一緒に使用しないでください。
15. 本機の上には何も置かないでください。

呼吸器系疾患や肺疾患の既往がある方は、本製品を使用する前に医師にご相談ください。

警告: 電気製品は子供の手の届かないところに保管してください。

大人の目の届かないところで家電製品を使わせないでください。



トラブルシューティング

空気清浄機が不意に停止した場合、損傷や傷害を防ぐために安全機能が作動している可能性があります。このような場合:

1. 空気清浄機のプラグが故障していないコンセントに差し込まれていることを確認してください。
2. 本機の電源を切り、30秒後に再度電源を入れることで、本機をリセットすることができます。

メモ: 問題が継続して発生する場合は、空気清浄機を購入した販売店に返品するか、保証書をご覧ください。本機をご自分で分解しないでください。そのようなことをすると、保証が無効になったり、製品の破損や人身事故の原因につながったりします。



保証

本機をご使用になる前に、すべての説明書をお読みください。

A. この1年保証は、材料または製造上の欠陥が見つかった製品の修理または交換に適用されます。本保証は、商業的、乱暴な使用、不当な使用、補足的な損傷から生じた損傷には適用されません。

通常の使用による不具合は、本保証の製造上の不具合とはみなされません。

当社は、いかなる性質の偶発的または結果的な損害に対しても一切の責任を負いません。本製品の商品性または特定目的への適合性に関する黙示の保証は、本保証の期間中に限られます。

本保証は、お客様に特定の法的権利を付与するものであり、また、お客様は、地域ごとに異なるその他の権利を有する場合があります。本保証は、本製品を購入した当初の購入者にも適用されます。

B. 本製品の材質または製造上の欠陥が見つかった場合、当社の自由裁量により、本製品を修理または交換いたします。欠陥製品は、販売店の規則に基づいて購入先に返品してください。その後、保証期間内であれば、不具合のある製品を当社に返品することができます。

BRIIV.CO.UK



保証

1. 無断での修理や取扱説明書に従わない使い方をしたことによる損害は、保証の対象外となります。
2. 本機に関するご質問やご意見は、ask@briiv.co.ukまでお問い合わせください。
3. 適用される保証期間中に、製品が保証通りに動作しない場合は、販売店にお送りください。
4. 返品に関する重要な注意事項: 本機を返品される場合は、以下の指示に従っていただくことが保証の条件となります。
 - A) 輸送中の損傷を避けるために、製品を元の箱またはその他の適切な箱に慎重に梱包してください。
 - B) 返品の際は、必ず本機を梱包してください。
 - a) お客様のお名前、住所（郵便番号、住所録）、電話番号を添えてください。
 - b) 日付の入ったレシートまたは購入証明書。
 - c) 保険をかけて発送する必要があります。
6. 事故や不適切な使用により製品が破損した場合は、保証の対象外となります。
7. 本保証は、本製品の供給または製造された部品の修理または交換のみに適用されます。本製品の供給または製造された部品を代理店または認定された担当者が検査した結果、材料または製造上の欠陥により通常の使用では機能しないことが判明した場合に適用されます。
8. 本機を推奨環境以外で使用したり、本機に表示されている電圧以外で使用したり、本機を修理・改造しようとする、保証は無効になります。

briiv

BRIIV.CO.UK