

# Prskalica HB 16L | model 2024

---



**UPUTE ZA UPORABU I**

**ODRŽAVANJE!**

Naputak:

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo prije početka sa radom. Ako postoji bilo kakva dilema ili nedoumica o proizvodu, molimo vas da kontaktirate vašeg prodavača ili ovlaštenog servisera.

Proizvođač i distributer su oslobođeni bilo kakve odgovornosti ili troškova uslijed nepravilnog korištenja.

.....

Svako od nas ima obve da štiti životnu sredinu i štedi energiju!

Da biste pravilno radij prema ovom priručniku, potrebno je poštovati slijedeće:

- Ne koristite otrovne pesticide koje su zabranjene od strane nadležnih organa.
- Nemojte koristiti prskalicu za ugrožavanje životne sredine i javnih dobara.
- Budite oprezni kada koristite prskalica u onim mjestima gde može da utječe na ekološku ravnotežu.

Pažnja:

Pre prvog punjenja baterije OBAVEZNO bateriju ispraznite do kraja pa tek onda je stavite na punjenje. Punjač priključite u utičnicu za punjač baterije (22h) da bi otpočeli punjenje baterije. Bateriju NE vadite iz prskalice pri punjenju! Punjenje treba da traje oko 8h. Punjenje baterije znatno duže od 8 sati je zabranjeno, jer može izazvati ozbiljnu štetu na bateriji. Pročitajte ovo uputstvo pažljivo i postupajte strogo u skladu sa sigurnosnim standardima navedenim u ovom priručniku predviđenom od strane dobavljača. Nepravilna upotreba može dovesti do povreda vas ili drugih osoba. Samo osobama koje su potpuno upoznate sa ovim priručnikom možete dozvoliti rad sa prskalicom.

Da bi postigli maksimalne radne performanse, dug vijek trajanja i zadovoljstvo u radu sa vašom prskalicom, veoma je važno da pročitate i da se upoznate sa svim mjerama bezbjednosti i uputstvima za održavanje, prije nego što je počnete koristit.

Nikada nemojte koristiti prskalicu ako ona nije pravilno sklopljena odnosno sastavljena, ili ako je oštećena. Prvo dobro pregledajte cijelu prskalicu da bi bili sigurni da nigdje nema nikakvog curenja. Pre upotrebe proverite kako radi palica(nastavak) za prskanje. Vodite računa da je baterija (mali akumulator) pravilno postavljena i da su osigurači koji drže sklop baterije blokirani na svom mjestu.

Kada punite rezervoar prskalice, stavite je na golu, ravnu zemlju (podlogu). Uijvek vodite računa da je ulazni filter (mrežica) na svom mestu u rezervoaru, pre nego što počnete da

sipate u rezervoar. Kada punite rezervoar skinite noseća remena / (udobni) leđni oslonac. Uvek obrišite prosutu tekućinu sa spoljašnje strane rezervoara, poslije punjenja. Vodite računa da pre početka rada provjerite da je poklopac rezervoara dobro pritegnut.

## **UPOZORENJE**

Prskalica je napravljena da može da koristi većinu poljoprivrednih hemikalija, pesticida kao i mnoga druga sredstva. Nemojte prskati kaustična ili korozivna sredstva.

Nemojte sa ovom prskalicom da koristite vlažne praškove (praškove koji se mješanjem rastvaraju) jer prskalica nema mešalicu. Rastvorljivi praškovi se mogu koristiti samo ako se dobro izmešaju. Uvijek se pridržavajte uputstava za sipanje i miješanje, koja su data u ovom priručniku. Pre nego što počnete da radite provjerite da li su noseća remena pravilno zakačene i namještene. Vodite računa da su noseća remena i kaiš oko pojasa pravilno podešeni.

Nikada nemojte usmeriti palicu (nastavak) prskalice prema drugoj osobi ili životinji, bez obzira da li prskat ili ne. Nikada nemojte koristiti prskalicu kada je vjetrovito, jer će vetar raznositi sprej na sve strane i u neželjenom pravcu.

## **TRANSPORT (PRIJENOS) PRSKALICE**

### **UPOZORENJE**

Pumpa se automatski zaustavlja čim prestanete prskati, ali i dalje ostaje pod pritiskom i kod dužeg prestanka rada. Morate da zaustavite pumpu i da uređaj oslobođite pritiska tako što ćete otvoriti crijevo za prskanje. Ako je pumpa prazna, potrebno je da se ručni isključi. Međutim, prije transporta prskalice, uvijek vodite računa da je uređaj isključen, da je utikač električnog napajanja izvađen iz baterijske utičnice i da je pritisak rasterećen. Osigurajte/učvrstite prskalicu za vrijeme transporta da se ne bi prevrnula ili oštetila.


## **ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE**

Pridržavajte se uputstava za održavanje i skladištenje, koja su data u ovom priručniku. Uvijek koristite samo originalne (od strane proizvođača prskalice odobrene) dijelove i pridržavajte se servisnih uputstava. Ako koristite dijelove koji nisu odobreni od strane proizvođača, proizvod gubi garanciju. Elektronika u prskalici je tako napravljena da radi ispravno samo sa (originalnom) (odobrenom) baterijom (akumulatorom). Za više detaljnijih informacija, molimo vas da se obratite vašem ovlaštenom servisu. Ako koristite baterije koje nisu odobrene od strane proizvođača prskalice, uređaj gubi svoju garanciju. Stare iskorištene baterije treba pravilno odložiti (baciti) samo u centre za reciklažu.

**PUNJENE AKUMULATORA AKU PRSKALICE VRŠITI ISKLJUČIVO ORIGINALNIM PUNJAČEM  
ISTE KOJI JE ISPORUČEN UZ AKUMULATORSKU PRSKALICU!**

## Tehniči parametri:

- Snažan akumulator omogućava rad do 12h sa maksimalnim punjenjem baterije
- maksimalni kapacitet špricanja 1,6 L/min
- Akumulator: 12V / 15 Ah (zatvoreni)
- Maksimalni tlak 2-4,5 atm.
- Sa maximalnim punjenjem baterije, prskalica može kontinuirano biti u pogonu 10-12 sati

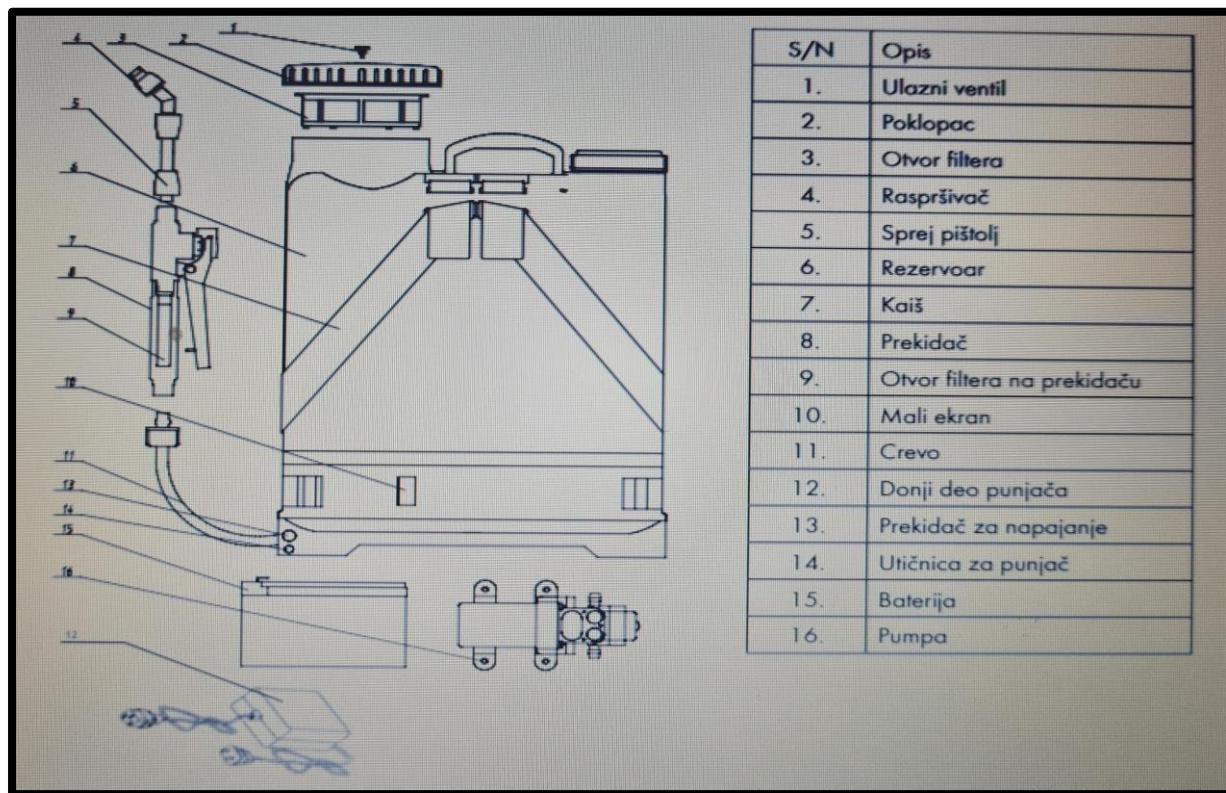

Ova prskalica ima široku primjenu za prskanje pesticidima na povrću, pamuku, voćnjacima, kao i sanaciju životne sredine protiv raznih štetočina u hotelima, stanicama i farmama živine i stoke. Kemikalija koju mještate sa vodom mora biti niske čvrstoće i bez nečistoća. Provjerite sve spojeve na sistemu za prskanje kako biste izbjegli curenje sredstva.

- Prskanje:

Zatvorite ručku sa ventilom, uključite prekidač na prskalici, moto i membranska pumpa će se zaustaviti kada se postigne radni pritisak. Tada otvorite ručku ventila započnite prskanje.

Uvijek isključite motor pumpe kada ne prskate.

Nakon rada isključite prekidač i oslobođite pritisak unutar crijeva. Prskalica može da se koristi za prskanje razmućenim prahom u vodi ili tečnim kemijskim preparatima, ali nemojte je koristiti za prskanje korozivnom tečnosti, naftom i drugim isparivim tečnostima u cilju izbegavanja zapaljenja. Prskanje teški otrovnim hemijskim sredstvima, hemijski nerazređenim ili viskoznivnom tekućinom je apsolutno zabranjeno. Prskanje protiv vjetra također nije dozvoljeno. Po prijemu prskalice, ispraznите bateriju do kraja i punite je dok se ne napuni u potpunosti.

Voltmetar pokazuje koliko baterija napunjena.

Punjač priključite u utičnicu za punjač baterije (22) da bi otpočeli punjenje baterije. Bateriju NE vadite iz prskalice pri punjenju! Punjenje treba da traje oko 8h.

Punjenje baterije znatno duže od 8h je zabranjeno, jer može izazvati curenje baterije ili njenu eksploziju. Budite sigurni da je baterija potpuno napunjena pre rada sa prskalicom. Prskalica može nemirno da radi kada napon baterije padne. Tada treba zaustaviti prskanje i napuniti bateriju što pre. Svaki put kada se baterija isprazni poželjno je što pre da se napuni jer tako produžujete njen životni vek. Nemojte puniti bateriju u vlažnim prostorijama i sa mokrim rukama jer postoji opasnost od električnog udara. Budite sigurni da je baterija u potpunosti napunjena pre skladištenja ili posle upotrebe. Baterija se mora redovno puniti svaka 2 meseca, kada je prskalica u skladištu, bez obzira što nije u upotrebi. Prskalicu uvek držite uspravno, nikada nagnutu ili položenu. Nemojte puniti bateriju kada je temperatura baterije niska ili hladnoj prostoriji. U suprotnom može doći do curenja baterije i njenog kratkog trajanja.

Ne bacajte bateriju u vatru ili toplotu, jer može doći do njenog raspadanja. Ako primetite da baterija curi, da je promenila boju ili oblik, ne koristite je više. Ukoliko baterija prskalice treba da se zameni, ona mora biti zamenjena originalnom baterijom potvrđenom od strane proizvođača. Neispravna baterija se ne sme baciti, nego je treba odložiti u ovlašćeni reciklažni centar. Normalno je da se punjač zagreje tokom punjenja. Ne dozvolite da prskalica bude izložena suncu, visokoj temperaturi ili u blizini objekata koji zrače toplotu. Ovo će ubrzati starenje i curenje baterije. Ako je punjač neispravan, odmah ga isključite iz

električne mreže i ne koristite ga dok se ne popravi. Nemojte koristiti strujni agregat za punjač baterije jer će uništiti punjač. Ne vucite za kabel punjača kada ga isključujete iz strujne mreže. Punjenje uvek obavljati u suvoj, dobro provetrenoj prostoriji, na sigurnom mestu 50cm od zemlje.

#### Održavanje i skladištenje

- Nakon rada, očistite prljavštinu i prašinu sa spoljašnje površine prskalice.
- Provjerite sve spojeve da ne cure.
- Nakon upotrebe, operite unutrašnjost prskalice sa oko 5L čiste vode kako biste uklonili ostatke pesticida. U suprotnom, ostaci pesticida će postepeno nagrizati pumpu.
- Nosite zaštitnu kapu.
- Nosite zaštitne naočale protiv prašine i magle.
- Nosite zaštitnu masku za disanje.
- Nosite dugačke rukavice.
- Nosite zaštitnu kabanicu ili ogrtač i gumene zaštitne čizme tokom rada.
- Prskalicu treba kompletno očistiti, osušiti i potpuno napuniti čistom vodom nakon upotrebe, a zatim ostaviti na suhom, hladnom i provetrenom mestu.
- Držite prskalicu uspravno, ne da je položite ili nagnete.

#### **Servis i jamstvo:**

---

Jamstvo na akumulatorsku prskalicu je 12mj od datuma kupnje iste od strane maloprodajnog distributera.

U jamstvu nisu: periferne komponente akumulatorske prskalice a to su dize teleskopska cijev crijevo I filter.

Za ostvarivanje jamstva potrebno je prilikom predaje uređaja na servis priložiti valjani račun u protivnom ostvarivanje jamstva neće biti moguće.

Svako mehaničko ošteenje kao I pokušaj popravka od strane neovlaštenog servisera automatizmo će predstavljati kršenje uvjeta jamstva I isto će biti deaktivirano za navedeni uređaj.

Ovlašteni uvoznik i serviser Želim Kupiti d.o.o.