

Wi-Fi装置 取扱説明書





SmartESS(iOS)



SmartESS(Android)

1. 電氣的接続


- ①Wi-Fi接続用機器のコネクタとケーブルを接続します。
- ②ケーブルのもう一方コネクタを、インバータ本体のコネクタに合わせてしっかりと差し込んでください。
- ③Wi-Fi装置の各表示器の状態が正常であることを確認する
(手順2.3のネットワーク接続設定が正常に完了されると、4つランプが点灯します。)

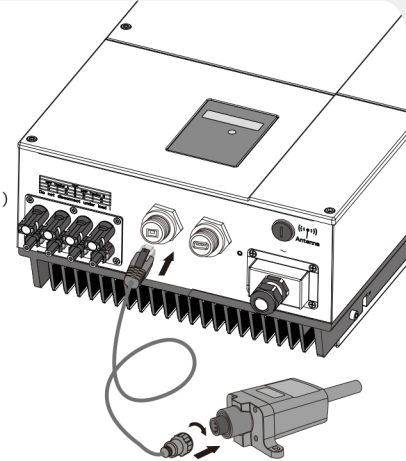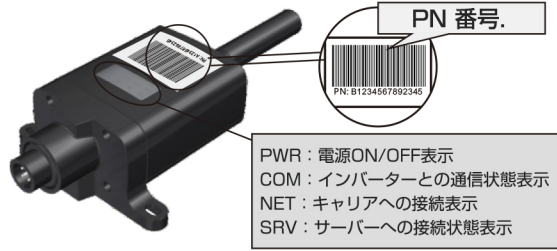

2. 無線LANの接続


2.1 APPのダウンロードとWi-Fiの接続

- ①QRコードを読み取り、アプリをダウンロードしてください。
- ②アプリを起動後に表示される「toolbox」をタップし、「Wi-Fi Config」を選択します。

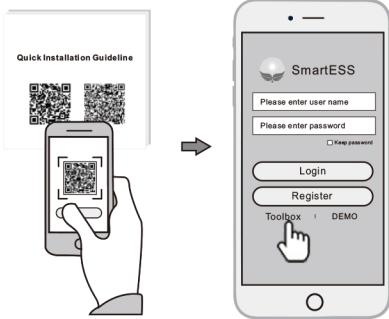


2.2 Wi-Fiの接続

- ①設定ページで「Connect Wi-Fi Datalogger」をタップして選択します。(※Android端末では選択不要です)
- ②Wi-Fi機器のPN番号と同一のWi-Fiを選択して接続します。
(初期設定時パスワード: 12345678)

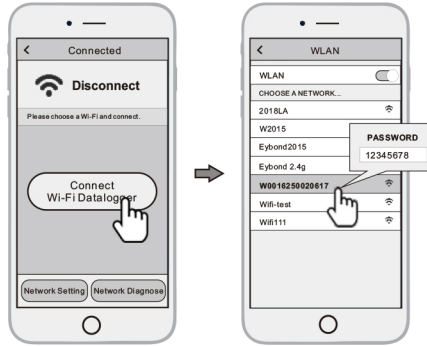

2.3 ネットワークの設定


- ①「Network Setting」をタップし、設定画面に入ります
- ②「Router Name:」「Password:」「Confirm password:」のそれぞれの情報を入力します。入力後、「Setting」ボタンをタップします。
- ③Wi-Fi装置のWi-Fi接続を解除する
- ④ネットワークに再接続することで、APPを使ってソーラーパネルの発電量に関する情報をご覧いただくことができます。

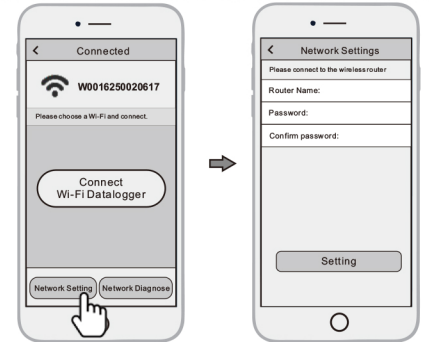

3. アカウントの追加、Wi-Fi機器との接続

3.1 新規アカウントの追加

- ①アプリ内で「Register」をタップして新規画面に情報を入力し、追加します

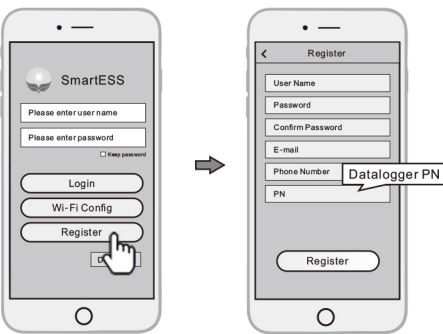

3.2 WiFiデバイスの追加

- (1) APPにログインし、「Datalogger List」メニューを選択します。
- (2) 右上の「+」ボタンをタップして、「QRコードをスキャン」画面に移動します。
- (3)WIFI装置のPN番号 (Datalogger PN) を読み込んで、デジジョンを追加します。読み込めない場合は、手動で入力できます。
- (4) 入力関連情報に基づいて、WIFI装置の追加を完了します。

