

AirFly Pro

guide du propriétaire



Appairage d'AirFly Pro avec des AirPods (TX)	2
Appairage d'AirFly Pro avec des écouteurs sans fil (TX)	6
Appairage d'AirFly Pro avec un second ensemble d'écouteurs sans fil (TX)	10
Reconnexion des écouteurs à l'iPhone (TX)	11
Utilisation d'AirFly Pro avec un port AUX-IN (RX)	12
Conseils et astuces	15
Chargement	16
Activer et désactiver AirFly Pro	17
Guide des voyants d'état	18


Pour commencer, sélectionnez le Mode de transmission ou de réception

Mode de transmission : pour connecter des AirPods ou les écouteurs sans fil à n'importe quelle prise d'écouteurs

Le **Mode de transmission (TX)** est utilisé pour envoyer du matériel audio à partir d'une prise d'écouteurs filaire, par exemple, d'un téléviseur d'avion ou un tapis roulant à la salle de sport, vers vos AirPods ou vos écouteurs sans fil.

Mode de réception : pour connecter sans fil le téléphone à AUX-IN

Le **Mode de réception (RX)** est utilisé pour recevoir le matériel audio Bluetooth d'un dispositif (tel qu'un smartphone ou une tablette) et l'envoyer au port AUX-IN d'un système stéréo connecté (par exemple, dans une voiture, un bateau etc.).



Sélection du Mode AirFly

1

Appairage d'AirFly Pro avec des AirPods (Mode de transmission)


Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton d'alimentation pendant 4 secondes pour allumer AirFly Pro. AirFly clignote en ambre et blanc pour indiquer qu'il est en mode d'appairage.*

0:00:04

* Si AirFly ne clignote pas en ambre et blanc, appuyez sur le Bouton de réinitialisation sur le côté droit pour réinitialiser aux paramètres d'usine.




Pour accéder au Mode d'appairage sur les AirPods, placez tout d'abord les AirPods dans le boîtier de charge. En gardant le couvercle ouvert, appuyez et maintenez le bouton à l'arrière du Boîtier de charge jusqu'à ce que le voyant clignote en blanc.

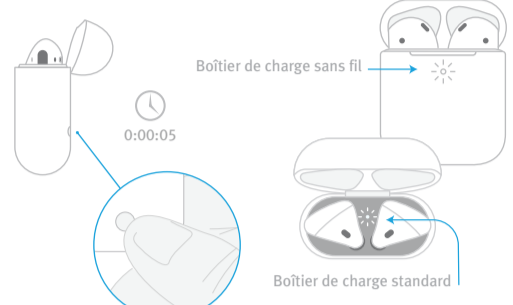

Mode de transmission (TX)

3


Une fois connecté avec succès*, le voyant de votre boîtier de charge deviendra vert et AirFly Pro s'allumera en blanc et restera allumé pendant 10 secondes.

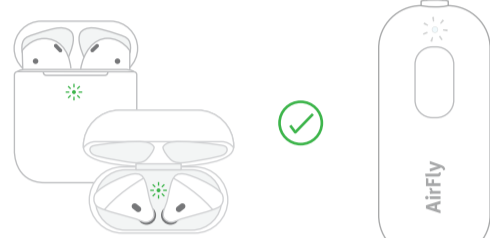

* L'appairage initial peut prendre jusqu'à 90 secondes, mais AirFly Pro se souviendra de vos AirPods lors d'une reconnexion ultérieure.

Connexion d'AirFly Pro à la prise d'écouteurs (Mode de transmission)

Branchez AirFly Pro dans la prise d'écouteurs de votre système de divertissement préféré.

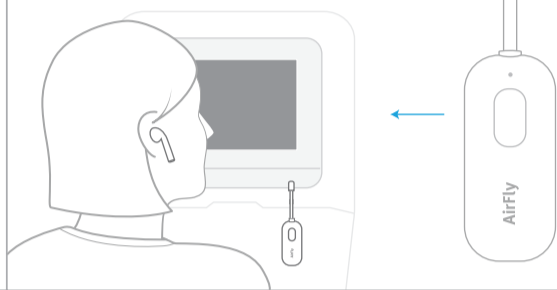

Mode de transmission (TX)


5

Appairage d'AirFly Pro avec des écouteurs sans fil (Mode de transmission)

Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton d'alimentation pendant 4 secondes pour allumer AirFly Pro. AirFly clignote en ambre et blanc pour indiquer qu'il est en mode d'appairage.

0:00:04

* Si AirFly ne clignote pas en ambre et blanc, appuyez sur le bouton de réinitialisation sur le côté droit pour réinitialiser aux paramètres d'usines.

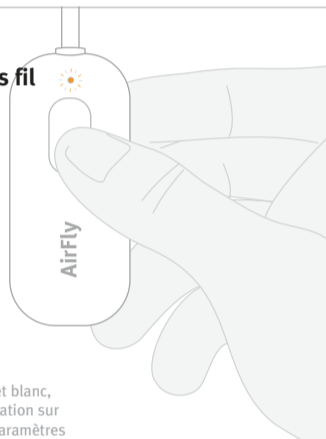

Mettez vos écouteurs en Mode d'appairage Bluetooth (consultez le manuel du propriétaire de vos écouteurs pour obtenir plus de détails).



Mode de transmission (TX)

7


Une fois connecté avec succès*, AirFly Pro s'allumera en blanc et restera allumé pendant 10 secondes.



*L'appairage initial peut prendre jusqu'à 90 secondes, mais AirFly Pro se souviendra de vos écouteurs lors d'une reconnexion ultérieure.

Connexion d'AirFly Pro à la prise d'écouteurs (Mode de transmission)

Branchez AirFly Pro dans la prise des écouteurs de votre système de divertissement préféré.

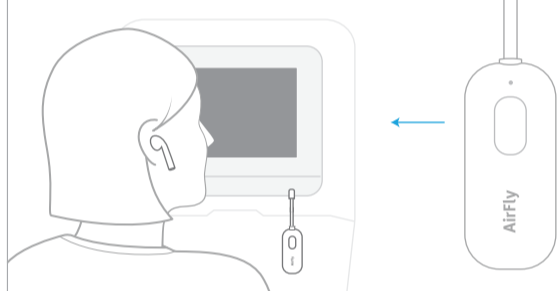


Mode de transmission (TX)

9

Appairage avec un second ensemble d'écouteurs sans fil

Si vous avez un ensemble d'écouteurs apparié et actif, vous pouvez ensuite appairer un second ensemble d'écouteurs à AirFly Pro. Appuyez deux fois sur le Bouton d'alimentation pour accéder au Mode d'appairage (Remarque : AirFly doit déjà être activé pour réaliser l'appairage.)

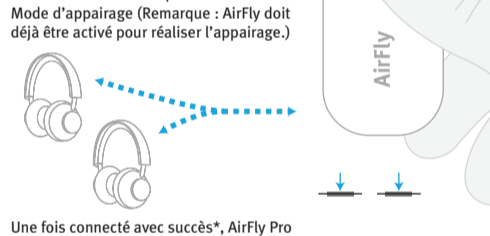


Une fois connecté avec succès*, AirFly Pro s'allumera en blanc et restera allumé pendant 10 secondes.

Reconnexion des AirPods / écouteurs à l'iPhone

Une fois appariés, AirFly Pro se souviendra de vos AirPods / écouteurs et basculera avec eux lorsque l'appareil sera allumé. Pour revenir à l'utilisation de vos AirPods / écouteurs avec votre iPhone, désactivez tout d'abord AirFly Pro.

Sur votre iPhone, ouvrez les Paramètres de Bluetooth (Settings) et sélectionnez vos écouteurs dans la liste. L'état passera de Non connecté à Connecté une fois que les écouteurs sont appariés avec succès avec votre iPhone.

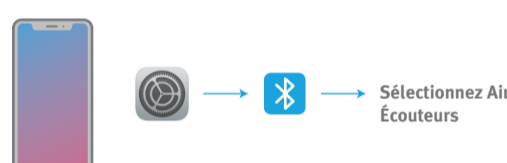


Appairage à nouveau à l'iPhone

11


Utilisation d'AirFly Pro avec un port AUX-IN (Mode de réception)

Basculez AirFly Pro au Mode de réception (RX). Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton d'alimentation pour allumer AirFly (s'il n'est pas déjà allumé) et AirFly commencera à clignoter en ambre et blanc une fois qu'il se trouve en Mode d'appairage.

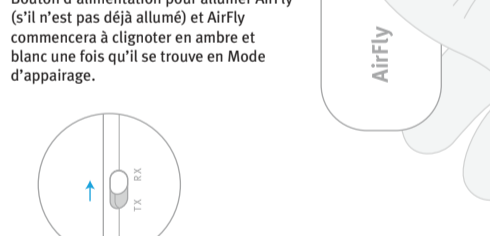

Avec AirFly Pro en Mode d'appairage, ouvrez les paramètres de Bluetooth sur votre smartphone.

Sélectionnez AirFly Pro parmi les "autres appareils" pour terminer l'appairage.

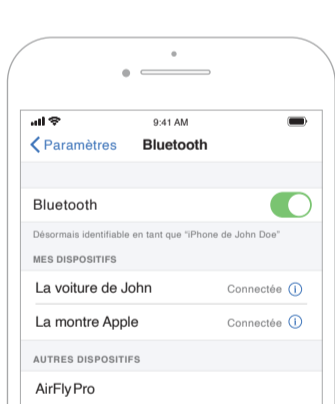


Mode de réception (RX)

13

Conseils et astuces

- 1 S'il paraît qu'un seul AirPods lit le matériel audio, éteignez et rallumez AirFly Pro. Cela resynchronisera AirFly Pro et devrait reconnecter les deux AirPods.
- 2 Si vous rencontrez des difficultés à appairer vos écouteurs, assurez-vous que AirFly Pro est en Mode de transmission (TX).
- 3 Si vous souhaitez appairer un nouvel ensemble d'écouteurs à AirFly Pro ou effacer la liste d'appairage des paramètres d'usine, réinitialisez AirFly en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé sur le côté d'AirFly et en le maintenant enfoncé pendant 4 secondes. Une fois réinitialisé, AirFly clignotera en ambre 4 fois, puis passera en Mode d'appairage.



0:00:04



Conseils et astuces

15

Chargement d'AirFly Pro

Pour recharger, branchez tout simplement le câble de charge USB-C vers USB-A fourni dans AirFly Pro, puis dans n'importe quel port USB alimenté. AirFly Pro sera complètement chargé en 2 heures.

La batterie interne d'AirFly Pro durera environ 16 heures. Nous vous recommandons de charger complètement AirFly Pro avant de l'utiliser pour la première fois. Si votre AirFly Pro est faiblement alimenté, il clignotera 3 fois en ambre pour vous avvertir qu'il faudra le recharger bientôt.

Pendant le chargement, AirFly Pro s'allumera en ambre et restera allumé. Une fois complètement chargé, le voyant ambre s'éteindra.



Activer et désactiver AirFly Pro

Pour activer AirFly Pro, maintenez le Bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à 5 secondes, jusqu'à ce qu'AirFly Pro s'allume.

Pour désactiver AirFly Pro, maintenez le Bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes. AirFly Pro clignotera deux fois en ambre, puis il s'éteindra.



0:00:05

Activer et désactiver AirFly Pro

17

Guide des voyants d'état

- Sous tension** : Le voyant à LED (diode électroluminescente) blanc clignote deux fois
- Mode d'appairage** : Les voyants à LED blanc et ambre clignotent alternativement
- Mode Veille non connecté** : Le voyant à LED blanc clignote deux fois toutes les 5 secondes
- Mode Veille connecté** : Voyant à LED blanc fixe
- Batterie faible** : Le voyant à LED ambre clignote 3 fois
- Mise en charge** : Ambre fixe (ne clignote pas)
- Complètement chargé** : Le voyant à LED ambre s'éteint

Déclaration de la Commission fédérale des communications (CFC)

Ce dispositif est conforme à la partie 55 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences (brouillages) nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : le fait d'apporter des changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler la permission accordée à l'utilisateur pour exploiter l'équipement.

Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 55 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce fait pourrait être déterminé en déplaçant et en rallumant l'équipement. L'utilisateur est encouragé à essayer de compter l'interférence en faisant recours à l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio-TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration ISED (Innovation, Sciences et Développement économique du Canada)

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration de sécurité

L'utilisation d'une batterie en le jetant dans le feu ou dans un four chaud ou l'incrasement ou le découpage mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion :

- Le fait de laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite.

Déclaration NBTC

Cet équipement de télécommunication est conforme aux exigences de la Commission nationale de l'audiovisuel et des télécommunications (NBTC).

RED

Pour la présente, Twelve South, LLC déclare que le type d'équipement radio, numéro de modèle 12-1911, est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le lien complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur notre site Web : <http://www.twelvesouth.com>

Gamme des fréquences : 2402 - 2480 MHz
Puissance de transmission : 4 dBm (condalle)

Avez-vous des questions ?

Visitez twelvesouth.com ou contactez-nous à l'adresse électronique support@twelvesouth.com

© 2019 Twelve South, LLC. Tous les droits sont réservés.