

AirFly Pro

Guía de usuario



Enlazar el dispositivo AirFly Pro con sus AirPods (TX)	2
Enlazar el dispositivo AirFly Pro con sus auriculares inalámbricos (TX)	6
Enlazar el dispositivo AirFly Pro con otros auriculares inalámbricos (TX)	10
Volver a conectar los auriculares con su iPhone (TX)	11
Utilizar el dispositivo AirFly Pro con una toma AUX-IN (RX)	12
Consejos útiles	15
Cargar el dispositivo AirFly Duo	16
Encender y apagar el dispositivo AirFly Pro	17
Guía de luces de estado	18


Para comenzar, seleccione el modo de transmisión o recepción

Modo de transmisión: para conectar los AirPods o auriculares inalámbricos a cualquier toma para auriculares

El modo de transmisión (TX) se utiliza para enviar audio desde una toma para auriculares con cable, como la del televisor de un avión o la de una máquina de correr del gimnasio, hasta sus AirPods o auriculares inalámbricos.

Modo de recepción: para conectar el teléfono de forma inalámbrica con una toma AUX-IN

El modo de recepción (RX) se utiliza para recibir audio por Bluetooth desde un dispositivo (como un teléfono inteligente o tablet) y enviarlo a la toma AUX-IN de un equipo estéreo conectado (como el de un coche, barco, etc.).

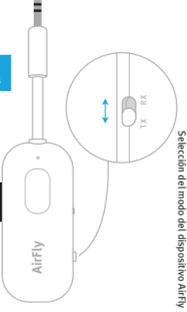

Selección del modo del dispositivo AirFly Pro

Pairing AirFly Pro with AirPods (Modo de transmisión)

Mantenga pulsado el botón de encendido durante cuatro segundos para encender el dispositivo AirFly Pro. El LED del AirFly parpadeará en blanco y en ámbar para indicar que está en modo de enlace.*

0:00:04

*Si el LED del AirFly no parpadea en blanco y en ámbar, pulse el botón de reinicio del lateral derecho para restablecer los ajustes de fábrica.



Para activar modo de enlace en sus AirPods, introduzca los AirPods en su funda de carga. Con la tapa abierta, mantenga pulsado el botón de la parte posterior de la funda hasta que la luz parpadee de color blanco.

Funda de carga inalámbrica

0:00:05

Funda de carga estándar



Modo de transmisión (TX)

AirFly Pro → AirPods

Una vez conectados con éxito, la luz de la funda de carga se iluminará en verde, y el LED del AirFly Pro se iluminará en blanco durante diez segundos.



* El proceso de enlace puede tardar hasta 90 segundos la primera vez, pero el AirFly Pro recordará sus AirPods cuando vuelva a conectarlos en el futuro.

Conectar el AirFly Pro a una toma para auriculares (Modo de transmisión)

Enchufe el dispositivo AirFly Pro en la toma para auriculares de su sistema de entretenimiento preferido.



Modo de transmisión (TX)


AirFly Pro → AirPods

Enlazar el dispositivo AirFly Pro con sus auriculares inalámbricos (Modo de transmisión)

Mantenga pulsado el botón de encendido durante cuatro segundos para encender el dispositivo AirFly Pro. El LED del AirFly parpadeará en blanco y en ámbar para indicar que está en modo de enlace.

0:00:04

* Si el LED del AirFly no parpadea en blanco y en ámbar, pulse el botón de reinicio del lateral derecho para restablecer los ajustes de fábrica.

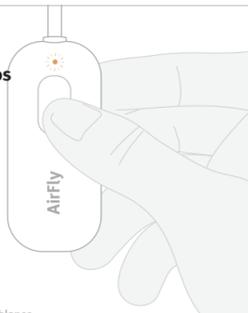


Ponga sus auriculares en modo de enlace Bluetooth (consulte el manual de usuario de sus auriculares si necesita más información).



Modo de transmisión (TX)

AirFly Pro → Auriculares inalámbricos


Una vez conectado con éxito, el LED del AirFly Pro se iluminará en blanco durante diez segundos.

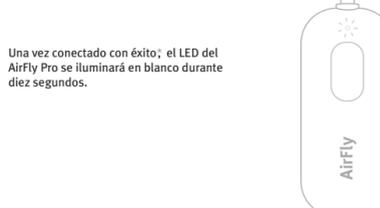

*El proceso de enlace puede tardar hasta 90 segundos la primera vez, pero el AirFly Pro recordará sus auriculares cuando vuelva a conectarlos en el futuro.

Conectar el AirFly Pro a una toma para auriculares (Modo de transmisión)

Conecte el AirFly Pro a la toma para auriculares de su sistema de entretenimiento preferido.

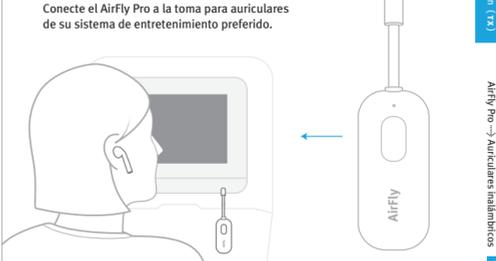


Modo de transmisión (TX)

AirFly Pro → Auriculares inalámbricos

Enlazar el dispositivo con otros auriculares inalámbricos

Una vez enlazado un primer par de auriculares, puede enlazar un segundo par al dispositivo AirFly Pro. Pulse dos veces el botón de encendido para activar el modo de enlace (nota: el AirFly debe estar encendido para enlazarse).

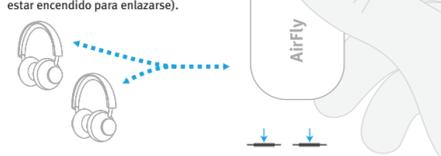

Una vez conectado con éxito, el LED del AirFly Pro se iluminará en blanco durante diez segundos.

Volver a conectar los AirPods/auriculares con su iPhone

Se ha enlazado, el dispositivo AirFly Pro recordará sus AirPods/auriculares y se conectará con ellos al encender la unidad. Para volver a utilizar sus AirPods/auriculares con su iPhone, apague el AirFly Pro.


En su iPhone, abra los ajustes de Bluetooth y seleccione sus auriculares de la lista. Cuando sus auriculares estén correctamente enlazados con su iPhone, el estado pasará de No conectado a Conectado.



Volver a enlazar con iPhone

Utilizar el dispositivo AirFly Pro con una toma AUX-IN (Modo de recepción)

Ponga el dispositivo AirFly Pro en el modo de recepción (RX). Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el AirFly (si todavía no está encendido) y el LED del AirFly empezará a parpadear en ámbar y blanco una vez activado el modo de enlace.

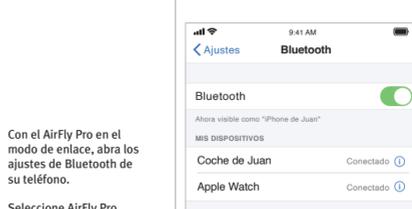

Con el AirFly Pro en el modo de enlace, abra los ajustes de Bluetooth de su teléfono.

Seleccione AirFly Pro en la lista de "otros dispositivos" para completar el enlace.

Modo de recepción (RX)

AirFly Pro → Toma AUX-IN

Consejos útiles

- Si solo uno de los AirPods está reproduciendo audio, apague y vuelva a encender el dispositivo AirFly Pro. De este modo, se resincronizará el AirFly Pro y ambos AirPods deberán volver a conectarse.
- Si tiene problemas para enlazar sus auriculares, asegúrese de que el AirFly Pro esté en modo de transmisión (TX).
- Si desea enlazar nuevos auriculares con su dispositivo AirFly Pro o borrar la lista de dispositivos enlazados para restablecer los ajustes de fábrica, reinicie el AirFly Pro manteniendo pulsado durante cuatro segundos el botón de reinicio del AirFly. Cuando se haya reiniciado, el LED del AirFly parpadeará en color ámbar cuatro veces y después entrará en modo de enlace.



0:00:04



Consejos útiles

Cargar el dispositivo AirFly Pro

Para cargar su dispositivo, enchufe el cable USB-C a USB-A incluido a su AirFly Pro y conéctelo con un puerto USB activo. La carga completa del dispositivo AirFly Pro tarda aproximadamente dos horas.

La batería interna del AirFly Pro dura unas 16 horas. Le recomendamos que cargue completamente su AirFly Pro antes de utilizarlo por primera vez. Cuando la batería del AirFly Pro se esté agotando, el LED parpadeará en ámbar tres veces para avisarle de que debe cargar el dispositivo.

Mientras se esté cargando, el LED del AirFly Pro permanecerá encendido de color ámbar. Cuando esté totalmente cargado, el LED se apagará.



Encender y apagar el dispositivo AirFly Pro

Para encender el AirFly Pro, mantenga pulsado el botón de encendido durante unos cinco segundos hasta que el LED del dispositivo se encienda.

Para apagar el AirFly Pro, mantenga pulsado el botón de encendido durante cinco segundos. El LED del AirFly Pro parpadeará en ámbar dos veces y después el dispositivo se apagará.



0:00:05

Encender y apagar el dispositivo AirFly Pro

Guía de luces de estado

	Encendido	El LED parpadea dos veces en blanco
	Modo de enlace	El LED parpadea alternativamente en blanco y ámbar
	Modo espera sin conexión	El LED parpadea dos veces en blanco cada 5 segundos
	Modo espera con conexión	El LED se ilumina en blanco de forma permanente
	Batería baja	El LED parpadea tres veces en ámbar
	Cargando	El LED se ilumina en ámbar de forma permanente
	Carga completa	El LED de color ámbar se apaga

Declaración de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos)

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe producir interferencias nocivas, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que produzcan un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no sea aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para manejar este equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede recibir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias nocivas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzca una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes acciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el equipamiento a una toma de corriente de un circuito distinto de aquél en el que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico especializado en radio/TV para obtener más sugerencias.

Declaración del ISED (Departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá)

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia del ISED Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe ocasionar interferencias nocivas, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que produzcan un funcionamiento no deseado.

Advertencia de seguridad: Desconecte de una batería portátiles al fuego o en el horno, destruyéndola mecánicamente o cortándola puede dar lugar a una explosión. Dejar una batería en un entorno con una temperatura excesivamente alta puede dar lugar a una explosión o a la fuga de líquido o gas inflamable. Una batería sometida a una presión de aire excesivamente alta puede dar lugar a una explosión o a la fuga de líquido o gas inflamable.

Declaración de la NBTC (Comisión Nacional de Radiodifusión y Telecomunicaciones de Tailandia)

Este equipo de telecomunicaciones cumple con los requisitos de la Comisión Nacional de Radiodifusión y Telecomunicaciones de Tailandia.

Directiva de equipos radioeléctricos (RED)

Por la presente, Twelve South, LLC declara que el equipo radioeléctrico con número de modelo 12-1911 cumple con los requisitos de la Directiva 2014/53/UE. Encuentra la declaración de conformidad UE completa en nuestro sitio web: <http://www.twelvesouth.com>

Gama de frecuencias: 2400 – 2480 MHz
Potencia de transmisión: 4 dBm (mW)

Declaración de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos)

Declaración de la NBTC (Comisión Nacional de Radiodifusión y Telecomunicaciones de Tailandia)

Directiva de equipos radioeléctricos (RED)

Gama de frecuencias: 2400 – 2480 MHz

Potencia de transmisión: 4 dBm (mW)

¿Tiene alguna pregunta?

Visite twelvesouth.com o póngase en contacto con support@twelvesouth.com