

# ATLASIO


SMART HOME AND OFFICE IDEAS

# SMART TABLE ST

---


MONTAGEANLEITUNG ST SMARTER TISCH

ASSEMBLY INSTRUCTION ST SMART TABLE

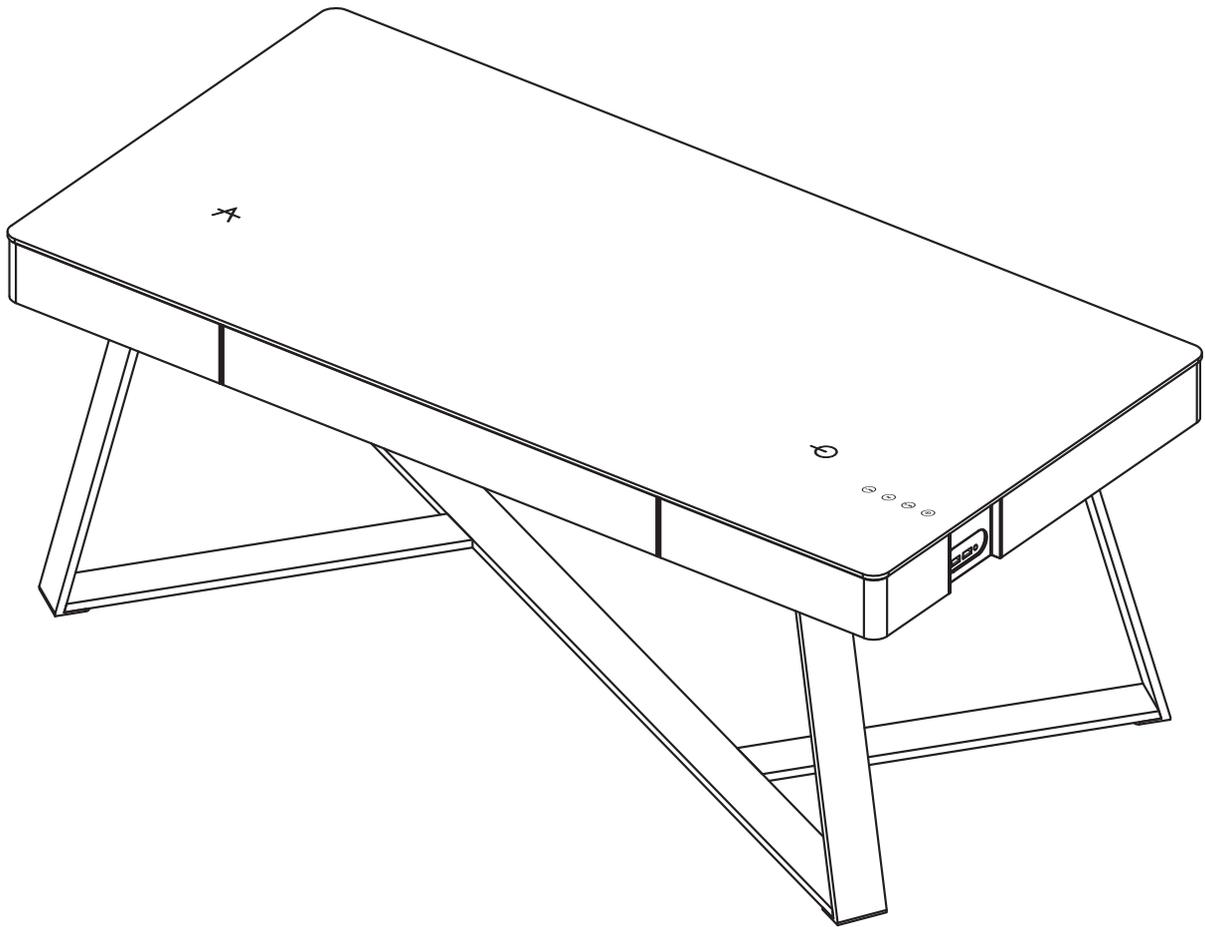


## HAUPTBAUTEILE


Bitte prüfen Sie ob alle untenstehenden Teile vorhanden sind.

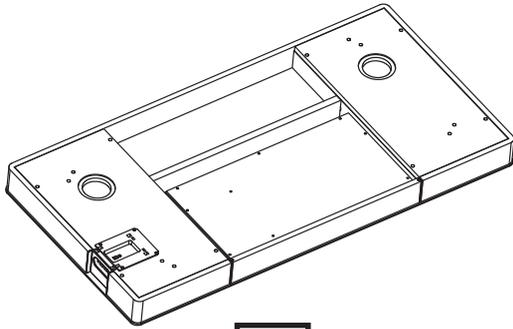

**1** x1 > Tischplatte

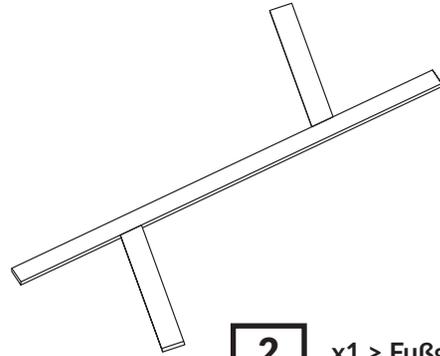

**2** x1 > Fußgestell

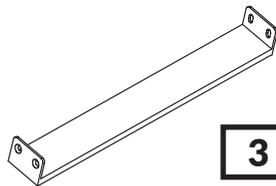


**3** x4 > Fußstützen


## MONTAGEMATERIAL UND HILFSMITTEL

Bitte prüfen Sie ob alle untenstehenden Teile vorhanden sind.


**INFORMATION:** Die untenstehenden Mengenangaben der Einzelteile sind die zum Aufbau benötigten Teile. In manchen Fällen kann es vorkommen, dass mehr Teile als benötigt im Lieferumfang enthalten sind.




**A**  
x8 >  
M6x15mm Schrauben




**B**  
x8 >  
Ø 16mm Unterlegscheiben




**C**  
x8 >  
M6x10mm Schrauben




**D**  
x1 >  
M4 Inbusschlüssel



**E**  
x4 > Silikonmatten

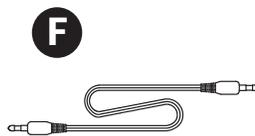

**F**  
x1 > AUX Kabel

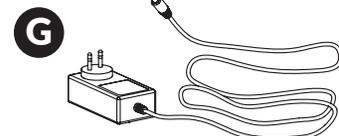

**G**  
x1 > 2m Stromversorgungskabel



Bei fehlenden oder beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

# MONTAGE SCHRITTE

## SCHRITT 1

Die Fußstützen **3** werden an das Fußgestell **2** mit Hilfe von Schrauben **C** und Schraubenschlüssel **D** fixiert.




Bitte beachten Sie den Winkel der Fußstützen **3** und die Form der Löcher.

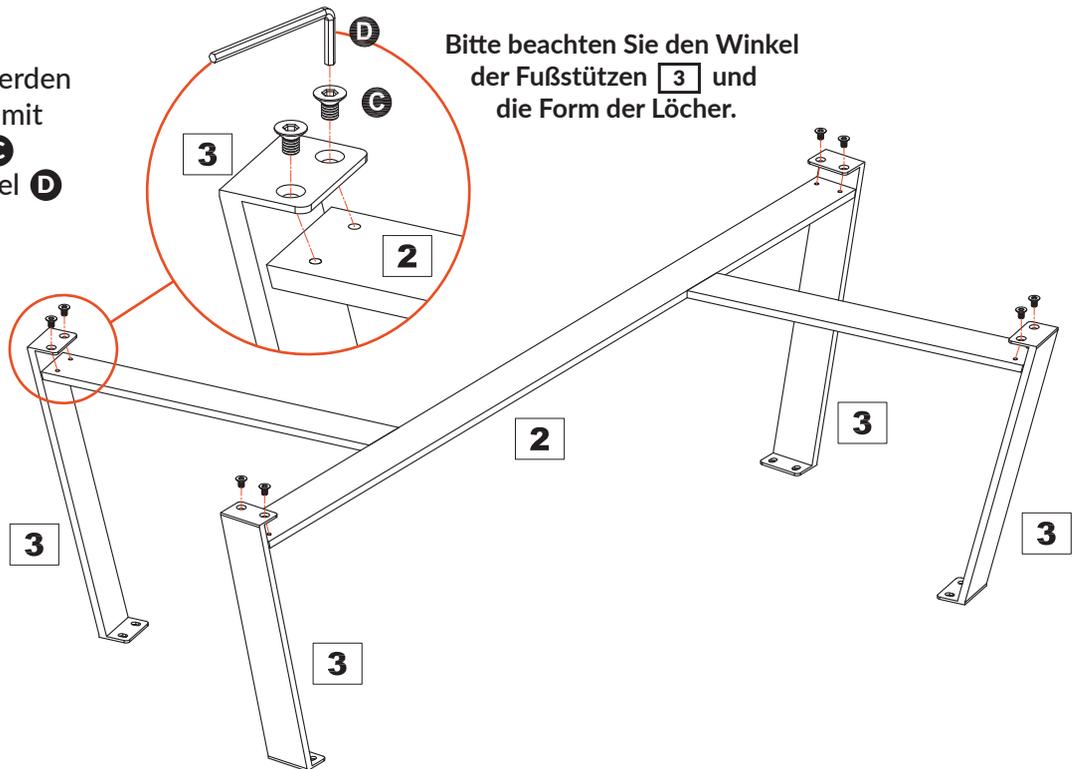

## SCHRITT 2

Führen Sie diesen Schritt zu zweit durch. Platzieren Sie die Tischplatte **1** mit der Tischplattenoberseite auf einem sauberen, flachen Untergrund. Stellen Sie sicher, dass die Tischplatte ausreichend geschützt ist um Schäden zu vermeiden.


Verwenden Sie Schrauben **A**, Unterlegscheiben **B** und Schraubenschlüssel **D** um die zusammengebaute Fußstütze an der Unterseite der Tischplatte **1** zu befestigen.

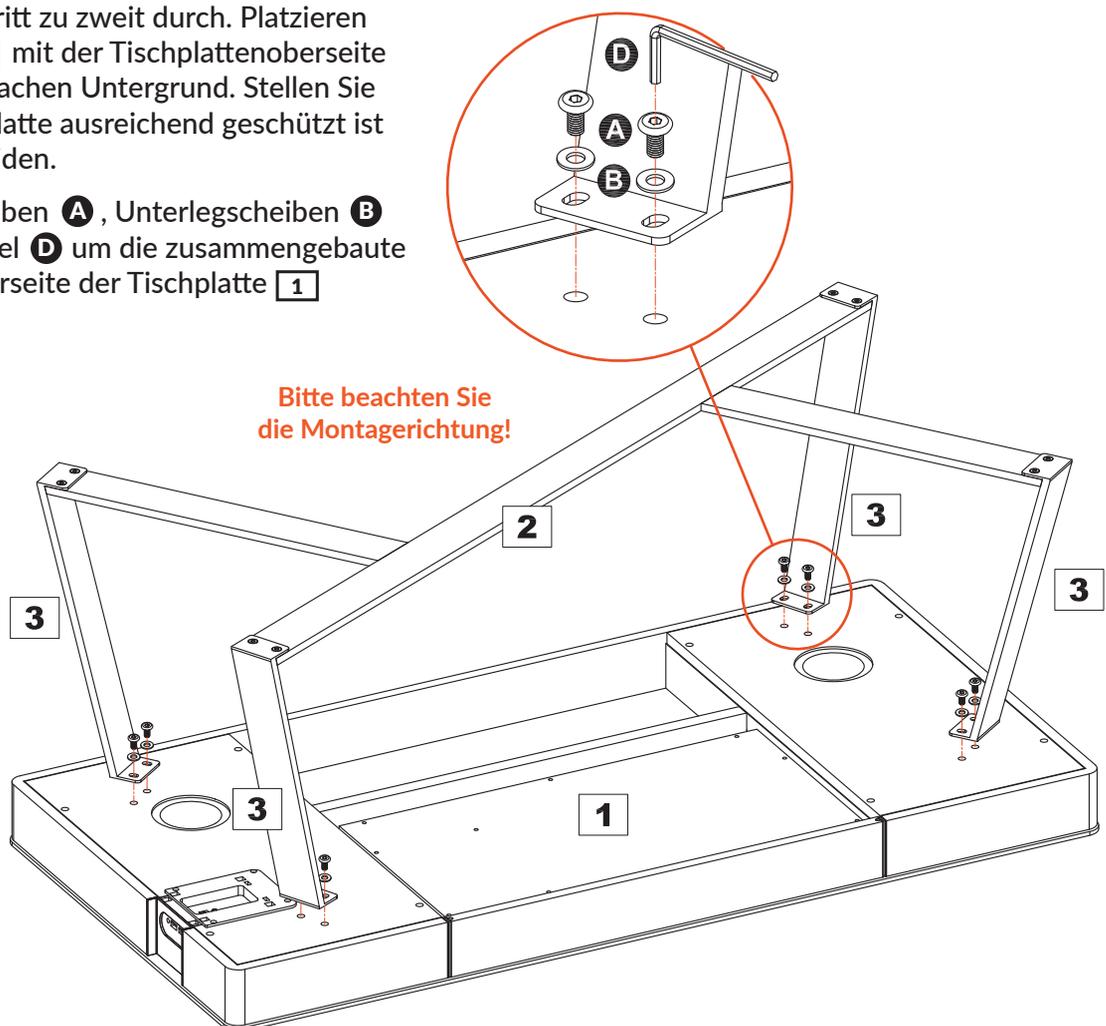

### SCHRITT 3


Bitte bringen Sie nun die Silikonmatten **E** an der Unterseite der FüÙe an.

Schließen Sie eine Seite des Adapters **G** an der Unterseite der Tischplatte an.

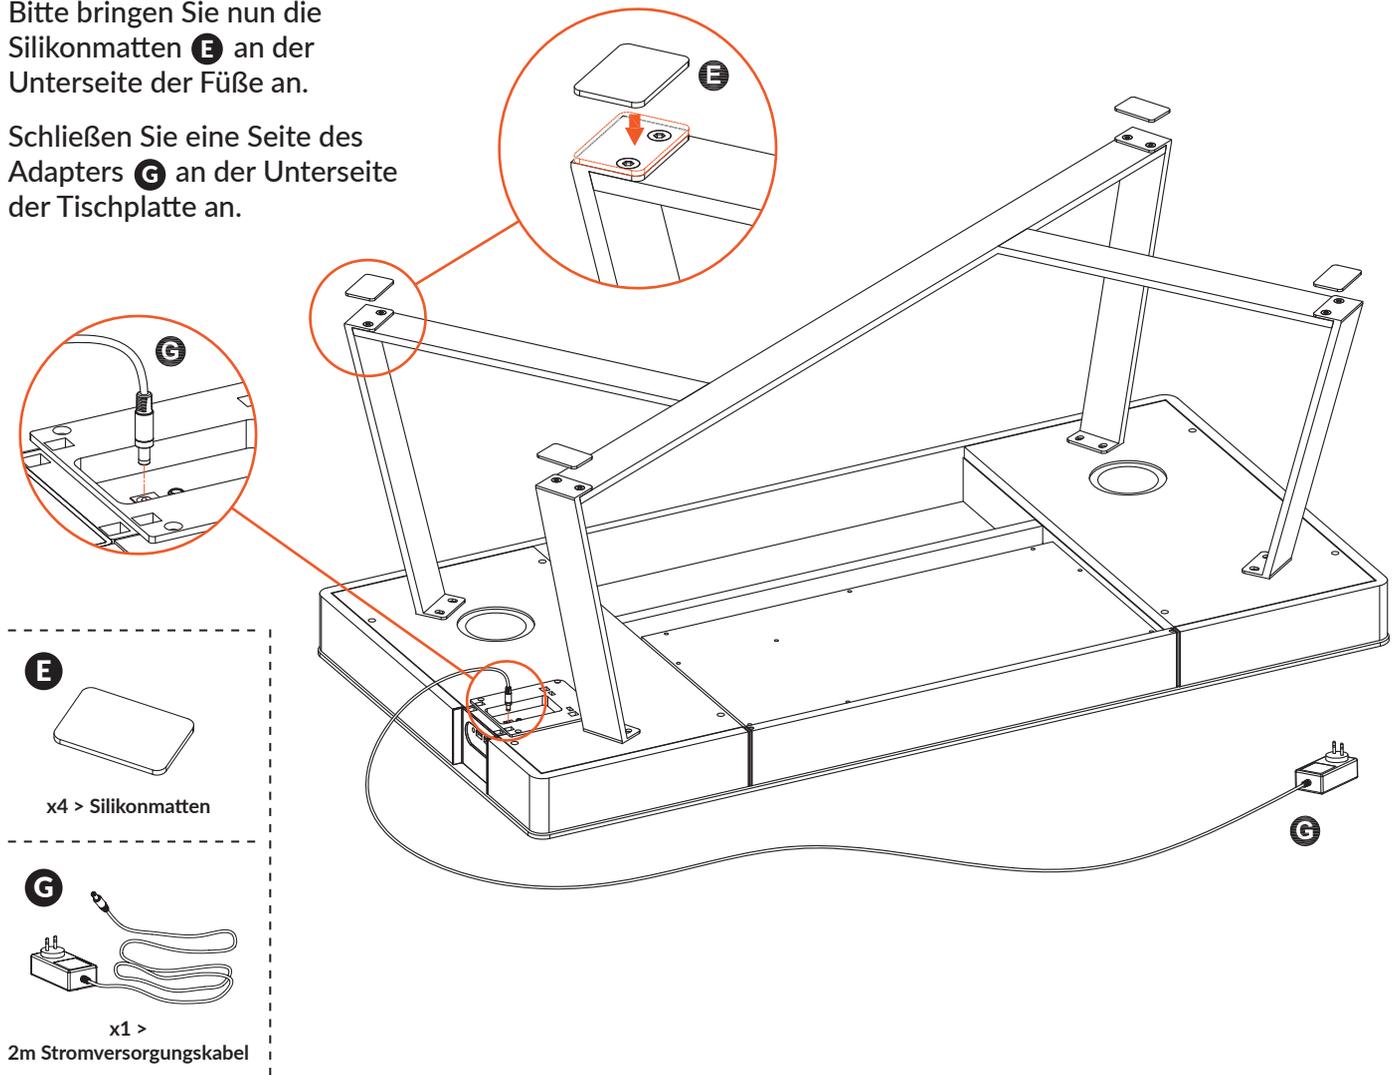


### SCHRITT 4

Schließen Sie nun die andere Seite des Stromadapters an einer haushaltsüblichen (200V-240V) Steckdose an.

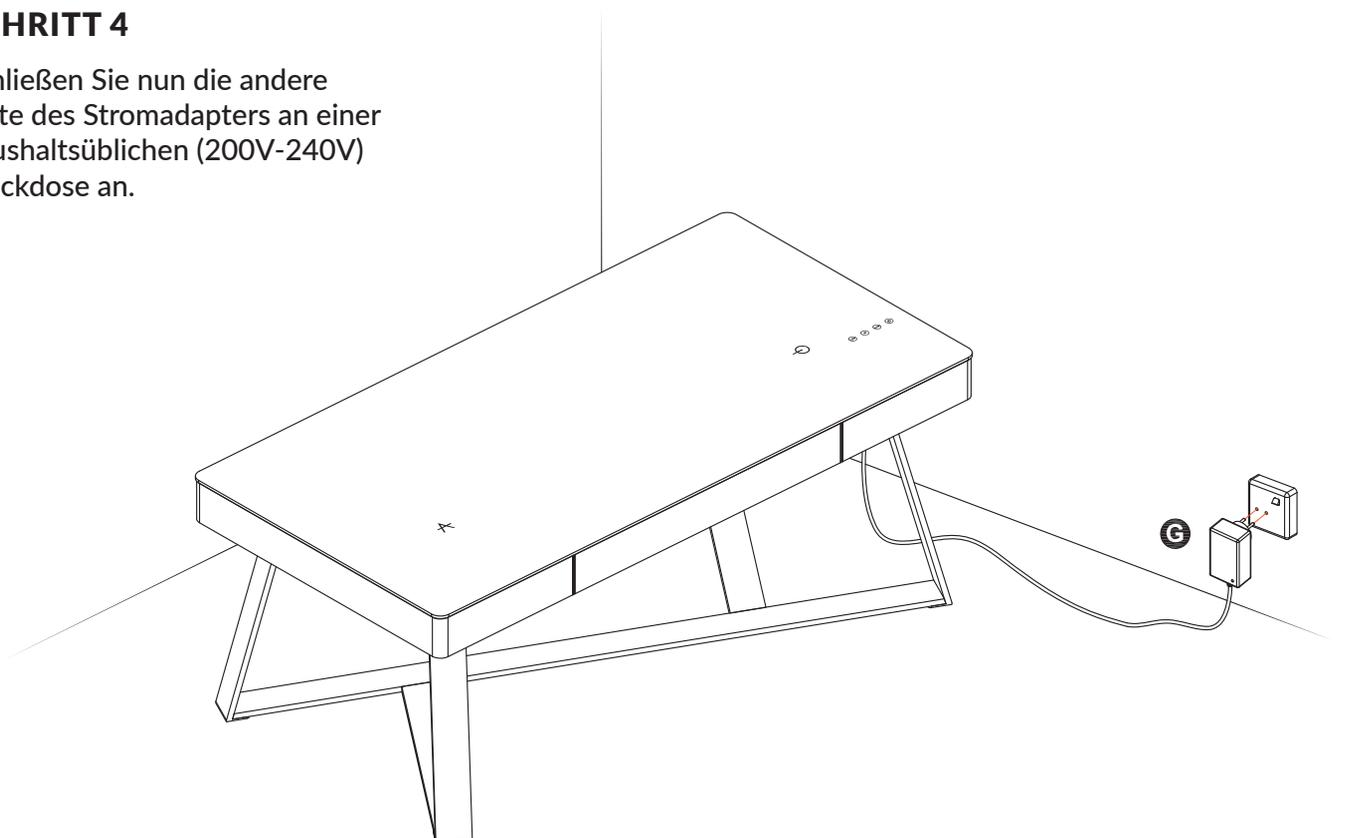


# BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS SOUNDSYSTEM

## Erklärung zur Buchse an Tischunterseite.

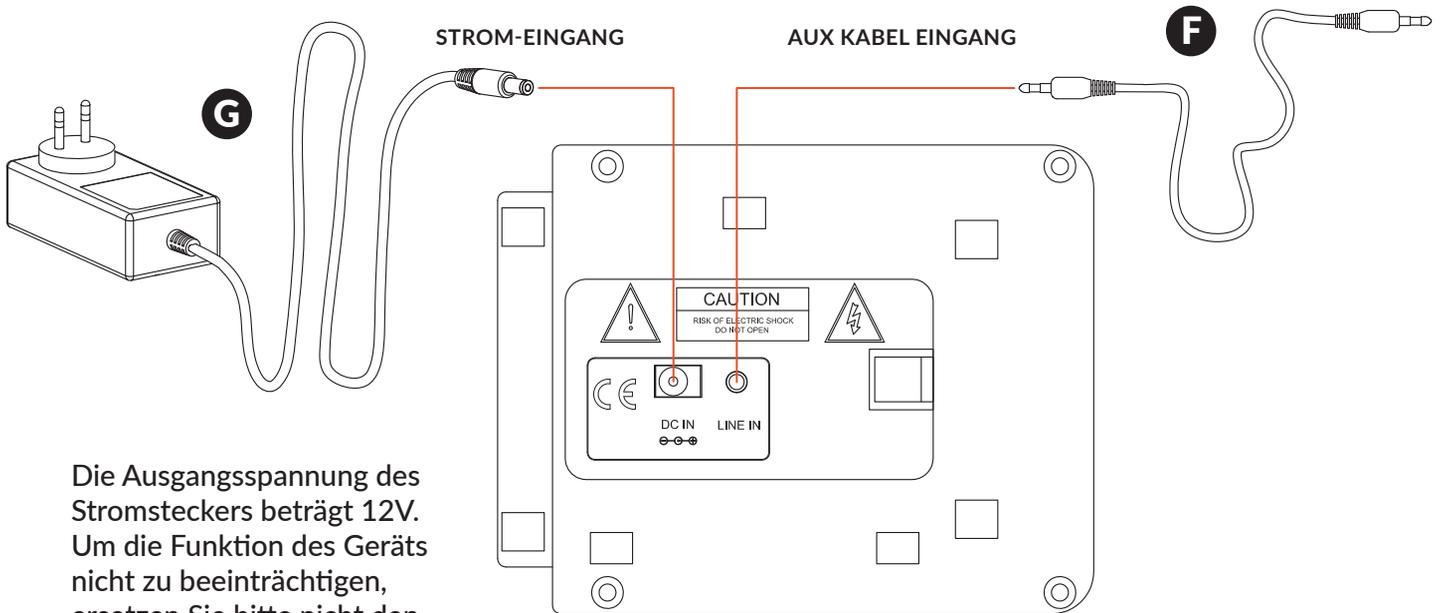

Die Ausgangsspannung des Stromsteckers beträgt 12V. Um die Funktion des Geräts nicht zu beeinträchtigen, ersetzen Sie bitte nicht den Original-Stromadapter. Die Ausgangsspannung ist nicht kompatibel mit anderen Adaptern.

## Erklärung des seitlichen Ports.

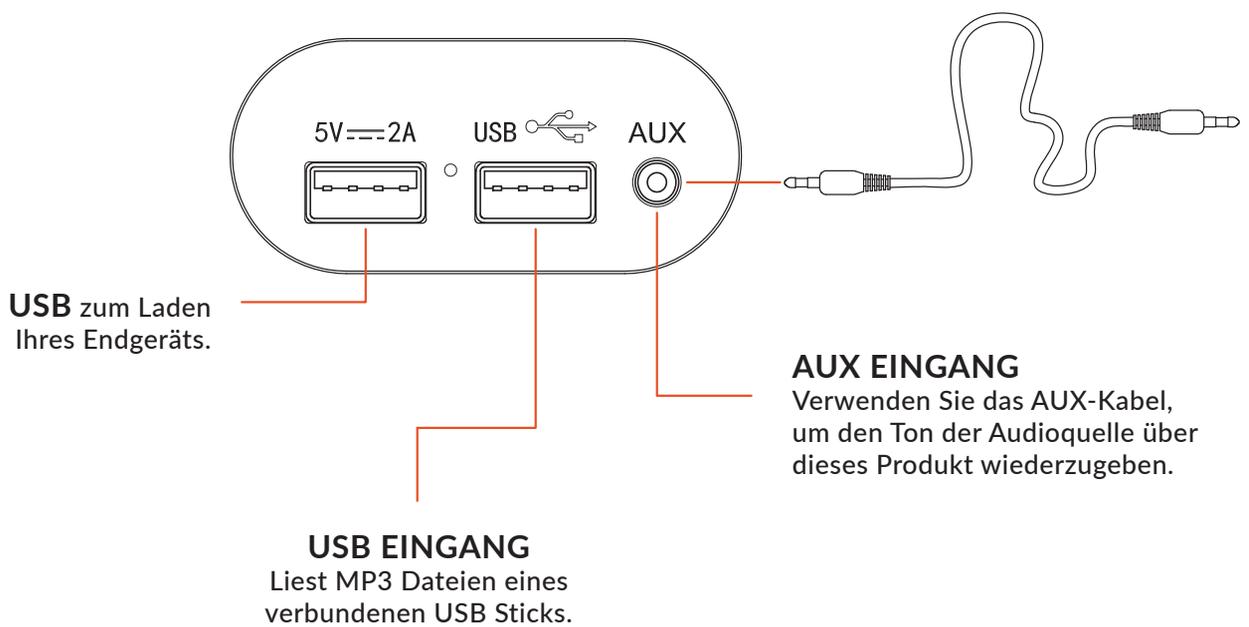

## Kabellose Ladefunktion.

---

Besitzen Sie ein Endgerät, welches mit kabellosem Laden kompatibel ist, platzieren Sie dieses in der Mitte des Ladesymbols. Prüfen Sie ob sich das Endgerät mit der Ladefläche erfolgreich verbindet. Wenn nicht, bewegen Sie das Gerät langsam hin und her bis die Verbindung erfolgreich ist.

Kabelloses Laden wird nur von kompatiblen Geräten unterstützt. Bitte erkundigen Sie sich hierzu ggf. bei dem Hersteller Ihres Endgeräts.




Beide Logos weisen auf eine kabellose Ladefläche hin.

## Knöpfe auf der Tischplatte.

---

**DISPLAY**  
Zeigt je nach Bedienung das Verhalten des Geräts an.

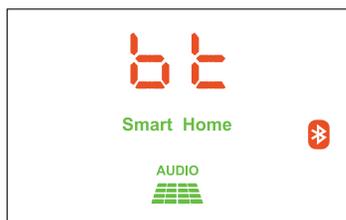

**LAUTSTÄRKE REDUZIEREN / VORHERIGER TITEL**  
Lange drücken um Lautstärke zu reduzieren, kurz drücken um Titel zu ändern.



**FUNKTIONSSCHALTASTE**  
Kurz drücken um zum nächsten Modus zu gelangen, lange drücken um alle Funktionen auszuschalten.

**PLAY / PAUSE**  
Kurz drücken um abzuspielen, kurz drücken zum Pausieren. Lange drücken um Bluetooth-Verbindung zu trennen.

**LAUTSTÄRKE ERHÖHEN / NÄCHSTER TITEL**  
Lange drücken um Lautstärke zu erhöhen, kurz drücken um zum nächsten Titel zu gelangen.

# ANLEITUNG FÜR:

## Bluetooth Modus.

Funktionstaste  kurz drücken um zum Bluetooth Modus zu wechseln. Wenn das Display blinkt und „bt“ anzeigt, ist Bluetooth zur Verbindung bereit.

Der Abstand zwischen Endgerät und Tisch sollte nicht mehr als 10 Meter betragen. Bluetooth am zu verbindenden Endgerät einschalten und nach anderen Geräten suchen (der Bluetooth Name des Geräts ist „Atlasio“). Bluetooth Name finden, antippen um Verbindung herzustellen, es ertönt direkt ein Ton aus dem Tisch nachdem die Verbindung erfolgreich war. Das Display stoppt zu blinken, was bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich ist. Was auf dem Endgerät abgespielt wird, wird nun über den Tisch wiedergegeben. Sie können Pause/ Play/ Lautstärke über das Touchpad auf dem Tisch regulieren.

(Wenn die Suche nach dem Tisch oder die Verbindung fehlschlägt, prüfen Sie bitte, dass der Tisch eingeschaltet und nicht zu anderen Endgeräten verbunden ist. Wenn er zu anderen Geräten verbunden ist, können Sie die Bluetooth-Verbindung trennen indem Sie lange  drücken.).

## USB Modus.

Funktionstaste  kurz drücken um zum USB Modus zu gelangen, „USB“ wird auf dem Display angezeigt.

Stecken Sie nun den USB-Stick an der dafür vorgesehenen Stelle ein. Der Tisch liest nun automatisch die MP3 Dateien ein. Sie können Pause/ Play / Lautstärke über das Touchpad des Tisches regulieren.

(Wenn die Wiedergabe des USB-Sticks nicht erfolgt, prüfen Sie bitte, dass der USB-Stick unbeschädigt und korrekt eingesteckt ist. Das System kann zudem nur MP3 Dateien wiedergeben. Wenn das System keine MP3 Dateien lesen kann, springt es automatisch zum nächsten Modus.)

## AUX Modus.

Funktionstaste  kurz drücken und zum AUX Modus wechseln, das Display zeigt „LINE“ oder „WLO8“ an.

Führen Sie ein Ende des AUX Kabels  an der dafür vorgesehenen Stelle des Tisches ein. Das andere Ende an dem 3,5 mm großen Kopfhörer Eingang des Audio-Quellgeräts. Nun wird das verbundene Endgerät über den Tisch wiedergegeben.

# ELEKTRISCHES SYSTEM

**ACHTUNG!**  
BITTE AUFMERKSAM LESEN.



**STROMSCHLAG  
NICHT ÖFFNEN**



Dieses Symbol soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung innerhalb des Gehäuses des Produkts hinweisen, die stark genug sein kann, um einen Stromschlag zu verursachen.



Dieses Symbol soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Bedienungs- und Wartungsinformationen in diesem Benutzerhandbuch hinweisen.

- Um Unfälle zu vermeiden, nicht die Stromverkleidung öffnen. Bitte wenden Sie sich an einen Experten, sollte die Schaltung fehlerhaft sein.
- Das Möbelstück darf keiner Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt werden.
- Das Möbelstück sollte Flüssigkeitsbehältern ferngehalten werden. Wenn Flüssigkeit in das Gerät kommt kann es beschädigt werden.
- Das Möbelstück sollte nicht Staub oder Rauch ausgesetzt werden.
- Wenn das Möbelstück für längere Zeit nicht genutzt wird, sollte das Stromversorgungskabel gezogen werden.
- Sollte bei der Nutzung des Geräts Rauch oder ein eigenartiger Geruch auftreten, schalten Sie bitte umgehend das Gerät aus, ziehen Sie das Netzkabel und suchen Sie professionelle Hilfe.
- Der Netzstecker sollte vor der Reinigung des Geräts gezogen werden. Es kann mit einem feuchten Tuch und etwas Seife gereinigt werden.

# HAUPTFUNKTIONEN

- > Bluetooth Funktion.
- > AUX Eingang.
- > USB Eingang.
- > Hochwertiger Lautsprecher.
- > Unabhängiger Netzadapter, 12 Volt Spannung.
- > Unterstützt das Aufladen von Endgeräten und das Abspielen von Musik (kompatibler Endgeräte).

# PROBLEMLÖSUNG

Sollte es zu einem Problem kommen, lesen Sie sich bitte die folgenden Lösungen durch, um mögliche Ursachen zu finden und den Fehler zu heben. Sollten diese Hinweise keine Hilfe sein, bitte wenden Sie sich an einen Fachexperten oder unseren Kundenservice.

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Keine Stromanzeige am Display	Stromkabel steckt nicht richtig. Die Steckdose hat keine Stromversorgung. Das Gerät ist ausgeschalten.	Die Buchse muss elektrisch sein. Drücken Sie den Stecker ausreichend fest in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät ein.
Keine Musikwiedergabe	Audio Kabel nicht richtig verbunden. Die Lautstärke ist zu leise eingestellt.	Schließen Sie das Audio Kabel korrekt an. Erhöhen Sie die Lautstärke.
Keine lauten oder leisen Töne.	Lauter / leise ist auf Minimum eingestellt.	Lautstärke auf normales Niveau einstellen.
Kabelloses Laden funktioniert nicht.	Stromkabel steckt nicht. Mobiles Endgerät hat keine kabellose Ladefunktion/ ist nicht kompatibel.	Stellen Sie sicher dass das Gerät mit Strom versorgt und an ist. Prüfen Sie, dass ihr Endgerät die Fähigkeit zum kabellosen Laden besitzt.

## Technische Daten

KONTEXT	PARAMETER	KONTEXT	PARAMETER
Spannung	AC100V-240/50-60HZ	S / N	≥65dB
Ausgangsleistung (RMS)	8W*2	Verzerrung	≤0.5%
Frequenzbereich	80HZ-20KHZ	Abtrennung	≥40dB

# ENTSORGUNG



Sollte die Entsorgung des Gerätes notwendig werden, stellen Sie bitte eine umweltfreundliche Entsorgung sicher. Kontaktieren Sie lokale Behörden bezüglich einer geeigneten Entsorgung oder Recycling-Optionen in Ihrer Nähe. Entsorgen Sie das Gerät oder Teile des Geräts nicht im Hausmüll.

Zudem ist dieses Produkt konform gemäß:

EMC Directive 2014/30/EU,  
RED 2014/53/EU,  
ROHS 2011/65/EU,  
EU regulation (EC) No.1907/2006 (REACH)




**Hersteller:**  
Pantes GmbH, Maria-Theresia-Str. 11,  
81675 München, Germany

München, 30.09.2021




## MAIN COMPONENTS


Please check you have all the parts listed below.

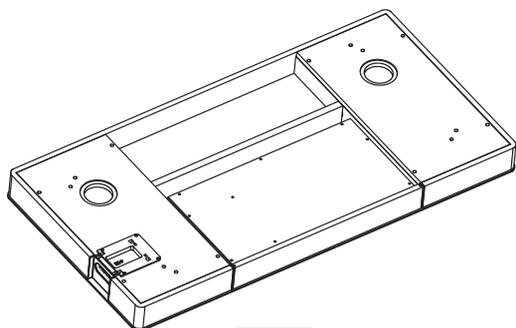

**1** x1 > Desk top

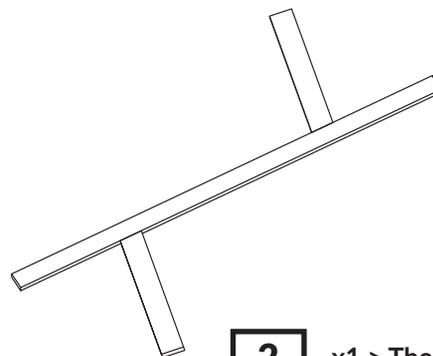

**2** x1 > The foot rack

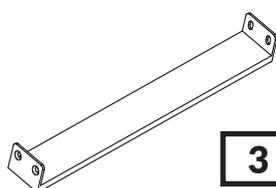


**3** x4 > Foot column


## FIXINGS, FITTINGS AND TOOLS

Please check you have all the parts listed below.

**NOTE:** The quantities below are the correct amount to complete the assembly.  
In some cases more fittings may be supplied than are required.




**A**  
x8 >  
M6x15mm Screw




**B**  
x8 >  
Ø 16mm Washer




**C**  
x8 >  
M6x10mm Screw




**D**  
x1 >  
M4 Allen key

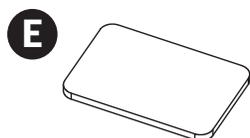

**E**  
x4 > Silicone mats

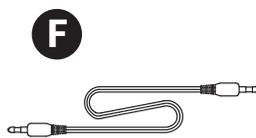

**F**  
x1 > AUX Cable

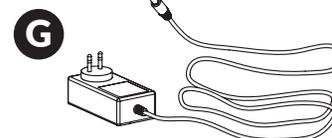

**G**  
x1 > 2m The adapter



For missing or damaged parts, please contact our Customer Service.

# ASSEMBLY DIAGRAM

## STEP 1

Foot columns **3** and foot base frame **2** are fixed with screw **C** and wrench **D**.

Note the Angle of pin **3** and the shape of the hole.


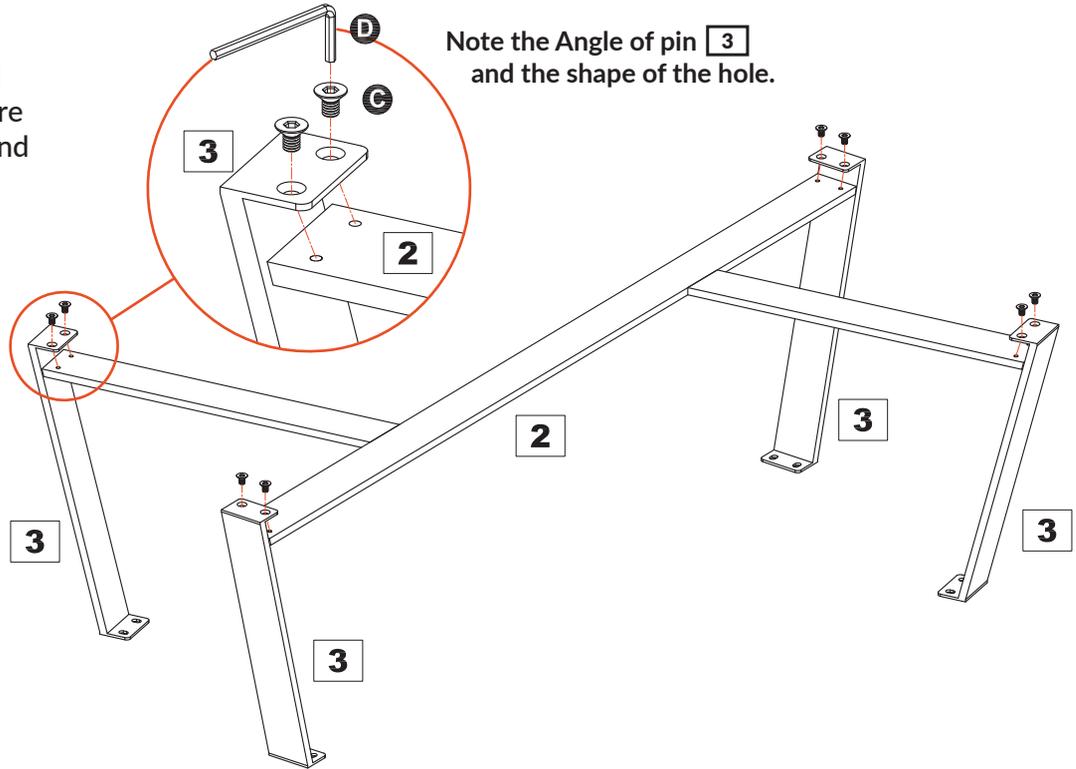



## STEP 2

With help, place desk top **1** upside down onto a clean flat surface.

Ensure the surface is suitably protected to prevent any damage to top.


Use screw **A**, washer **B** and wrench **D** to fix the assembled footstand on the bottom of table **1**.

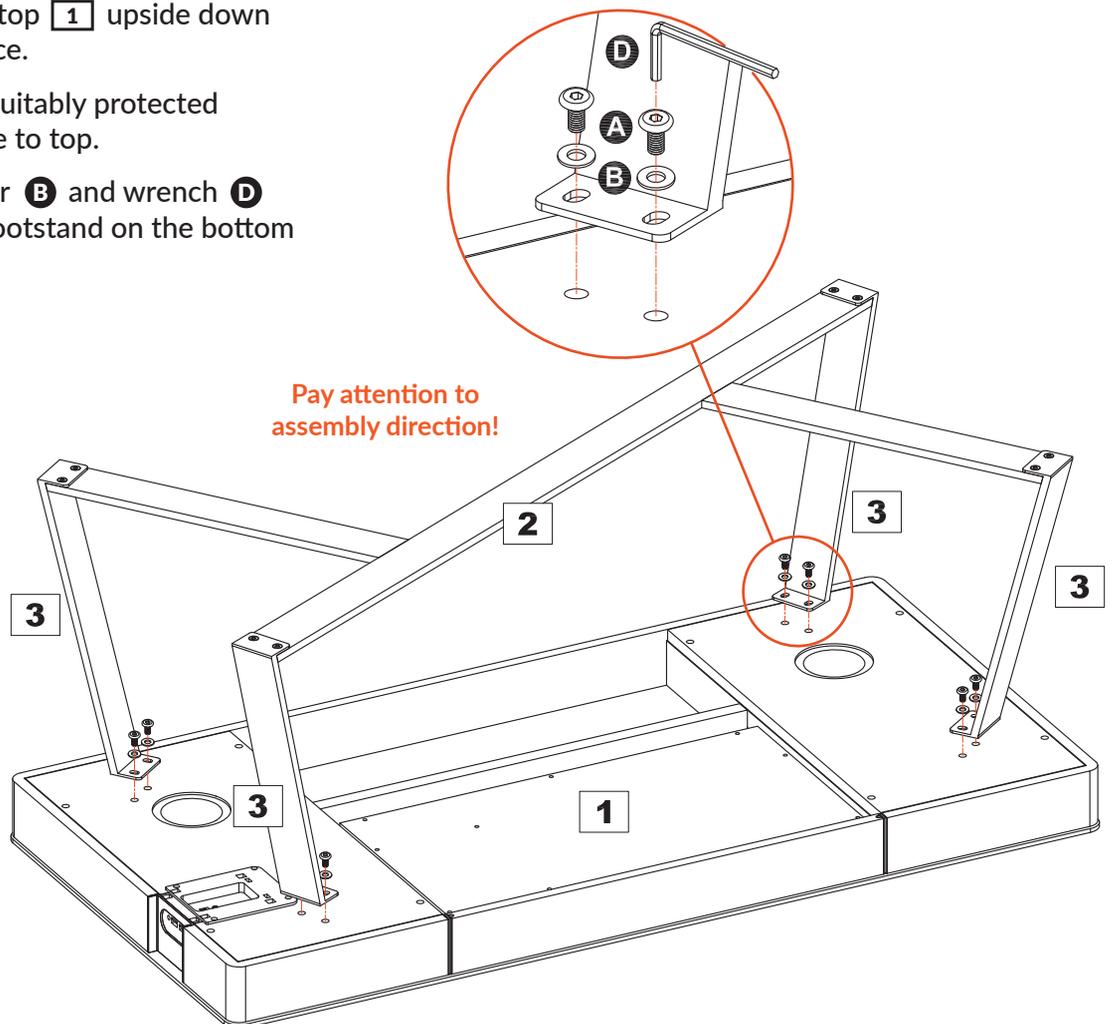

### STEP 3


Attach the foot pad **E** to the bottom of the foot post.

Insert one end of the adapter **G** into the bottom of the desktop.

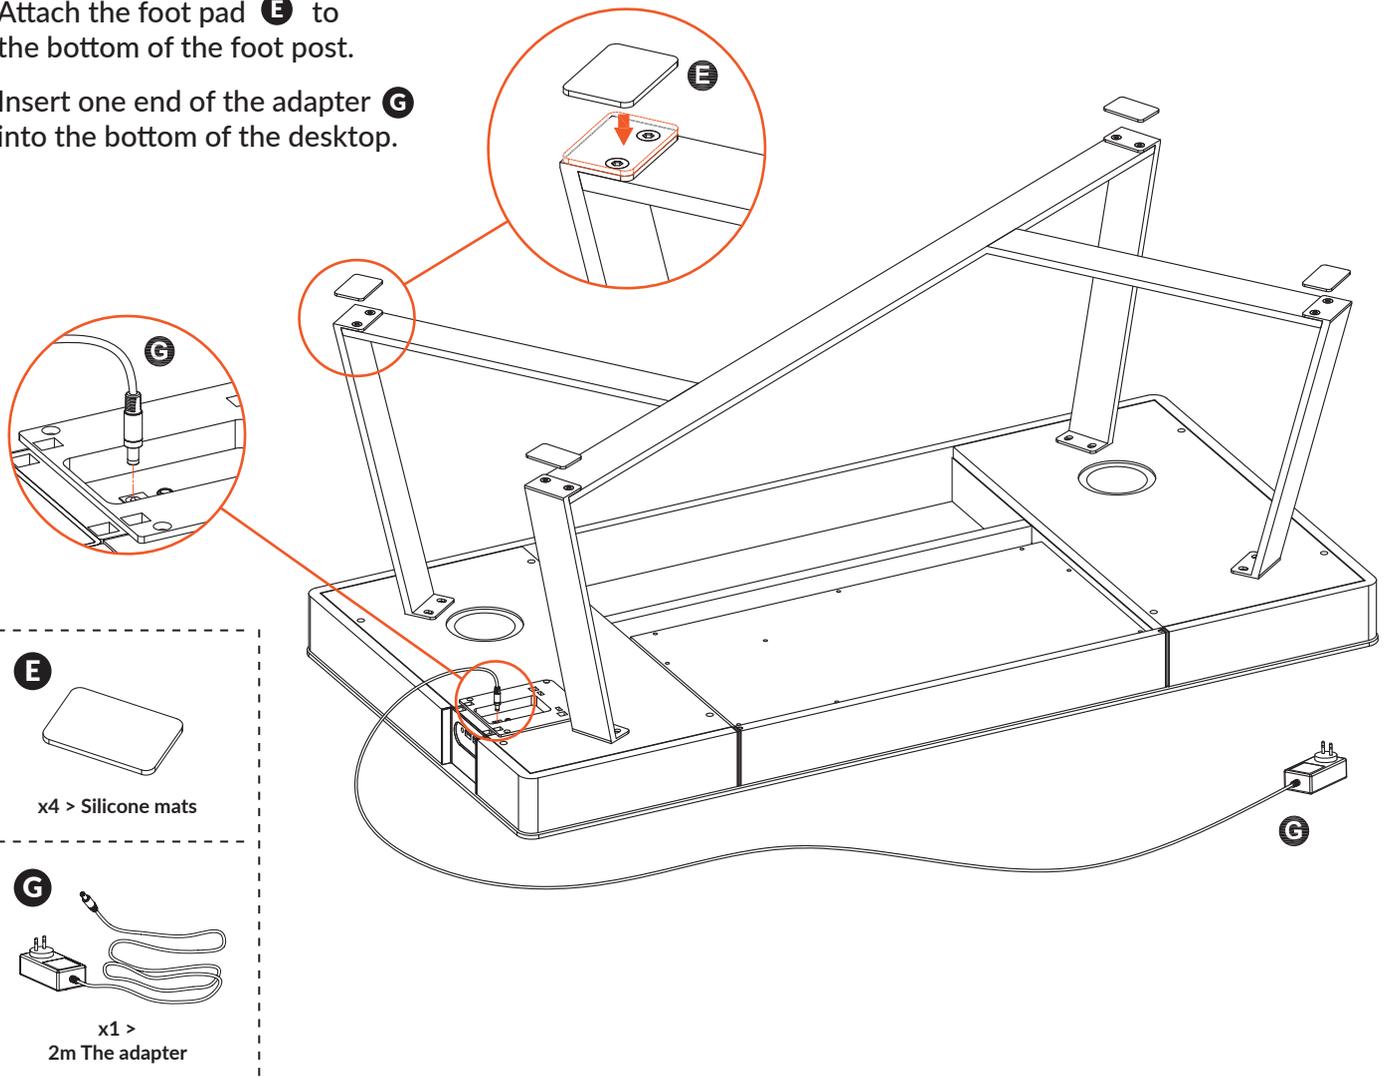


### STEP 4

Finally, connect the other end of the adapter to 200V-240V household power supply for normal use.

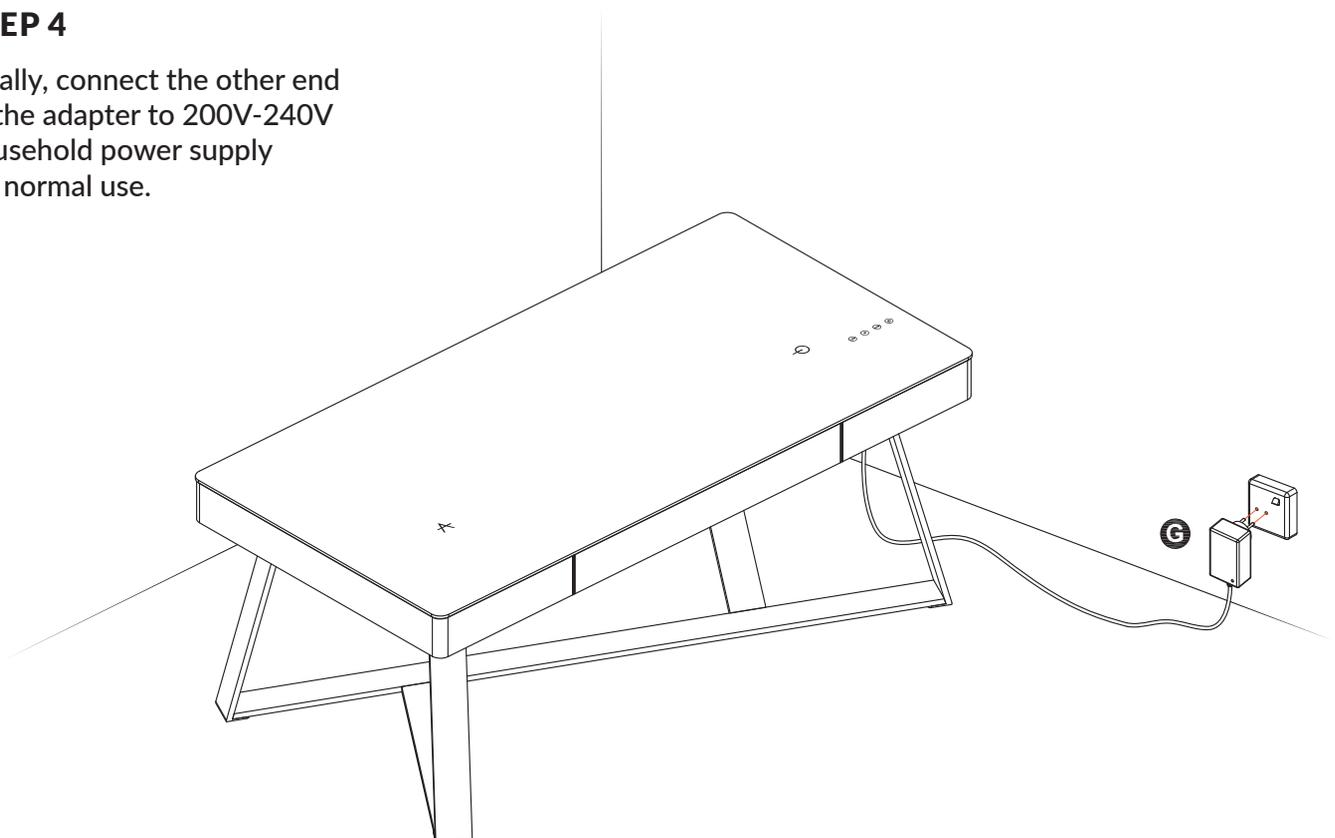


# SOUND SYSTEM OPERATION GUIDE

## Explanation of bottom socket.

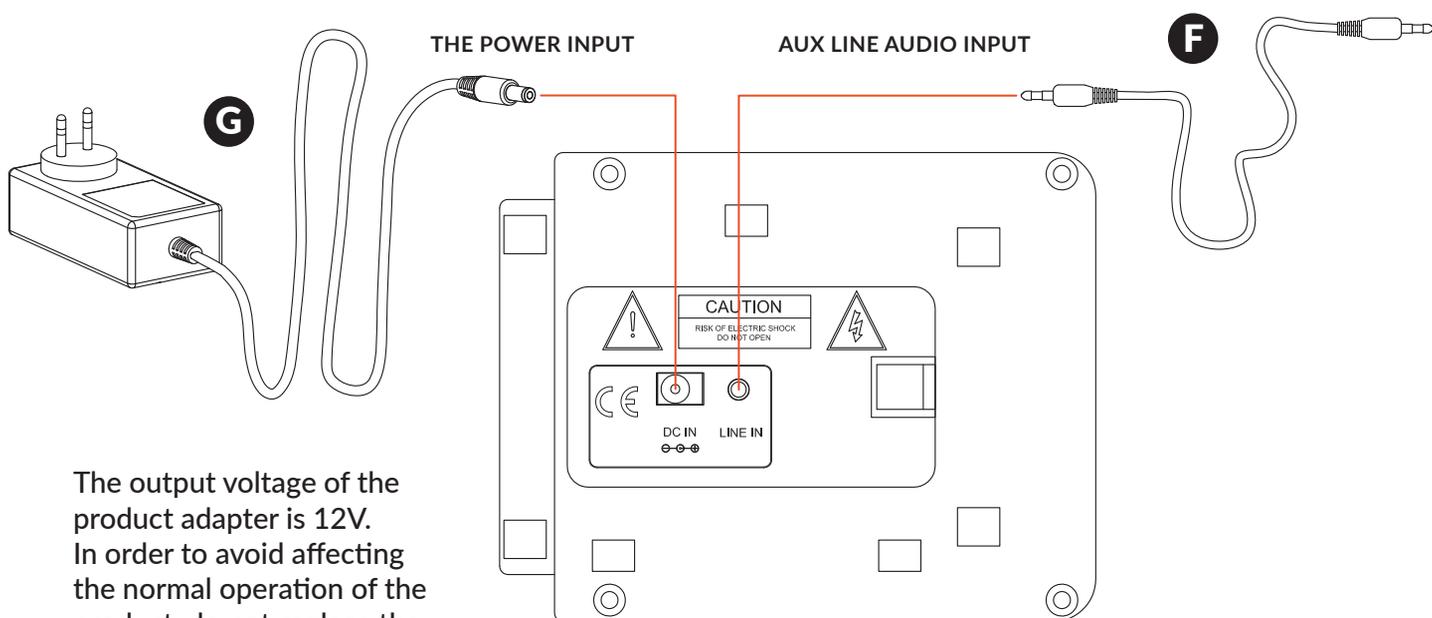

The output voltage of the product adapter is 12V. In order to avoid affecting the normal operation of the product, do not replace the original adapter or the output voltage is inconsistent with other adapters.

## Side ports are introduced.

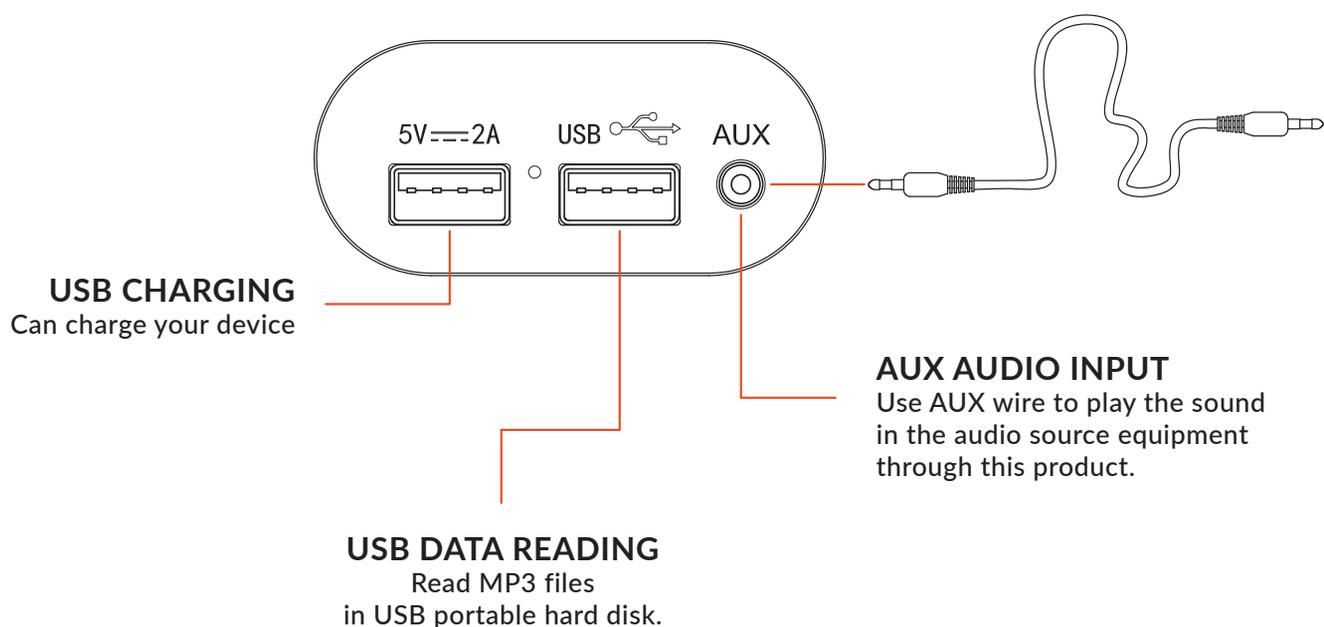

## Wireless charging function.

---

If the device is compatible with wireless charging, place the mobile phone in the center of the LOGO of wireless charging and check whether the mobile phone is successfully connected to the charging function. If not, move the phone slightly until the connection is successful.

Wireless charging only works with wireless charging compatible mobile devices. If necessary, please reach out to the manufacturer of your device.



Both logos can be charged wirelessly.

## Desktop Keys.

---

**DISPLAY**  
Display the corresponding pattern according to the operation.



**LOWER THE VOLUME / PREVIOUS SONG**  
Long press to reduce the volume/ tap to change the tune.



**PLAY / PAUSE**

Tap to play / tap to pause / long press to disconnect bluetooth.



**TURN UP THE VOLUME / NEXT SONG**

Long press to increase volume / tap to cut to the next song.



**FUNCTION SWITCH KEY**  
Tap to switch to the next mode / long press to turn off all functions.

# INSTRUCTION FOR:

## Bluetooth mode.

---

Tap the mode switch key  to switch to BT mode. If the display blinks “**bt**”, bluetooth is waiting to be connected.

Keep the distance between the product and your Bluetooth device within 10 meters, turn on the Bluetooth on the device and search for other devices (the bluetooth name of this product is “Atlasio”), find and click the connection, a prompt sound will be heard after the connection is successful, and the display screen will stop flashing, indicating that the connection is successful. The sound on the device will be played externally through the product. You can pause/ play/ up/ down/ increase or decrease the volume by touching the button.

(If the search fails or the connection fails, please check whether the product is powered on or connected to other devices. If connected to other devices, you can forcibly disconnect bluetooth by long press .)

## USB mode.

---

Tap mode switch key  to switch mode to USB mode, and “**usb**” will be displayed on the screen.

At this time, insert the USB mobile hard disk, the system will automatically read the MP3 file in the USB for playing, you can touch the button to pause/play/up and down/increase and decrease the volume operation.

(If the USB flash drive cannot be played, check whether the USB flash drive is damaged and properly inserted. The system can only recognize files in MP3 format. If the system does not recognize MP3 files, the system will automatically switch to the next mode.)

## AUX mode.

---

Through light touch mode switch key  will switch to AUX mode, the screen shows “**L INE**” or “**UL08**”.

At this point, insert one end of AUX wire  into the round hole on the side or bottom of the product, and insert the other end into the 3.5mm headphone hole of the audio source device, then the voice of the device can be played out through the product.

# ELECTRICAL SYSTEM

**WARNING!**  
PLEASE READ CAREFULLY



**ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN**



This symbol is intended to alert the user to the presence of un-insulated „dangerous voltage“ within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to cause an electric shock.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance Instructions in this user manual.

- In order to avoid accidents, do not open any electrical covers. Refer to a professional if the circuit is faulty.
- Do not expose the unit to damp or moisture.
- Keep the unit away from containers holding liquid. If any liquid enters into the unit, it may be damaged.
- Do not expose the unit to dust or smoke.
- If the unit will not be used for a long time, please unplug the power.
- When using the unit, if smoke appears, or if there is a peculiar smell, please turn off the power, pull out the socket and seek professional help.
- Pull out the plug before cleaning the surface of the machine. It can be cleaned with a damp cloth and soap.

# MAIN FEATURES

- > Bluetooth function.
- > Support Line in/ Aux in.
- > USB model input.
- > high quality loudspeaker.
- > Independent power adaptor, 12V direct voltage.
- > Supports smart phone playback and recharge (with wireless charging compatible devices).

# TROUBLE SHOOTING

When a failure occurs, please refer to the following solutions, find out the presumable causes and solve the problem, if these are of no help, please refer to a professional.

PROBLEM	PROBLEM CAUSE	REMEDY
No power display	Power plug not inserted properly. There is no power in the socket. The power is not switched on.	The jack must be electrical. Press the plug. Turn on the power.
No sound	Audio sound cable not properly connected. The volume was set to the minimum.	Connect the audio sound cable correctly. Set the volume to normal standard.
No high or low sound	High/ low volume set to minimum.	Set the volume to normal standard.
No wireless charging	Power not connected. Mobile device does not have wireless charging function.	Check power is connected and on. Check your mobile device has wireless charging capability.

## Technical specification

ITEM	PARAMETER	ITEM	PARAMETER
VOLTAGE	AC100V-240/50-60HZ	S / N	≥65dB
OUTPUT POWER (RMS)	8W*2	DISTORTION	≤0.5%
FREQUENCY RESPONSE	80HZ-20KHZ	SEPARATION	≥40dB

# DISPOSAL



If disposal of this product becomes necessary, please do this in an environmentally responsible way. Contact your local government office or authority for suitable disposal or recycling options in your local area. Do not dispose of this product, or it's components, with your general domestic waste.

In addition, this product also complies with:


EMC Directive 2014/30/EU,  
RED 2014/53/EU,  
ROHS 2011/65/EU,  
EU regulation (EC) No.1907/2006 (REACH)



**Manufacturer:**  
Pantes GmbH, Maria-Theresia-Str. 11,  
81675 Munich, Germany

Munich, 30.09.2021



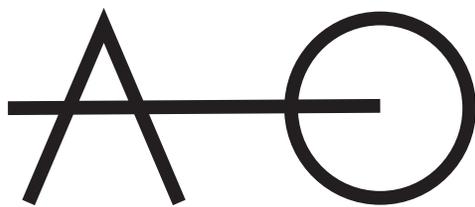

[www.atlasio.de](http://www.atlasio.de)