



SENZOR DE MIȘCARE

INSTRUCȚIUNI




Vă mulțumim că ați achiziționat produsele noastre. Citiți aceste instrucțiuni înainte de a folosi produsul.


Montare

Montați baza PIR pe perete sau alt loc vertical folosind bandă adezivă 3M. (Consultați rubrica Unghiul și distanța de detectare, alegeți un loc potrivit pentru montare)

* Montați carcasa pir pe soclu după finalizarea configurării rețelei

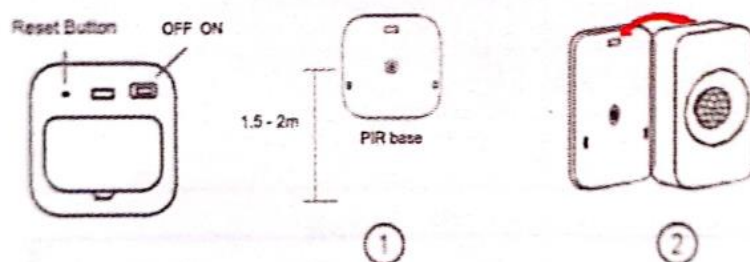

Unghiul și distanța de detectare:

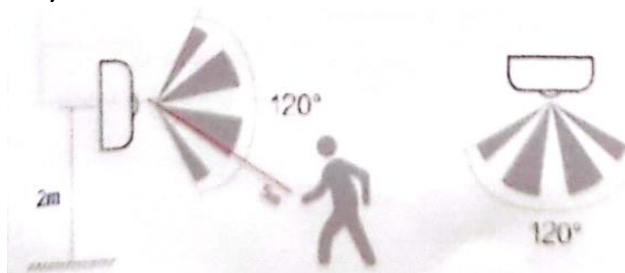

Vertical: Detectare 120°
Distanța de detectare: 5 metri

Orizontal: Detectare 120°

Specificații

Baterie: 3 x AAA 1,5V

Curent în standby: $40 \leq \mu\text{A}$

Durată standby: 6 luni

Distanța de sensibilitate: 5m

Unghi de sensibilitate: 120°

Tip wireless: 2,4 GHz

Protocol: IEEE 802.11b/g/n

Rază de acțiune wireless: 45m

Temperatura de funcționare: -30°C ~ 70°C (-80°F ~ 158°F)

Umiditate de funcționare: 20% ~ 85%

Temperatura de depozitare: -40°C ~ 80°C (-104°F ~ 176°F)

Umiditate depozitare: 20% ~ 85%

Dimensiuni: 65mm x 65mm x 30mm

Descărcarea aplicației


1. Telefon Android: descărcați „Smart Life” din Google Play.

2. Iphone: descărcați „Smart Life” din App Store.




Adăugarea dispozitivului


1. Rulați „Smart Life” de pe telefonul dvs. inteligent.
2. Înregistrați-vă și autentificați-vă

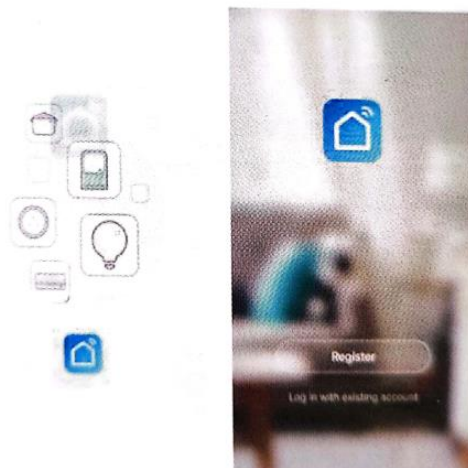

1. Lansați aplicația și apăsați Plus (+) în colțul din dreapta sus pentru a adăuga un dispozitiv de comandă. (Dacă nu se solicită niciun produs, puteți alege metoda a doua)
2. Apăsați Go to add (mergi la adăugare).

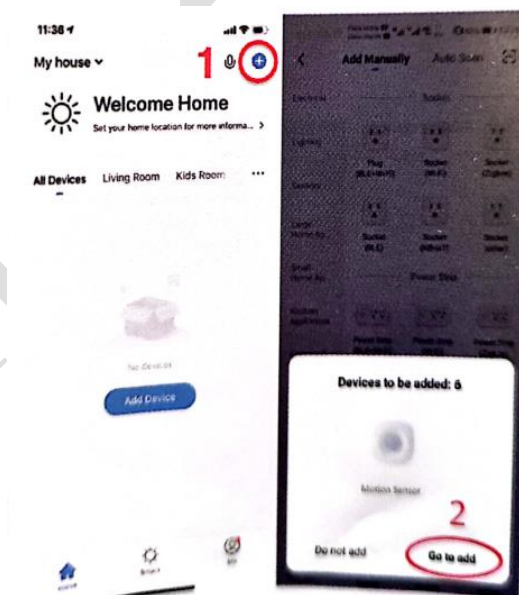

Metoda a doua: faceți clic pe semnul plus din colțul de sus, găsiți conexiunea Bluetooth și faceți clic pe ea, așa cum este ilustrat mai jos

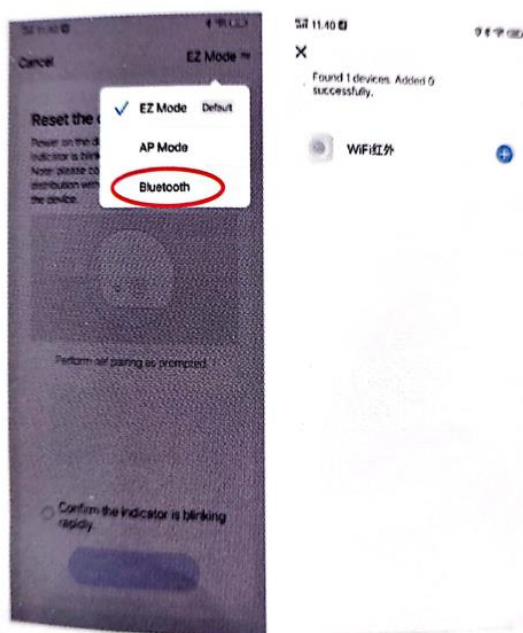


3. Porniți dispozitivul punând comutatorul în poziția ON.
4. Introduceți un ac în portul de resetare, apăsați timp de 5 secunde, dispozitivul este în modul de clipire rapidă.
5. Introduceți numele și parola Wi-Fi de acasă, apoi apăsați Confirm (Confirmare).
6. Acum dispozitivul dvs. PRI este adăugat la aplicația Smart Life. Apăsați Done (Terminat).



6. Păstrați interfața telefonului în modul de căutare și așteptați câteva secunde până când apare automat dispozitivul PRI.
7. Faceți clic pe Finish (Finalizare). Conexiunea a reușit

Conectare:

Finalizat:

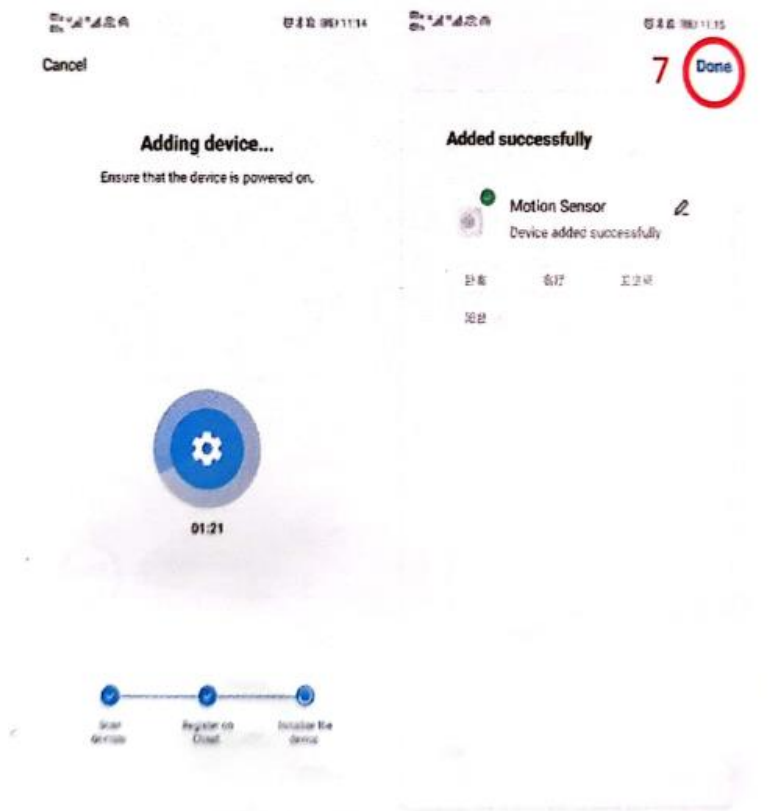

2. Modul Ap:

1. Când dispozitivul este în modul de clipire rapidă, apăsați și țineți apăsat din nou acul timp de 5 secunde pentru a confirma că dispozitivul se află în modul clipire extrem de lentă.
2. Operați așa cum este ilustrat în Figura 2 pe aplicația mobilă.

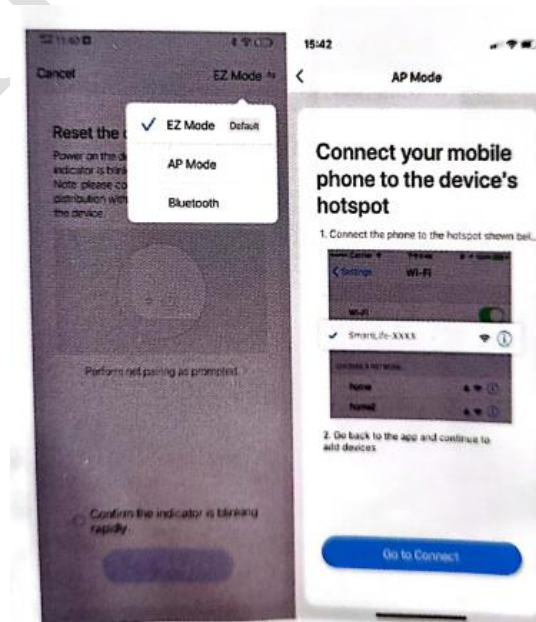


Figura 2

Figura 3

3. Faceți clic pe butonul OK pentru a găsi WiFi la începutul smartLife în interfața din Figura 3, apoi clic pe Connect (Conectare).
4. Faceți clic pe butonul Back (înapoi), telefonul va reveni automat la aplicație; așteptați câteva secunde să se găsească automat conexiunea. (Figura 4, Figura 5)


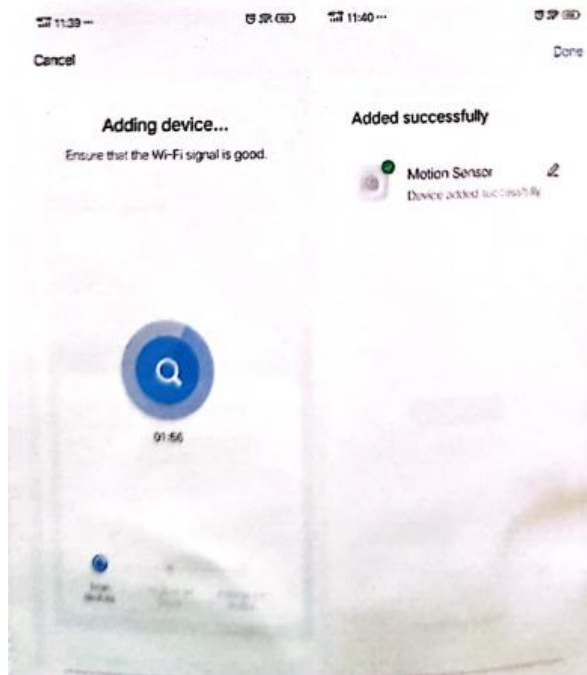


Figura 4

Figura 5

Interfață utilizator

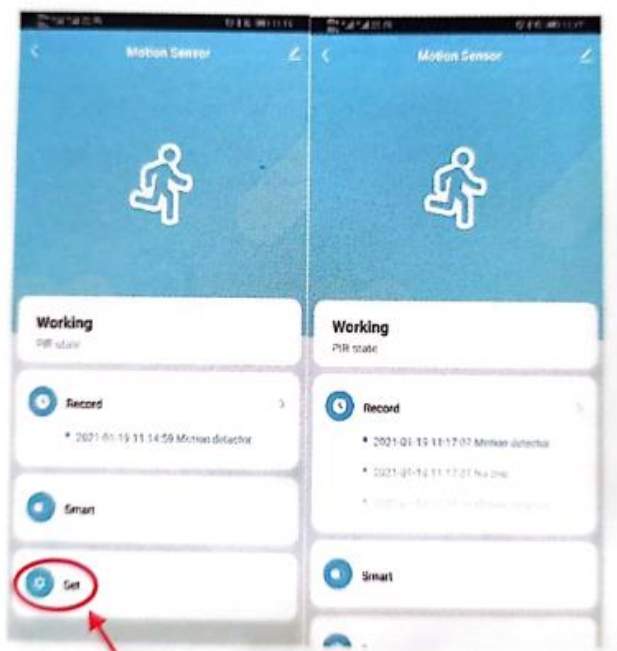


Faceți clic aici pentru a vizualiza bateria

Setare Notificare Telefon


(numai în SUA, Canada, Marea Britanie, China, Rusia, Germania, Franța, Spania, Brazilia, Australia)

Puteți seta notificarea prin telefon prin Adding Automation Scenario (Adăugare scenariu automatizare).

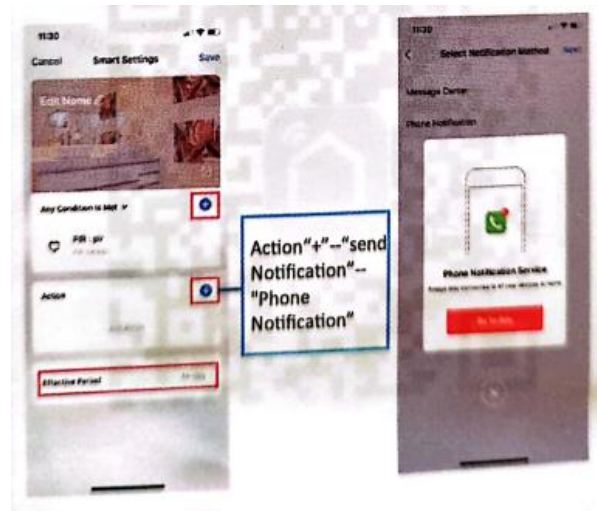

Partajare și notificare push

Partajare: Partajați dispozitivele cu alte persoane. Selectați meniul Profile (Profil) ca mai jos și alegeți Device Sharing (Partajare dispozitiv).

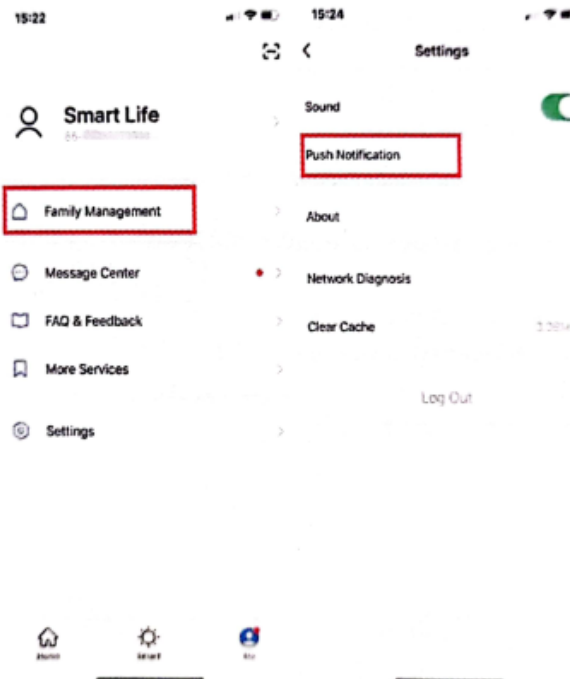

Notificare push: Alegeți Settings (Setări), apăsați în colțul din dreapta sus și activați Push Notification (notificare push).

Stare LED

Stare dispozitiv	Stare LED
Adaugă Bluetooth	Indicatorul LED clipește rapid
Modul AP	Indicatorul LED clipește încet
Declanșare	Roșu o dată
Resetare	Apăsați lung tasta reset (resetare) timp de 4s, ledul roșu clipește rapid 20s, apoi va fi gata pentru configurare

Comandă terț	Frază de verificare telecomandă
Alexa	Alexa, what is battery on (DEVICE NAME) <i>(Alexa, cum e bateria la (NUMELE DISPOZITIVULUI))</i>
Google Assistant	OK, google, What is the (DEVICE NAME) battery level? <i>(OK, google, care e nivelul bateriei la (NUMELE DISPOZITIVULUI))</i>

Notă: Deschideți setările telefonului pentru a vă asigura că este activată permisiunea pentru notificări ale aplicației Smart Life.