

Producto: Luminario LED Loop 1.1 IN 12  
Modelo: 194817DT  
Marca: Birot  
Tipo: LED integrado  
Tensión nominal: 100-240 Vca  
Corriente nominal: 0.25 A  
Frecuencia nominal: 50/60 Hz  
Potencia nominal: 32.2 W  
Consumo de energía: 32.2 Wh  
IP20 - óptica 12°  
IRC 90  
Hecho en: China  
Atenuable

Producto: Luminario LED Loop IN 1.1 36  
Modelo: 195017DT  
Marca: Birot  
Tipo: LED integrado  
Tensión nominal: 100-240 Vca  
nominal: 0.76 A  
Frecuencia nominal: 50/60 Hz  
Potencia nominal: 96.58 W  
Consumo de energía: 96.58 Wh  
IP20 - óptica 12° 2700k  
IRC 90  
Hecho en: China  
Atenuable

#### INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Luminario LED Loop 1.1 IN 12  
Peso bruto: 4.5 kg  
Peso neto: 2.0 kg

Luminario LED Loop 1.1 IN 24  
Peso bruto: 10.3 kg  
Peso neto: 9 kg

Luminario LED Loop 1.1 IN 36  
Peso bruto: 19.8 kg  
Peso neto: 16.6 kg

Producto: Luminario LED Loop 1.1 IN 24  
Modelo: 194917DT  
Marca: Birot  
Tipo: LED integrado  
Tensión nominal: 100-240 Vca  
nominal: 0.50 A  
Frecuencia nominal: 50/60 Hz  
Potencia nominal: 64.39 W  
Consumo de energía: 64.39 Wh  
IP20 - óptica 12°  
IRC 90  
Hecho en: China  
Atenuable

# Loop IN


## LUMINARIO USO INTERIOR

#### IMPORTANTE


Leer este instructivo antes de proceder al armado, operación e instalación del producto (ver esquemas). No toque la luminario con sus manos, utilice guantes para manipular el producto ya que sus acabados son sensibles al tacto.

#### PRECAUCIONES

Desconecte la fuente de energía antes y durante el proceso de instalación, también al realizar un servicio. Mantenga la luminaria alejada de cualquier material combustible.



Conectar cables de alimentación a línea de instalación eléctrica.

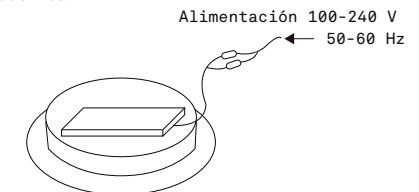

A Lighting Store SA de CV  
Av. Paseo de las Palmas 810  
Int. 105, Lomas de Chapultepec  
II Sección Del. Miguel Hidalgo,  
CDMX CP 11000  
Tel. +52 (55) 5255 3918  
RFC LST140520N64

