

Producto: Luminario LED Radial 5
Modelo: 438719A
Marca: Birot
Tipo: LED integrado
Tensión nominal: 100-240 Vca
Corriente nominal: 0.37 A
Frecuencia nominal: 50-60 Hz
Potencia nominal: 48 W
Consumo de energía: 48 Wh
IP20 - 2700-6500k
IRC 80
Hecho en: China
No atenuable

Producto: Luminario LED Radial 10
Modelo: 438819A
Marca: Birot
Tipo: LED integrado
Tensión nominal: 100-240 Vca
Corriente nominal: 0.75 A
Frecuencia nominal: 50-60 Hz
Potencia nominal: 96 W
Consumo de energía: 96 Wh
IP20 - 2700-6500k
IRC 80
Hecho en: China
No atenuable

INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Luminario LED Radial 5
Embalaje: 36 x 21 x 9.5 cm

Luminario LED Radial 10
Embalaje: 36 x 21 x 9.5 cm

Radial


LUMINARIO USO INTERIOR

IMPORTANTE


Leer este instructivo antes de proceder al armado, operación e instalación del producto (ver esquemas). No toque la luminario con sus manos, utilice guantes para manipular el producto ya que sus acabados son sensibles al tacto.

PRECAUCIONES


Desconecte la fuente de energía antes y durante el proceso de instalación, también al realizar un servicio. Mantenga la luminaria alejada de cualquier material combustible.



Conectar cables de alimentación a línea de instalación eléctrica.

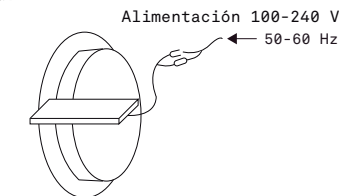

A Lighting Store SA de CV
Av. Paseo de las Palmas 810
Int. 105, Lomas de Chapultepec
II Sección Del. Miguel Hidalgo,
CDMX CP 11000
Tel. +52 (55) 5255 3918
RFC LST140520N64



Accesorios incluidos

A x2

B 5M

C LED STRIP 5M

D

1 Desmontar

2

Rotar

No rotar

Rotar

13mm

Ø22

Ø6

33mm

No rotar

3

MAX:5000mm

Merah sheet and lamp tape, cut as needed

4

5

100-240V AC

Se recomienda instalar la fuente de poder junto a la caja de poder o el puerto de mantenimiento.

Module

Cable de extensión

L

N

L

N

Pistola de calor

6

180°

360°

No rotar

7


FLUctumde W...

100%

Light On

Bluetooth

9

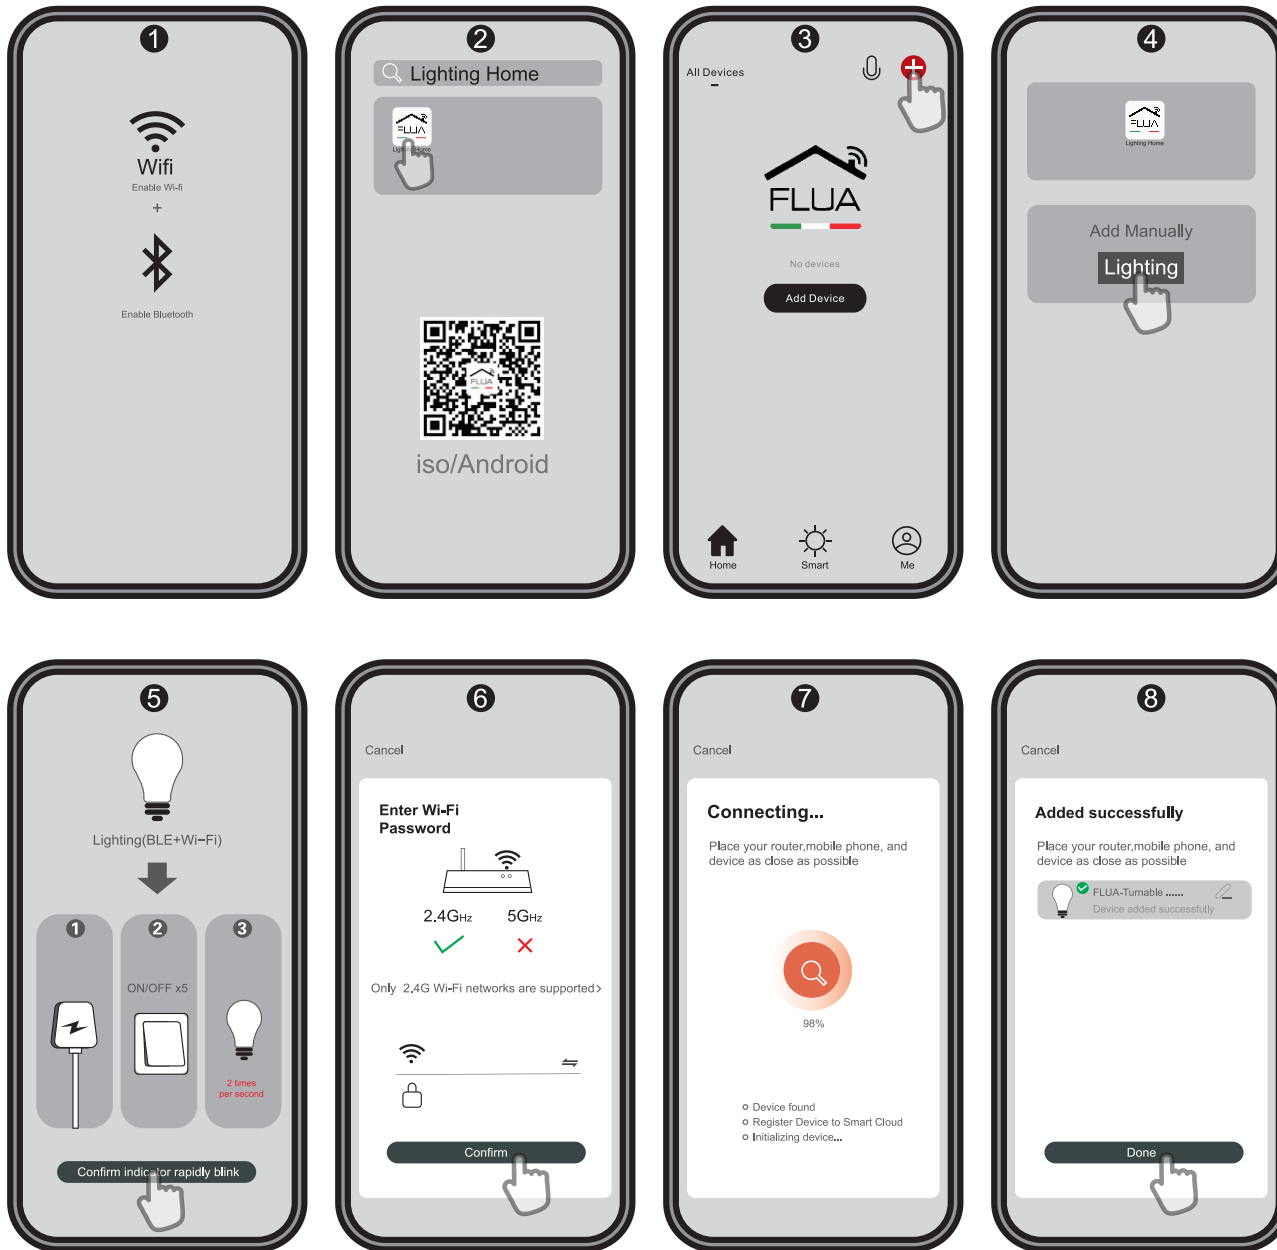

10

