


Brigii H5

ユーザーガイド

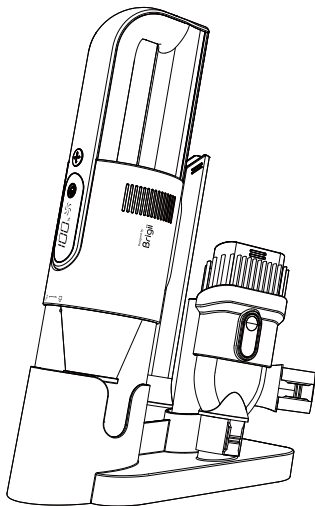

この製品を安全に正しく使用していただくために、ご使用前にこのユーザーガイドについてよくお読みください。ご使用の際にご不明な点がございましたら、カスタマーサポートにお問い合わせください。早急に対応させていただきます。本説明書をお読みになったあとは、大切に保管してください。

安全上のご注意「必ずお守りください」

怪我事故と製品の故障を未然に防ぎ、この製品を使用する際は、必ず下記の基本的な注意事項に従ってください。お守りいただくことを説明しています：

- 1.本製品を玩具として使用しないでください。子供が使用する場合、または子供の近くで使用する場合は細心の注意が必要です。保護者なしで子供が製品を使用、清掃、保守することは禁じられています。
- 2.安全に使用できるように保護者の監督または指導しない限り、この製品を身体、感覚、または知的障害のある方、および関連する経験のない方（子供を含む）が使用しないでください。
- 3.髪の毛、衣服、指、その他の身体の一部を吸入口や可動部に近づけないでください。ノズルを目や耳に向けること、口に入れることをしないでください。
- 4.吸入口や排気口に異物を入れないでください。吸入口が塞がっている場合は使用しないでください。本製品に絡まったほり、糸くず、髪の毛など、空気の流れを妨げるものを除去するようにしてください。
- 5.フィルターを少なくとも一ヶ月ごとに一回洗ってください。フィルターに絡まったゴミがあったら直ちに除去するようにしてください。
- 6.フィルターなどのアクセサリーを着脱する前に電源をオフにしてください。充電中電源をオンにしないでください。
- 7.お使い前にフィルターが損傷するか、正しく取り付けているかをご確認ください。清掃後、フィルター全体が十分に中まで乾燥させてください。
- 8.雨、直射日光の当たる所、高温物に近づけないでください。屋内の涼しく乾燥した場所に保管してください。

9.本体は水洗いできません。液体の中に入れてください。濡れた手で充電端口や製品の任意の部分に触れないでください。

10.ご使用前に清掃する場所を確認してください。吸入口の詰まりを防ぐため、吸入口よりも大きいものを取り除いてください。本製品で、鋭い物体、可燃物、発煙物（ガラス、釘、カーボンファイア、タバコ、マッチ、吸い殻など）、液体、多量の粉末（石灰、小麦粉など）を吸わないでください。

11.本製品を分解、修理、改造、改変はしないでください。

12.本製品には、充電式リチウムイオンバッテリーパックが含まれています。火の気のある場所や高温の場所などでは使用しないでください。火気や130°C(266°F)以上の高温にさらされると、爆発する恐れがあります。

13.バッテリーパックや本製品が損傷している、または改造された場合は、使用しないでください。損傷したバッテリー、または改造されたバッテリーは、動作が予測不可能になり、火事、爆発、けがを引き起こす可能性があります。

14.本製品は0～40°C(32°F-104°F)の温度範囲内で使用および保管してください。周囲温度が40°C(104°F)を超えると、掃除機を充電できません。

15.温度が10°C(50°F)未満の環境では、充電速度が遅くなる場合があります。一般的に、低温下では充電速度は遅くなります。24時間以上の連続充電することはしないでください。

16.充電に関するすべての説明を読み、ユーザーガイドに指定された温度範囲を超えてバッテリーパックまたは本製品を充電しないでください。不適切な方法または指定された温度範囲外で充電すると、バッテリーが損傷し、発火のリスクが増大します。

17.バッテリーパックは分解しないでください。

18.バッテリーからの液体漏れは、特殊な条件下で発生する可能性があります。液体が皮膚に付着した場合は、石鹸と水ですぐに洗ってください。液体が目に入った場合は、目をこすらずに、すぐにきれいな水で最低15分間ずっと洗い流してください。上記の事象が起こった際には、直ちに医師の診察を受けてください。



製品およびパッケージに記載されている本記号について:

本製品をバッテリーを含まれています。バッテリーや電子機器を廃棄する際、電気製品を埋め立て地やゴミ捨て場にそのまま処分した場合は環境汚染可能でまた人体やその他の生物に害を与える可能性があります。お住まいの自治区に処分ルールをお問合わせて、リサイクルにご協力をお願いいたします。

仕様

製品名 ハンディクリーナー			
製品型番	H5	製品質量（本体のみ）	約700g
定格入力	5V ■■■ 2A	定格出力	標準モード60W 強力モード140W
バッテリー容量	2500mAh*4	製品寸法（本体のみ）	330mm*83mm*83mm

故障診断

このようなときは	考えられる原因	処理
使用中の異常音	フィルターを取り付けていないため、異物を吸い込んでいる	異物を取り出して、フィルターを取り付けてください
吸込力が弱い	吸い込み口詰まり	吸い込み口清掃します
	電量不足	充電してください

吸込力が弱い	フィルターがつまると、 吸引力が低下する	お手入れ手順に従って定期的にコンビネーションフィルターをお手入れするか、 内蔵のHEPAフィルターを交換して吸引力を維持します
起動できない	スイッチが長押しをしていない	2秒間長押ししてください
	電気がなくなった	充電してください
	周囲温度が-7.5°C(-45.5°F)以下	周囲温度が-7.5°C(-45.5°F)から 50°C(122°F)の間を確認してください
	充電ケーブルが抜かれていない	充電中は起動できません。起動する前に充電ケーブルを抜けてください。
E5	電池故障	QRコードをスキャンして、Brigiiカスタマーサポートチームにお問い合わせください
E6	QRコードをスキャンして、Brigiiカスタマーサポートチームにお問い合わせください	充電を停止し、15分間放置し、冷却してから再充電します
	製品または周囲の温度が低すぎる	0°C～40°C(32°F-104°F)の環境で保管、使用、充電してください
E7	フィルターを取り付けずに掃除機を使用するため、モーターが異物を吸い込み、モーター保護をトリガーする	電源を切った後、フィルターが正しく取り付けられているかを確認してください
	フィルターが詰まり	電源を切った後、ダストカップとフィルターを清掃し、乾燥してから取り付けます
E8	周囲の環境または本体の温度が高すぎる	電源を切った後、15分間放置し、冷却してから再充電します
	製品または周囲の温度が低すぎる	0°C～40°C(32°F-104°F)の環境で保管、使用、充電してください



www.brigii.com