


# Brigii H5

## 用户指南

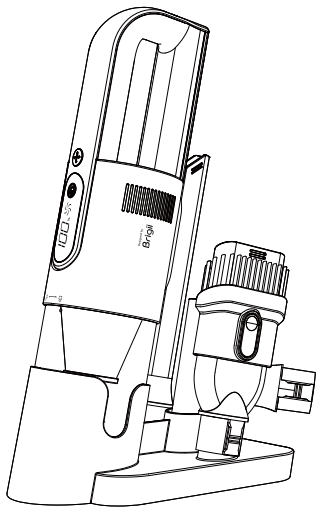

使用本产品前，请务必仔细阅读本用户指南，并严格按照用户指南使用。如您在使用过程中有任何疑问，请联系售后支持，我们会尽快帮您解决问题。阅读后，请妥善保存以备将来参考。

# 重要安全说明

为避免安全事故或机器故障，使用无线吸尘器时，应始终遵循基本安全防范措施，包括以下几点：

- 1.切勿将本产品用作玩具，当儿童使用或接近它时，一定要注意，请看管好孩子们，并确保他们不会使用本产品作为玩具。禁止儿童在无监护人的情况下使用，清理和维护产品。
- 2.本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验者（包括儿童）使用，除非有监护人的看管或指导，以确保其能安全使用本产品。
- 3.请使头发、宽松衣物、手指及身体各部位远离机器进气口和刷条等运转部件。请勿将管口、吸尘杆或吸头指向眼睛或耳朵，或放入口中。
- 4.请勿将物品放入机器进气口。进气口堵塞时请勿使用机器；请及时清除灰尘、棉布、毛发或其它可能减弱气流的物品。
- 5.滤网每月至少清洗一次，滤网上有明显积物时要及时清理。
- 6.拆除或安装滤网及其他部件前要关闭吸尘器电源，充电中禁止打开电源开关
- 7.使用前要检查滤网是否装好或破损。必须在正确安装滤网的状态下操作吸尘器。日常清洁后，请确保所有过滤器彻底干燥。
- 8.避免雨淋，接近高温物体。请勿在潮湿和阳光直射的环境中保存
- 9.本体不可水洗；请勿将产品浸入水中或其他液体中；请勿用湿手接触充电端口或产品任何部分。
- 10.使用前请先检查待清扫区域，请先排除大于吸管口径的物体，以免进气口堵塞；禁止吸入尖锐物体、燃烧物或冒烟物等物体（如玻璃、钉子，碳火、香烟或火柴，灰烬等）；禁止使

用本产品吸任何液体。禁止使用本产品清洁大量粉末（例如石灰，面粉等）。

11.禁止非专业人员打开维修或改装内部线路。

12.本设备包含可充电锂离子电池组。请勿将电池组或电器置于明火或温度过高（超过130°C(266°F)）的环境，否则可能引起火灾和爆炸。

13.请勿使用已损坏或改装的电池组，否则可能引起火灾和爆炸。

14.本设备应在 0°C (32°F)至 40°C(104°F) 的环境温度下使用和储存。当环境温度超过40°C(104°F) 时，请勿给吸尘器充电。

15.当环境温度低于10°C(50°F)时，充电速度可能会变慢，这是正常现象。电池持续充电不能超过24小时。

16.请遵循所有充电说明，请勿在超出说明规定的环境温度中给电池组充电，否则电池组可能会损坏，并增加火灾风险。

17.请勿尝试拆卸电池组。

18.极端条件下可能会发生电池泄漏。如果液体沾到皮肤上，请用肥皂和清水迅速清洗。如果液体溅入眼睛，切勿用手揉眼睛，应立即用清水冲洗眼睛15分钟以上。



#### 关于产品及包装上此标志的说明：

请勿将锂电池产品与其他垃圾混合丢弃，请根据当地的电池废弃规则处理。请咨询当地相关部门的处理方法。如果和普通垃圾填埋处理的话，电池中的有害物质可能会流入地下水并污染环境，从而对人体和其他生物造成伤害。

## 基本参数

产品名称 手持吸尘器			
产品型号	H5	产品净重	约700g
额定输入	5V  2A	额定功率	标准模式60W 强力模式140W
电池容量	2500mAh*4	产品尺寸	330mm*83mm*83mm

## 基本参数

故障情况	可能的原因	解决办法
使用中发现异响	漏放滤网导致吸入异物	取出异物，装回滤网
吸力下降	吸入口或滤网堵塞	清理吸入口或滤网
	电力不足	充电
	滤网堵塞导致吸力下降	按照保养说明定期清洁滤网组件或者更换内置的HEPA滤网以保持吸力

无法启动	开关是否长按	长按3秒开机
	是否没电	充电
	环境温度低于-7.5°C(-45.5°F)以下	确认环境温度在-7.5°C(-45.5°F)至50°C(122°F)。
	未拔出充电线	充电中无法启动，开机前请拔出充电线。
E5	电池故障	请扫描二维码，联系Brigii客户支持团队。
E6	机器或者周围温度过高	停止充电，静置15分钟，降温后再充电。
	机器或者周围温度过低	(请在0°C-40°C的环境下存放，使用和充电)
E7	在未装入滤网状态下使用吸尘器，导致电机吸入异物，触发电机保护	关机后检查滤网是否正确安装。
	滤网堵塞	关机后清洗尘杯和滤网，晾干后安装。
E8	机器或者周围温度过高	关机后静置15分钟，降温后再使用。
	机器或者周围温度过低	(请在0°C-40°C的环境下存放，使用和充电)



[www.brigii.com](http://www.brigii.com)