


Taille-haie De 20 Pouces

Manuel de l'Utilisateur (LLJ50)

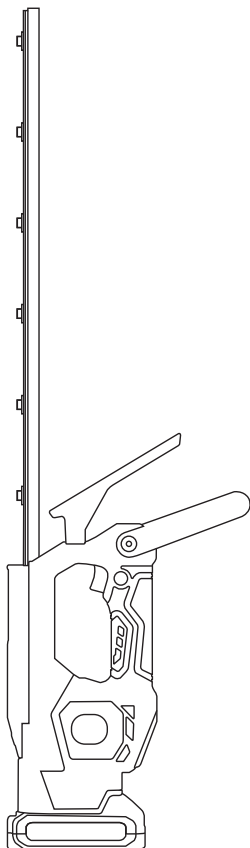

Questions ou préoccupations?
contactez IMOUMLIVE via **support@imoum.com**

Lisez attentivement toutes les règles et instructions de sécurité avant
d'utiliser cet outil.

Français

Informations sur le produit	01
Composant	02
Utilisation du taille-haie avertissement de sécurité	02
Assemble the hedge trimmer	04
Insérer la batterie	05
Charger la batterie	06
Début de l'utilisation	07

Informations Sur Le Produit

Caractéristiques Techniques

Numéro de modèle	LLJ50
Longueur de la lame	20 pouces
Vitesse de coupe	2000/2500/3000 min
Longueur du produit	31.2 pouces
Poids du produit	1.99 KG
Puissance	120W


Spécification De La Batterie

Type de batterie	Batterie Li-ion
Tension	21V
Capacité de la batterie	2.0Ah 37wh
Temps de charge	2 heures
Sortie du chargeur	21V 1.2A
Durée de fonctionnement	60 minutes

REMARQUE

Le liquide sur la lame est l'huile de lubrification que nous avons ajoutée à l'avance. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'utiliser normalement.

Composants

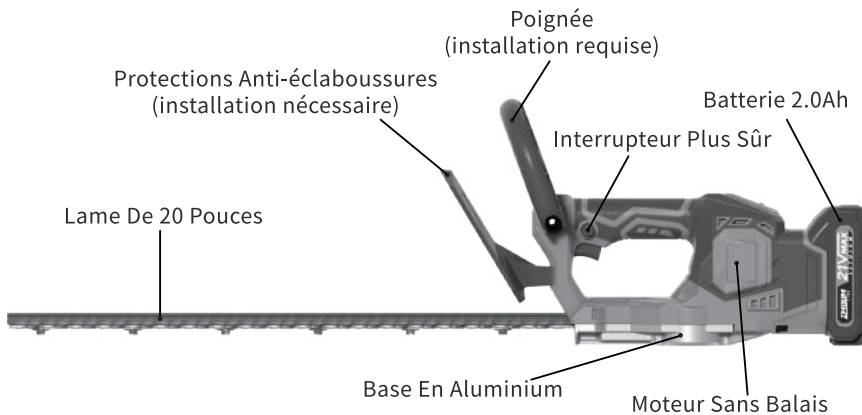

Utilisation Du Taille-haie Avertissement De Sécurité

1. Maintenir toutes les parties du corps à une certaine distance de la lame. Ne vous éloignez pas du matériau à couper et ne vous appuyez pas sur le matériau à couper lorsque la lame est en mouvement. Veillez à ce que l'interrupteur soit éteint lorsque vous dégagez des matériaux coincés. Toute distraction pendant l'utilisation du taille-haie peut entraîner des blessures graves.
2. Portez le taille-haie par la poignée de l'outil, la lame étant arrêtée. Lors du transport ou du rangement de la haie.
3. Transporter le taille-haie par la poignée de l'outil avec la lame arrêtée. Lorsque vous transportez ou rangez le taille-haie, gardez toujours le couvercle de l'unité de coupe en place. Une manipulation correcte de votre haie réduira les risques de blessures causées par les lames.
4. La lame pouvant toucher des fils cachés, ne tenez que la poignée isolée lorsque vous utilisez l'outil électrique. Lorsque la lame entre en contact avec un fil sous tension, la partie métallique exposée de l'outil électrique peut également devenir sous tension et électrocuter l'opérateur.
5. Danger : Les mains doivent être tenues à l'écart de la lame. Tout

contact avec la lame peut entraîner des blessures graves.

6. Ne pas utiliser la taille-haie sous la pluie, dans l'eau ou dans un environnement très humide. Le moteur n'est pas étanche.

7. Lorsque l'utilisateur l'utilise pour la première fois, un utilisateur de taille-haie expérimenté doit lui montrer comment utiliser l'appareil.

8. Les enfants ou adolescents de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à utiliser la taille-haie. Les jeunes de plus de 16 ans sont exemptés de cette restriction s'ils ont suivi une formation sous la supervision d'un professionnel.

"9. N'utilisez la taille-haie que si vous êtes en bonne condition physique.

La fatigue peut entraîner une baisse de la concentration de l'utilisateur. Ceci est particulièrement vrai vers la fin de la journée de travail. Tous les travaux doivent être effectués calmement et soigneusement. Tous les dommages causés à des tiers sont à la charge de l'utilisateur."

10. N'utilisez jamais un taille-haie sous l'influence de l'alcool, de drogues ou d'un traitement médical.

11. Des gants de travail robustes en cuir font partie de l'équipement de base pour l'utilisation d'un taille-haie et doivent être portés en permanence lors de l'utilisation d'un taille-haie. Portez également des bottes solides avec des semelles antidérapantes.

12. Avant de commencer le travail, vérifiez que la taille-haie est en bon état et qu'il fonctionne en toute sécurité. Assurez-vous que la housse de protection est en place. Les taille-haies ne doivent pas être utilisés tant qu'ils ne sont pas complètement en place.

13. Assurez-vous que vous avez les pieds solides avant de commencer à travailler.

14. Tenir fermement l'outil lors de son utilisation.

15. N'utilisez pas l'outil sans charge, sauf en cas de nécessité.

16. Si la lame touche la plaque de guidage ou d'autres objets durs, éteignez immédiatement le moteur et retirez la batterie. Vérifiez que la lame n'est pas endommagée et réparez-la immédiatement si c'est le cas.

17. Toujours éteindre le coupe-bordures et retirer la batterie avant d'inspecter les lames, de dépanner ou d'enlever des matériaux collés sur le coupe-bordures.

18. Éteindre le coupe-bordures et retirer la batterie avant d'effectuer

des travaux d'entretien.

19. Veillez à retirer la batterie lorsque vous déplacez le taille-haie vers un autre endroit (y compris pendant les travaux). Ne jamais déplacer ou transporter le taille-haie lorsque les lames sont en marche. Ne jamais saisir la lame avec les mains.

20. Nettoyez le taille-haie (en particulier la lame) après l'avoir utilisé et avant de le ranger pour une longue période. Appliquez une petite quantité d'huile sur la lame et mettez la protection. Le support fourni avec l'appareil peut être accroché au mur, ce qui constitue un moyen sûr et pratique de ranger le taille-haie.

21. Lorsque vous rangez la machine, couvrez-la et rangez-la dans un endroit sec, hors de portée des enfants. Ne rangez pas le taille-haie à l'extérieur.

22. Lors de l'utilisation du bloc d'alimentation, ne pas débrancher le cordon d'alimentation CA, ce qui pourrait endommager les composants. Ne placez pas le bloc d'alimentation dans un environnement à forte humidité et/ou à température élevée.

23. Il y a une haute tension à l'intérieur de l'alimentation. N'ouvrez pas le boîtier de l'alimentation à moins d'être un technicien de maintenance ou un électricien agréé. L'ouverture non autorisée du boîtier annule la garantie.

24. Le bloc d'alimentation doit être alimenté par la puissance indiquée sur la plaque signalétique.

25. Le non-respect des avertissements ou des précautions énoncés dans le présent manuel annulera toutes les garanties.

Assemble The Hedge Trimmer



REMARQUE

- Le liquide sur la lame est l'huile lubrifiante que nous avons ajoutée, ce qui vous permet de l'utiliser dès la sortie de la boîte.
- Si prega di assicurarsi che la maniglia e il paraspruzzi siano fissati saldamente.


1. Installez la poignée avec les vis fournies.

2. Installez les protections anti-éclaboussures avec une vis incluse.


Insérer La Batterie

⚠ REMARQUE

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que votre bloc-batterie est complètement chargé.

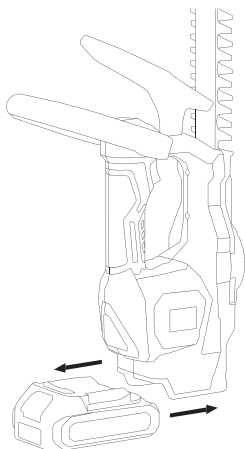


Pour installer le bloc-batterie dans la poignée de l'outil, alignez le bloc-batterie avec les rails à l'intérieur de la poignée de l'outil et faites-le glisser dans la poignée jusqu'à ce que le bloc-batterie soit fermement installé dans l'outil et assurez-vous qu'il ne se désengage pas.

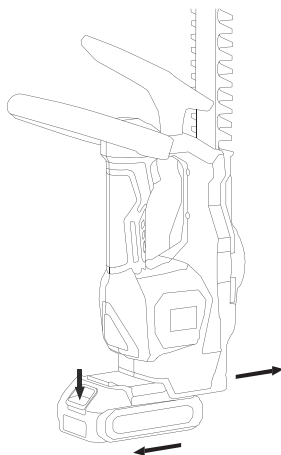

Pour retirer le bloc-batterie de l'outil, appuyez sur le bouton de déverrouillage et tirez fermement le bloc-batterie hors de la poignée de l'outil.

Charger la batterie


Chargez la batterie à l'aide de l'adaptateur fourni en l'insérant dans la prise de chargement.

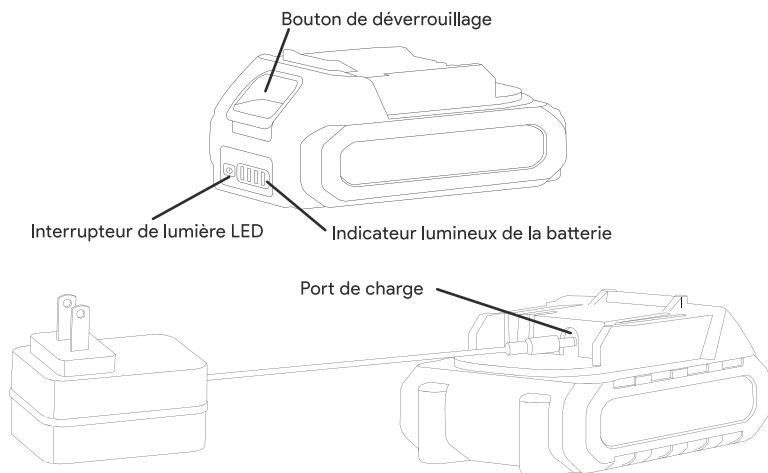

Utilisez l'adaptateur fourni pour charger la batterie. Il faut compter environ 2 heures pour une charge complète (remarque : l'interface de chargement se trouve à l'endroit indiqué sur la figure ci-dessus).

Indicateur lumineux	État de la batterie
Rouge	Chargement
Vert	Pleine charge


Début De L'utilisation

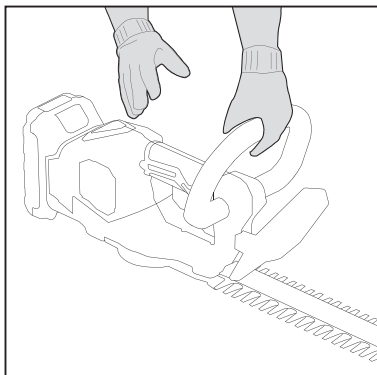


(1) Tenir le taille-haie comme indiqué sur l'image.

Mode De Fonctionnement	SPM
Basse vitesse	2000/ min
Vitesse moyenne	2500/ min
Vitesse élevée	3000/ min


(2) Démarrer la machine et choisir le mode approprié.

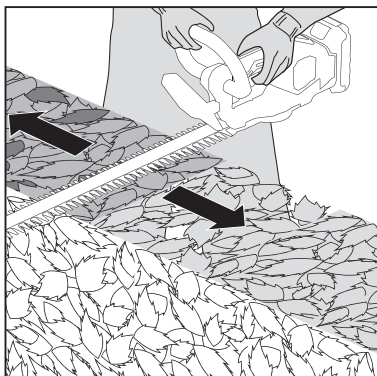

(3) Coupe horizontale à gauche et à droite.

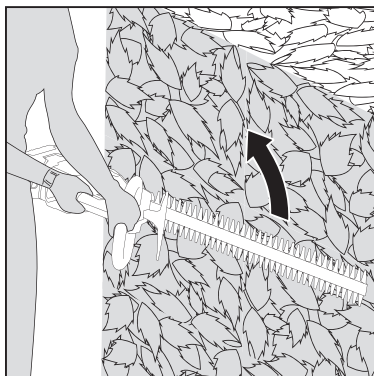

(4) Coupe vers le haut et vers le bas

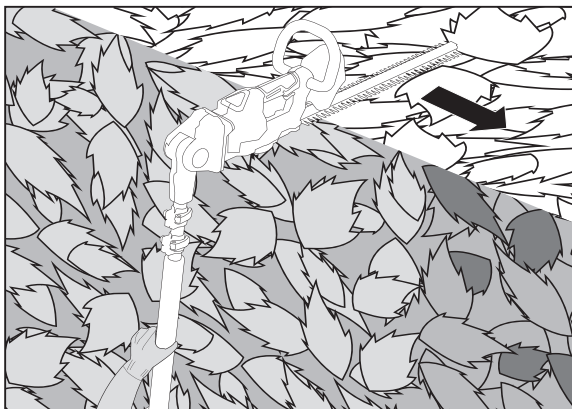

(5) Taille des haies en hauteur. Compatible avec la perche d'extension IMOUMLIVE.

! REMARQUE

La perche d'extension compatible doit être achetée séparément dans la boutique IMOUMLIVE.

IMOUM

L i V E



Marque:IMOURLIVE

Nom du produit : taille-haie 20 pouces.

Numéro de modèle: LLJ50

DEEE-Reg.-Nr.DE95546078

Fabrication : Chongqing Mouma Keji You Xian GongSi

Adresse: 4-1131Ha0, Tian Chi Da Dao, Ba Nan Qu
401320, Chongqing, Chine

EC REP

Personne responsable dans l'UE: C&E Connection
ECommerce(DE) GmbH

Adresse : Zum Linnegraben 20,65933,
Francfort-sur-le-Main

Aïn, Allemagne

E-mail : info@ceconnection.de

Contactez nous:support@imoum.com

FC CE UK CA        

MADE IN CHINA