




# Tavemo Smart Home Designer Stehlampe

---




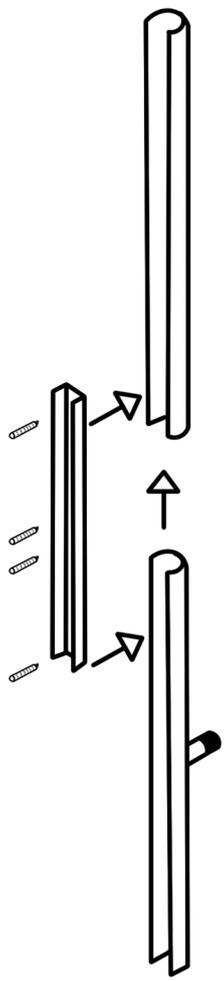


01

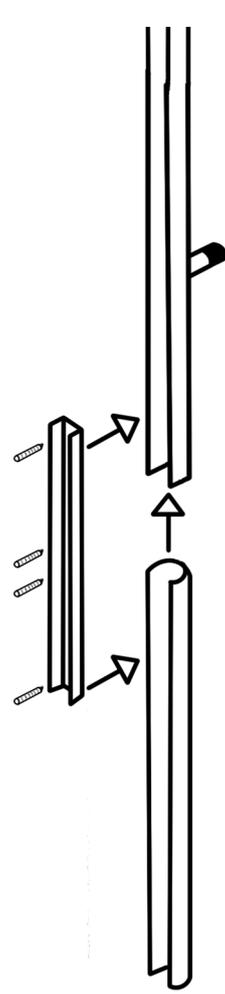

02

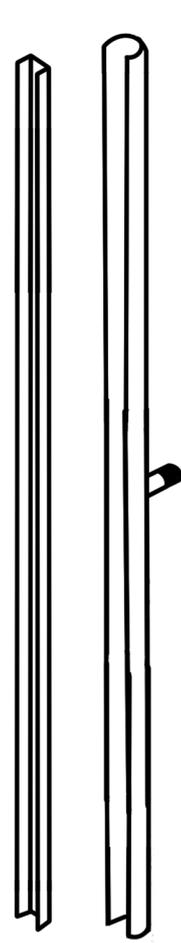


03

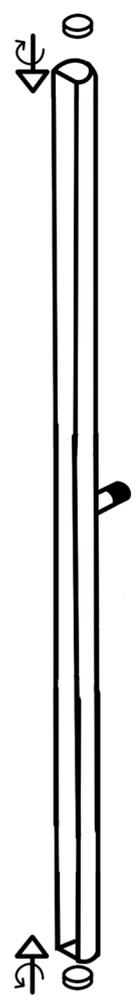


04




05

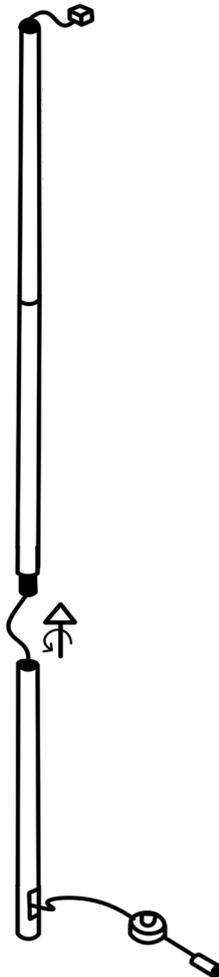


06

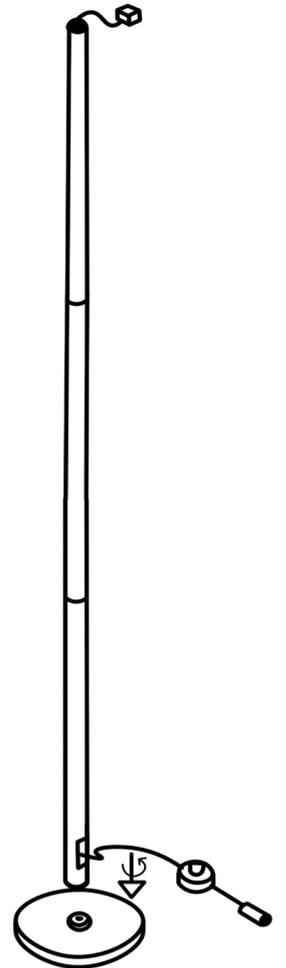


07

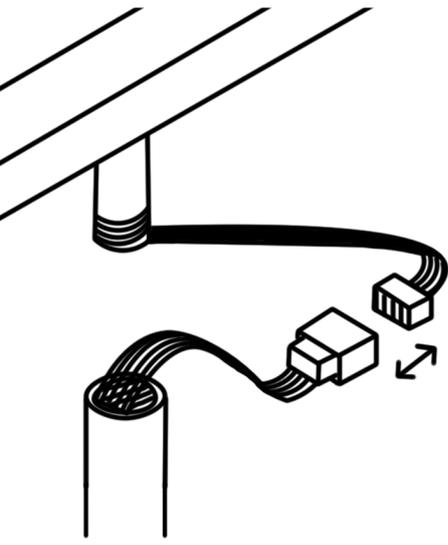


08

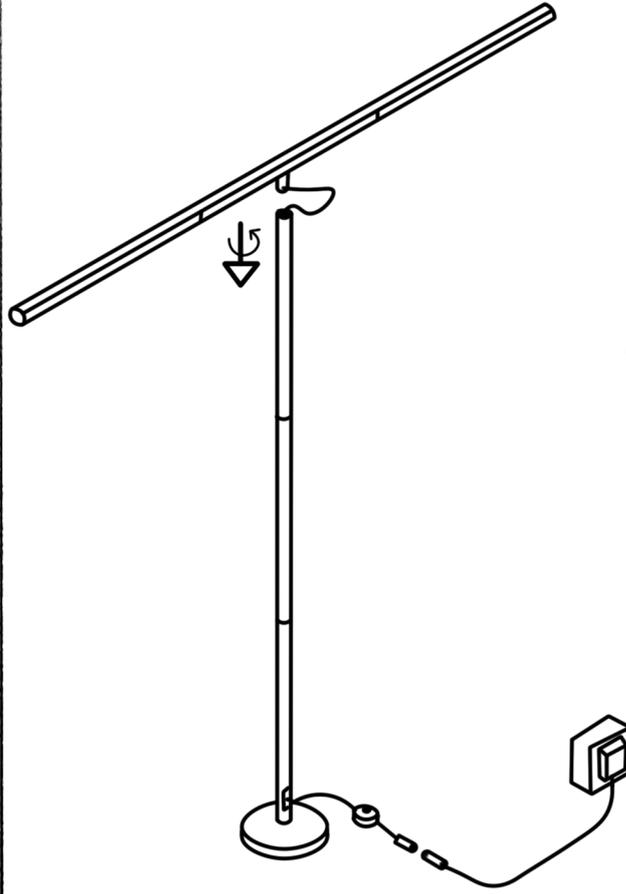

09

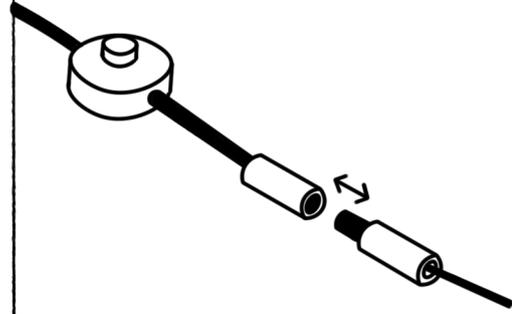

10

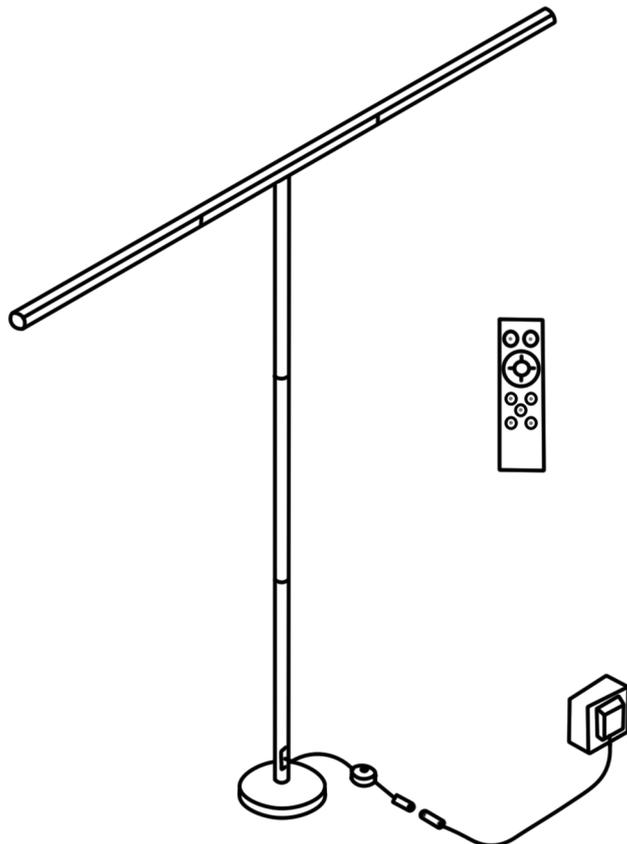

11

**01:** Zunächst wird die Halterung des Leuchtkörpers der Lampe zusammengesetzt. Dazu müssen drei Teilelemente miteinander verbunden werden. Es gibt ein Mittelstück, das einen Drehkopf hat, die beiden anderen Elemente sind identisch. Zuerst nimmt man ein äußeres Stück und das mittlere Stück sowie eine Schiene. Die Schiene wird an die beiden Elemente an der dafür vorgesehenen Stelle geschraubt, um sie zu befestigen.

**02:** Wiederhole Schritt 1 mit dem anderen Außenteil, so dass alle drei Elemente zu einem großen Element verbunden sind.

**03:** Stecke nun den Leuchtstab in die in Schritt 1 und 2 gebaute Halterung.

**04:** Schraube nun eine Kappe in jedes Ende der Halterung.

**05:** Baue nun den Lampenständer zusammen. Dieser besteht ebenfalls aus drei Teilen, die sich leicht voneinander unterscheiden. Das obere Teil ist an dem herausstehenden Kabel zu erkennen, das später mit dem Lampenelement verbunden werden muss. Das Unterteil hat einen Ausgang, durch den das Kabel am Ende herausläuft. Führe zunächst das Kabel des Oberteils durch das Mittelteil und schraube die Teile zusammen.

**06:** Wiederhole Schritt 5 mit dem unteren Teil, so dass Sie ein großes Element für den Ständer haben.

**07:** Der Ständer wird nun auf die Ständerplatte geschraubt.

**08:** Verbinde nun den Stecker des Ständers mit dem Stecker des Leuchtelements der Lampe.

**09:** Das Leuchtelement wird nun mit dem Drehkopf auf das Stativ geschraubt.

**10:** Zuletzt wird das Kabel mit dem Trittschalter, das aus der Lampe kommt, mit dem Steckerteil des Kabels verbunden.

**11:** Die Leuchte kann nun an das Stromnetz angeschlossen werden und ist einsatzbereit.

**01:** First, the holder of the lamp's lighting element is assembled. To do this, three sub-elements must be connected to each other. There is a center piece, which has a swivel head, the other two elements are identical. First grab one outer piece and the middle piece, as well as a rail. The rail is screwed to both elements at the place predicted for it to fix them.

**02:** Repeat step 1 with the other outer piece so that all three elements are connected to form one large element.

**03:** Now place the light stick in the holder that was built in steps 1 and 2.

**04:** Now screw a cap into each end of the holder.

**05:** Now assemble the lamp stand. This also consists of three parts, which are slightly different from each other. The upper piece can be identified by the cable sticking out, which must be connected to the lamp element later. The lower piece has an exit through which the cable runs out at the end. First feed the cable of the upper piece through the middle piece and screw the parts together.

**06:** Repeat step 5 with the lower piece so that you have one large element for the stand.


**07:** The stand is now screwed onto the stand plate.

**08:** Now connect the plug of the stand to the plug of the light element of the lamp.

**09:** The lamp element is now screwed onto the stand with the swivel head.

**10:** Finally, connect the cable with the foot switch, which comes out of the lamp, to the plug part of the cable.

**11:** The lamp can now be connected to the power and is ready for use.

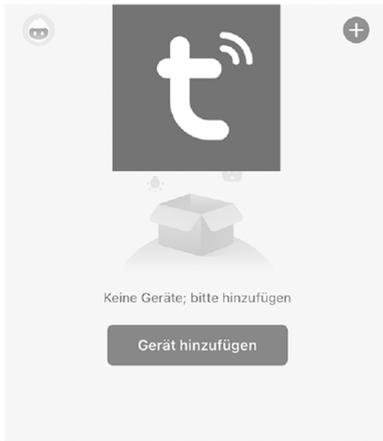

01

Lade dir die Tuya Smart App aus dem Appstore oder Playstore herunter und erstelle in der App ein Konto/ melde dich mit einem bestehenden Konto an.


Download the Tuya Smart app from the Appstore or Playstore and create an account in the app / log in with an existing account.



02

Die Verbindung mit der Smart Horne Lampe funktioniert ausschließlich über eine 2,4 GHz WLAN Verbindung. Erfahrungsgemäß laufen die meisten WLAN Netze bereits auf 2,4 GHz. Sollte die Verbindung mit der Lampe jedoch nicht funktionieren, dann stelle dein WLAN Netz auf 2,4 GHz um.

The connection to the Smart Horne lamp works only via a 2.4 GHz WLAN connection. Experience shows that most WLAN networks already run on 2.4 GHz. However, if the connection to the lamp does not work, switch your Wi-Fi network to 2.4 GHz.

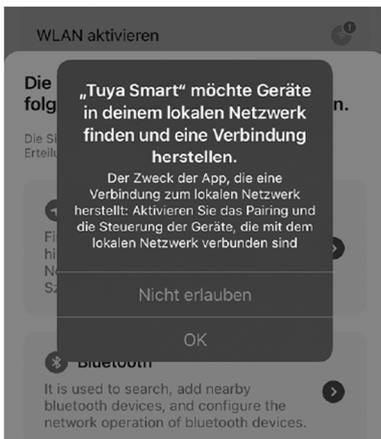


03

Bestätige die von der Tuya Smart App angeforderte Erlaubnis, um Geräte in deinem Netzwerk zu finden und sich mit diesen zu verbinden.

Confirm the permission requested by the Tuya Smart App to find and connect to devices on your network.

**Die Tuya Smart App fordert die folgenden Zugriffsberechtigungen an.**

Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist bei Erteilung folgender Berechtigungen garantiert.

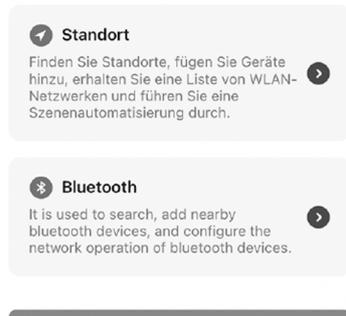

04

Bestätige die weiteren von der Tuya Smart App angeforderten Berechtigungen.

Confirm the other permissions requested by the Tuya Smart App.

05



Füge nun ein Gerät hinzu, nachdem du die App eingerichtet hast.

Now add a device after you have set up the app.


06



Für die Smart Horne Lampe wählst du in der linken Spalte unter Beleuchtung die Option Lichtquelle (Wi-Fi) in der ersten Reihe aus.

For the Smart Horne lamp, select the option Light source (Wi-Fi) in the first row in the left column under Lighting.

07

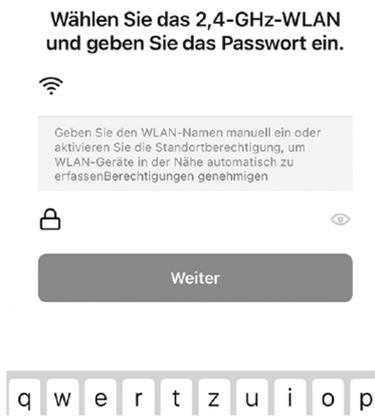

Im folgenden Schritt gibst du die Informationen deines WLAN-Netzes ein. Gib den WLAN Namen & das WLAN Passwort ein falls keines vorausgewählt sein sollte und klicke auf Weiter.

In the next step, enter the information for your Wi-Fi network. Enter the WLAN name & the WLAN password if none is preselected and click Next.

08


**Setzen Sie Ihr Gerät zurück**



Wenn die Anzeige bereits blinkt oder langsam pulsiert, überspringen Sie bitte den Schritt mit Zurücksetzen:  
Schalten Sie das Gerät zweimal ein und aus und

Nun wirst du aufgefordert, deine Smart Horne Lampe zurückzusetzen, bzw. diese in den Verbindungsmodus zu versetzen.


You will now be prompted to reset your Smart Horne lamp or put it into connection mode.

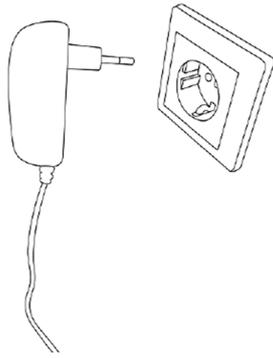

09

Stecke das Netzteil in die Steckdose. Die Lampe sollte nun leuchten, bzw. blinken. Die Lampe verfügt über 2 Verbindungsmodi: 1. Schnell blinkendes Licht, 2. langsam blinkendes Licht.


Plug the power supply unit into the socket. The lamp should now light or flash. The lamp has 2 connection modes: 1. fast flashing light, 2. slow flashing light.

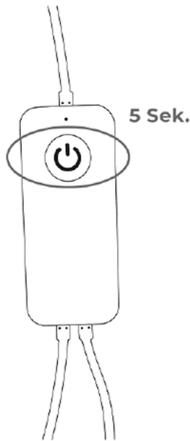

10

Um zwischen den Verbindungsmodi zu wechseln, hältst du den Power Knopf am Receiver der Lampe 5 Sekunden gedrückt. Die Lampe wird nun entweder schnell oder langsam blinken. Sollte die Lampe schnell blinken, wiederhole den Vorgang, bis diese langsam blinkt. Sobald die Lampe langsam blinkt, kannst du mit der Verbindung in der App fortfahren.

To switch between the connection modes, press and hold the power button on the lamp receiver for 5 seconds. The lamp will now flash either quickly or slowly. If the lamp flashes quickly, repeat the process until it flashes slowly. As soon as the lamp flashes

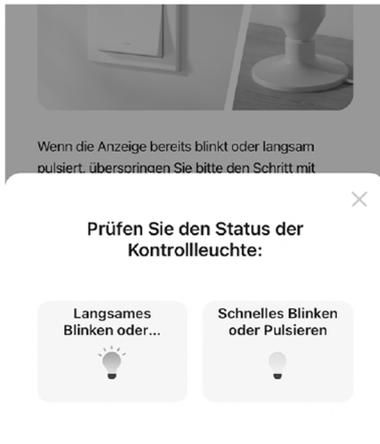

11

Nachdem du in der App zum nächsten Schritt gegangen bist, bittet dich die App den richtigen Status der Lampe zu wählen. Da wir die Lampe im vorherigen Schritt in den langsam blinkenden Verbindungsmodus gesetzt haben, wählst du in der App die linke Option aus.

After proceeding to the next step in the app, the app asks you to select the correct status of the lamp. Since we set the lamp to the slow flashing connection mode in the previous step, you select the left option in the app.

**Verbinden Sie das Wi-Fi Ihres Telefons mit dem Hotspot**

● Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem unten gezeigten Hotspot:




● Zurückgehen und Geräte hinzufügen.

12

Nun wirst du aufgefordert, in den WLAN Einstellungen deines Gerätes den Hotspot auszuwählen, der von der Tuya Smart App erzeugt wurde.

You will now be asked to select the hotspot created by the Tuya Smart app in the Wi-Fi settings of your device.


13

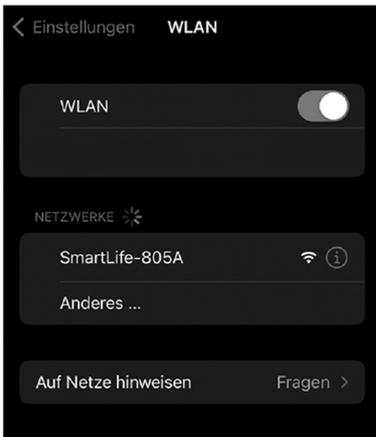

In den WLAN Einstellungen solltest du den Smartlife Hotspot finden.

You should find the Smartlife Hotspot in the Wi-Fi settings.

14

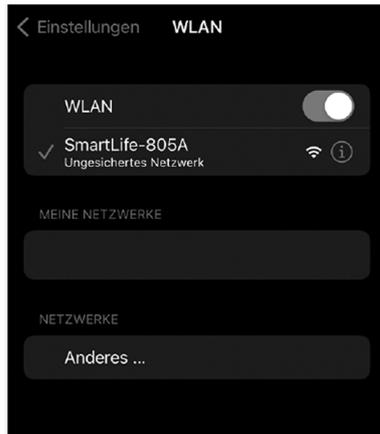

Verbinde dich mit dem Hotspot und kehre nach erfolgreicher Verbindung zur App zurück.

Connect to the hotspot and return to the app after a successful connection.

15

Gerät hinzufügen...  
Halten Sie das Netzwerk stabil.




01:56

Nun beginnt die App damit, sich mit der Lampe zu verbinden. Erfahrungsgemäß sollte die Verbindung nach 30 Sekunden stehen.

Now the app starts to connect to the lamp. Experience shows that the connection should be established after 30 seconds.

16

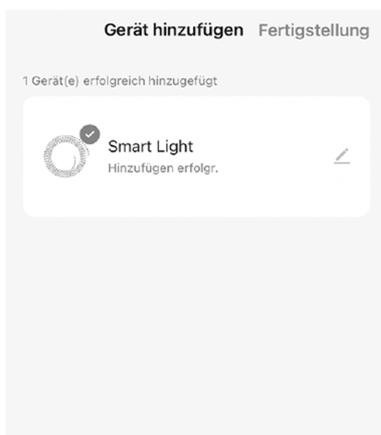

Nach erfolgreicher Verbindung erscheint die Lampe in der Übersicht und du klickst nun oben rechts auf Fertigstellung. Nun hast du die Lampe erfolgreich mit deiner Tuya Smart App verbunden und kannst ggf. noch die Verbindung zu Amazon Alexa oder Google Horne herstellen.

After successful connection, the lamp appears in the overview and you now click on Completion in the top right-hand corner. You have now successfully connected the lamp to your Tuya Smart App and can connect to Amazon Alexa or Google Horne if desired.