


Mavea Designer Stehlampe Anleitung

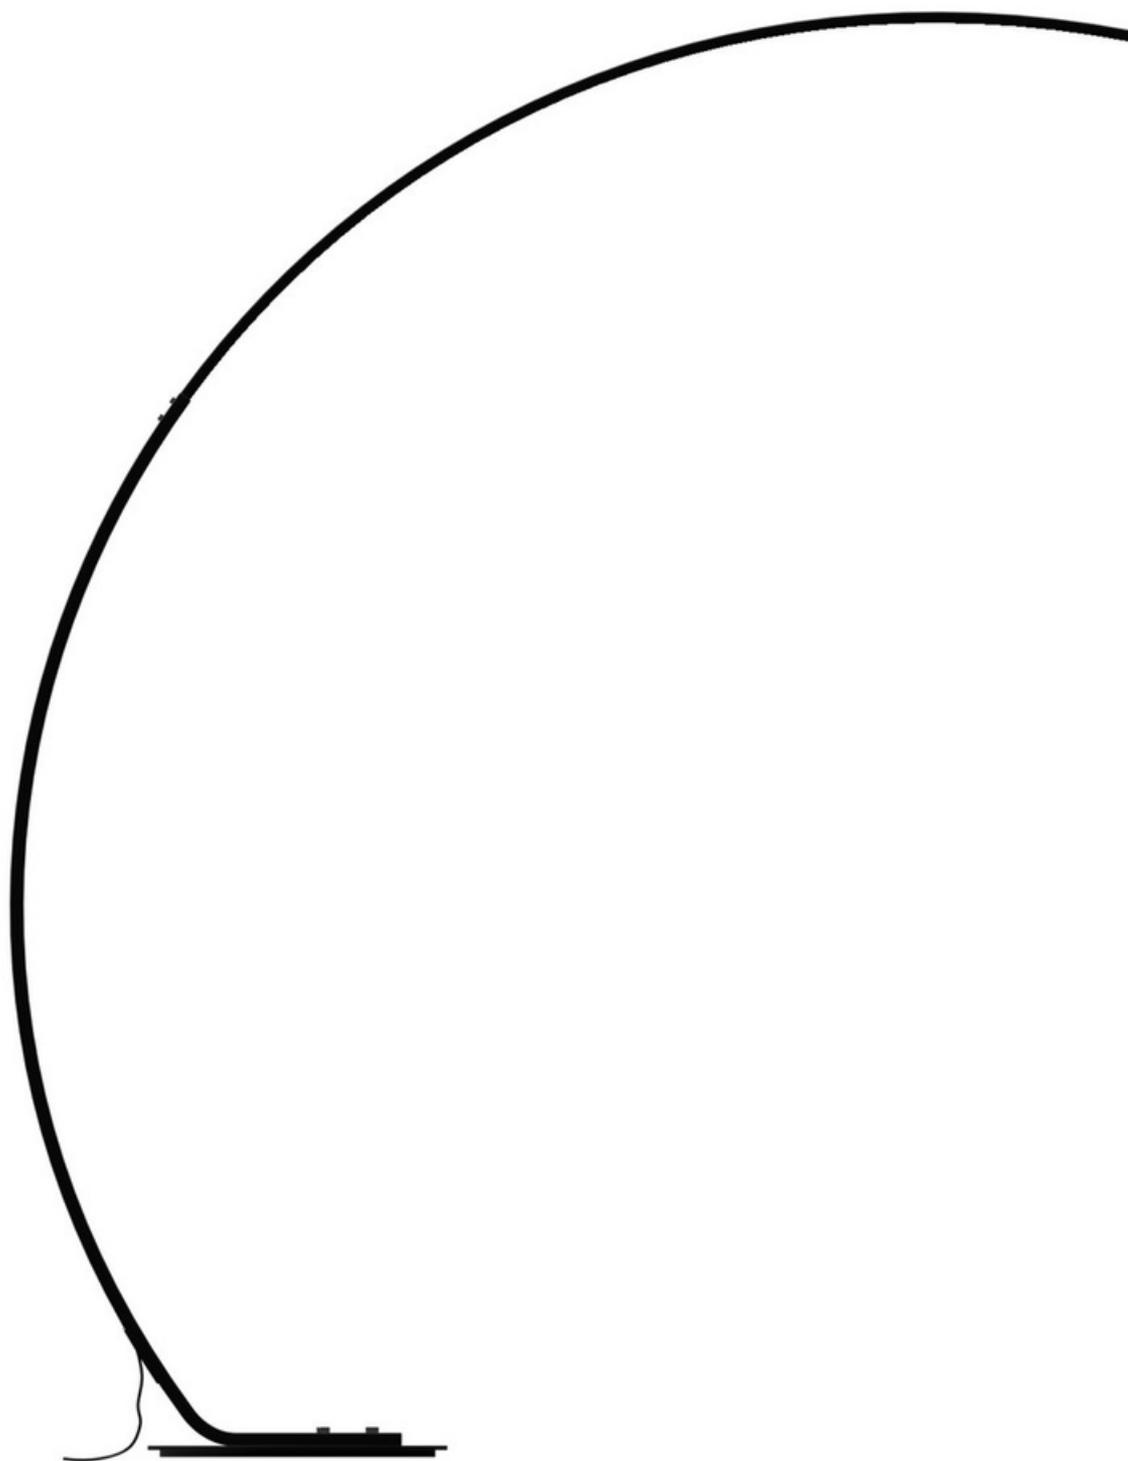

LUMIÈRE
— DESIGN —

Sicherheitshinweise

Die Installation der Leuchte ist zwingend von einer Fachkraft durchzuführen. Wenn die Installation selber durchgeführt wird, geschieht dies auf eigene Gefahr.


Die Lampe ist ausschließlich für die Nutzung im Innenbereich vorgesehen. Eine Nutzung für den Außenbereich ist ausgeschlossen.

Es dürfen keine Hitzequellen wie Kerzen, heiße Öfen, Grills etc. in der Nähe der Lampe platziert werden, wenn der Abstand zwischen Lampe und Hitzequelle weniger als 50 cm beträgt.


Während der gesamten Montagearbeiten der Lampe müssen die Sicherungen für den Stromanschluss, an dem die Lampe angeschlossen werden soll, unbedingt abgestellt werden.



Einschalten
Turn on




Ausschalten
Turn off



Farbtemperatur erhöhen
Increase colour temperature



Farbtemperatur reduzieren
Decrease colour temperature



Helligkeit erhöhen
Increase brightness



Helligkeit reduzieren
Decrease brightness



Schneller Helligkeitswechsel
Change brightness fast



Schneller Farbtemperaturwechsel
Change colour temperature fast



Nachtmodus
Nightmode




Timer
Timer




Setup
Setup


01

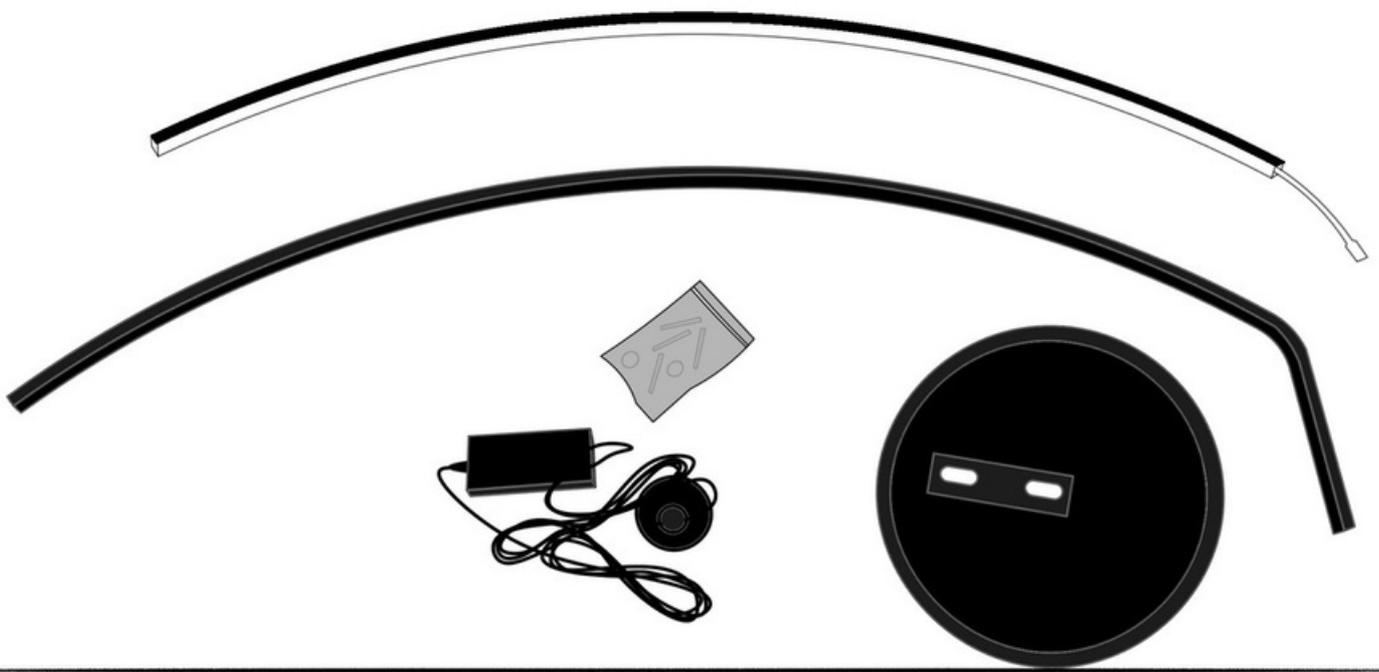


02

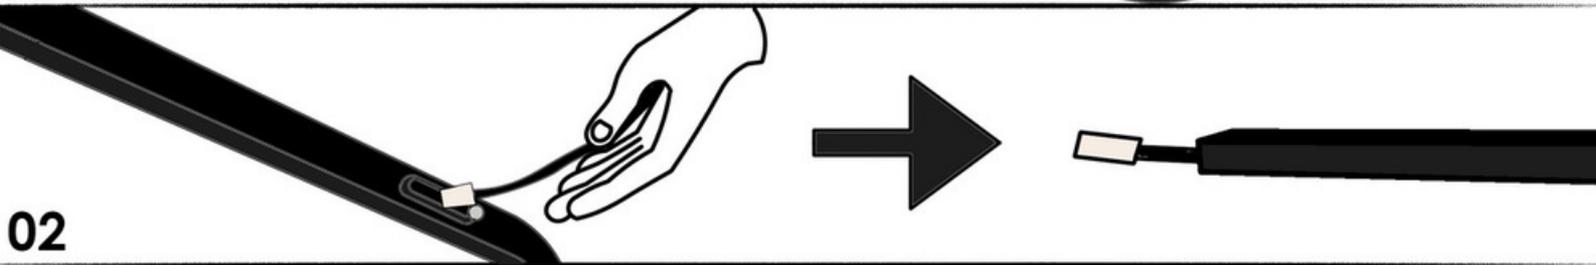

03

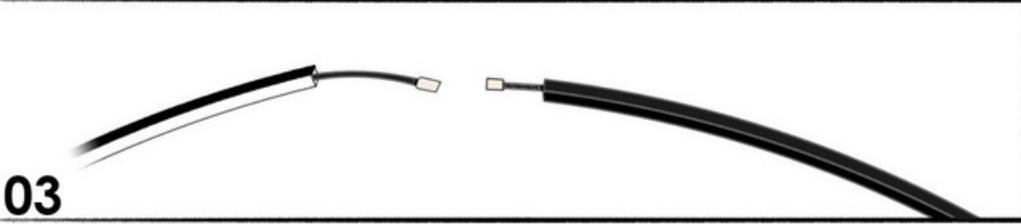


04

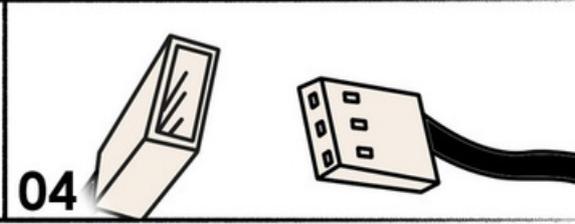


Wichtig: LED Leiste mitsamt LED so tief es geht reinschieben (etwa 5-7cm)

05

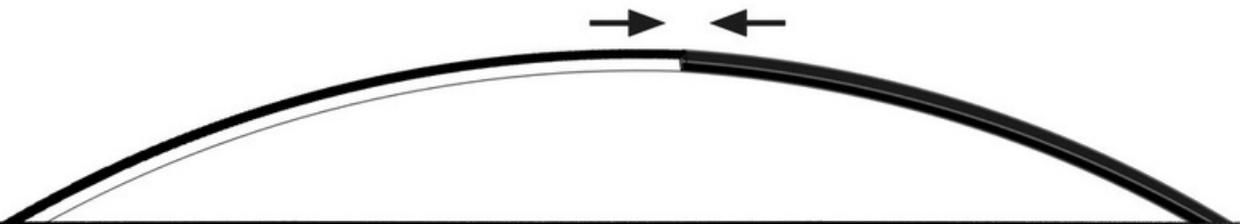

06

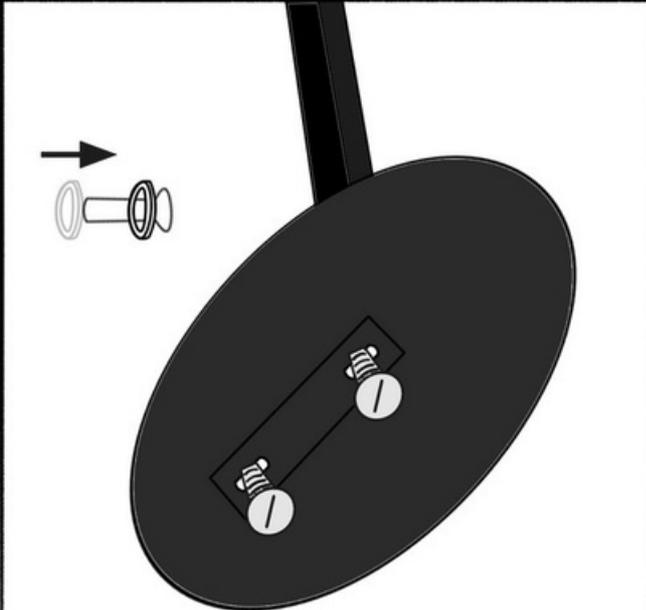

07



Montage

01: Die Mavea Designer Stehlampe besteht aus zwei länglichen Körpern und einem Fußstück.

02: Führe das Stromkabel durch den schwarzen länglichen Körper

03-04: Verbinde das Stromkabel mit dem Stromkabel des anderen Körpers. Achte darauf, dass du beiden Stecker richtig herum zusammensteckst.

05: Schiebe beide Körper nun ineinander bis beide fest zusammenstecken.
Wichtig: LED Leiste mitsamt LED so tief es geht reinschieben (etwa 5cm).

06: Führe nun die beiden Schrauben von unten durch die Öffnungen des Fußstückes und befestige den Lampenkörper am Fußstück, indem du die Muttern oben festdrehst.

07: Ziehe die Schrauben noch einmal fest, damit die Lampe stabil steht.

Erklärung Fernbedienung

Deine Leuchte ist automatisch mit der beiliegenden Fernbedienung verbunden. Sollte deine Lampe jedoch nicht auf die Signale der Fernbedienung reagieren, dann kannst du diese neu verbinden, indem du innerhalb von 5 Sekunden, nachdem du deine Lampe z.B. über den Lichtschalter eingeschaltet hast, die Setup Taste auf der Fernbedienung drückst. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Lampe einmal auf.

Solltest du mehrere Lampen von uns gekauft haben, die den gleichen Fernbedienungstypen verwenden, kannst du mehrere Lampen auch mit einer einzigen Fernbedienung steuern. Dazu führst du die oben beschriebenen Schritte bei jeder Lampe mit derselben Fernbedienung durch. Somit reagieren alle Lampen auf die Signale der gleichen Fernbedienung.

Bitte beachte, dass du mit derselben Fernbedienung mehrere Lampen verbinden kannst, jedoch nicht eine Lampe mit mehreren Fernbedienungen. Sprich, jede Lampe kann nur mit einer Fernbedienung verbunden werden, aber du kannst eine Fernbedienung mit mehreren Lampen verbinden.

Um die Verbindung zwischen einer Lampe und Fernbedienung zu lösen, musst du die Lampe lediglich mit einer anderen Fernbedienung, wie oben beschrieben, verbinden.

Erklärung Kabelloser Bluetooth Dimmschalter

Solltest du neben der beiliegenden Fernbedienung einen Bluetooth Wandschalter von uns gekauft oder erhalten haben, kannst du deine Lampe problemlos mit diesem Wandschalter verbinden.

Die Verbindung deiner Lampe mit dem Wandschalter erfolgt genauso wie die Verbindung mit der Fernbedienung. Drücke innerhalb von 5 Sekunden, nachdem du deine Lampe z.B. über den Lichtschalter eingeschaltet hast, die Power-Taste oben Links auf dem Wandschalter und halte diese 3 Sekunden lang gedrückt. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Lampe einmal auf.

Nun ist deine Lampe mit dem Wandschalter verbunden und die ursprüngliche Verbindung der Fernbedienung zur Lampe wurde gelöst.

Solltest du mehrere Lampen von uns gekauft haben, die den gleichen Fernbedienungstypen verwenden, kannst du mehrere Lampen auch mit einem einzigen Wandschalter steuern. Dazu führst du die oben beschriebenen Schritte bei jeder Lampe mit demselben Wandschalter durch. Somit reagieren alle Lampen auf die Signale desselben Wandschalters.

Beim Wandschalter gilt dasselbe Prinzip wie bei den Fernbedienungen. Bitte beachte, dass du mit demselben Wandschalter mehrere Lampen verbinden kannst, jedoch nicht eine Lampe mit mehreren Wandschaltern oder Fernbedienungen. Sprich, jede Lampe kann nur mit einem Wandschalter oder Fernbedienung verbunden werden, aber du kannst einen Wandschalter oder Fernbedienung mit mehreren Lampen verbinden.

Erklärung App

Zusätzlich zur Fernbedienung oder Wandschalter kannst du deine Lampe mit der LampSmart Pro App über dein Smartphone steuern. Die App bietet den Vorteil, dass du die Lampe zusätzlich per App steuern kannst, ohne die Verbindung zur Fernbedienung zu lösen.

Mit der App kannst du mehrere Lampen verbinden und mehrere Lampen lassen sich in der App verwalten, zusätzlich zur Steuerung über die Fernbedienung oder den Wandschalter.

Um deine Lampe(n) mit der App zu verbinden, fügst du in der App zuerst ein neues Gerät hinzu und benennst dieses, z.B. "Stehlampe Wohnzimmer". Du kannst das Gerät einem von dir erstellten Raum hinzufügen, z.B. "Wohnzimmer". Nachdem du das Gerät durch Drücken der Bestätigungstaste hinzugefügt hast, siehst du die von dir angelegte Lampe in der Übersicht.

Um deine Lampe nun zu verbinden, öffnest du die Einstellungen der Lampe, indem du auf den Namen klickst. Nun gilt wieder dasselbe Prinzip wie bei der Verbindung mit der Fernbedienung oder dem Wandschalter. Drücke in der App innerhalb von 5 Sekunden, nachdem du deine Lampe z.B. über den Lichtschalter eingeschaltet hast, die Bluetooth Verbindungstaste unten rechts. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Lampe einmal auf.