


# Anleitung

## Trearis Industrial Pendelleuchte

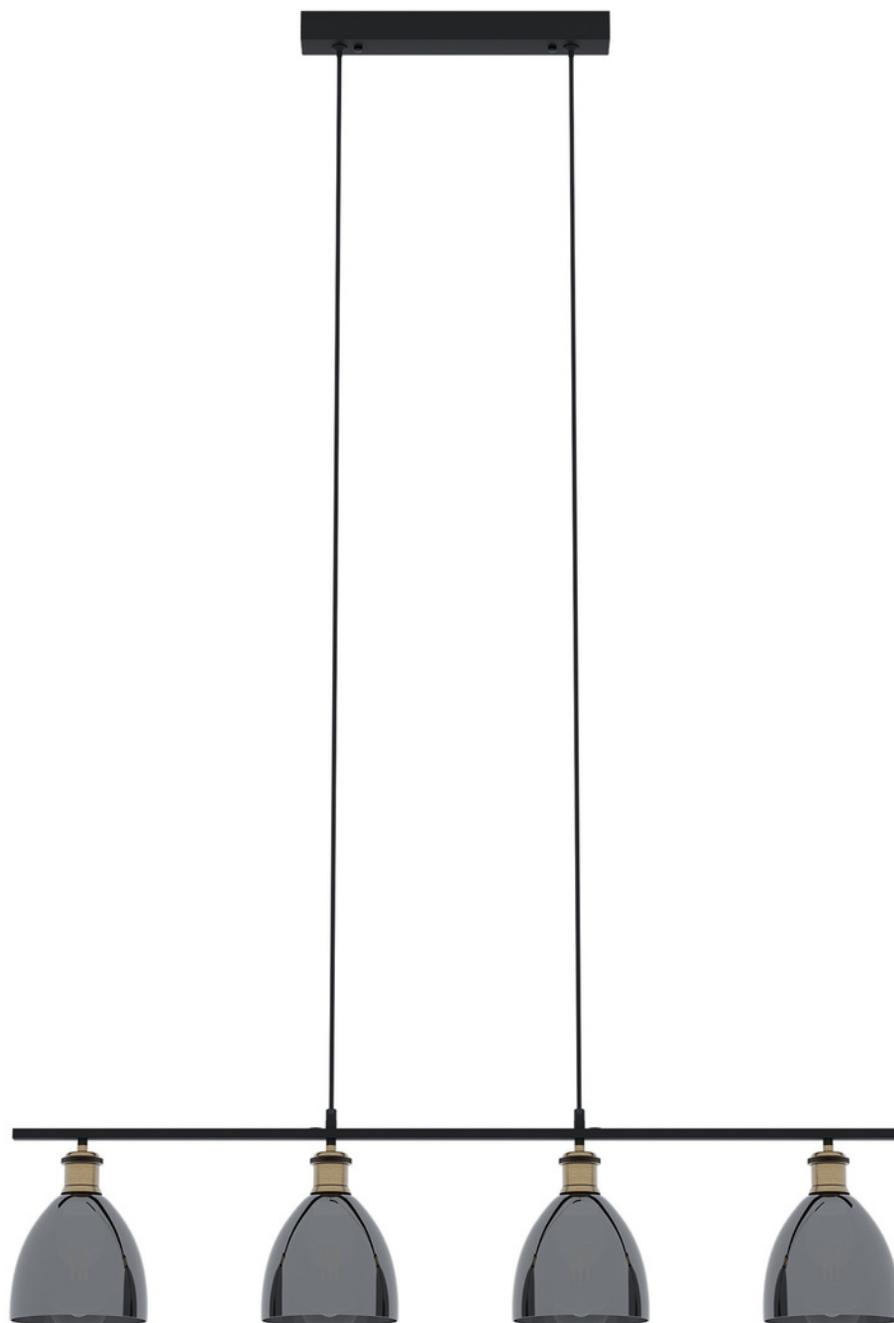

# Sicherheitshinweise


Die Installation der Leuchte ist zwingend von einer Fachkraft durchzuführen. Wenn die Installation selber durchgeführt wird, geschieht dies auf eigene Gefahr.

Die Lampe ist ausschließlich für die Nutzung im Innenbereich vorgesehen. Eine Nutzung für den Außenbereich ist ausgeschlossen.



Es dürfen keine Hitzequellen wie Kerzen, heiße Öfen, Grills etc. unter der Lampe platziert werden, wenn der Abstand zwischen Lampe und Hitzequelle weniger als 50 cm beträgt.

Während der gesamten Montagearbeiten der Lampe müssen die Sicherungen für den Stromanschluss, an dem die Lampe angeschlossen werden soll, unbedingt abgestellt werden.


OFF




01

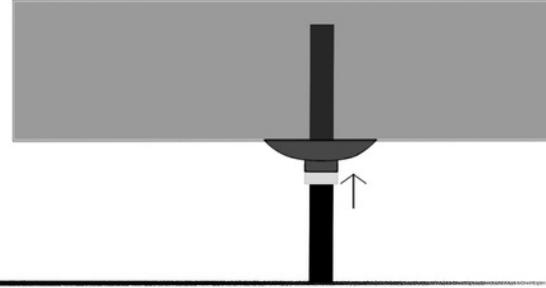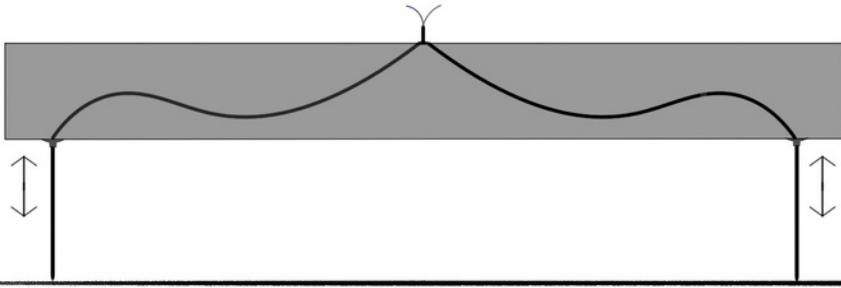

02

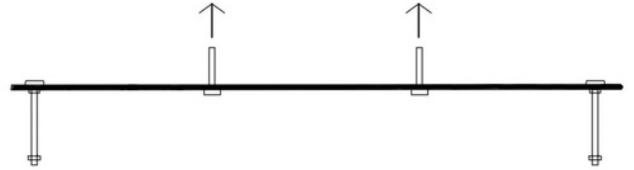

03

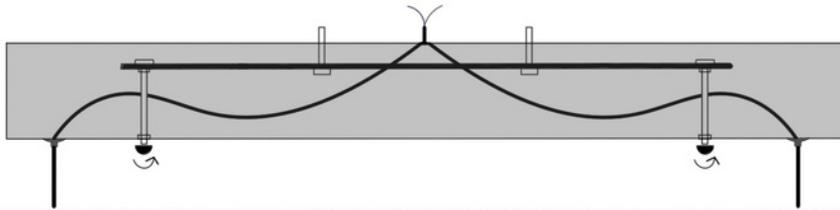

04



05



06



E27

**01: Stelle unbedingt sicher**, dass die Sicherung ausgeschaltet ist und keine Spannung auf der Leitung ist!

**02:** Stelle die gewünschte Hängehöhe der Lampe ein, bevor du sie befestigst. Drücke dazu den kleinen Pin an der Deckenhalterung rein und ziehe am Kabel, bzw. schiebe das Kabel in die Halterung hinein. Die Hängehöhe ist zwar auch verstellbar, nachdem die Lampe montiert wurde, jedoch ist es einfacher, die Höhe zuerst grob einzustellen, wenn die Lampe noch nicht befestigt ist.

**03:** Befestige die Schiene an der gewünschten Stelle an deiner Decke. Die beiden vormontierten Schrauben zeigen nach unten und werden im nächsten Schritt durch die vorgebohrten Löcher in der Deckenhalterung geführt.

**04:** Verbinde die Kabel nun mit den Deckenanschlüssen. Nun befestigst du die Deckenhalterung an der Decke, indem du die beiden nach unten gerichteten Schrauben durch die vorgebohrten Löcher der Deckenhalterung führst. Um die Deckenhalterung zu fixieren, drehst du nun die beiden Schutzkappen auf das herausragende Ende der beiden Schrauben. Jetzt hängt die Lampe.

**05:** Anschließend kannst du nochmal die Hängehöhe der Lampe fein justieren, wenn du möchtest.

**06:** Nun befestigst du die Lampenschirme, indem du diese auf den Sockel stülpst und die Schirme mit dem Befestigungsring festschraubst. Im letzten Schritt drehst du die E27 Leuchtmittel deiner Wahl ein. Schalte jetzt die Sicherung wieder ein, um die Lampe in Betrieb zu nehmen.

**01: Make absolutely sure** that the fuse is switched off and that there is no voltage on the line!

**02:** Set the desired hanging height of the lamp before you attach it. To do this, push in the small pin on the ceiling bracket and pull on the cable or push the cable into the bracket. The hanging height can also be adjusted after the lamp is mounted, but it is easier to roughly adjust the height first when the lamp is not yet attached.

**03:** Attach the rail to the desired position on your ceiling. The two pre-assembled screws point downwards and are guided through the pre-drilled holes in the ceiling bracket in the next step.

**04:** Now connect the cables to the ceiling connectors. Now attach the ceiling mount to the ceiling by inserting the two downward facing screws through the pre-drilled holes in the ceiling mount. To fix the ceiling bracket, screw the two protective caps onto the protruding end of the two screws. Now the lamp is hanging.

**05:** You can then fine-tune the hanging height of the lamp if you wish.

**06:** Now you attach the lampshades by putting them on the base and tightening the shades with the fastening ring. In the last step, screw in the E27 bulbs of your choice. Now switch on the fuse again to put the lamp into operation.

# Höhenverstellung

Um die Hängetiefe der Lampe einzustellen, kannst du entweder das Kabel oben der Deckenaufhängung verlängern oder verkürzen oder - sofern bei deinem bestellten Lampenmodell vorhanden - die Schrauben am Lampenschirm leicht lösen, um dort alternativ die Höhe zu verstellen.

Die Höhenverstellung unten am Lampenschirm dient eher zur Feinjustierung der Hängetiefe, während die Kabel oben an der Deckenaufhängung zur groben Einstellung der Hängetiefe vor dem Aufhängen entsprechend genutzt werden sollten.

Um das Kabel oben an der Deckenaufhängung zu verkürzen, kann einfach in der Deckenaufhängung am Kabel gezogen werden. Um das Kabel zu verlängern, muss der kleine Pin unter der Deckenaufhängung mit einem Finger reingedrückt werden, wodurch das Kabel dann durch Ziehen problemlos verlängert werden kann.

Wichtig: Die Einstellung der Kabel sollte problemlos ohne großen Kraftaufwand gelingen. Wenn sich ein Kabel nicht verlängern oder verkürzen lässt oder nur unter großem Kraftaufwand, dann sollte die Anleitung noch einmal gelesen oder der Kundenservice kontaktiert werden.