


SÅ FUNKAR DET:


- 1 Kameran övervakar dina djur. Signalen går genom antennkabel (9-18 m) till utomhusantennen.
- 2 Signalen skickas trådlöst till kontoret/hemmet.
- 3 Mottagaren tar emot signalen genom utomhusantennen via antennkabel (9-18 m).
- 4 Anslut mottagaren till din TV för att se bilden hemma.
- 5 Genom att ansluta mottagaren till din router kan du se dina djur/stall/gård var du än befinner dig genom att använda en smartphone, surfplatta eller dator som är ansluten till internet.

DETTA INGÅR:

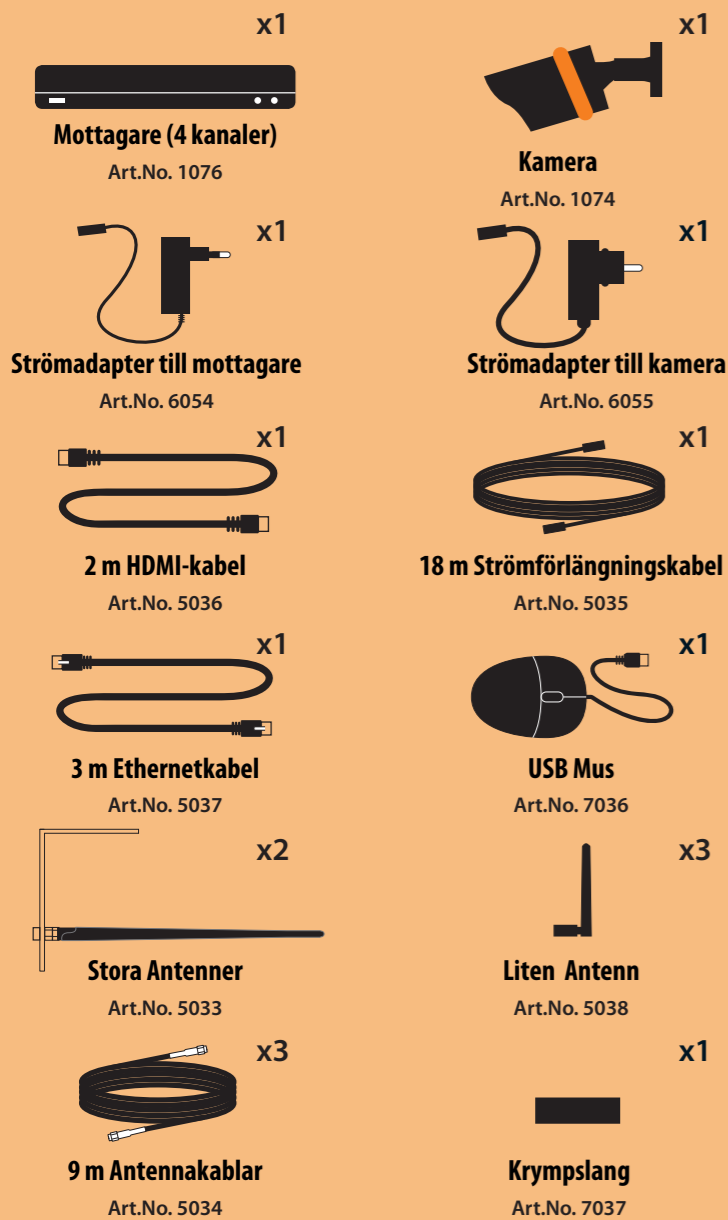


INSTALLATION


A Montera de stora utomhusantennerna vertikalt enligt nedan. Placera dem på samma höjd och undvik föremål av metall i närheten av antennerna. **OBS:** Använd endast den stora antennen med en antennkabel som är minst 9m.

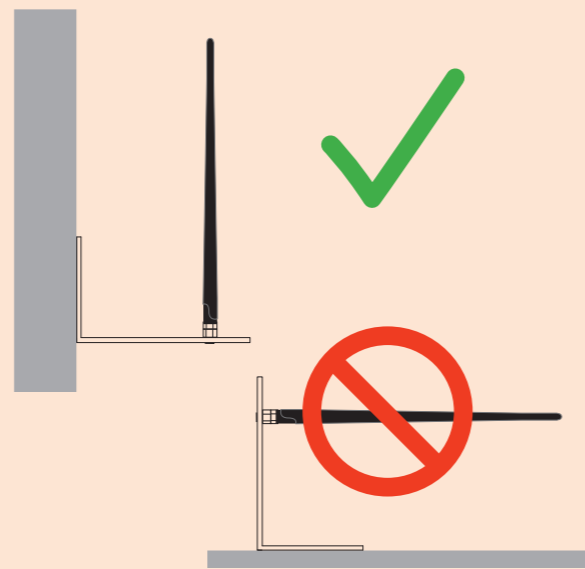


B Anslut antennerna till kamera och mottagare genom medföljande antennkablar (9 m/st). Anslut kameran till ström. Gör anslutningen mellan kamera och strömadapter vattentät genom att använda medföljande krypslang.

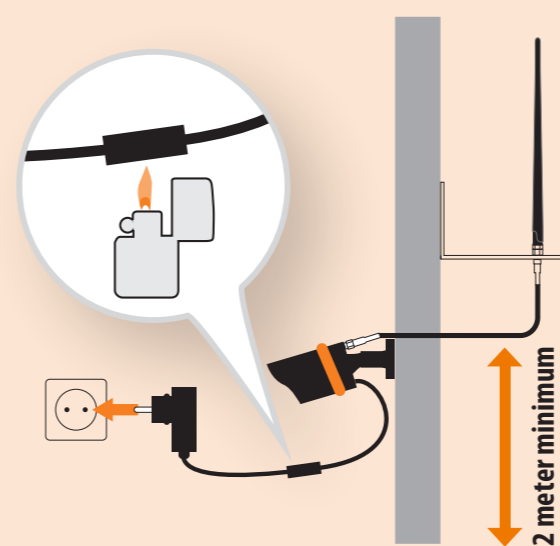


C Anslut mottagaren till ström. Systemet startar automatiskt.

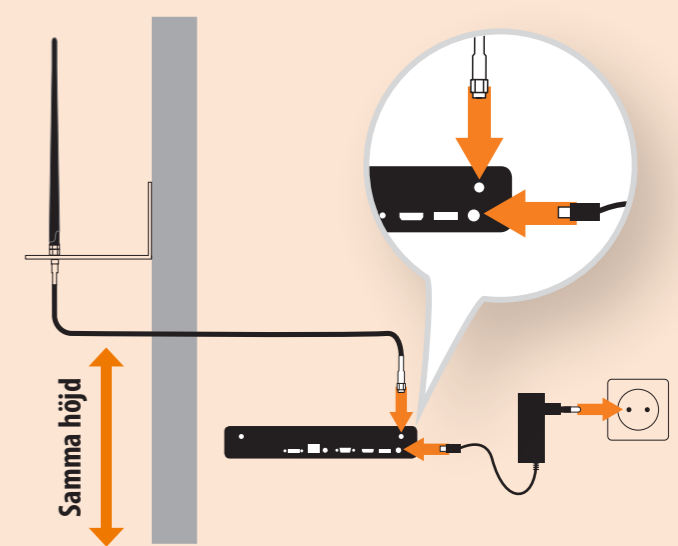


TIPS!

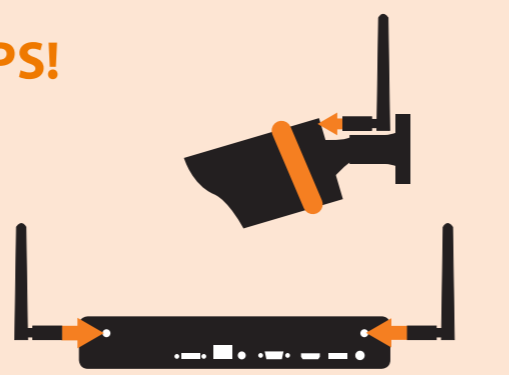

Använd de mindre antennerna på kamera och mottagare om avståndet mellan dem är kort.

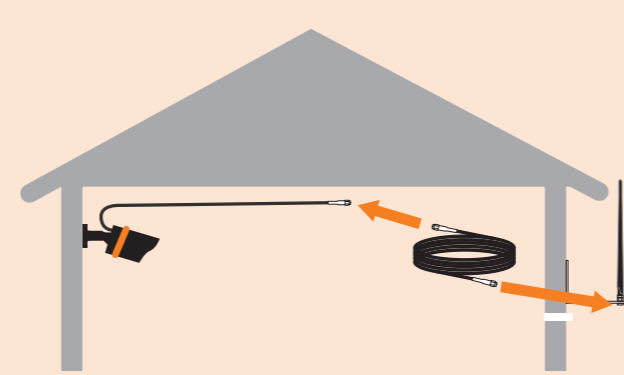


Vid behov kan du använda den medföljande extra 9 m antennkabeln på kamera- eller mottagarsida.

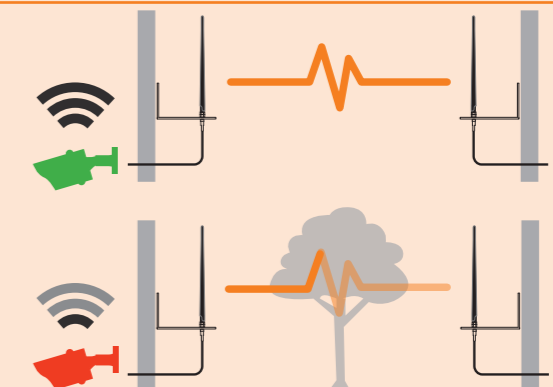


Undvik hinder (träd, buskar, byggnader) mellan utomhusantennerna för att uppnå fri sikt = bäst bildkvalitet.

Installation på TV? Börja här!

- 1 Anslut TV och mus till din mottagare

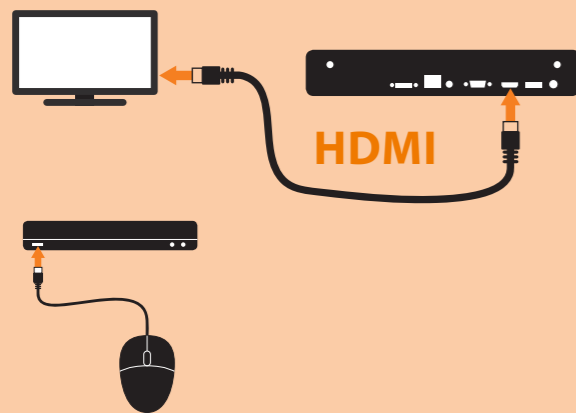


- 2 a) Välj din TVs HDMI-kanal
b) Välj ett lösenord (minst 6 bokstäver) **OBS!** Du måste komma ihåg lösenordet för att logga in om du inte väljer att bocka ur kryssrutan
c) Klicka på ► knappen för att spara och fortsätta

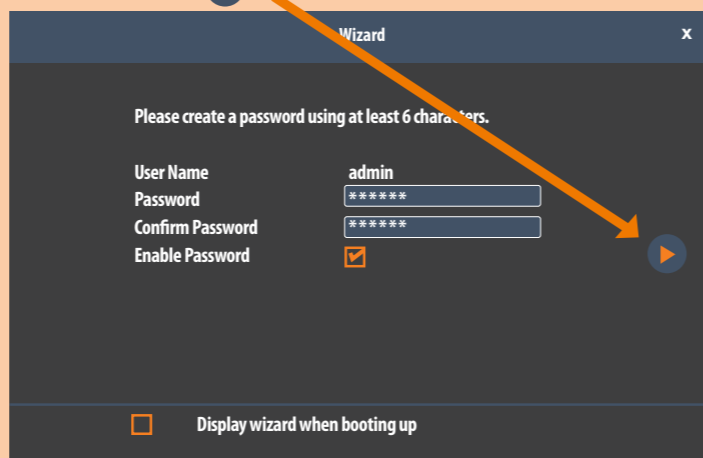

OBS! Du kan skriva ner ditt lösenordet i fältet nedan

- 3 a) Välj ditt språk
b) Klicka på ► för att spara och ✕ för att avsluta*.

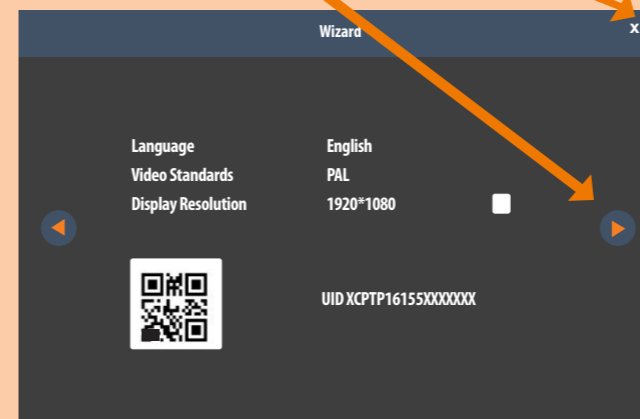

*= detta är tillräckligt för att komma igång med din farmCam HD. Du kan göra fler inställningar senare fram.

- 4 a) Dubbel-klicka på bilden för att få den i helskrmsläge
b) Högerklicka för att få följande alternativ:




c) Du är färdig med snabbinstallationen av farmCam HD på din TV!

Om du även önskar se bilden på din mobil eller dator, gå vidare till steg 5.

Installation endast på SmartPhone? Börja här!

- 5 Anslut mottagaren till din router genom att använda ethernetkabeln.

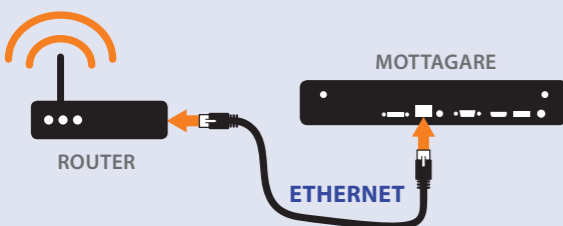

- 6 a) Hämta och installera farmCam 2.0-appen från Appstore eller Google Play.




b) Öppna appen:



c) Tillåt notifieringar (endast Iphone)

- 7 Lägg till system genom att "Lägg till ny enhet"

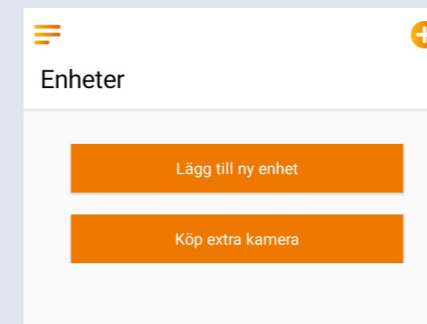

- 8 Scanna QR koden på mottagaren.

- 9 Välj ett lösenord för systemet.
Välj därefter ett namn.

- 10 Kameror med fri sikt kommer automatiskt koppla ihop sig med mottagaren och visas i appen.

- 11 1 MIN REGISTRERING = 1 ÅR EXTRA GARANTI
Registrera din farmCam HD och få 3 års garanti.

Gå till: www.luda.farm/warranty-register/

För att hämta programvara och läsa om hur man kommer igång med farmCam HD på din dator till dator

Gå till:



www.luda.farm/farmcam2



SÅ FUNGERAR APPEN

Så fungerar appen:

- Tillgång till enheter
- Kanaler
- Ljud
- Fönster
- Kamerabild
- Play/Stop
- Ta skärmdump (till mobil)
- Spela in video (till mobil)
- Videokvalitet
- Färg
- Helskärm
- Inspelad video

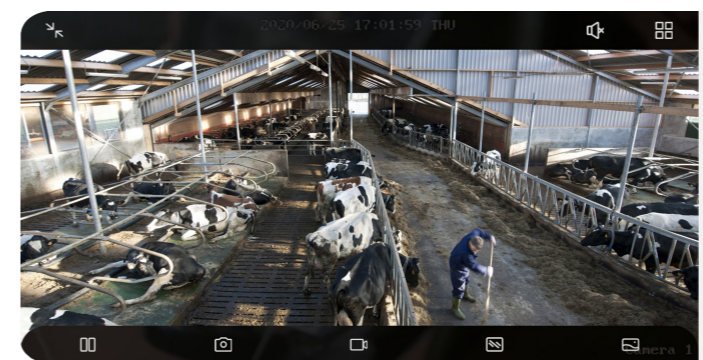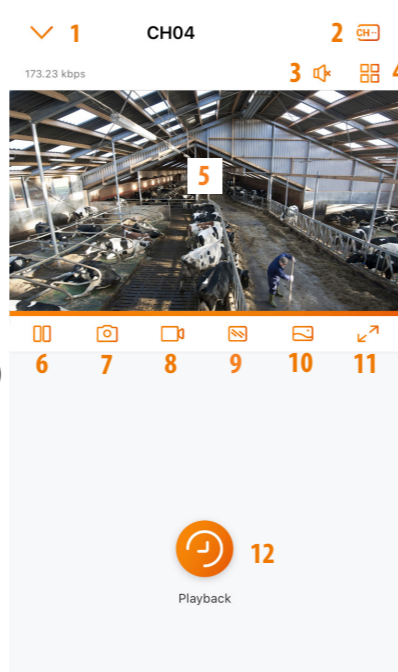

Play/Stop

Ta skärmdump

Spela in video

Videokvalitet

Färg

Technical Specifications for Art.No. 1073:

2,4GHz Wireless Camera

Frequency Bands:
802.11b/g/n(20MHz): 2412-2472MHz
802.11n(40MHz): 2422-2462 MHz
Maximum radio frequency effect: up to 20 dBm
Modulation Mode: CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
Wireless Range: 1250 m
Resolution: 1920 x1080p
Video Frame Rate: 15fps @ 1080p
Angle of View: 90°
IR night range: 30 Meters
Image Sensor: 1/3" 1080P CMOS
Microphone: Embedded mic
Power Supply adapter: 100-240V
Power to camera: DC12V -1A

2,4GHz Wireless Receiver NVR

Frequency Bands:
802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz
802.11n(40MHz):2422-2462 MHz
Maximum radio frequency effect: up to 20 dBm
Modulation Mode: CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
Resolution: 1920 x1080p
Maximum Cameras: 4
Hard Drive included: 1 TB
Video output: HDMI & VGA
Audio output: RCA
Network Interface: RJ 45 Ethernet
Supported systems: Android, Iphone, MAC & PC
Power Supply adapter: 100-240V
Power to receiver: DC12V - 2A



Luda.Farm AB,
Krokslätts Fabriker 30,
431 37 Mölndal/Sweden