


XHDATA -D-368-

BENUTZERHANDBUCH AM/FM/SW 12 BAND STEREO RADIO USB/TF/ MP3 UND KABELLOSE BT-WIEDERGABE

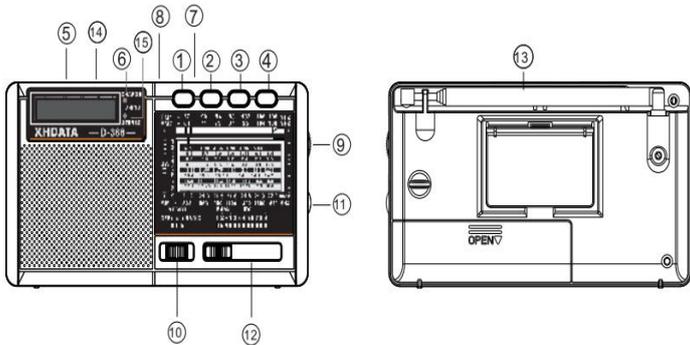

Funktionstastenbeschreibung

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Betriebsartenschalter | 8. USB-Buchse |
| 2. Rückwärtstaste | 9. Senderabstimmrad |
| 3. Wiedergabe-/Pausetaste | 10. Ein-/Aus-/Funktionsschalter |
| 4. Vorwärtstaste | 11. Lautstärkeregler |
| 5. DC 5V Eingangsbuchse | 12. Frequenzbandwahlschalter |
| 6. LED-Ladeanzeige /
Senderabstimm-LED | 13. Antenne |
| 7. TF-Karteneinschub | 14. Stereo-Kopfhöreranschluss |
| | 15. Stereo-LED |

Inbetriebnahme des Radios

- Schalten Sie den Netzschalter ⑩ des Radiogeräts ein und stellen die richtige Lautstärke ein.
- Schieben Sie den Funktionsschalter ⑫ auf Ihr Lieblingsband.
- Ziehen Sie bitte, wenn Sie das FM- oder SW-Band anhören möchten, die Stabantenne ⑬ heraus und stellen sie auf den besten Empfangswinkel ein.
Drehen Sie bitte das Gehäuse, wenn Sie das AM-Band anhören möchten, um den besten Empfangswinkel einzustellen.
- Drehen Sie das Senderabstimmrad ⑨ langsam, um den Radiosender zu wählen.

FM-Stereo-Betrieb

- Schließen Sie während des FM-Hörens einen Stereo-Kopfhörer an. Wenn das Stereolicht leuchtet, können Sie die Musik in Stereo genießen.

USB/TF MP3-Wiedergabefunktion

- Schalten Sie den Netzschalter ⑩ auf MP3 und stellen die richtige Lautstärke ein.
- Stecken Sie die USB- o. TF-Karte in die entsprechende Buchse ⑦ ⑧
- Drücken Sie kurz die Zurück- ② oder Vorwärtstaste ④, um den vorherigen oder nächsten Titel auszuwählen. Drücken Sie diese beiden Tasten lange, um den schnellen Rück- oder Vorlauf zu aktivieren.
- Drücken Sie kurz ③ für Pause. Drücken Sie sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Drücken Sie die Wiedergabetaste 3 Sekunden lang. Wenn „one! angezeigt wird, befindet sich das Gerät im Einzelwiedergabestatus. Drücken Sie die Taste erneut länger, bis im Status „all play“ angezeigt wird.
- Ein langes Drücken von ① bedeutet Bluetooth ein, ein kurzes Drücken, um Bluetooth/USB abzuspielen.

Kabellose BT-Wiedergabefunktion

- Schalten Sie das Gerät ⑩ auf MP3 um und stellen Sie die richtige Lautstärke ein.
- Wenn keine USB- oder TF-Karte eingesteckt ist, versucht das Gerät standardmäßig von einer Bluetooth-Verbindung abzuspielen.
- Verbinden Sie das Bluetooth des Mobiltelefons mit „D-368“.
- Drücken Sie kurz die Vorwärts- ② oder Zurücktaste ④, um den vorherigen oder nächsten Titel auszuwählen.
- Drücken Sie die „Play“-Taste ③ 3 Sekunden lang, um die Verbindung zum aktuell angeschlossenen Gerät zu unterbrechen, und drücken sie dann erneut, um die Verbindung wiederherzustellen.

Handhabung der Ladefunktion

- Stecken Sie das Ladekabel in den „DC5V in“-Ladeanschluss und das andere Ende in den 5V-USB-Ausgang des Netzteils des Mobiltelefons.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED.

SPEZIFIKATIONEN

FM1:87-108MHZ SW1-9:4.75-22.0MHZ
FM2:64-108MHZ DC IN:5V≥1000mA
AM:522-1620KHZ DC :3.7V (18650)

Skype:radiowow
Email:xhdatacn@gmail.com
Facebook:XHDATA
<https://www.xhdata.com.cn>
Whatsapp: +86 18025193267