


# Elektrisch höhenverstellbares Waschtischmodul EHW 417-0

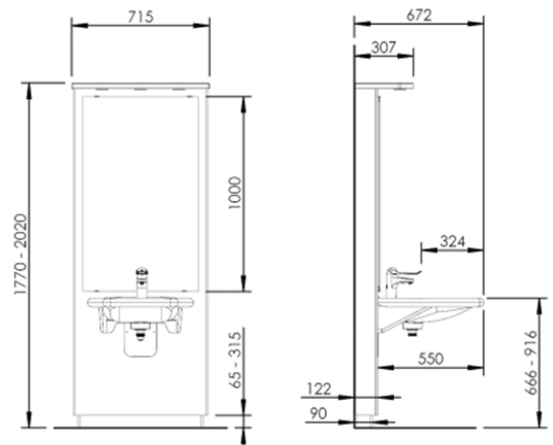

## Ausschreibungstext

### Technische Daten

Beinfreiheit	550 mm
Entfernung zum Mischbatterie- Bedienhebel	324 mm
Gesamttiefe	672 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x550 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last Waschtisch	50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Lifftyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung
Breiten	715 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Massive geölte Eiche mit 3 Einbaustrahlern (Ohne Schalter) Spotlight: LED 3 W, 3000K Transformator: 230 V
IP-Klasse	IPX4

# Elektrisch höhenverstellbares Waschtischmodul EHW 417-0



## Ausschreibungstext

### Technische Daten

Sicherheit	Der Waschtischlift kann mit einem Klemmschutz ausgerüstet werden, der die Abwärtsbewegung bei Druck stoppt
Material	Beleuchtungsbord: Eiche Vollholz Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm, silberbeschichtetes Floatglas mit geschliffenen Kanten und Befestigungsklammern Rückwand: Sperrholz mit Beschichtung aus Hochdrucklaminat Installationsabdeckung: Kunststoff weiß
Wasserzu- und Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
Garantie	2 Jahre Garantie
Das Produkt beinhaltet eine 2-jährige Garantie auf Fertigungsfehler	

### Eigenschaften und Vorteile

- Mit Spiegel und Beleuchtung
- Beinfreiheit: 55,0 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 32,4 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, taillierter Vorderkante und griffigem Rand
- Gesamttiefe 67,2 cm
- Breite 71,5 cm
- Modernes Design mit unterschiedlichen Dekoren
- Spiegel und Beleuchtung folgen den Bewegungen
- Unsichtbar, elegant verkleidete Installationen
- Einfache Bedienung per Handtaster

### Standardausstattung

- Waschtisch (425-003)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und Beleuchtungsbord mit 3 Spots (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel