

Waterproof Bone Conduction Headphones with Bluetooth and 32GB memory

Model: W26

Instruction Manual




English	Page 1
Deutsch	Seite 8
Nederlands	Pagina 15

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Bone Conduction Stereo Speakers with Microphone Function
- Product Name: Waterproof Bone Conduction Headphones.
- Waterproof: IPX8 3 meters under water.
- Product Model: W26.
- Bluetooth Name: W26.
- Disk Name: W26
- Bluetooth Version: 5.4.
- Battery Type: Lithium Polymer Battery with 300mAh.
- Play Time: up to 15 hours.
- Audio Output: 2*8Ω_500mW
- USB 5V Magnetic Charging.
- Supports OVP Overcharge Protection. Supports Voice Prompts.
- Supports Battery Level Display on Mobile phone
- Built-in 32GB Storage.
- Support Formats: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV

Page 1

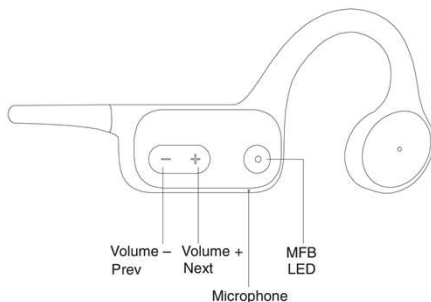

The Rayofi W26 includes 2 play modes:

- Bluetooth Mode
- MP3 Playing Mode

After turning on, the device automatically starts in Bluetooth mode. Double-click the Multi-Function Button (MFB) to switch between Bluetooth mode and MP3 play mode.

Functions:

1. Power On

Press and hold the Multi-Function Button (MFB) for 2 seconds to turn on. Bluetooth will automatically reconnect to the last paired device.

2. Bluetooth Mode

- Bluetooth Connection:
 - Press and hold the MFB button for 2 seconds to turn on the device.
 - The device automatically starts in Bluetooth mode.

- Open the Bluetooth settings on your phone or tablet.
- Search for a new Bluetooth device named "Rayofi W26" and click to connect.
- If the connection is successful, the phone will display the Bluetooth symbol and battery level.
- If the connection fails, the device will automatically enter pairing mode, indicated by alternating red and blue flashing lights.
- Music Control:
 - Press the "+" button to increase the volume, long press for the next track.
 - Press the "-" button to decrease the volume, long press for the previous track.
 - Press the MFB button to play/pause music, long press for 3 seconds to turn off.

3. Answering Calls

- Answer a Call: Short press the MFB button to answer an incoming call.
- End a Call: During a call, short press the MFB button to hang up.
- Reject a Call: Press and hold the MFB button for 1 second to reject an incoming call.

Page 2

Page 3

4. Voice Assistant (Siri)

Press and hold the **Multi-Function Button (MFB)** for **1 second** until you hear a **beep sound**, then release to activate the **voice assistant (Siri)** function.

5. MP3 Play Mode

- After turning on, the device **automatically starts in Bluetooth mode**. Double-click the **Multi-Function Button (MFB)** to switch to **MP3 mode**.
- **Music Control:**
 - Press the **"+" button** to **increase the volume**, long press for the **next track**.
 - Press the **"-" button** to **decrease the volume**, long press for the **previous track**.
 - Press the **MFB button** to **play/pause music**, long press for **3 seconds** to turn off.
 - **Triple-click** the **MFB button** to switch between the **three playback modes**:
 - **Shuffle Play**: Plays songs in random order from all playlists.
 - **Order Play**: Plays songs in the order they were downloaded.
 - **Single Play**: Repeats the same song.

Page 4

Note: In **MP3 mode**, Bluetooth functionality is disabled until you switch back to Bluetooth mode.

6. Power Off

Press and hold the **Multi-Function Button (MFB)** for **3 seconds** to power off. The **red light will flash three times** to indicate shutdown.

7. Connecting to a PC or Mac

To connect the device to a **PC or Mac** and transfer files:

Plug the **magnetic charging cable** into your **PC or Mac**.

Connect the other end of the cable to the **W26 headset**.

Once connected, a **flash drive named "W26"** will appear on your computer.

8. Copying Files to the W26

To transfer files to the W26, **drag and drop** or **copy and paste** the files into the **W26 flash drive** on your computer.

9. Charging

To charge the headphones:

- Connect them to a **PC USB port** or a **USB adapter (5V/1A)** using the **magnetic charging cable**.

Page 5

- The **red light** will stay on while charging.
- Once fully charged, the **light will turn blue**.
- **Charging time**: Approximately **1 to 1.5 hours**.

10. LED Indicators

- **MP3 Mode**: Blue light flashes slowly.
- **Pairing Mode**: Red and blue lights flash alternately.
- **Low Battery Warning**: Red light flashes.
- **Charging**: Red light stays on continuously.
- **Fully Charged**: Blue light stays on continuously.

11. Language Switch

To switch between **Chinese and English**, press the **Multi-Function Button (MFB)** **five times**.

12. Reset

To restore the W26 to factory settings:

Make sure the device is **powered off**.

Press and hold the **Multi-Function Button (MFB)** for **8 seconds**.

The W26 will **shut down and restart**, restoring the factory settings.

The **red and blue indicators** will flash alternately.

Page 6

13. Connecting Two Phones simultaneously via Bluetooth

- Turn on** the W26. It will enter **pairing mode** (red and blue lights flashing alternately). Connect it to the **first phone**.
- Turn off Bluetooth** on the first phone. The W26 will **re-enter pairing mode**. Then, search for **"Rayofi W26"** on the **second phone** and connect.
- Turn Bluetooth back on** on the **first phone** and reconnect to **"Rayofi W26"** from the Bluetooth settings.

Company Information

ABB HK Ltd. Room 1003 10/f tower 1
Lippo Centre.

89 Queens Way Admiralty. Hong Kong.

Email: support@rayofi.com

Phone: +31 6 3020 7435

www.rayofi.com

Instagram:



Page 7

Wasserdichte Knochenschall-Kopfhörer mit Bluetooth und 32GB Speicher

Model: W26

Bedienungsanleitung




Deutsch

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Knochenschall-Stereo-Lautsprecher mit Mikrofonfunktion

- **Produktname:** Wasserdichte Knochenschall-Kopfhörer
- **Wasserdichtigkeit:** IPX8 – bis zu 3 Meter unter Wasser
- **Modell:** W26
- **Bluetooth-Name:** W26
- **Speichername:** W26
- **Bluetooth-Version:** 5.4
- **Batterietyp:** Lithium-Polymer-Akku mit 300 mAh
- **Akkulaufzeit:** Bis zu 15 Stunden
- **Audio-Ausgang:** 2*8Ω_500 mW
- **Laden:** Magnetisches USB-5V-Laden
- **Unterstützt OVP-Überspannungsschutz**
- **Unterstützt Sprachansagen**
- **Unterstützt Batteriestatus-Anzeige auf dem Mobiltelefon**
- **Integrierter 32GB Speicher**
- Unterstützte Formate:**
MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV

Page 8

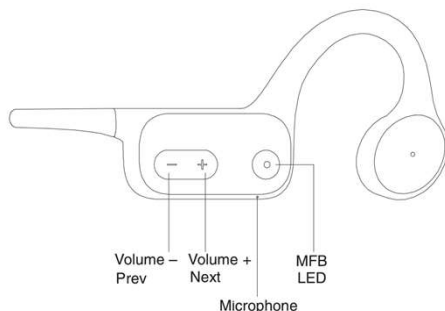

Der Rayofi W26 verfügt über 2 Wiedergabemodi:

- Bluetooth-Modus
- MP3-Wiedergabemodus

Nach dem Einschalten startet das Gerät automatisch im **Bluetooth-Modus**. Doppelklicken Sie die **Multi-Function-Taste (MFB)**, um zwischen **Bluetooth-Modus** und **MP3-Wiedergabemodus** zu wechseln.

Funktionen:

1. Einschalten

Drücken und halten Sie die **Multi-Function-Taste (MFB)** für **2 Sekunden**, um das Gerät einzuschalten.

Das Gerät stellt automatisch die Verbindung zum zuletzt gekoppelten Gerät wieder her.

2. Bluetooth-Modus

• Bluetooth-Verbindung:

- Drücken und halten Sie die **MFB-Taste** für **2 Sekunden**, um das Gerät einzuschalten.
- Das Gerät startet automatisch im **Bluetooth-Modus**.

Page 9

Bluetooth-Verbindung

Öffnen Sie die **Bluetooth-Einstellungen** auf Ihrem Telefon oder Tablet. Suchen Sie nach einem neuen Bluetooth-Gerät mit dem Namen „**Rayofi W26**“ und klicken Sie auf **Verbinden**. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, zeigt das Telefon das **Bluetooth-Symbol** und den **Akkustand** an. Falls die Verbindung fehlschlägt, wechselt das Gerät automatisch in den **Kopplungsmodus**, was durch **abwechselnd rot und blau blinkende Lichter** angezeigt wird.

Musiksteuerung

Drücken Sie die „**+**“-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, **lange drücken** für den **nächsten Titel**. Drücken Sie die „**-**“-Taste, um die Lautstärke zu verringern, **lange drücken** für den **vorherigen Titel**. Drücken Sie die **MFB-Taste**, um Musik **abzuspielen/anzuhalten**, **lange drücken (3 Sekunden)** zum **Ausschalten**.

3. Anrufe annehmen

Drücken Sie die **MFB-Taste kurz**, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Während eines Anrufs **kurz die MFB-Taste drücken**, um aufzulegen. Halten Sie die **MFB-Taste 1 Sekunde lang gedrückt**, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Page 10

4. Sprachassistent (Siri)

Halten Sie die **Multi-Function-Taste (MFB)** für **1 Sekunde** gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, dann lassen Sie die Taste los, um den **Sprachassistenten (Siri)** zu aktivieren.

5. MP3-Wiedergabemodus

Nach dem Einschalten startet das Gerät automatisch im **Bluetooth-Modus**.

Doppelklicken Sie die **Multi-Function-Taste (MFB)**, um in den **MP3-Modus** zu wechseln.

Musiksteuerung:

Drücken Sie die „+“-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, **lange drücken** für den **nächsten Titel**.

Drücken Sie die „-“-Taste, um die Lautstärke zu verringern, **lange drücken** für den **vorherigen Titel**.

Drücken Sie die **MFB-Taste**, um die Musik **abzuspielen/anzuhalten**, **lange drücken (3 Sekunden)** zum **Ausschalten**.

Dreifachklick auf die **MFB-Taste**, um zwischen den drei Wiedergabemodi zu wechseln:

- Shuffle-Wiedergabe:** Spielt Lieder in zufälliger Reihenfolge aus allen Playlists.

- Reihenfolge-Wiedergabe:** Spielt Lieder in der Reihenfolge ab, in der sie heruntergeladen wurden.

- Einzelwiedergabe:** Wiederholt denselben Song.

Hinweis: Im MP3-Modus ist die Bluetooth-Funktion deaktiviert, bis Sie zurück in den Bluetooth-Modus wechseln.

6. Ausschalten

Halten Sie die **Multi-Function-Taste (MFB)** für **3 Sekunden** gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das **rote Licht blinkt dreimal**, um das Ausschalten anzuzeigen.

7. Verbindung mit einem PC oder Mac

Um das Gerät mit einem **PC oder Mac** zu verbinden und Dateien zu übertragen:

Stecken Sie das **magnetische Ladekabel** in Ihren **PC oder Mac**.

Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem **W26-Headset**.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, erscheint auf Ihrem Computer ein **Wechseldatenträger namens „W26“**.

8. Dateien auf den W26 kopieren

Um Dateien auf den W26 zu übertragen, ziehen Sie die Dateien per **Drag & Drop** oder **kopieren und einfügen** Sie sie in das **W26-Laufwerk** auf Ihrem Computer.

9. Aufladen

Um die Kopfhörer aufzuladen:

Verbinden Sie sie mit einem **USB-Anschluss**

Ihres PCs oder mit einem **USB-Adapter (5V/1A)** über das **magnetische Ladekabel**.

Lassen Sie mich wissen, falls Sie noch Änderungen benötigen!

Das rote Licht bleibt während des Ladevorgangs eingeschaltet.

Sobald der Akku vollständig geladen ist, wechselt die Anzeige auf **blau**.

Ladezeit: ca. **1 bis 1,5 Stunden**.

10. LED-Anzeigen

- MP3-Modus:** Blaues Licht blinkt langsam.

- Kopplungsmodus:** Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd.

- Warnung bei niedrigem Akkustand:** Rotes Licht blinkt.

- Ladevorgang:** Rotes Licht bleibt dauerhaft an.

- Vollständig geladen:** Blaues Licht bleibt dauerhaft an.

11. Sprachumschaltung

Um zwischen **Chinesisch und Englisch** zu wechseln, drücken Sie die **Multi-Function-Taste (MFB)** **fünfmal**.

12. Zurücksetzen

Um den W26 auf die **Werkseinstellungen** zurückzusetzen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät **ausgeschaltet** ist.

2. Halten Sie die **Multi-Function-Taste (MFB)** für **8 Sekunden** gedrückt.

3. Der W26 wird **herunterfahren und neu starten**, wodurch die **Werkseinstellungen** wiederhergestellt werden.

4. Die **roten und blauen Anzeigen** blinken abwechselnd.

13. Zwei Telefone gleichzeitig über Bluetooth verbinden

- a. Schalten Sie den **W26** ein. Er wechselt in den **Kopplungsmodus** (rote und blaue Lichter blinken abwechselnd). Verbinden Sie ihn mit dem **ersten Telefon**.

- b. Deaktivieren Sie Bluetooth auf dem **ersten Telefon**. Der **W26** wechselt erneut in den **Kopplungsmodus**. Suchen Sie dann auf dem **zweiten Telefon** nach „**Rayofi W26**“ und verbinden Sie sich damit.

- c. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem **ersten Telefon** wieder und stellen Sie die Verbindung zu „**Rayofi W26**“ in den Bluetooth-Einstellungen erneut her.



Unternehmensinformationen

ABB HK Ltd. Room 1003 10/f tower 1
Lippo Centre.

89 Queens Way Admiralty. Hong Kong.

Email: support@rayofi.com

Phone: +31 6 3020 7435

www.rayofi.com

Instagram:



Waterdichte Bone Conduction Headphones met Bluetooth en 32GB opslag

Model: W26

Gebruikershandleiding




Nederlands

PRODUCTSPECIFICATIES:

Botgeleiding-stereo-oordopjes met microfoonfunctie

- **Productnaam:** Waterdichte botgeleidingskoptelefoon
- **Waterdichtheid:** IPX8 – tot 3 meter onder water
- **Productmodel:** W26
- **Bluetooth-naam:** W26
- **Schijfnaam:** W26
- **Bluetooth-versie:** 5.4
- **Batterijtype:** Lithium-polymeerbatterij met 300 mAh
- **Speeltijd:** Tot 15 uur
- **Audio-uitgang:** 2*8Ω_500 mW
- **Opladen:** Magnetisch USB 5V opladen
- **Ondersteunt OVP-overlaadbeveiliging**
- **Ondersteunt spraakprompts**
- **Ondersteunt batterijstatusweergave op mobiele telefoon**
- **Ingebouwde 32GB opslag**
- Ondersteunde formaten:**
MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV

Page 15

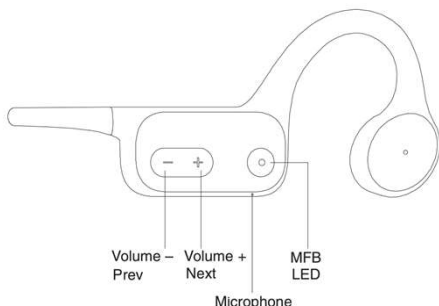

De Rayofi W26 heeft 2 afspeelmodi:

- Bluetooth-modus
- MP3-afspeelmodus

Na het inschakelen start het apparaat automatisch in de **Bluetooth-modus**. Dubbelklik op de **Multi-Function Button (MFB)** om te schakelen tussen de **Bluetooth-modus** en de **MP3-afspeelmodus**.

Functies:

1. Inschakelen

Houd de **Multi-Function Button (MFB)** 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Bluetooth maakt automatisch opnieuw verbinding met het laatst gekoppelde apparaat.

2. Bluetooth-modus

Bluetooth-verbinding:

Houd de **MFB-knop** 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Het apparaat start automatisch in de **Bluetooth-modus**.

Bluetooth-verbinding

Open de **Bluetooth-instellingen** op uw telefoon of tablet. Zoek naar een nieuw Bluetooth-apparaat met de naam "**Rayofi W26**" en klik op **verbinden**.

Als de verbinding succesvol is, zal de telefoon het **Bluetooth-symbool** en het **batterijniveau** weergeven.

Als de verbinding mislukt, zal het apparaat automatisch de **koppelmodus** activeren, aangegeven door **afwisselend rood en blauw knipperende lichten**.

Musiekbediening

Druk op de **"+"-knop** om het volume te verhogen, **lang indrukken** voor het **volgende nummer**.

Druk op de **"-"-knop** om het volume te verlagen, **lang indrukken** voor het **vorige nummer**.

Druk op de **MFB-knop** om de muziek **af te spelen/pauzeren**, **lang indrukken (3 seconden)** om uit te schakelen.

Oproepen beantwoorden

Oproep beantwoorden: Druk kort op de **MFB-knop** om een inkomende oproep te beantwoorden.

Oproep beëindigen: Druk tijdens een oproep kort op de **MFB-knop** om op te hangen.

Oproep weigeren: Houd de **MFB-knop** 1 seconde ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.

4. Spraakassistent (Siri)

Houd de **Multi-Function Button (MFB)** 1 **seconde** ingedrukt totdat u een pieptoon hoort, laat dan los om de **spraakassistent (Siri)** te activeren.

5. MP3-afspeelmodus

Na het inschakelen start het apparaat automatisch in **Bluetooth-modus**. **Dubbeltklik** op de **Multi-Function Button (MFB)** om over te schakelen naar de **MP3-modus**.

Muziekbediening:

Druk op de **"+"-knop** om het volume te verhogen, **lang indrukken** voor het **volgende nummer**.

Druk op de **"-"-knop** om het volume te verlagen, **lang indrukken** voor het **vorige nummer**.

Druk op de **MFB-knop** om de muziek **af te spelen/pauzeren**, **lang indrukken (3 seconden)** om uit te schakelen.

Druk driemaal op de MFB-knop om te schakelen tussen de drie afspeelmodi:

- **Shuffle-weergave:** Speelt nummers in willekeurige volgorde van alle afspeellijsten.
- **Volgorde-weergave:** Speelt nummers af in de volgorde waarin ze zijn gedownload.
- **Enkele weergave:** Herhaalt hetzelfde nummer.

Opmerking: In **MP3-modus** is de **Bluetooth-functie uitgeschakeld** totdat u terugschakelt naar de **Bluetooth-modus**.

6. Uitschakelen

Houd de **Multi-Function Button (MFB)** 3 **seconden** ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Het **rode lampje knippert drie keer** om de uitschakeling aan te geven.

7. Verbinden met een PC of Mac

Om het apparaat met een **PC of Mac** te verbinden en bestanden over te dragen:

- Steek de **magnetische oplaadkabel** in uw **PC of Mac**.

- Verbind het andere uiteinde van de kabel met de **W26-headset**.

- Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt er een **opslagapparaat met de naam "W26"** op uw computer.

8. Bestanden kopiëren naar de W26

Om bestanden naar de W26 over te zetten, **versleep** of **kopieer en plak** de bestanden naar het **W26-opslagapparaat** op uw computer.

9. Opladen

Om de koptelefoon op te laden:

- Verbind ze met een **USB-poort van uw PC** of met een **USB-adapter (5V/1A)** via de **magnetische oplaadkabel**.

Het rode lampje blijft branden tijdens het opladen.

Zodra de batterij volledig is opgeladen, schakelt het lampje over naar **blauw**.

Oplaadtijd: Ongeveer **1 tot 1,5 uur**.

10. LED-indicatoren

- **MP3-modus:** Blauw lampje knippert langzaam.

- **Koppelingsmodus:** Rode en blauwe lichten knipperen afwisselend.

- **Lage batterijwaarschuwing:** Rood lampje knippert.

- **Opladen:** Rood lampje blijft continu branden.

- **Volledig opgeladen:** Blauw lampje blijft continu branden.

11. Taalwissel

Om te schakelen tussen **Chinees en Engels**, drukt u **vijf keer** op de **Multi-Function Button (MFB)**.

12. Resetten

Om de **W26** terug te zetten naar de **fabrieksinstellingen**:

1. Zorg ervoor dat het apparaat is **uitgeschakeld**.

2. Houd de **Multi-Function Button (MFB)** 8 **seconden** ingedrukt.

3. De **W26** wordt **uitgeschakeld en opnieuw opgestart**, waarbij de **fabrieksinstellingen** worden hersteld.

4. De **rode en blauwe lampjes** knipperen afwisselend.

13. Twee telefoons tegelijkertijd verbinden via Bluetooth

- a. Zet de **W26** aan. Het apparaat gaat in **koppelmodus** (rode en blauwe lichten knipperen afwisselend). Verbind het met de **eerste telefoon**.

- b. Schakel **Bluetooth uit** op de eerste telefoon. De **W26** zal opnieuw in **koppelmodus** gaan. Zoek vervolgens op de **tweede telefoon** naar **"Rayofi W26"** en verbind.

- c. Zet **Bluetooth weer aan** op de **eerste telefoon** en maak opnieuw verbinding met **"Rayofi W26"** via de Bluetooth-instellingen.



BedrijfsInformatie

ABB HK Ltd. Room 1003 10/f tower 1
Lippo Centre.

89 Queens Way Admiralty. Hong Kong.

Email: support@rayofi.com

Phone: +31 6 3020 7435

www.rayofi.com

Instagram:

