

尺寸: 80*116mm




Guide d'utilisation guirlande et rideau

Guide d'utilisation

Silumen vous remercie pour votre achat. N'hésitez pas à bien lire les instructions avant votre première utilisation.

Ce manuel contient des informations et instructions pour assurer votre sécurité et éviter tout dommage à d'autres personnes. Nous vous conseillons de bien garder ce manuel après l'avoir lu dans le cas d'une utilisation future.



Ce manuel d'instruction possède 3 parties. La partie 1 vous aidera à connecter votre appareil avec l'application Smart Life. La partie 2 vous aidera à contrôler votre guirlande/rideau avec Amazon Alexa. Enfin, la partie 3 vous aidera à contrôler votre produit avec Google Assistant.

Partie 1
Comment appareiller ma guirlande/rideau à l'app Smart Life ?..... 3-6

Partie 2
Comment contrôler mon appareil avec Amazon Alexa ?.....7-9

Partie 3
Comment contrôler ma guirlande/rideau avec Google Assistant ?.....10-11

1

Spécificités

Rideau

Type de produit	Rideau
Quantité	1
Puissance	8.4W
Tension entrée	120V~60Hz, 0.22A
Tension sortie	6V, 1400mA
Couleur	RGB
Dimmable	Oui
Protection	IP44
Angle	270°
Connexion	Wi-Fi

Guirlande

Type de produit	Guirlande
Quantité	1
Puissance	4.5W, 4.8W
Tension entrée	110-220V
Tension sortie	12V
Couleur	RGB/Blanc
Dimmable	Oui
Protection	IP44
Angle	120°
Connexion	Wi-Fi

2

PARTIE 1 - Comment appareiller ma guirlande/rideau à l'app Smart Life ?



Étape 1 : installez l'application Smart Life

- Vous pouvez choisir de scanner ce QR code pour télécharger l'application sur votre smartphone iOS ou Android.



iOS



Android

- Vous pouvez également taper "Smart Life" sur l'Apple Store ou sur Google Play.


Étape 2 : Créez un compte ou connectez-vous à votre compte.

Gardez votre identifiant et mot de passe pour pouvoir configurer Alexa ou Google Assistant plus tard.

3

Étape 3 : Ajoutez votre appareil dans l'application Smart Life.

- Tapez sur le bouton "+" en haut à droite pour ajouter un appareil puis tapez sur "Éclairage" pour vous rendre sur la page suivante.

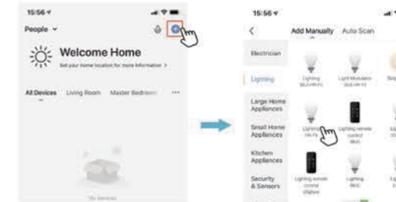

- Connectez-vous au Wi-Fi

Seul le Wi-Fi 2.4GHz est supporté par la guirlande/rideau connecté. Merci de vérifier ce paramètre.

- Allumez votre luminaire avec votre propre interrupteur.




4


- Quand le mode EZ est activé, votre luminaire clignotera rapidement (environ 0.5s par clignotement).

Le mode EZ est un moyen pour se connecter au Wi-Fi.

Quand la guirlande ou rideau est en mode AP, vous pourrez passer en mode EZ en pressant sur le bouton pendant 5-8 secondes pour activer le clignotement rapide du luminaire (0.5s par clignotement).



Quand vous serez en mode EZ, confirmez en appuyant sur le bouton de nouveau. Vous avez besoin d'aide ? Tapez sur "aide" pour plus de détails.



5


Étape 4 : Donnez un nom à votre luminaire.

- Un nom simple est recommandé pour une reconnaissance vocale plus facile avec Alexa ou Google Assistant.

- Le nom donné sera le même utilisé pour la commande vocale.

Étape 5 : L'appareil, une fois nommé, apparaîtra sur la page d'accueil. Vous pouvez désormais contrôler votre luminaire à distance (allumer/éteindre, changer de couleur, ajuster la luminosité, etc.).

Allumez ou éteignez votre luminaire facilement en appuyant sur le bouton de lumière.

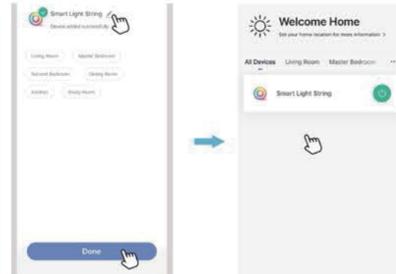


Note : Pour contrôler votre luminaire avec Amazon Alexa, lisez la partie 2. Pour contrôler avec Google Assistant, lisez la partie 3.

6

PARTIE 2 - Comment contrôler mon appareil avec Amazon Alexa ?

Avant de commencer, vérifiez qu'Alexa est bien connectée à votre Echo et que votre Wi-Fi est bien compatible avec Alexa.

Étape A : Entrez dans l'application Alexa, tapez sur le icône du menu coin en haut à gauche et appuyez sur "compétences".

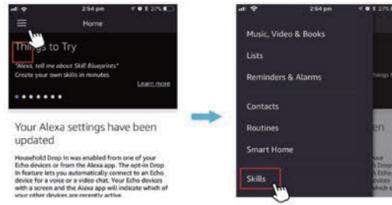


Étape B : Tapez "Smart Life" dans la barre de recherche et appuyez sur "autoriser" pour établir la connexion entre les deux applications.



7

Étape C : Connectez-vous à votre compte Smart Life et appuyez sur "Connecter Maintenant". Suite à cela, sur la page suivante, appuyez sur "Autoriser" pour établir le lien entre votre compte Smart Life et Alexa.

Étape D : Une fois la liaison faite, appuyez sur "découvrir" pour détecter votre guirlande/rideau.

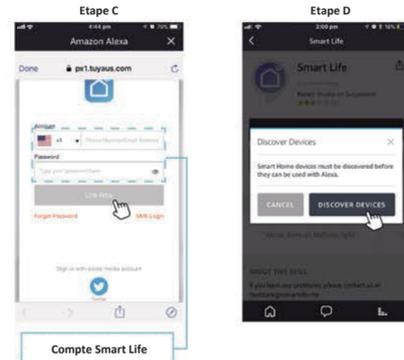


Étape E : Une fois le luminaire appareillé à Alexa, une page sur votre téléphone s'affichera.

8

Étape F : Vous pouvez désormais contrôler votre luminaire avec Alexa. Vous pouvez allumer ou éteindre votre luminaire en appuyant sur l'icône du luminaire.

Étape G : Vous pouvez contrôler le luminaire via Alexa avec les commandes suivantes : "Alexa, allume [nom du luminaire]", "Alexa, programme [nom du luminaire] en [couleur d'éclairage]", "Alexa éteint [nom du luminaire]".etc. Les possibilités sont multiples c'est à vous de jouer !

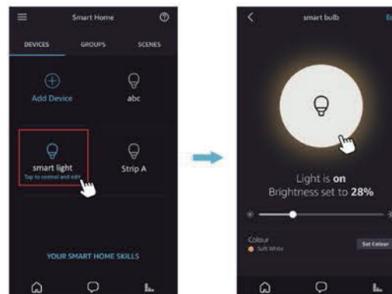

Note : Pour contrôler le luminaire avec Google Assistant, continuez vers la partie 3.


9

PARTIE 3 - Comment contrôler mon appareil avec Google Assistant ?

Étape A : Rendez vous sur l'application Google Assistant, tapez sur "Maison" en haut à gauche dans le menu.

Étape B : Tapez sur le bouton "+" en bas à droite pour aller à la page suivante.


Étape C : Trouvez "Smart Life" dans la liste.

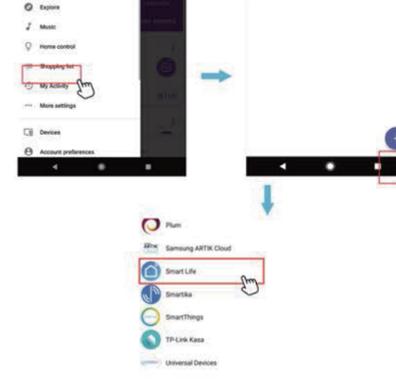

10

Étape D : Connectez-vous à votre compte Smart Life pour lier l'application à Google Assistant.

Étape E : Vous trouverez alors le nom de votre luminaire sur la page d'accueil de la catégorie "Maison". Vous pouvez désormais contrôler votre luminaire avec l'application Google Assistant ou par contrôle vocal en donnant des instructions comme "ok Google, allume [nom de l'appareil]", "ok Google programme [nom de l'appareil] sur [couleur d'éclairage]", "ok Google éteint [nom de l'appareil]", etc.

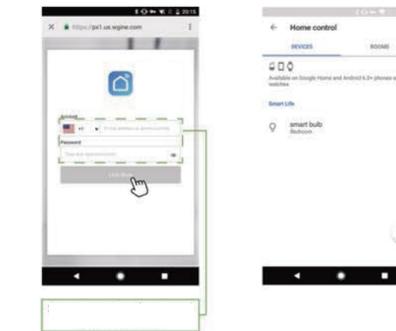

11