

GARZA DOWNLIGHTS

401470A / 401471A / 401472A / 401473A



GARZA DOWNLIGHTS

401470A / 401471A / 401472A / 401473A



Important user advice – Safety Warnings

- * For proper and safe installation, read carefully these instructions before any operation and keep them in a safe place.
- * The Downlight is designed for indoor use (IP20) to be mounted on a solid non-flammable surface. Fixed Ceiling-installation.
- * It is recommended that Downlights are installed and fitted by a qualified electrician ensuring the installation complies to the current building regulations.
- * Before mounting and maintenance make sure that the electrical supply has been switched off to avoid electric shock.
- * Do not install the product in high temperature or humid place.
- * 75mm space should be left around the product for ventilation, no cover on the light at any time.
- * Working out of temp. range -20°C ~ +40°C will shorten the lifetime of Downlights.
- * Do not change inner wiring of the Downlight.
- * For your safety, LED lamp shall not be washed, taken apart, replaced parts or transformed without professional guides to avoid accident of electric shock or light falling.

*IP 20

IP2X: Lighting protected against more than 12 mm solid bodies.

IPX0: Without protection.

*IP 20

IP2X: Lámpara protegida para cuerpos sólidos de más 12mm.

IPX0: Sin protección.


Indicaciones Generales de Seguridad

- * Para una instalación adecuada y segura, lea atentamente estas instrucciones antes de cualquier operación y manténgase en un lugar seguro
- * El downlight está diseñado para un uso de interior (IP20). Debe ser montado en una superficie sólida no inflamable. Sujeción al techo.
- * Se recomienda que la instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista cualificado y así asegurar que cumple con los reglamentos de construcción.
- * Antes del montaje y mantenimiento por favor asegúrese que la alimentación eléctrica ha sido apagada para evitar descargas eléctricas.
- * No instalar el producto en un lugar con alta temperatura o humedad.
- * Se debe dejar 75mm de espacio alrededor para tener una buena ventilación del producto, no cubrir nunca la luminaria.
- * Trabajar fuera del rango de temperatura recomendado 20°C ~ +40°C puede disminuir la vida útil del downlight.
- * No cambiar los cableados internos del downlight.
- * Por su seguridad, la luminaria LED no debe ser lavada, desmontada, reemplazar partes o transformada sin un correcto conocimiento del producto guía de instalación para evitar un accidente por descarga o derivación eléctrica.

Installation instructions

- * Turn off the power.
- * Find a suitable location to install this product.
- * Make sure all accessories and installation tools are available.
- * Drill a suitable mounting hole on ceiling according to size requirement of the item dimensions.
- * Connect the transformer to the main line and make sure connecting way is right. Refer to the "Wire connection guide" hereinafter.
- * Press the clips upwards and push the Downlight in the mounting hole.
- * The clips will snap on automatically when released and will fit the cut-out hole perfectly.
- * Check everything is well-connected.
- * Choose the white color with the switch placed in the back side

Diagram

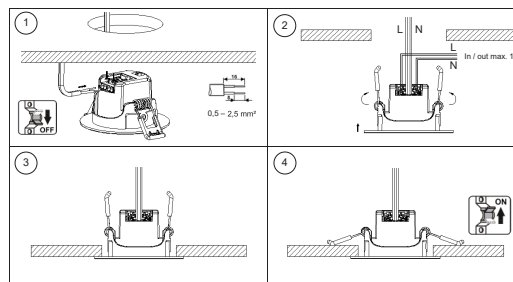


Wire Connection Guide

- * Connect the wire marked 'L' (Brown) at input side to the main line's Live wire, the wire marked 'N' (Blue) at the input side to main line's Null wire as per diagram.
- * Make sure the wiring is properly done as the product may not work or cause an accident.

Maintenance

- * This product has no user serviceable parts.
- * Clean with a damp cloth and dry with a lint free cloth or kitchen towel.
- * Storage conditions: room temperature, dry environment.


Choose the white color with the switch



Instrucciones de instalación

- * Desconecte la tensión eléctrica.
- * Encuentre un lugar adecuado para la instalación del producto.
- * Asegúrese que todos los elementos y herramientas de instalación estén disponibles.
- * Taladrar los agujeros adecuados en el techo de acuerdo al tamaño requerido para la instalación.
- * Conectar los cables. Consulte la " Guía de conexión de cables " que aparece a continuación.
- * Presionar los clips del Downlight hacia arriba e introducir en el agujero de montaje el Downlight.
- * Los clips se ajustarán automáticamente cuando se liberen y se ajustarán al borde del agujero perfectamente.
- * Comprobar que todo está bien conectado.
- * Seleccione el tono de blanco mediante el selector situado en la parte trasera

Diagrama

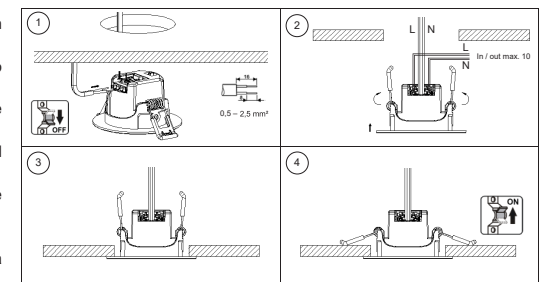


Guía de Conexión de cables

- * Realizar las conexiones eléctricas de los cables Fase (L (Marrón)) y Neutro (N (Azul)) usando un conector tal y como aparece en el dibujo.
- * Asegúrese que el cableado se hace correctamente ya que el producto puede no funcionar o causar un accidente.

Mantenimiento

- * Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor.
- * Limpiar con un paño húmedo y secar con un paño sin pelusa o una toalla de cocina.
- * Condiciones de almacenaje: Temperatura ambiente, ambiente seco.

Seleccione el tono de blanco mediante el selector

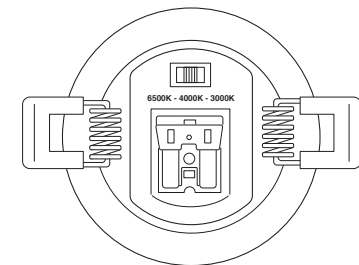

GARZA DOWNLIGHTS COB

401470A / 401471A / 401472A / 401473A



Avisos de Segurança

- * Para uma instalação adequada e segura, leia cuidadosamente estas instruções antes de qualquer operação e mantenha em um lugar seguro.
- * O downlight é projetado para uso em ambientes internos (IP20), montada sobre uma superfície sólida não inflamável. Fixação o telhado.
- * Recomenda-se que os downlight são instalados e colocados por um electricista qualificado, assegurando que a instalação está em conformidade com as regulamentações de construção atuais.
- * Antes da montagem e da manutenção, certifique-se de que o abastecimento elétrico foi desligado para evitar choques elétricos.
- * Não instale o produto em um local com alta temperatura ou umidade.
- * 75 milímetros deve deixar o espaço em torno de uma boa ventilação do produto, nunca cobrem a luminária.
- * Trabalhar fora da gama de temperaturas recomendada 20 ° C ~ 40 ° C, podem diminuir a vida útil das luminárias downlight.
- * Nenhuma mudança downlight fiação interna.
- * Por razões de segurança, a luminária LED não devem ser lavados, removido, substituir peças ou transformados sem o conhecimento adequado do guia do produto ou instalação poderá desativar funções do produto e/ou provocar um acidente.


POTÊNCIA	7W
TENSÃO	AC220-240V
LUMENS	700
FREQUÊNCIA	50 - 60Hz
MEDIDA	ø80x43mm
CORTE	ø60mm
PESO	73g
ANGLE	60°
IP*	20
PROT.CLASS	II

*IP 20
IP2X: Candeeiro protegido contra corpos sólidos com mais de 12 mm
IPX0: Desprotegido.

Instruções de instalação

- * Desligue a energia.
- * Encontre um local adequado para instalar este produto.
- * Certifique-se de que todos os acessórios e ferramentas de instalação estão disponíveis.
- * Perfurar o teto adequado de acordo com o tamanho necessário para furos de instalação.
- * Ligue os fios. Consulte o «guia de ligação dos fios» que se segue.
- * Pressione clips Downlight-se e introduzido no orifício de montagem na Downlight.
- * Os cliques será ajustada automaticamente quando libertados e ajustados para a borda do furo perfeitamente.
- * Verifique que está tudo bem ligado.
- * Selecione o tom de branco usando o seletor na parte de trás

Diagrama

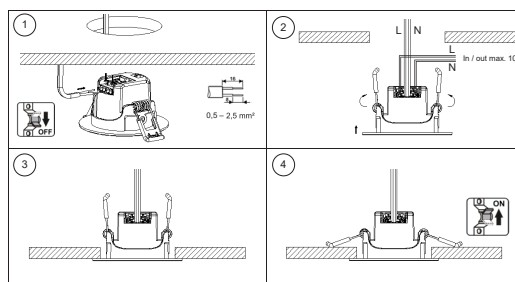


Guia de Ligação de Fios

- * Ligue os cabos de alimentação: Neutro (azul), Vivo (castanho) através do bloco de terminais não incluído; consulte a imagem que se segue.
- * Certifique-se de que os fios estão ligados adequadamente, pois o produto poderá não funcionar ou provocar um acidente.

Manutenção

- * Este produto não tem peças sobresselentes para o utilizador.
- * Limpe com um pano húmido e seque com um pano sem resíduos ou pano de cozinha.
- * Condições de armazenamento: a temperatura ambiente, ambiente seco.

Selecione o tom de branco usando o seletor na parte de trás



+34 911 67 97 65 +351 21 973 79 50 customer@garza.es

Imprex Europe S.L. Avda. de la Industria 22-26,
 28947 Fuenlabrada, Madrid NIF B28115764
 Made in PRC | imprexeurope.com | garza.es



Protección Medioambiental

Los productos eléctricos no deben tirarse junto con los desechos domésticos, deben llevarse a un punto ecológico comunitario de recogida de este tipo de materiales, de acuerdo con la legislación local. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su vendedor, para que le aconsejen sobre el reciclaje. El material de embalaje es reciclable. Deshágase del embalaje de manera ecológica y de forma que el servicio de recogida pueda acceder fácilmente al material reciclable.

Garantía

Este producto tiene una garantía de cinco años. Cualquier daño o desperfecto causado por una persona, o un uso indebido del dispositivo, anularán inmediatamente la garantía del producto.

Environmental protection

Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

Guarantee

This product is guaranteed for five years by the manufacture. Any man-made damage or improper operation of the product are not offered quality guarantee by the company.

Proteção ambiental

Os produtos elétricos não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Devem ser levados para um ponto de recolha comunitário para eliminação ecológica, de acordo com as regulamentações locais. Contacte as suas autoridades locais ou revendedor para aconselhamento sobre a reciclagem. O material da embalagem é reciclável. Elimine a embalagem de forma amiga do ambiente e disponibilize-a para o serviço de recolha de material reciclável.

Garantia

Este produto tem uma garantia de cinco anos. Qualquer dano ou defeito causado por uma pessoa ou uso indevido do dispositivo, anulam imediatamente a garantia do produto.

This product contains a light source of energy efficiency class F.

