

## CRONOGRAFO CON MOVIMENTO GIAPPONESE AL QUARZO, FUNZIONE RETROGRADA E DATARIO / GIORNO

### IMPOSTAZIONE DELL'ORA


1. Estrarre la corona in posizione 2 in modo da fermare la lancetta dei secondi nella posizione Zero.
2. Girare la corona in senso orario per impostare le lancette delle ore e dei minuti.
3. Dopo aver impostato l'ora, riportare la corona in posizione normale

### IMPOSTAZIONE DELLA DATA

1. Estrarre la corona in posizione 1.
2. Per impostare la data girare la corona in senso orario.  
\* Se si imposta la data nell'orario compreso tra le ore 21.00 e 1.00, il giorno successivo la data potrebbe non cambiare in modo corretto.
3. Dopo aver impostato la data, riportare la corona in posizione normale.

### IMPOSTAZIONE DEL GIORNO

1. Estrarre la corona in posizione 1.
2. Per impostare il giorno girare la corona in senso antiorario.  
\* Se si imposta il giorno della settimana nell'orario compreso tra le ore 23.00 e 3.00, il giorno successivo esso potrebbe non cambiare in modo corretto.
3. Dopo aver impostato il giorno, riportare la corona in posizione normale.

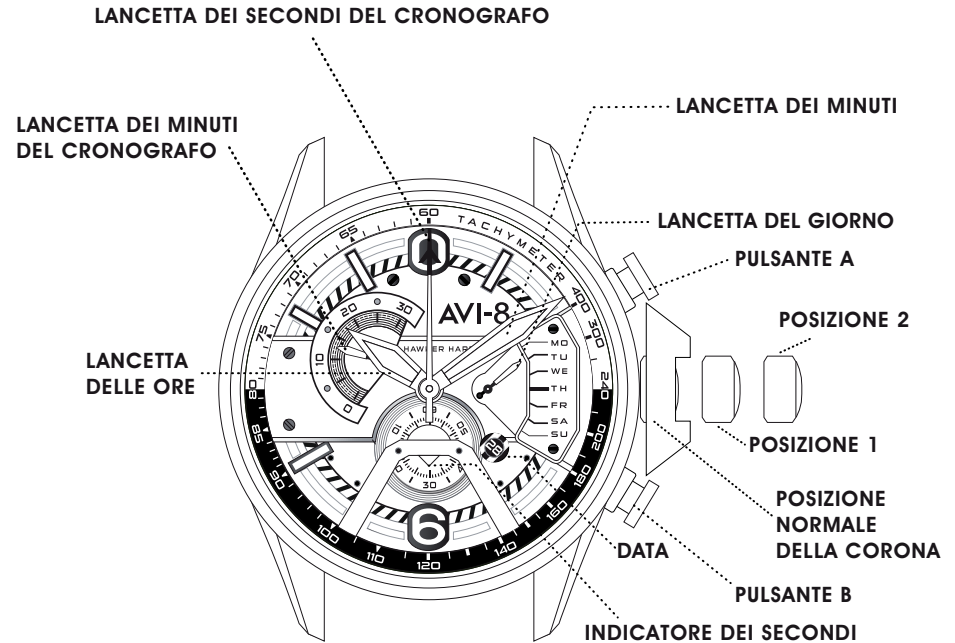


## COME USARE IL CRONOGRAFO

Il cronografo misura e mostra il tempo trascorso in incrementi di un secondo fino a un massimo di 30 minuti.

### Misurazione dei tempi con il cronografo

1. Premere il pulsante "A" per avviare il cronografo.
2. Il cronografo può essere avviato e arrestato premendo ogni volta il pulsante "A".
3. Premere il pulsante "B" per azzerare il cronografo, in questo modo le lancette dei minuti e dei secondi del cronografo ritornano nelle loro rispettive posizioni Zero.

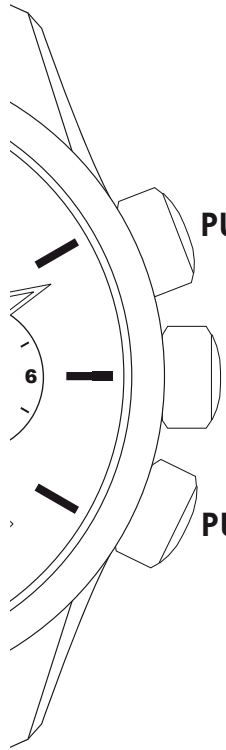

### Reimpostazione del cronografo (anche dopo la sostituzione della batteria)

Se dopo l'azzeramento, o dopo la sostituzione della batteria, la lancetta dei secondi del cronografo non ritorna nella posizione Zero, eseguire la procedura seguente.

1. Estrarre la corona in posizione 2.
2. Premere una volta il pulsante "A" per portare la lancetta dei secondi del cronografo in posizione Zero. Tenendo premuto il pulsante "A" è possibile avanzare rapidamente le lancette del cronografo.
3. Una volta portate le lancette sulla posizione Zero, reimpostare l'ora e riportare la corona nella sua posizione normale.

\* Non riportare la corona nella posizione normale mentre la lancetta dei secondi del cronografo sta ritornando sulle ore 12 (posizione Zero).

Nel momento in cui la corona è riportata nella posizione normale, la lancetta si ferma durante il moto e questa posizione viene riconosciuta come posizione Zero (ore 12).