


# VOON DOT

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

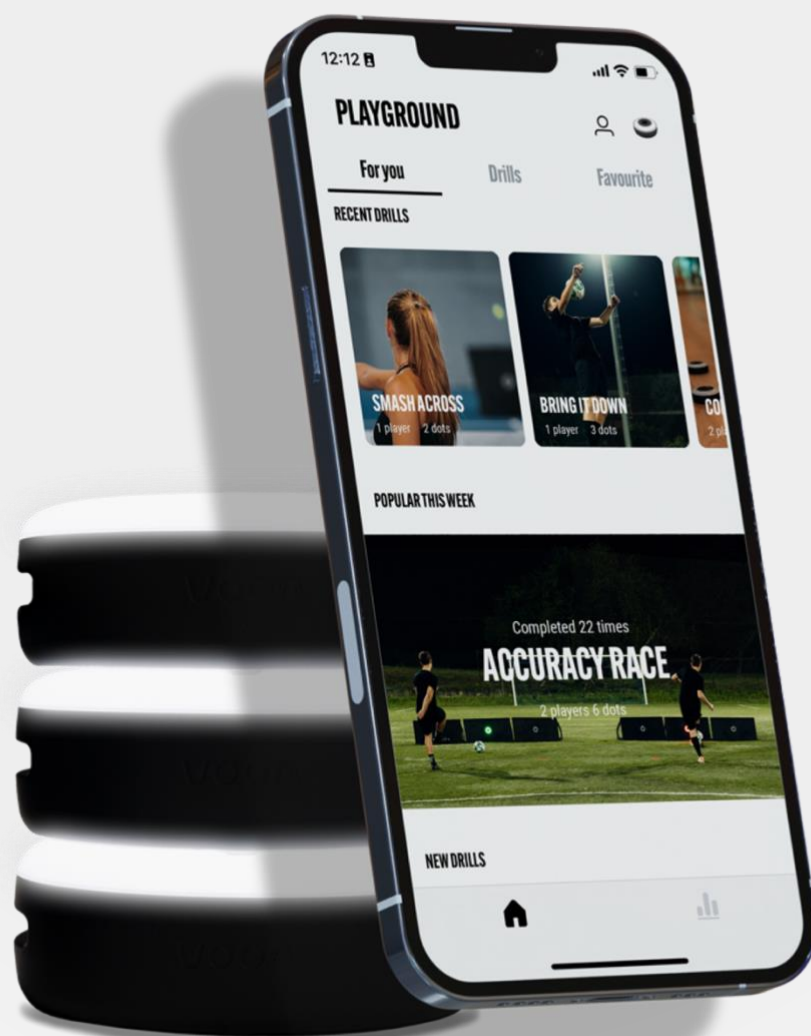

# VOON DOT

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

### INTRODUCCIÓN

#### ADVERTENCIA

Consulta la guía *"Información importante sobre el producto y tu seguridad"* y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

#### Descripción general del producto.

Dispositivo de última generación basado en luces de reacción utilizado por deportistas para el entrenamiento deportivo.

- A. Zona de iluminación LED
- B. Conector de carga superior
- C. Conector de carga inferior.
- D. Zona de agarre.




## VINCULAR AL SMARTPHONE


Para configurar el dispositivo Voon Dot debe de estar vinculado directamente con la aplicación Voon Sports y no desde la configuración de Bluetooth de tu smartphone.


- 1 Desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone instala y abre la aplicación Voon Sports.




- 2 Crear un usuario si no lo tienes creado.
- 3 Asegúrate de que tu Bluetooth está encendido y que la aplicación tiene el permiso del Bluetooth activado.

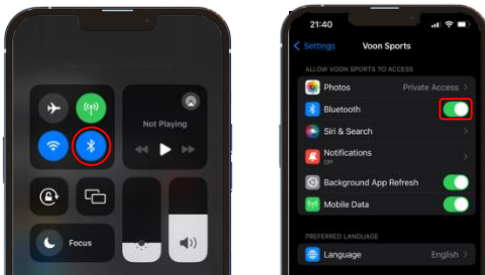

- 4 Toca el icono del Dot  (visible en la parte superior derecha de la pantalla)



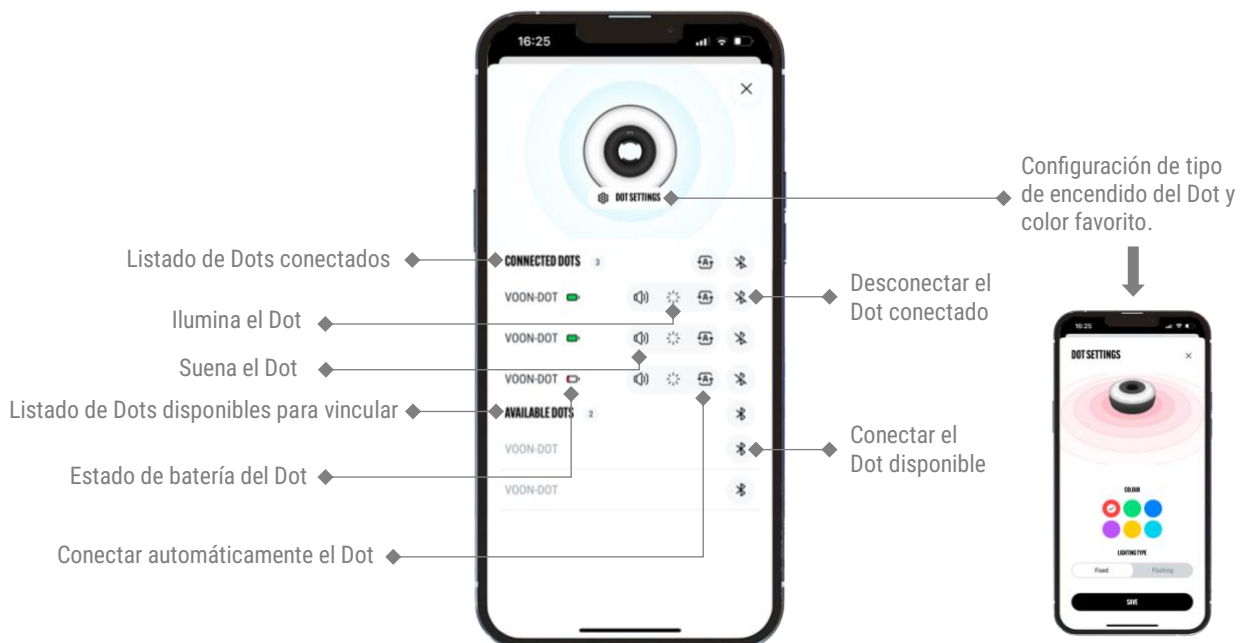

- 5 En la pantalla de "Configuración de Dots", verás dos listas, una con los Dots disponibles (todos los Dots en rango de conexión que no están conectados a ningún dispositivo) y otra con los Dots que están conectados ya al smartphone.




Utiliza las acciones situadas junto al título para aplicar los ajustes a todos los Dots de la lista a la vez o pulsa sobre un Dot individual para aplicar los ajustes a ese Dot específico.

Si durante más de 10 minutos un Dot no tiene actividad y no está vinculado a ningún smartphone, pasa a un estado "dormido" (modo ahorro de batería). Para poder "despertarlo" y que sea posible conectarse a él, es suficiente con golpearlo o conectarle el cable de carga. Si el Dot está vinculado a un smartphone, nunca pasará a estar en estado "dormido".

Señales lumínicas de conexión/desconexión de Dot:

El Dot parpadea 1 vez en color blanco.	El Dot (desvinculado) se ha conectado al smartphone.	
El Dot parpadea 2 veces en color blanco.	El Dot (vinculado) se ha desconectado del smartphone.	

Señales lumínicas de "despertar" el Dot :


El Dot se enciende y apaga progresivamente en color blanco.	El Dot pasa de estado "dormido" a activo y es posible vincularlo con el smartphone.	
---	---	--

# PLAYGROUND

Esta es la pantalla central de la aplicación y donde vas a pasar la mayoría del tiempo. En la esquina superior derecha puedes conectar todos los dots que hayas adquirido.

Elige tus ejercicios preferidos entre una variedad de opciones diseñadas para mejorar en diferentes deportes. Tienes a tu disposición combinaciones de ejercicios para uno o varios jugadores y uno o varios Dots.

Encontrarás debajo de cada título el número de jugadores y el número de Dots que permite cada ejercicio, de esa manera podrás conectarte rápidamente a los Dots que tengas encendidos.

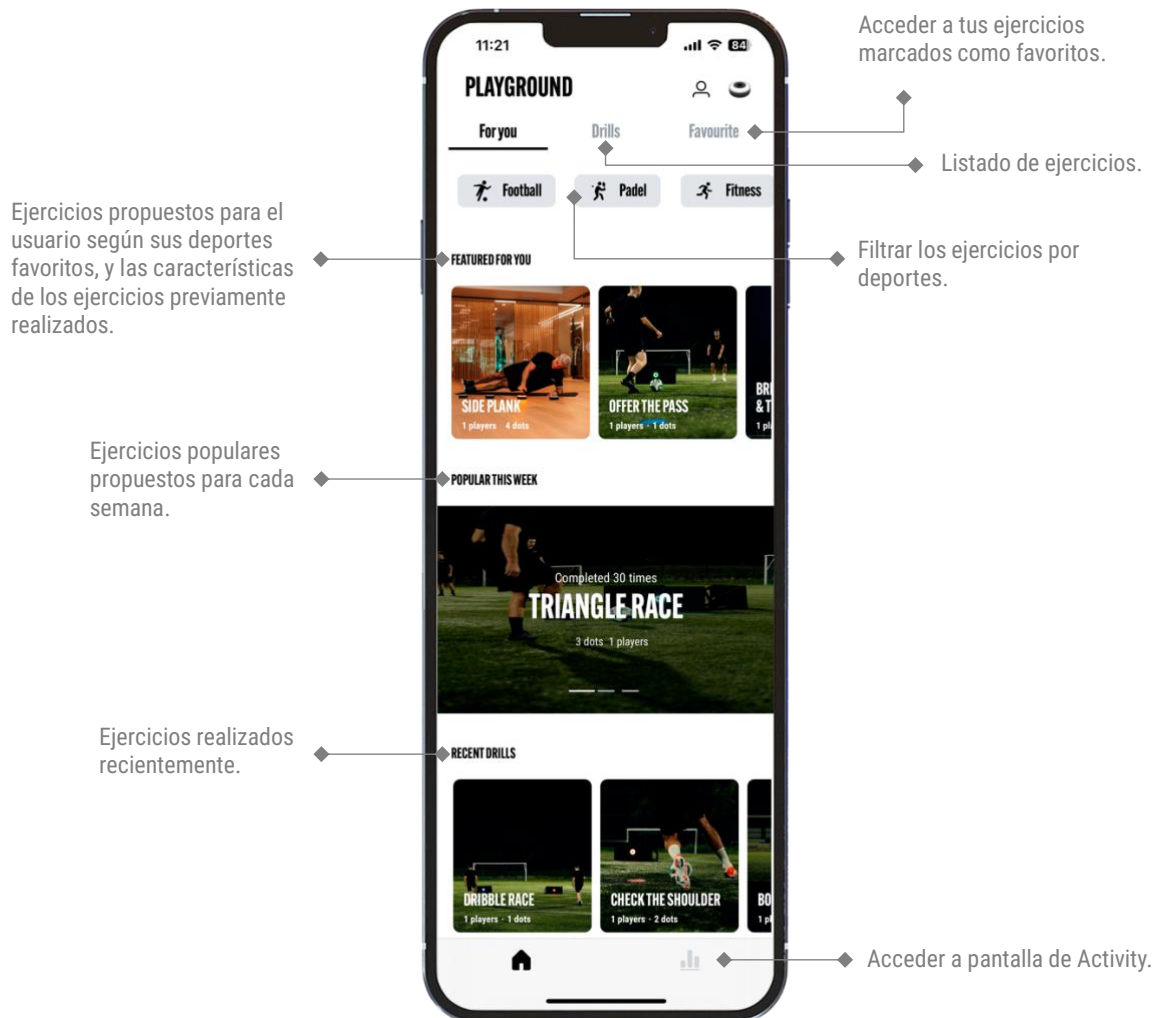

## REGISTRO DE ACTIVIDAD

Tu cuenta de Voon Sports te permite controlar tu actividad y rendimiento. Te ofrece la posibilidad de analizar y realizar el seguimiento de datos registrados en los ejercicios realizados.







**Guarda tus actividades:** una vez que hayas finalizado una actividad, podrás verla en tu perfil en el apartado de Actividad. Solamente se guardan las actividades que se realizan con jugadores reales y no con "invitados".

**Analiza tus datos:** puedes consultar información más detallada sobre tus actividades, entre otros datos, el tiempo, la velocidad, los puntos, el tiempo de reacción, total de golpes...

**Controla tu progreso y objetivos:** podrás hacer el seguimiento de los ejercicios diarios y llevar un control sobre la actividad realizada según tus objetivos marcados.



Señales lumínicas de juego:

El Dot se mantiene encendido en color blanco.	Inicio de juego – STAR ON HIT Los Dots que intervienen en el juego se quedan iluminados hasta que se golpee cualquiera de ellos para dar inicio al ejercicio.	
El Dot se enciende tres veces en modo decreciente en color blanco.	Inicio de juego – 3 SECOND COUNTDOWN Antes de iniciar el juego, se ilumina 3 veces en modo decreciente simulando una cuenta atrás de 3 segundos.	
El Dot se enciende 1 vez en modo decreciente en color blanco.	Antes de iniciar cada repetición, se ilumina 1 vez en modo decreciente simulando una cuenta atrás de 1 segundo.	
El Dot parpadea 2 veces en color rojo.	Durante el ejercicio, un Dot del juego ha perdido conexión. Todos los Dots parpadearán dos veces en rojo.	
El Dot parpadea 3 veces en color blanco.	El ejercicio en ejecución ha finalizado.	
El Dot parpadea 1 vez en color blanco.	Si el ejercicio en ejecución tiene varias repeticiones, se marca la finalización de cada repetición con un parpadeo en color blanco.	

## CARGAR EL DOT

### ADVERTENCIA

Este dispositivo contiene una batería de ion-polímero. Consulta la guía *"Información importante sobre el producto y tu seguridad"* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

### AVISOS

Para evitar la corrosión, limpia y seca totalmente los contactos y la zona que los rodea antes de cargar el dispositivo.

- 1 Conecta el extremo pequeño (conector imantado) del cable USB al puerto de carga de la parte superior del Dot. Solamente es posible conectarlo en una disposición ya que el conector del Dot y el cable están magnéticamente polarizados.



En caso de querer cargar más de un Dot al mismo tiempo con un único cable de carga, apilar alineados los Dots de forma que los imanes de la parte superior e inferior de los Dots se conecten entre ellos y la carga se transmita de uno a otro.







A medida que haya más Dots apilados, el proceso de carga será más lento.

- 2 Conecta el extremo grande del cable USB a un puerto de carga USB
- 3 Carga por completo el Dot.




## Señales lumínicas de carga/descarga:

### **Cable de carga conectado**


El Dot no se enciende.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 El cable no está conectado correctamente.</li><li>2 El Dot está totalmente descargado y es necesario esperar 2-3 minutos hasta que pase a la siguiente fase.</li></ol>	
El Dot se enciende parpadeando un led en color rojo.	El Dot está en modo de carga. Todavía no tiene suficiente batería para vincularse a un smartphone. Hasta que no pase a iluminarse en verde, no podrá utilizarse.	
El Dot se enciende parpadeando en modo creciente en color verde.	El Dot está en modo de carga. A medida que el Dot va aumentando su carga, el anillo de luz verde se va completando.	
El Dot parpadea en color blanco.	El Dot ha completado su proceso de carga.	

### **Cable de carga desconectado**

El Dot se mantiene encendido un led en color rojo.	El Dot está con un porcentaje de carga inferior al 1% y no es posible vincularlo al smartphone.	
--	---	--

## ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO

La aplicación Voon Sports comprueba automáticamente en la pantalla de ajustes cuál es la última actualización disponible para descargar en el smartphone y la versión de firmware instalada en los Dots que están conectados en ese momento con la aplicación.


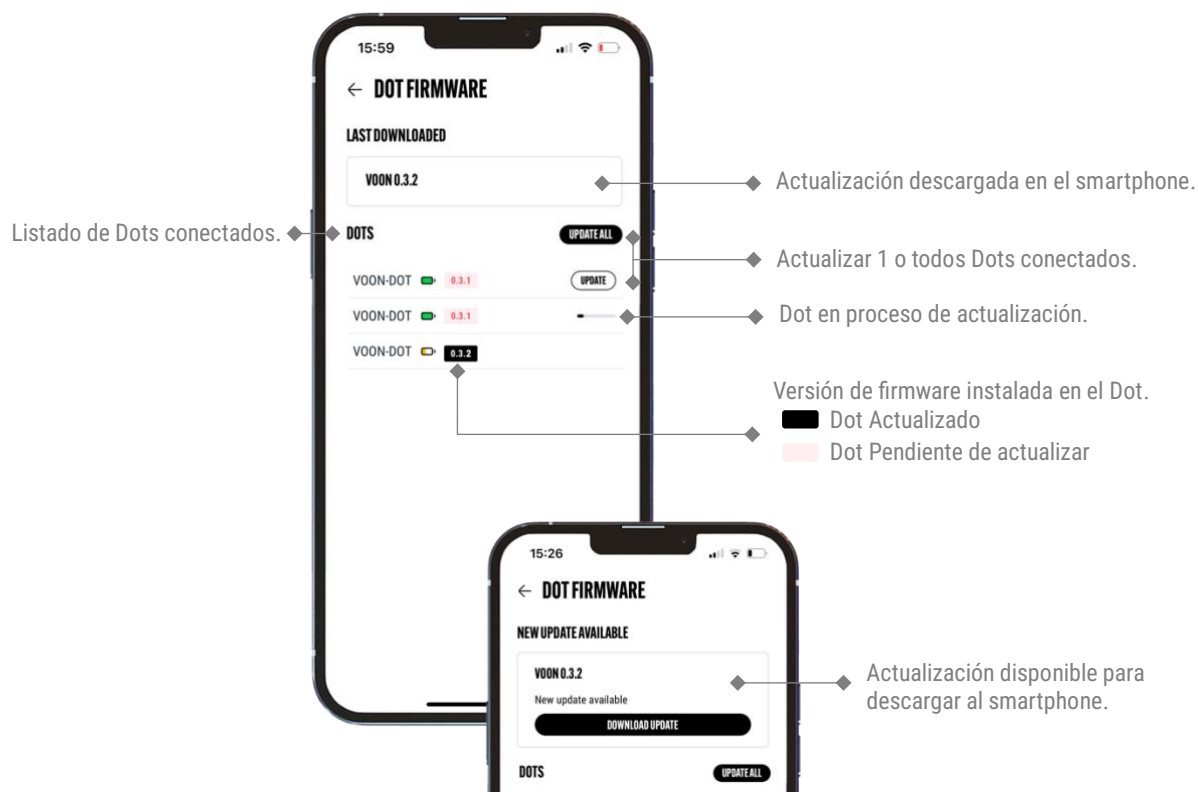


Es necesario que el Dot tenga una carga superior al 30% para poder realizar la actualización.

Es posible actualizar varios Dots a la vez.

Durante el proceso de actualización la aplicación puede estar en segundo plano, pero dentro de la app de Voon Sports, no es posible salir de la pantalla. En caso de salir de la pantalla de actualización, los Dots en proceso de actualización se detendrán y será necesario volver a realizar la actualización de dichos Dots.

### Señales lumínicas de actualización:

El Dot parpadea en color amarillo.	El Dot está en proceso de actualización. Hasta que termine el proceso de carga, el Dot parpadeará continuamente.	
El Dot se enciende y apaga progresivamente en color amarillo.	EL Dot ha terminado de actualizarse.	

## ESPECIFICACIONES

Tipo de pila/batería	Batería de polímero de litio integrada, recargable
Autonomía de pila/batería	Hasta 12 horas de uso estándar.
Rango de temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F)
Rango de temperatura de carga	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)

### Información sobre la autonomía de la batería

La autonomía real de la batería depende del tipo de ejercicios que se realicen con el Dot como el tipo de estímulo utilizado (lumínico, auditivo o ambos), tipo de encendido y los ejercicios realizados.

Modo	Autonomía de la batería
Modo apagado	Hasta 4 días
Modo totalmente encendido	Hasta 4 horas
Modo actividad normal	Hasta 12 horas

### Realizar cuidado del dispositivo

## AVISOS

- No utilices un objeto afilado para limpiar el dispositivo
- No utilices nunca un objeto duro o puntiagudo para golpear el Dot, ya que este se podría dañar
- No utilices disolventes, productos químicos ni insecticidas que puedan dañar los componentes de plástico y acabados.
- No guardar el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante periodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.
- El sudor o la humedad, incluso en pequeñas cantidades, pueden provocar corrosión en los contactos eléctricos cuando el dispositivo está conectado al cargador.