

raycop

充電式掃除機

取扱説明書

RAYCOP GO UV+

Ultra-Portable Cordless Vacuum



目次


ご使用前に

使用およびお手入れ

参考事項

- 本製品を使用する前に、必ず本取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書は必ず保管してください。
- 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
- 本製品の外觀および仕様は、品質向上のため予告なく変更されることがあります。


各部の名称

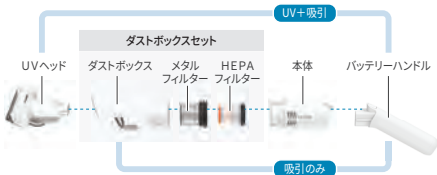

アクセサリーおよび付属品



UVのみ



使用およびお手入れ

1. バッテリーハンドルの充電および充電状態の確認



※ バッテリーハンドル単体でも充電できます。
充電完了後、30分経過すると緑色のランプが消灯します。

2. 運転する



※ 運転中、電源ボタンを3秒長押しすると停止します。

3. 目詰まり箇所の確認



※ パワーモードでは、ヘッドまたは本体に異物などが詰まった場合、停止します。
(異物が詰まって故障した場合は、保証の対象外となります。)

使用およびお手入れ

4. ダストボックスセットの取り外しおよびお手入れ

メタルフィルターを取り外す → **HEPA フィルターのロック解除** → **フィルターのお手入れ**

HEPA フィルターのロック → **メタルフィルターを取り付ける**

※ やわらかいブラシなどをお使いください。
 ※ こまめにダストボックスセットをお手入れしてください。

5. ダストボックスセットのお手入れ

ダストボックス

メタルフィルター

HEPA フィルター

※ 吸引力が低下した場合は水洗いをしてください。

6. UVヘッドのお手入れ (UVランプ)

カバーを取り外す → **レバーロック解除** → **UVランプを取り外す** → **乾いた布でUVランプを拭く**

UVランプを取り付ける → **レバーロック** → **カバーを取り付ける**

△ 注意
 ベッドシーツ、羽毛布団など吸着しやすい寝具には標準モードにてお使いください。

※ UVランプの内部にある銀色の玉は、UVランプの点灯に必要な物質です。玉の転がる音がある場合がありますが、製品の異常ではありません。

安全上のご注意 「必ずお読みください。」

ご使用になる方と他の方への危険や財産上の損害を未然に防ぐために、本製品を使用する時は以下の警告などの基本的な注意事項を必ずお守りください。

 **警告** 守らない場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

電源 (守らない場合、火災・感電のおそれがあります。)

- ・充電の際は、必ず専用の充電アダプターをお使いください。
- ・充電アダプターは濡れた手で抜き差ししないでください。定格15A以上、交流100Vのコンセントを単独でお使いください。火災や感電のおそれがあります。
- ・他の機器と併用しないでください。
- ・傷んだ充電アダプターや充電ケーブル、差し込みの緩いコンセントは使わないでください。
- ・充電アダプターはタコ足配線を使わないでください。
- ・充電アダプターを水につけたり、水をかけないでください。
- ・充電アダプターに傷 (加工、無理な折り曲げ、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、挟むなど) を付けてください。
- ・充電アダプターを抜く時は充電アダプターの本体を持って引き抜いてください。
- ・充電アダプターに溜まったホコリを定期的に拭いてください。
- ・長時間使用しない時は、充電アダプターをコンセントから抜いてください。
- ・製品のお手入れ、点検、移動、充電アダプターの抜き差しの際は、必ず運転を停止してから行ってください。
- ・バッテリーハンドルの寿命を長持ちさせるためには、使用後すぐ充電しないでください。バッテリーハンドルが冷めるまで数分置いとってください。

お手入れ

- ・製品のお手入れ時は、必ず電源を切ってから行ってください。
- ・製品のお手入れ時、水をかけたりベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性物質を使わないでください。
- ・水洗いのできる付属品には、アルカリ性洗剤、酸性の工業用洗剤、芳香剤、酢酸類などを使わないでください。
- ・直射日光の当たる場所で長時間保管すると、製品の变形や変色のおそれがありますので、日陰で保管してください。
- ・UVランプはこまめにお手入れしてください。お手入れをしないと紫外線の透過率が下がる原因となります。
- ・吸引力が持続的に弱くなったたり本体が過熱した場合、HEPAフィルターを交換してください。
- ・本製品専用の消耗品以外は使わないでください。性能低下または感電、故障の原因となります。

使用

- ・本取扱説明書に記載されていない用途で使わないでください。(例) 製品を裏返した状態でUVランプを強制的に作動させるなど)
- ・本製品は家庭用以外では使わないでください。
- ・本製品は安全な使用を保証できる責任者の管理または指示の下で使用してください。
- ・製品の異常、故障時には直ちに運転を停止して充電アダプターを抜き、お買い上げの店舗やお客サポートセンターに検査を依頼してください。
- ・感電・火災などの原因となります。
- ・タバコ、マッチなど、火の気のあるものや煙の出ているのは吸い込まないでください。製品故障およびけがのおそれがあります。
- ・室内くんじょうタイプ (発煙型) の殺虫剤を使う時は使用しないでください。機器内部に薬剤成分が蓄積され、吹出口から吹き出されますので、健康によくないことがあります。殺虫剤の使用後は十分に換気をしてから使用してください。
- ・使用中または使用直後にUVランプに触れないでください。やけどのおそれがあります。
- ・対象物が暗い色の場合、UVランプが点灯しないことがあります。
- ・対象物から一定間隔以上離れると、UVランプが点灯しません。
- ・人や動物の目・皮膚にUVランプの光 (紫外線) を直接当てないでください。紫外線が目や皮膚に直接照射されると、目の損傷や皮膚疾患の原因となることがあります。万一異常が発生した時は、医師に相談してください。
- ・画びょう・刃物・液体などを吸い込まないでください。製品の故障や感電のおそれがあります。
- ・吸引時は吸引口を髪の毛・衣類・指・目などすべての身体部位から遠く離してお使いください。製品故障やけがのおそれがあります。
- ・吸引口が詰まる可能性のあるものを吸い込まないでください。製品の故障やけがのおそれがあります。
- ・製品を改造または分解や修理をしないでください。
- ・火災・感電・けがなどのおそれがあります。
- ・バッテリーハンドルや充電アダプターを分解しないでください。
- ・バッテリーハンドルに熱を加えたり、火の中に入れてください。

使用

- ・バッテリーハンドルは本製品専用ですので、他の家電製品や別の用途で使用しないでください。
- ・作動中にバッテリーハンドルを取り外すと故障の原因となります。
- ・バッテリーハンドルの液漏れが発生した時は、皮膚や目に触れないようにご注意ください。
- ・バッテリーハンドルに衝撃を与えないでください。
- ・モーターとバッテリーハンドル保護のため、5°C以下またはは45°C以上では製品が動作しない場合があります。
- ・本体にバッテリーハンドルを取り付ける時、組み立て方向を確認後、カチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。
- ・本体にバッテリーハンドルを着脱する際は、落下させないようにご注意ください。製品の損傷およびけがのおそれがあります。
- ・製品を倒したり落としたりしないでください。製品の破損や故障のおそれがあります。
- ・製品の上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。製品の破損やけがのおそれがあります。
- ・持ち運ぶ際は、本体の取っ手をお持ちください。製品の破損やけがのおそれがあります。
- ・バッテリーハンドル、充電アダプターは本製品専用品をお使いください。
- ・直射日光の当たる場所、雨に濡れる場所では使わないでください。変色など故障の原因となります。
- ・小麦粉などの微細なゴミを大量に吸引しないでください。製品故障の原因となります。

使用

- ・製品を蹴ったりしないでください。製品の故障の原因となります。長時間使用しない時は、充電アダプターを抜き、充電ケーブルからバッテリーハンドルを取り外して保管してください。
- ・バッテリーハンドルが充電状態でない場合、自然放電されます。バッテリーハンドルの残量が少ない場合は、充電してから保管してください。残量が少ない状態で長期間保管するとバッテリーハンドル性能低下の原因となります。

参考および注意事項

- ・本体やバッテリーハンドルから異音、異臭、煙が出たら直ちに電源を切り、お客様サポートセンター（0120-363612）にご連絡ください。
- ・本製品はリチウムイオンバッテリーを使用しています。不要になったバッテリーはリサイクルできる貴重な資源です。廃棄せずにお住まいの各自治体にお問い合わせの上、リサイクルにご協力ください。※自治体により、回収ルールが異なる場合があります。



Li-ion20

製品スペック <UV+ 吸引>

製品サイズ	523.5 x 169.0 x 141.5 (WxDxH/mm)
製品重量	約0.89kg
充電器電圧	Input 100-240V ~50/60Hz 0.4A Output 14V 0.5A

UVランプ	4W
UV安全装置	対象感知センサー
バッテリー仕様	10.8V, 2000mAh
モード	3モード (UV オンリー / 標準 / パワー)

充電時間	約3時間 30分
作動時間	UVオンリーモード：約180分 (約30分連続使用で一旦停止) 標準モード：約28分 パワーモード：約9分

無料修理を行う際は本書と購入証明（レシート等）が必要です。


大切に保管してください。

本書は日本国内においてのみ有効です。Valid only in Japan.

製品のご使用や修理に関するご相談は、「お客様サポートセンター」までご連絡ください。

専門スタッフが迅速に対応させていただきます。

保証書

型番	RG0-300JP	※ 製造番号
保証期間	お買い上げの日から1年間（消耗品を除く）	※ 販売店名
※ お買い上げ日		本書は日本国内においてのみ有効です。Valid only in Japan. 製品のご使用や修理に関するご相談は、「お客様サポートセンター」までご連絡ください。専門スタッフが迅速に対応させていただきます。
※ お客様 氏名	様	 お客様サポートセンター 0120-363612 受付時間 平日午前9:00～午後5:30 (土日祝日、年末年始を除く)
ご住所 〒		
電話		

※印欄は修理を依頼される際は必ずご記入ください。

無料修理を行う際は本書と購入証明（レシート等）が必要です。大切に保管してください。

保証とアフターサービス

通常 1年保証	使用中に製品の欠陥により故障した場合、購入日から1年間無償で保証します。 その際、レシートなどの購入証明書と保証書の提示が必要となりますので、大切に保管してください。
オンライン 登録2年保証	購入日から30日以内にオンライン保証登録をさせていただくと2年間メーカー保証をいたします。修理の際は購入を証明できるもの（レシート、配送伝票など）が必要となりますので、保管していただきますようお願いいたします。 2年保証対象となるのは本体や各ヘッドの自然故障のみとなります。（フィルターなど消耗品は除く） バッテリー、UVランプは消耗品ですが、ご購入から1年以内は保証対象とさせていただきます。

オンライン登録 www.raycop.co.jp/warranty レイコップ公式サイト www.raycop.co.jp

製品製造番号（シリアルナンバー）メールアドレス・購入日が必要となります。

有償修理 修理を依頼する際、下記の場合には、保証期間内でも有償修理になります。

1. 製品内部に液体を入れたり、異物を吸入したことにより故障した場合。
2. 製品を落下させたり衝撃を与えたことにより、破損および故障した場合。
3. シンナー、ベンジンなど揮発性有機溶剤の使用により外観損傷および変形した場合。
4. 当社の純正品ではない部品や消耗品を使用したことにより故障した場合。
5. 使用電圧を誤用したことにより故障した場合。
6. 故意に分解したことにより部品を紛失および破損させた場合。
7. 当社のサービス業者ではない人が修理あるいは改造する過程で故障した場合。
8. 天災地変により故障した場合。
9. 「安全上のご注意」を守らず故障した場合。
10. 本体にダストボックスセットを取り付けず使用した場合。
11. 誤使用ならびに必要なお手入れを怠ったことにより故障および損傷した場合。

消耗品 フィルターやバッテリー・ハンドルなどの消耗品はお客様サポートセンターにて購入できます。

取扱説明書に記載された内容は、2021年2月現在のものです。