

## Spindschloss ID LOCK 1000



### Beschreibung

Das **ID LOCK 1000** ist ein elektronisches Schließsystem, für das unkomplizierte Verschließen von Schränken und Wertfächern. Denn uns ist es wichtig, dass ihre sensiblen Daten und Wertsachen gegen unbefugte Dritte sicher sind. Das ID LOCK 1000 kann sowohl in Holzschranktüren als auch in Stahlmöbeln verbaut werden. Das Schloss arbeitet mit der bewährten RFID-Technologie MIFARE® Classic. Durch sein ergonomisches Design ist es nicht umsonst eines der praktikabelsten Schließsysteme auf dem Markt.

### Multiuser-Modus

Dieser Modus eignet sich insbesondere für ständig wechselnde Benutzer, welche das Fach nur vorübergehend oder einmalig benutzen. Die Besetzkennung auf dem Transponder wird durch das Schloss beim Öffnen wieder entfernt.


### Privat-Modus

Bei diesem Modus wird das Schloss einem einzelnen Benutzer fest zugewiesen, dieser ist nun dauerhaft berechtigt das Schloss zu bedienen.


### Batteriewarnung

Durch das Aufleuchten einer roten LED-Signal-Leuchte zeigt das Gerät die fallende Batteriespannung an. Es wird empfohlen den Batterie-Wechsel durchzuführen, sobald das Schloss ein niedriges Level anzeigt. Falls das Batterie-Level den kritischen Bereich erreicht hat, kann das ID LOCK 1000 nicht mehr bedient werden.

Frontansicht



Seitenansicht

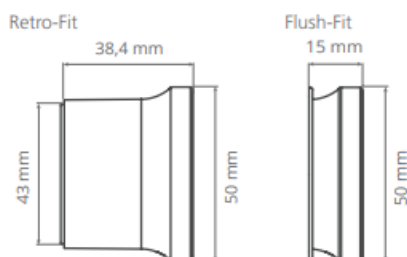

### ANWENDUNGEN

- Fitnessstudios
- Schwimmbäder/Spas
- Bürogebäude
- Verwaltungen
- Schulen & Universitäten
- Gesundheitswesen/Rehazentren

### FEATURES

- 2 Einbauvarianten (Retro-Fit + Flush-Fit)
- Mifare Classic 1K
- Batteriewechsel von außen möglich
- Verschiedene Riegel für jede Einbausituation
- Privatmodus oder freie Spindwahl Max.
- Türstärke 18 mm

Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

©2022 iDTRONIC GmbH

## TECHNISCHE DATEN

Spezifikation	
Maße	50 mm Durchmesser
Einbaumaße	16mm x 19mm Retro-Fit 45mm x 47mm Flush-Fit
Material	Gehäuse: Kunststoff Riegel: Stahl
Max. Türstärke	18mm
Schlossberfestigung	M19 Mutter (1 x)
Riegeltyp	B
Schließrichtung	Links (90°)
Batterie	VARTA 1/2 AA (2x)
Schließzyklen	25000
Modus	Privat Modus, Multiuser Modus
RFID-Variante	MIFARE® Classic

Default-Einstellungen	
Modus	Privat-Modus

Lieferumfang	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Schließsystem</li> <li>• 1 Riegel Typ B</li> <li>• 1 Mutter M19</li> <li>• 1 Bedienungsanleitung EN (digital)</li> <li>• 1 Verdrehschutz</li> </ul>

## BESTELLCODE

Beschreibung	Bestellcode
ID LOCK 1000	R-EA-EEL-1000-HF



### Retro-Fit

Der Retro-Fit Einbau ermöglicht ein einfaches und nahezu werkzeugloses Austauschen der bestehenden Schlösser. Schnell und kostengünstig.



### Flush-Fit

Das ID LOCK 1000 kann in eine Möbelfront eingelassen und mit dem ID LOCK 1000-Ring verschraubt werden. Das Schloss hebt sich dezent von der Front ab.



### Batterieschubfach

Die Batterien können in beiden Einbausituationen von außen gewechselt werden, ohne das Schloss entriegeln zu müssen.