



## LACS-1 高效率空氣清淨機

使用說明書  
INSTRUCTION MANUAL



**Aura**  
LACS-1 (豪華型)

對本公司產品有任何問題，請洽各地分公司服務部或  
**免費客服專線 0800-221-808**  
公司保留不經公告改變或修正規格之權利

## 清淨的空氣是每個人應享有的權利！

"Clean air is a human right!" VORWERK Kobold相信每個人都應該享有清淨的空氣；非常恭喜您擁有了 Aura 高效率空氣清淨機，現在起您可以充分享受清淨空氣在府上流動，立刻感受到很大的不同，建議將清淨機放置在您及家人經常活動的空間，譬如客廳、臥室、小孩房..等。


Aura 空氣清淨機能有效濾除空氣中懸浮的多種微粒，如灰塵、花粉、黴菌、細菌、病毒、孢子、動物皮屑以及工業污染物質等，使您房間裡的空氣品質得到保障。

如果在大小適當的房間裡，持續使用本空氣清淨機，就可以有效淨化空氣，維持室內空氣品質，降低氣喘及過敏誘發率。

## 安全規範：

Aura 空氣清淨機為一般家庭電器用品，符合國內外之安全規範，為避免可能的電擊或傷害，使前用請詳讀下列安全守則：

1. 請使用原廠所附之電源線
2. 請確認所使用之電源插座為**110V, 60Hz**
3. 請勿弄濕機器或讓水進入機體內
4. 請勿使用於戶外或高濕處所，如浴室、廚房...等
5. 使用時避免外物阻塞或進入進出風口，以免損害機器
6. 請定期更換原廠濾網，清潔保養本機前請先關閉電源並拔下插頭

 本機如有功能故障時，請勿自行嘗試拆解或維修，請立即聯絡福維克集團台灣Kobold 事業部全省分公司或客服專線，公司將儘速派員檢修

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

若電源線損壞時，必須由製造商、其服務部或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

## Aura 產品規格表 (標示值)

尺寸 (HxD) :	610X380 mm(不含輪座)
重量 :	13 kg
額定電壓 :	110VAC/60Hz
潔淨空氣提供率 CASR (cmm) :	>12.8 (cmm)
噪音值 :	33-65 dB(A)
消耗電功率 :	110W
待機功率 :	1.00W

## RoHS 限用標示

設備名稱：電動空氣清淨機 English name: Air Cleaning Appliance		型式：LACS-1 Aura Series of the type				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板(PCB)	—	○	○	○	○	○
機身外殼	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1. "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2. "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence condition.						
備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3. The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

本產品符合RoHS 環保要求。


## ■ Aura 機型-操作說明

### 開始使用

1. 將主機置於房間適當位置並靠近電源插座。
2. 插入電源線插頭，此時為待機狀態(電源指示燈滅)。
3. 將手掌橫向揮過面板中央感應區，清淨機即會自動啟動，面板顯示 AUTO 偵測狀態並以高速檔運轉3分鐘，先進行快速空氣淨化處理。
4. 快速淨化程序後，味道及微粒偵測器將自動偵測空氣品質並自行調整至最適合的檔速運轉。
5. 如欲手動調整檔速，只需在感應區上方揮動手掌，即可依序由低至高變換適合之檔速。

### 控制面板

LACS-1 Aura 空氣清淨機可透過動態感應面板來操控，主機面板中央會顯示 LED 感應圈圖示及運轉狀態，只需在感應區上方揮動手掌即可變換。

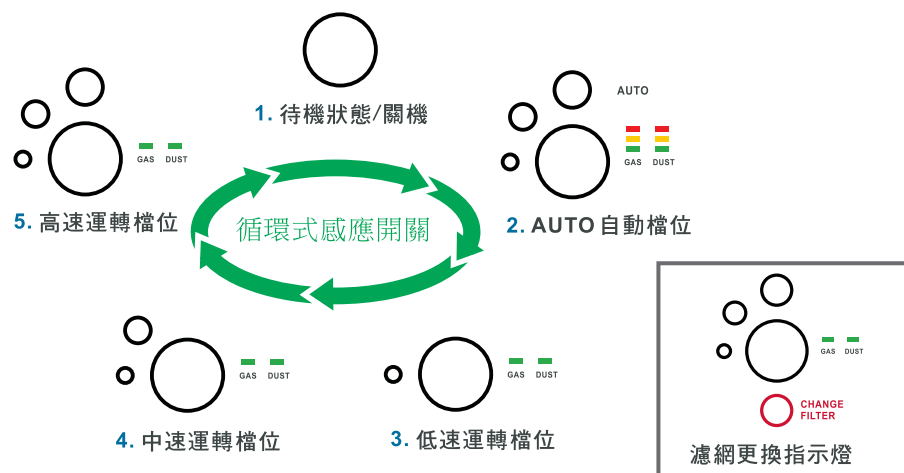

### 自動偵測器顯示功能

- ☐ GAS 氣味偵測
- ☐ DUST 微塵偵測

GAS DUST

綠燈-污染狀態輕微

GAS DUST

黃燈-污染狀態中度

GAS DUST

紅燈-污染狀態高度

## ■ 濾網更換

Aura 空氣清淨機運轉專用之HEPA-AKTIV 超靜音主濾網，使用壽命依環境狀況及時間長短有所不同，建議在正常狀況下更換週期為一年，以維持空氣淨化的最佳效能。

※特殊狀況下應視使用環境及需求調整濾網更換週期。

1.

主機電源關閉  
將上蓋外殼  
往上取出



2.

將主濾網及  
銀銅鈦三合一防護濾網  
往上取出，  
並將前置濾網  
布套取下



3.

將前置濾網布套  
以吸塵器吸淨  
(或冷洗)，再將  
更新之銀銅鈦  
三合一防護濾網  
置入於新主濾網  
之內層




4.

將更新之主濾網及  
上蓋外殼置回主機  
即可再行啟動  
  
(Aura 設有安全自動  
斷電開關；如更換主  
濾網後無法啟動，請  
調整主濾網位置即可)



5. 重設濾材更換指示燈

插入電源插頭  
並輕觸濾材更換  
指示燈(紅圈處)  
歸零後即可  
再行啟動



為確保在不同狀況下之清淨效果，建議您依空氣品質及使用狀況調整適當之濾網更換週期，相關濾材之更換建議，請洽詢本公司專業代表及全省分公司服務處。

## ■ 如何取得最佳效果

請確認**Aura** 空氣清淨機進氣口與出風口未受到阻擋，與其他傢俱或物件之間至少保持**20公分**以上距離，以獲得更佳之清淨空氣循環效果；如有空調設備則可將空氣清淨機放置在冷暖氣設備下方，使空氣清淨機所吹出的空氣與冷暖氣融合在一起，創造更舒適健康的空氣品質。

⚠ 請注意房間的空氣流通，並避免使用於下列情形：

1. 靠著軟質之傢俱，如床具、窗簾...等
2. 靠近易對電磁波敏感之設備旁邊如電腦...等
3. 靠近潮溼及熱源之處，如電暖器、壁爐、浴室、廚房...等
4. 放置戶外使用

## ■ 清潔與維護

為確保您的**Aura** 空氣清淨機保持最佳狀況，我們建議您：

1. 定期以吸塵器小毛刷清理機器前置濾網布套及外觀。
2. 當更換濾網時，請同時以吸塵器小毛刷將濾網的底座清理乾淨。
3. 機器外部請以柔軟乾淨之微濕抹布擦拭即可；請勿用水沖洗機器內部或使用汽油、酒精、溶劑、化學藥劑等清潔以免損傷外表。
4. 配合濾網之更換週期，進行定期檢修及大保養以維護清潔效果及延長機器使用壽命。

⚠ 相關定期大保養及檢修，請洽詢全省分公司服務部或客服專線

## ■ 產品保固

**Aura** 空氣清淨機自購買日起在正常使用及保養的狀況下：  
提供全機五年原廠之產品保固期(不含耗材)

請注意下列事項：


1. 請依本使用說明書指示操作使用
2. 請使用原廠濾網並定期更換濾網及大保養維護檢查
3. 請使用正確的110V, 60Hz之電源
4. 沒有異物或液體進入機體內
5. 沒有任何因不當外力撞擊損壞

⚠ 請勿自行嘗試拆解或維修，以免影響您的保固權益，如有產品問題請洽詢全省分公司服務部或客服專線

## ■ HEPA-AKTIV 空氣淨化原理

**HEPA-AKTIV**結合了強化離子吸附及高效率濾網之優點，達到**HEPA**等級的濾淨效果，完全發揮了高效率、省電、超靜音的特色，對**0.1 $\mu$ m**的懸浮微粒，空氣淨化率高達**99.97%**以上，創造出府上最潔淨健康之空氣品質。

**Aura**高效率空氣清淨機應用了**HEPA-AKTIV**超靜音淨化科技，污濁空氣先經前置過濾網濾除較大的灰塵、毛屑及綿絮，再以負離子配合主濾網濾淨最細小微粒配合**TiO<sub>2</sub>**光觸媒殺菌及**銀銅鈦**三合一防護濾網淨化後，清淨空氣再經由上方送出，循環於室內空間。

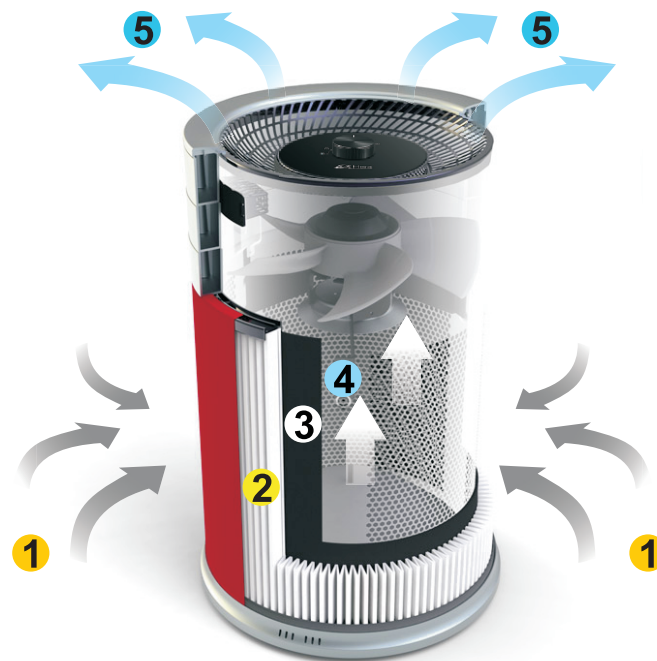

## ■ HEPA-AKTIV 空氣淨化流程

