










Manual de instrucciones

• Especificaciones técnicas:

-  Distancia focal: 22mm Apertura: f 2.0 Ajustes automáticos 16 Mega Pixels (4608*3456)
-  Formato de archivo de imagen: JPG (sin registro de fecha en el archivo)
-  Clip de video de 10 segundos en formato 1080p
-  Formato de archivo de video y time-lapse: MOV
-  Requiere un tarjeta de memoria SD de 128 GB como máximo
-  Requiere dos baterías alcalinas AAA recargables (no incluidas)

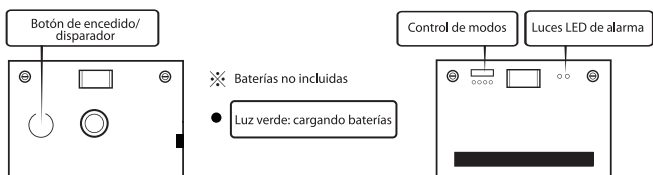

• Control de modos:

Cuando la cámara está **solamente alimentada por las baterías internas**,

Los modos corresponden a los siguientes filtros, de izquierda a derecha:







1. Foto de color neutro / 2. Foto en blanco y negro / 3. Foto en tono sepia / 4. Foto en tono azul

Cuando la cámara está **conectada a una batería externa con el cable USB**,

Entonces los modos corresponden a las siguientes funciones :

1. Foto de color neutro / 2. Foto en blanco y negro / 3. Video Time-Lapse / 4. Video de 10 segundos

• Indicadores LED

-  Las dos luces LED destellan una vez: toma de foto.
-  Las dos luces destellan alternativamente : grabando video time-lapse.
-  Las dos luces LED destellan simultaneamente 10 veces: Grabando clip de video de 10 segundos.
-  Luz LED a la **derecha** destella: Batería insuficiente. Al apretar el disparador, la luz derecha destella y suena el sonido de alarma. (Aún se pueden tomar fotos pero es posible que el archivo de imagen sea incompleto).
-  Luz LED a la **izquierda** destella: Indica un problema en la tarjeta SD de memoria. Compruebe el estado de su tarjeta SD de memoria. Mire si está bloqueada o formatee su tarjeta. Use los formatos FAT32 para Windows y MS-DOS para Mac.
-  **Sin luces** LED al apretar el disparador: Baterías sin energía. Si está usando baterías recargables, conecte la cámara directamente a una fuente de energía exterior (no ordenador). Si está usando baterías no recargables sustitúyalas por baterías nuevas. (En ese caso solo use Alcalinas, nunca use baterías de Zinc-carbono).

• Cómo tomar una foto:

1. Asegúrese de que las dos baterías AAA y la tarjeta de memoria (128 GB máximo) estén insertadas.
2. Use el control de modos para la selección de filtro (color neutro, B/N, sepia, blue).
3. Para tomar una foto apriete el disparador y las dos luces LED destellarán una vez.
4. Para ver las fotos, extraiga la tarjeta SD de la cámara e insértela en un ordenador. Alternativamente, puede usar el cable USB para exportar las fotos directamente desde la cámara.

• Cómo grabar un video Time-Lapse:


1. Asegúrese de que la cámara esté **conectada a una batería externa** y con una tarjeta de memoria SD insertada.
2. Con la cámara conectada a una fuente exterior, ponga el control de modos en el **tercer modo**.
3. Apriete el disparador para empezar a grabar en Time-Lapse. Las dos luces LED destellarán alternativamente cada vez que la cámara tome una fotografía.
4. Para acabar el Time-Lapse, **cambie el modo a la primera posición durante la grabación**. Se oír un beep en este momento. Al cabo de tres segundos las luces se apagarán indicando el fin de la grabación Time-Lapse. Cuando acabe, las fotos se convertirán en un clip y los LED destellarán alternativamente hasta que acabe el proceso de conversión.
5. La cámara seguirá grabando en modo Time-Lapse hasta que se agote la batería o la tarjeta de memoria SD. Cada 30 minutos de grabación se convertirán en 10 segundos de video time-lapse. Solo se convertirá el material grabado en time-lapse si el video final es de más de 1 segundo.

• Cómo grabar un clip de video de 10 segundos:

1. Asegúrese de que la cámara esté conectada a una batería externa y la tarjeta SD debidamente introducida.
2. Conecte la cámara a una batería externa mediante el puerto micro USB y ponga el modo en la **cuarta posición**.
3. Para empezar a grabar: apriete el disparador una vez. Las dos luces LED destellarán a la vez y sonará una música durante la grabación.

• Cómo cargar las baterías recargables dentro de la cámara:

1. Conecte la cámara a una batería externa o fuente de electricidad mediante el cable USB (no a un ordenador).
2. Cuando la cámara esté debidamente conectada, una luz LED verde se encenderá.
3. Cuando se complete la carga, la luz verde LED se apagará.



La luz LED verde indica que las baterías recargables se están cargando.
(Solo se pueden cargar las baterías recargables)

• FAQs

Chequeo rápido ante cualquier malfunción:

Ante cualquier malfunción, compruebe su cámara mediante los siguientes pasos:

1. Extraiga las baterías internas.
2. Conecte la cámara mediante el cable de Micro-USB a una fuente externa de energía (batería o enchufe).
3. Con la cámara conectada a la fuente de energía, (nunca a un ordenador), ponga el modo en posición 1 o 2. Apriete el disparador.

- Si la cámara funciona normalmente, cambie las baterías por baterías nuevas.
- Si la cámara no funciona, contáctenos para más soporte técnico a la siguiente dirección email.

Email : info@papershootspain.com

Si ha insertado las baterías pero la cámara no se enciende:

- Asegúrese de que ha insertado las baterías con la polaridad correcta.
- Asegúrese de que está usando baterías recargables o alcalinas (Nunca baterías de zinc-carbono).
- Asegúrese de que está presionando el disparador, las dos luces LED destellan una vez y se emite el sonido de disparador. (no la alarma de error).

Cómo saber si se trata de un error en la tarjeta de memoria y cómo arreglarlo:

Si la luz LED de la izquierda destella repetidamente y hay un sonido de error al presionar el disparador:

- Asegúrese de que su tarjeta de memoria SD es de 128 GB como máximo.
- Si la tarjeta SD no está correctamente instalada, extráigala y re-insértela en la cámara.
- Formatee la tarjeta SD antes de usarla. Use los formatos FAT32 para Windows y MS-DOS para Mac.
- Pruebe otra tarjeta de 128 GB máximo. Asegúrese de desbloquear la tarjeta y formatearla antes de usarla.
- Si está usando una tarjeta SD Wifi, empiece la transmisión inalámbrica usando una fuente externa de energía mediante el cable USB. Consulte el manual de su tarjeta SD Wifi.

• PRECAUCION

- Limpie los lentes para prevenir imágenes borrosas. Evite zonas de poca luz para evitar imágenes movidas.
- No esponga la cámara a zonas muy húmedas.
- No esponga la cámara a vibraciones excesivas ni presión.
- No esponga la cámara a fuego o calor excesivo.
- Preste atención si hay niños menores de cinco años, para evitar la ingesta de piezas pequeñas.
- Nunca observe directamente el Sol, puede causar pérdida parcial de visión.
- No cargue baterías que no sean recargables.

• Póliza de garantía

- La placa electrónica está garantizada contra defectos de fabricación por un período de 6 meses desde el momento de entrega.
- Malfunciones y defectos de los productos Paper Shoot comprados a minoristas están cubiertos por garantía durante seis meses desde el momento de compra.
- Si usted detecta cualquier defecto en su cámara, puede contactar a la siguiente dirección email: info@papershootspain.com
- Le rogamos que recuerde que no podemos aceptar retornos de productos personalizados. A no ser que sean defectuosos.
- Las siguientes situaciones no están cubiertas por la póliza de garantía y tienen que considerarse antes de efectuar la compra:
 - Variaciones de color en fundas personalizadas.
 - Grietas pequeñas debidas al doblamiento de la funda de madera.
 - Daños ocasionados por excesiva presión o fuerza sobre el producto.

Br. / Mfr. Taiwan

Diseñado por Paper Shoot, fabricado en Taiwan.

Distribuido por Paper Shoot Spain

Para atención al cliente o colaboración, contacte con :

info@papershootspain.com



www.papershootspain.com