




See Everthing, Miss Nothing

Esperamos que nunca tengas la necesidad,
pero si la tienes, nuestro servicio es amable
y sin complicaciones.

✉ support@czeview.net

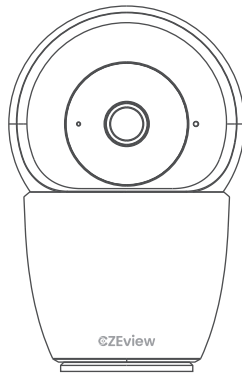

Cámara de Seguridad para Interiores
Manual de Usuario

CONTENIDO

QUÉ INCLUYE	P01
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	P02
ESPECIFICACIONES	P03
PREPARACIÓN.....	P04
CONFIGURAR EL SISTEMA	P06
• DESCARGAR LA APLICACIÓN	P06
REGISTRARSE E INICIAR SESIÓN EN TU CUENTA	P07
CONFIGURAR LA CÁMARA EN LA APLICACIÓN.....	P07
• MÉTODO 1: CONECTAR A TRAVÉS DE	P08
BLUETOOTH ACTIVADO (RECOMENDADO)	
CONSEJOS IMPORTANTES	P12
• ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA UNA GUÍA	P12
DETALLADA DEL USUARIO	

QUÉ INCLUYE

ES



Cámara de Interior
CZView



Cable de
Alimentación



Adaptador de
Corriente



Paquete de
Tornillos




Soporte de
Montaje



Manual de
Usuario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

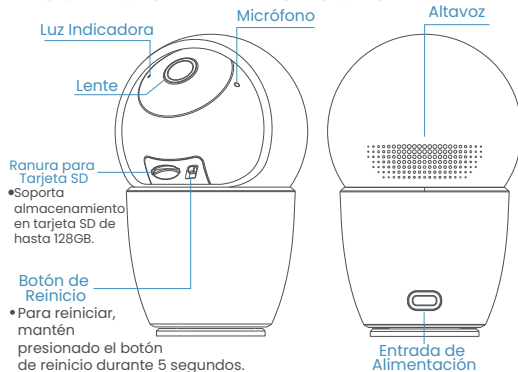

ES


Luz Indicadora

Luz Roja Fija	• Dispositivo anormal
Destellos Rojos Lentos	• En espera de conexión Wi-Fi
Destellos Rojos Rápidos	• Buscando redes Wi-Fi
Luz Azul Fija	• La cámara está en funcionamiento normal
Destellos Azules Lentos	• Conectando a Wi-Fi / Estado de Conexión AP
Destellos Azules Rápidos	• Dispositivo en proceso de actualización


ESPECIFICACIONES

BANDA WIFI	2.4/5GHz
PANORÁMICA/INCLINACIÓN	355°/100°
AUDIO BIDIRECCIONAL	SUPPORTED
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DC 5V/1A
LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	6.6 FT


PREPARACIÓN




- Gira el lente de la cámara para localizar la ranura de la tarjeta SD. Inserta una tarjeta Micro SD (recomendamos usar una de entre 8 y 128 GB) para grabación continua y reproducción en la aplicación. La cámara sobrescribe los archivos más antiguos cuando está llena.
- O selecciona un plan de almacenamiento en la nube para clips de video, ofreciendo respaldo adicional y funciones adicionales. Suscripción disponible después de vincular el dispositivo en la aplicación.



- Conecta el adaptador de corriente a la entrada de alimentación de la cámara.



- Una vez encendida, el dispositivo iniciará un proceso de calibración. Durante este proceso, la luz indicadora se encenderá, y la cámara realizará un chequeo de panorámica e inclinación, moviéndose tanto horizontal como verticalmente antes de alinearse en la posición central.

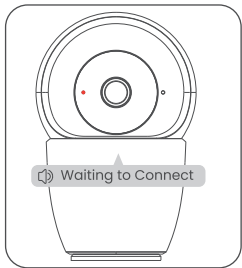

- En aproximadamente 30 segundos, un destello rojo lento en la luz indicadora señalará que la cámara está operativa y lista para conectarse, acompañado de un aviso de voz: "Waiting to Connect".

! Nota:

- Para configuraciones que no son iniciales, mantén presionado el botón de REINICIO durante 5 segundos hasta que escuches un sonido de "cucú" y un aviso de voz que diga "Resetting, please wait". Esto iniciará el proceso de recalibración. Una vez completada la recalibración, puedes proceder con la conexión Wi-Fi siguiendo los pasos descritos en la sección CONFIGURAR EL SISTEMA.
- No ajustes manualmente la panorámica e inclinación después de encender la cámara para evitar malfunciones. Si el control de panorámica e inclinación desde la aplicación no responde, reinicia la cámara para activar la auto-calibración a la orientación predeterminada, alineando su frente opuesto al puerto Tipo C. Luego controla a través de la aplicación.

CONFIGURAR EL SISTEMA

• DESCARGAR LA APLICACIÓN

Descargue "CZView" de la tienda de aplicaciones (iOS) o Google Play (Android), o escanee el Código QR de abajo.



• REGISTRARSE E INICIAR SESIÓN EN TU CUENTA

Abre la aplicación, registra una cuenta con una dirección de correo electrónico válida en tu primer uso, y luego inicia sesión.

ES

! Nota:

- Por favor, permite que la aplicación acceda a tu WLAN y Datos Celulares para una conexión exitosa;
- Por favor, permite que la aplicación acceda a las notificaciones push para recibir alertas de detección.

CONFIGURAR LA CÁMARA EN LA APLICACIÓN

! Antes de comenzar, ten en cuenta:

- Asegúrate de que la cámara esté encendida, lo cual se indica con una luz roja intermitente lenta.
- Confirma que la aplicación 'CZView' esté descargada.
- Selecciona el tipo y modelo de dispositivo correctos al añadir un dispositivo.
- Verifica que haya una red estable y mantén la cámara y el dispositivo móvil cerca del router durante la configuración.
- Ingresa la contraseña correcta de acuerdo con el manual de instrucciones, asegurándote de que contenga entre 8 y 32 caracteres para una conexión Wi-Fi sin problemas.

- Evita usar emojis, caracteres especiales o símbolos en el nombre y la contraseña de tu Wi-Fi. No se recomiendan redes públicas (como en apartamentos, subterráneos, aeropuertos, hoteles, etc.).
- No se admiten redes que requieran autenticación web.
- Las redes Wi-Fi con nombres de hotspot ocultos no son compatibles; asegúrate de que el nombre de tu hotspot sea visible.
- VPNs o servidores proxy no son compatibles.


ES

• I. MÉTODO 1: CONECTAR A TRAVÉS DE BLUETOOTH ACTIVADO (RECOMENDADO)


! Nota:

- Por favor, permite que la aplicación acceda a tus servicios de Bluetooth y Ubicación para garantizar una conexión exitosa.

1. En la página de 'Inicio', toca 'Agregar' o  en la esquina superior derecha para añadir un dispositivo.
2. Concede a la aplicación permiso para acceder a tu Bluetooth.
3. Localiza el número de serie de tu dispositivo en la lista.
(El número de serie se encuentra en la etiqueta adherida a la cámara)

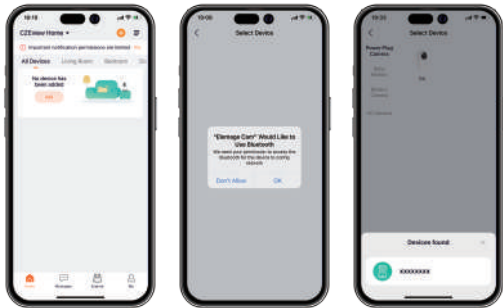

4. Selecciona la misma red Wi-Fi a la que está conectado tu teléfono e ingresa la contraseña correcta.
5. Concede a la aplicación permiso para acceder a tu Ubicación.
6. Espera a escuchar un sonido de "cucú", lo cual indica el inicio del proceso de conexión. Luego, asegúrate de que la luz indicadora cambie a azul fijo, lo que significa que la configuración ha sido exitosa. Después, presiona 'Siguiente' para asignar un nombre a tu cámara.

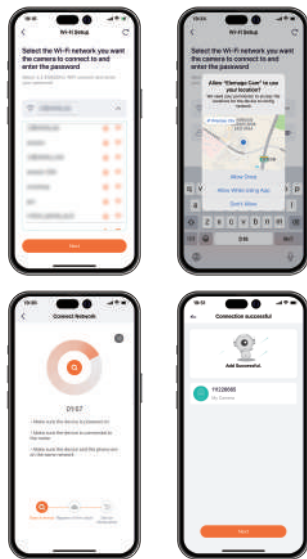

! Precaución:

- Durante la configuración de Wi-Fi, si la aplicación muestra una página indicando un fallo de conexión, toca 'Reagregar' en la esquina superior izquierda. Luego, mantén presionado el botón de 'Reinicio' hasta que escuches un sonido de "cucú". Asegúrate de que la luz indicadora cambie a destellos rojos lentos. Sigue las instrucciones en la sección MÉTODO 1: CONECTAR A TRAVÉS DE BLUETOOTH ACTIVADO (RECOMENDADO) para volver a agregar la cámara a la aplicación. Alternativamente, toca el botón 'Otros Métodos' para intentar un método diferente, como se detalla en MÉTODO 2: ESCANEAR CÓDIGO QR, en la sección de CONSEJOS IMPORTANTES para obtener más orientación.



CONSEJOS IMPORTANTES

Para obtener instrucciones detalladas sobre 'CONFIGURAR LA CÁMARA EN LA APLICACIÓN', 'INSTALAR LA CÁMARA', 'CONTROLAR LA CÁMARA CON ALEXA', 'FUNCIONES DE LA APLICACIÓN' y 'SOLUCIÓN DE PROBLEMAS', por favor escanea el código QR que se proporciona a continuación.

