


Hausautomationsmodul

AEOTEC-008 NANO SWITCH 230V 10A

Drücken Sie die Taste 3 Mal innerhalb von 1,5 Sekunden um ein Teach-Signal zu senden.

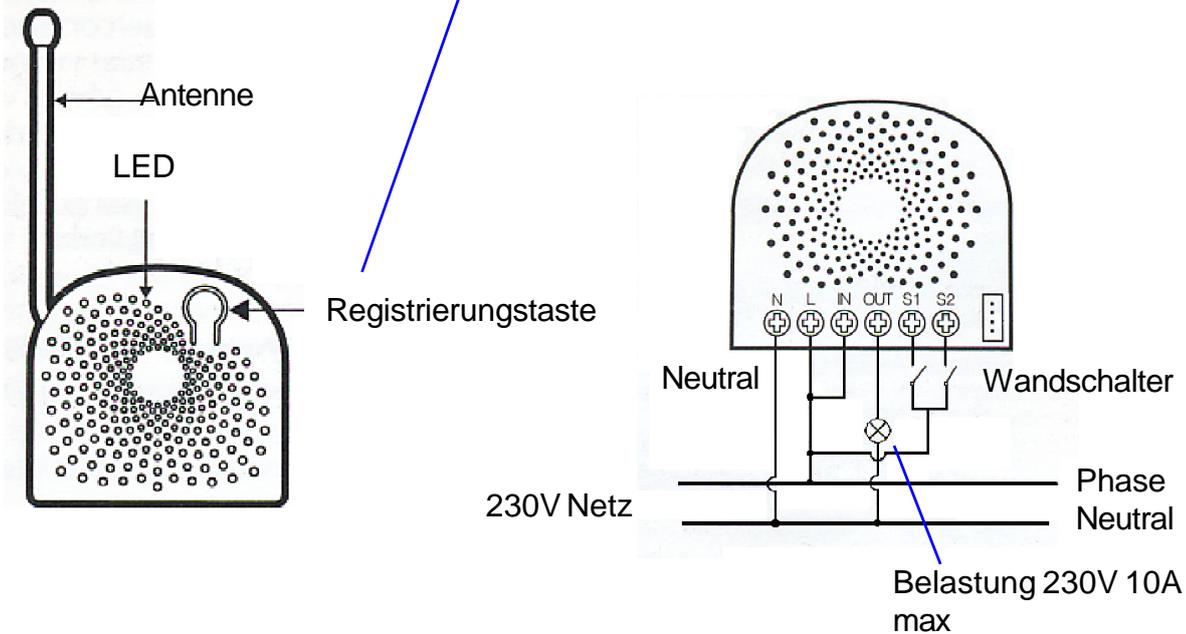

Fügen Sie mit der Registrierungstaste das AEOTEC-008-Modul zur VESTA-Zentrale hinzu.

Schließen Sie den 230-V-Neutraleiter an Klemme 1 und die Phase an Klemme 2 an.

Stellen Sie eine Brücke zwischen Klemme 2 und Klemme 3 her, um den Eingang IN mit der Phase zu versorgen.

Schließen Sie die Last (Lampenphase) an Klemme 4 an.

An den Klemme 5 und 6 können Sie vorhandene Wandschalter anschließen.