


Ajout d'un clavier radio VESTA-012

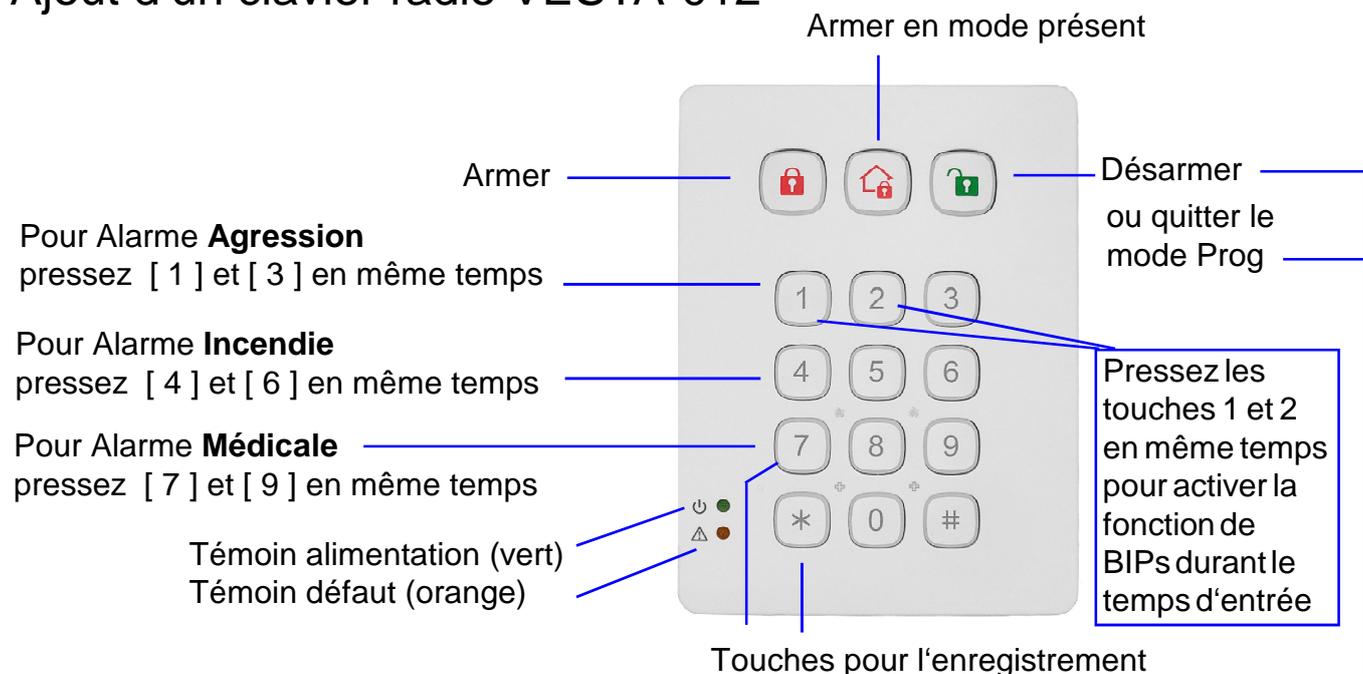

Enregistrement du clavier dans la centrale:

- 1 Mettez la centrale en mode Ajout de périphérique par le menu WEB (ordi)
- 2 Ajoutez le clavier dans le menu de la centrale avec la touche +
- 3 Ajoutez les codes utilisateurs que vous désirez selon les Partitions par le menu WEB.

Ensuite mettez le clavier en mode Prog:

- a- Mettez le clavier en mode Prog, en entrant son code par défaut [0000] et pressez [*]
- b- Ensuite pressez [*] puis [7] pour envoyer le message d'enregistrement du clavier

Fonction du mode Prog:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c- Pressez [*] ensuite [1] | Pour enregistrer les badges NFC |
| d- Pressez [*] ensuite [2] | Pour activer les 2 touches Agression [1] [3] |
| e- Pressez [*] ensuite [3] | Pour activer les 2 touches Incendie [4] [6] |
| f- Pressez [*] ensuite [4] | Pour activer les 2 touches Médical [7] [9] |
| g- Pressez [*] ensuite [5] | Pour désactiver toutes les doubles touches |
| h- Pressez [*] ensuite [6] | Pour programmer un nouveau code Prog du clavier [0000] Entrez l'ancien code [0000] et pressez [*]
Entrez le nouveau code [...] 4 chiffres et pressez [#] |
| i- Pressez [*] ensuite [8] | Permet d'armer en mode Présent sans faire de code |
| j- Pressez [*] ensuite [9] | Arme en mode présent mais il faut entrer un code utilisateur |

Pour enregistrer les badges:

- 1- Mettez le clavier en mode Prog. avec son code par défaut [0000] et pressez [*]
- 2- Pressez [*] ensuite [1] Pour enregistrer les badges NFC, LED orange s'allume
- 3- Entrez un des nouveaux codes utilisateur suivit de [#], LED orange clignotte
- 4- Dans les 5 sec. présentez un badge pour le lier au code que vous venez d'entrer
Si le badge est nouveau le clavier émet 2 Bip court
Si le badge est déjà connu le clavier émet 1 seul Bip
Vous pouvez programmer plusieurs badges avec un seul code
- 5- Pour enregistrer d'autres badges recommencez les étapes 3 et 4
Le clavier quitte le mode d'enregistrement si vous attendez plus de 5 sec.
- 6- Pour quitter le mode d'enregistrement de badges pressez la **touche verte désarmer**