



Produktspezifikationen

- | | | | |
|-----------------------|---------|---------------|--------|
| • Mietpreis | 90 CHF | • Output | 103 dB |
| • Occasions-Kaufpreis | 490 CHF | • Output Peak | 109 dB |
| • Gewicht | 7.1 kg | | |

Features

- simple Handhabung
- Mikrofon und Instrumente direkt anschliessbar (XLR und Jack)
- Smartphones und Laptops mit Bluetooth verbindbar
Alternativ auch über Kopfhörerbuchse anschliessbar (AUX-Kabel auf Anfrage)
- EQ um Klangbild an Musik, Sprache/Gesang oder Instrumenten anzupassen
(per "ToneMatch" funktioniert dies auch automatisch)
- Hall für die Stimme einstellbar

Warnhinweise

- Anschluss eigener Geräte auf eigene Verantwortung
- Stative sicher platzieren (Stolpergefahr!)
- Boxengitter NIE belasten – kann sich verbiegen
- Lärmvorschriften und Schallschutzverordnung der Behörden beachten
- Nicht zu laut betreiben. Für Übersteuerungsschäden haftet der Mieter
- Allgemeine Warnhinweise beachten: www.lichtmeister.ch/warnhinweise




Bedienungsanleitung

Akku

- Der Lautsprecher wird aufgeladen sobald er mit einem Gerätekabel an den Strom angeschlossen wird.
- Für sehr schnelles aufladen kann der Stromschalter auch auf das Batteriezeichen gestellt werden. Er kann dann jedoch nicht verwendet werden.
- Durch Doppelklick auf die Bluetooth-Taste kann der Akkustand überprüft werden (4x Blinken heisst voll).

Anschlüsse und Regler

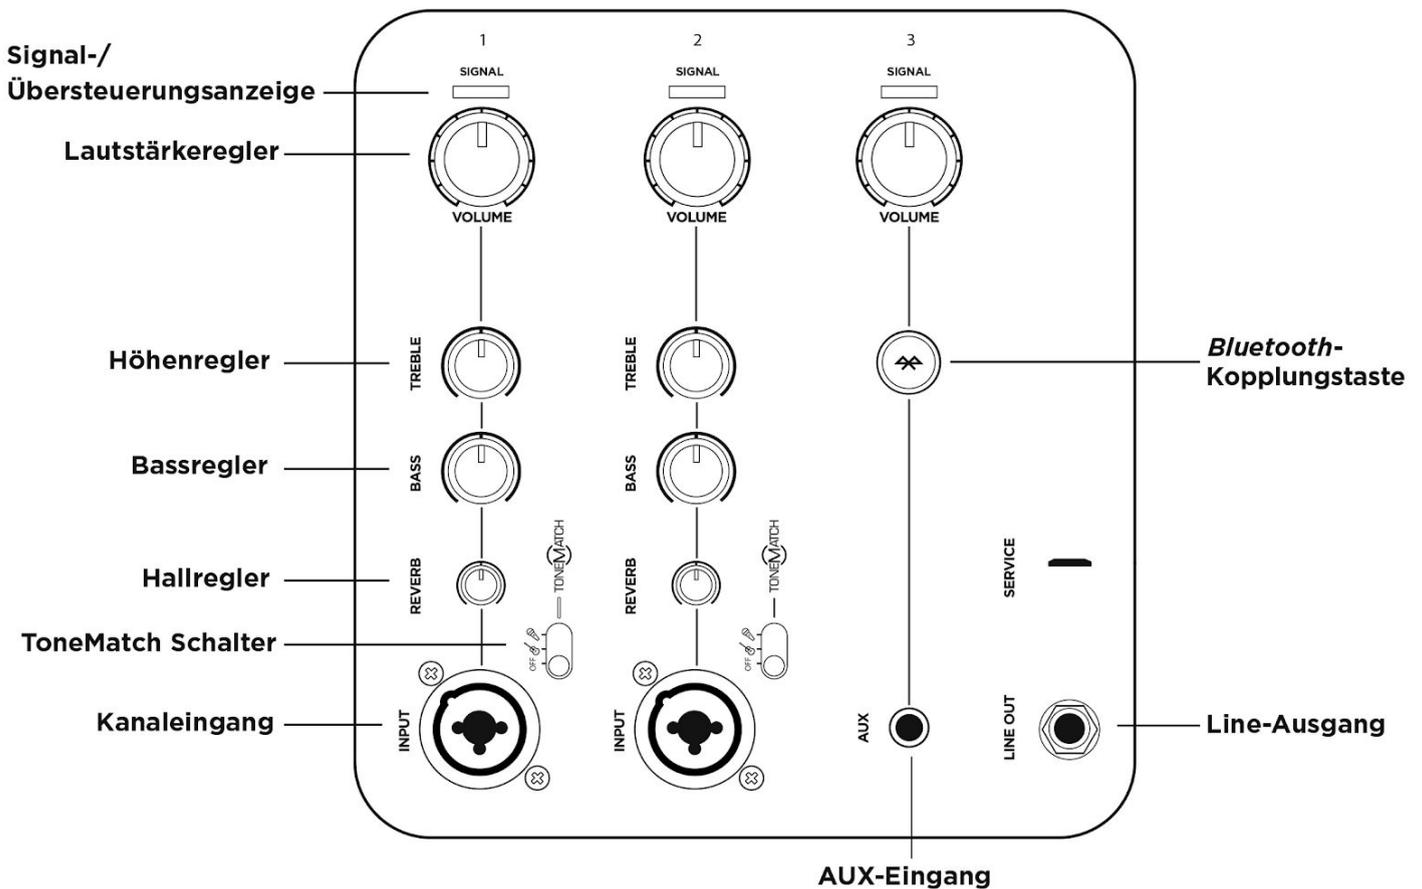

Mikrofon, Instrumente, etc. (XLR/Jack)

- 1) Audioquelle an den Kanaleingang von Kanal 1 oder 2 anschliessen.
- 2) Für ein ToneMatch Preset den ToneMatch Schalter auf Mikrofon oder Instrument einstellen. Für alle anderen Quellen auf OFF lassen (ToneMatch Presets optimieren automatisch den Klang des Mikrofons oder Instruments).
- 3) Lautstärkereglern im Uhrzeigersinn drehen und dabei ins Mikrofon sprechen oder Instrument spielen, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
- 4) Durch die Regler für Höhen, Bass und Hall kann der Sound noch angepasst werden.

Smartphone und Laptop (Bluetooth und AUX)

Bluetooth:

- 1) Bluetooth-Funktion am Smartphone oder Laptop einstellen.
- 2) Bluetooth-Kopplungstaste am Lautsprecher zwei Sekunden lang gedrückt halten. Sobald der Lautsprecher für die Kopplung bereit ist blinkt die Taste weiss.
- 3) In den Einstellungen des Smartphone/Laptops «Bose S1 Pro» in der Geräteliste auswählen.
- 4) Nach erfolgter Kopplung leuchtet die Bluetooth-Taste am Lautsprecher dauerhaft weiss.

AUX:

Mithilfe eines 3,5 mm-Klinkenkabels lassen sich Geräte auch über den Kopfhörerausgang an den AUX-Eingang anschließen.

Nutzen von zwei Boxen

Zwei Boxen können entweder mit einem Jack-Kabel oder mit der «Bose Connect»-App auf einem Smartphone miteinander verbunden werden. Dabei kann nur die Verbindung mit dem App einen Stereo-Sound wiedergeben.

Mono mit Jack-Kabel


1. Jack-Kabel beim Line-Ausgang des Lautsprechers einstecken, bei dem auch die Audioquellen angeschlossen sind.
2. Bei der zweiten Box das Jack-Kabel in Kanal 1 oder 2 einstecken. Lautstärke des Kanals zuerst auf Null stellen.
3. Lautstärke bei der zweiten so einstellen, dass gleich laut ist wie die erste.

Stereo mit «Bose Connect»-App

1. «Bose Connect»-App herunterladen.
2. Beide Lautsprecher einschalten und gemäss der Bluetooth-Anleitung von oben mit dem Smartphone verbinden
3. «Bose Connect»-App starten.
4. Verfügbare Lautsprecher werden automatisch angezeigt. Zum verbinden den ersten Lautsprecher herunterziehen und Anleitungen des Apps folgen.
5. Sobald der erste Lautsprecher verbunden ist, auf das Symbol mit den zwei Lautsprechern drücken und nach zweiten Lautsprecher suchen.
6. Mit herunterziehen den zweiten Lautsprecher verbinden und Anleitungen des Apps folgen.
7. Stereo-Taste im App drücken.

Tipps & Tricks.

- Durch die Aufstellung des Lautsprechers kann die Beschallung wesentlich verbessert werden, wobei man mit dem Tonstativ am meisten Kontrolle hat. Dieses kann noch dazugemietet werden.

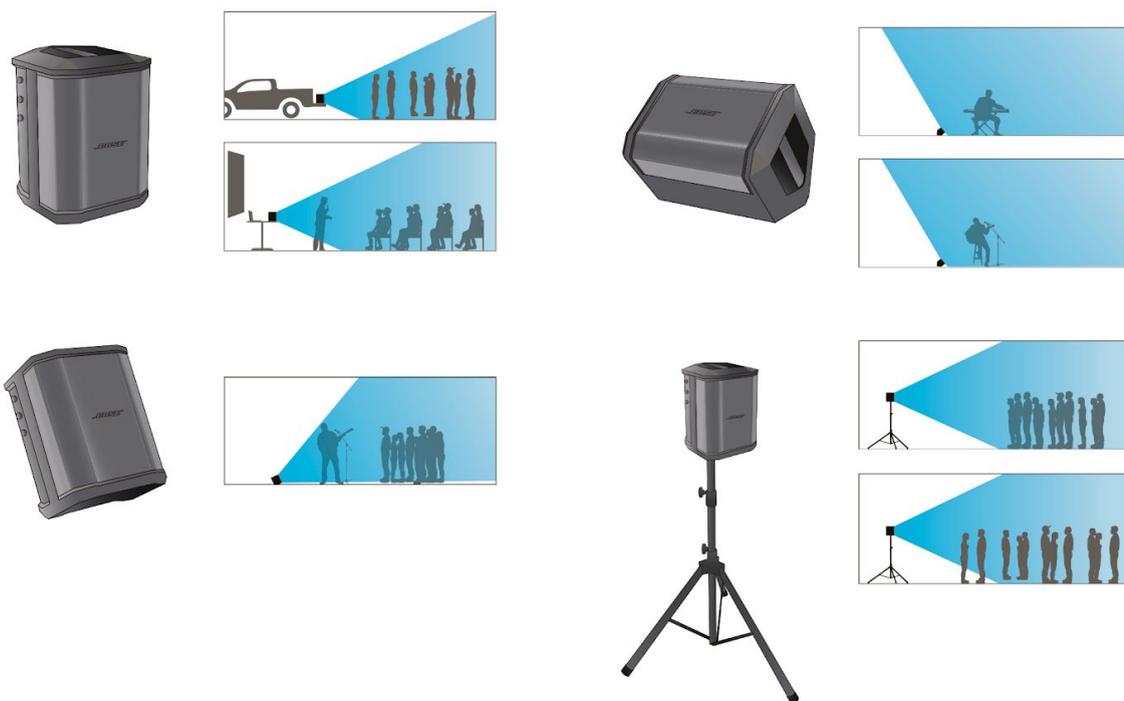

optionales Zubehör

- Kabelmikrofon 15 CHF/Woche
- Tonstativ 10 CHF/Woche
- diverse Audiokabel

Checkliste für korrekte Rückgabe

- Lautsprecher und Kabel ggf. mit leicht feuchtem Lappen (nicht zu nass!) reinigen
- alle Kabel sammeln und korrekt zusammenrollen
- im mitgegebenen Behälter (Tasche/Kiste) zurückbringen