



---

# SHARKK BEAST

---

Owner's Guide

SP-SKBEAST

## **INTRODUCTION**

---

Thank you for your purchase of the SHARKK BEAST. Please take the time to read this manual carefully before you begin using your new items.

Whether you're barbecuing in the park on a pleasant summer evening, or hosting a gathering of family and friends in your home, the ultimate Sharkk Beast is the perfect accompaniment, bound to uplift the energy in any space; with its rich, clear, ultra-powerful 45W sound!

Featuring superior quality stereo sound with Advanced MaxxBass Technology, its included AUX port, Bluetooth 4.0 and NFC functionality allow for easy connection to external devices, while a built-in USB Power Bank Charging Port ensures that those devices are fully powered and ready to roll.

## INTRODUCTION

---

In addition to sporting a microphone for convenient hands-free call answering, the Sharkk Beast supports both Siri and S-Voice, and features an LED Power and Charging Status indicator as well as LED button backlights which are activated by a thermal sensor.

Get in the spirit with the premium sound quality of this one of a kind Beast Bluetooth Speaker brought to you by Sharkk!

## **INTRODUCTION**

---

In addition to the SHARKK BEAST, the SHARKK Lifestyle Brand is pleased to be able to offer a wide variety of consumer accessories across many different product categories. Keyboards, wallets, speakers and mobile power banks are but a few of the items that make up our extensive online catalog and we welcome you to visit us and browse our handpicked selection of the latest consumer accessories at [sharkk.com](http://sharkk.com).

## PRODUCT OVERVIEW

---

Here at SHARKK, the quality of our products and the satisfaction of our customers are the two greatest passions of our enterprise, as we endeavor to bring you top quality items at competitive prices.

### **Box Content**


1x Sharkk Beast

1x Audio Cable

1x User Manual

# WHAT'S WHAT

---

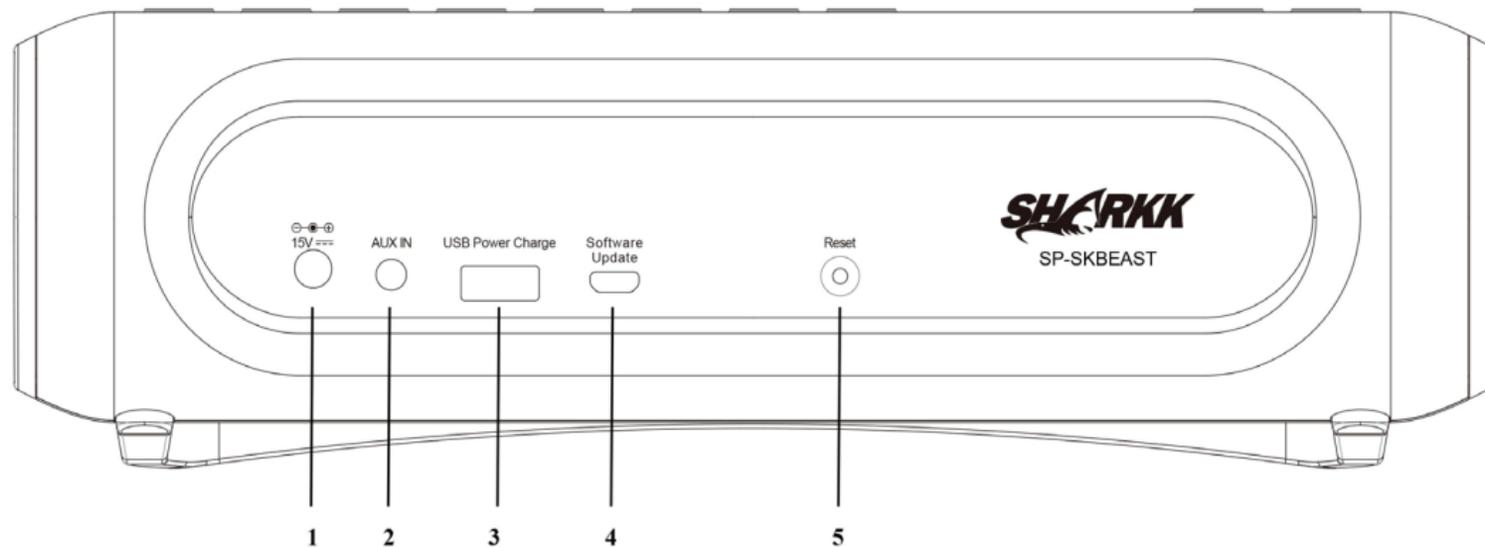

1. **Charging Port**

For use with included Power Adapter ( DC 15V/ 2.5A)

2. **AUX IN Port**

Connects speaker to external media devices

3. **USB Power Port**

Provides power to connected devices. (5V/ 1A output)

4. **Service Post**


Provides ability for manufacturer servicing

5. **Reset Button**

Used to reset device should operational issues occur

# WHAT'S WHAT

---

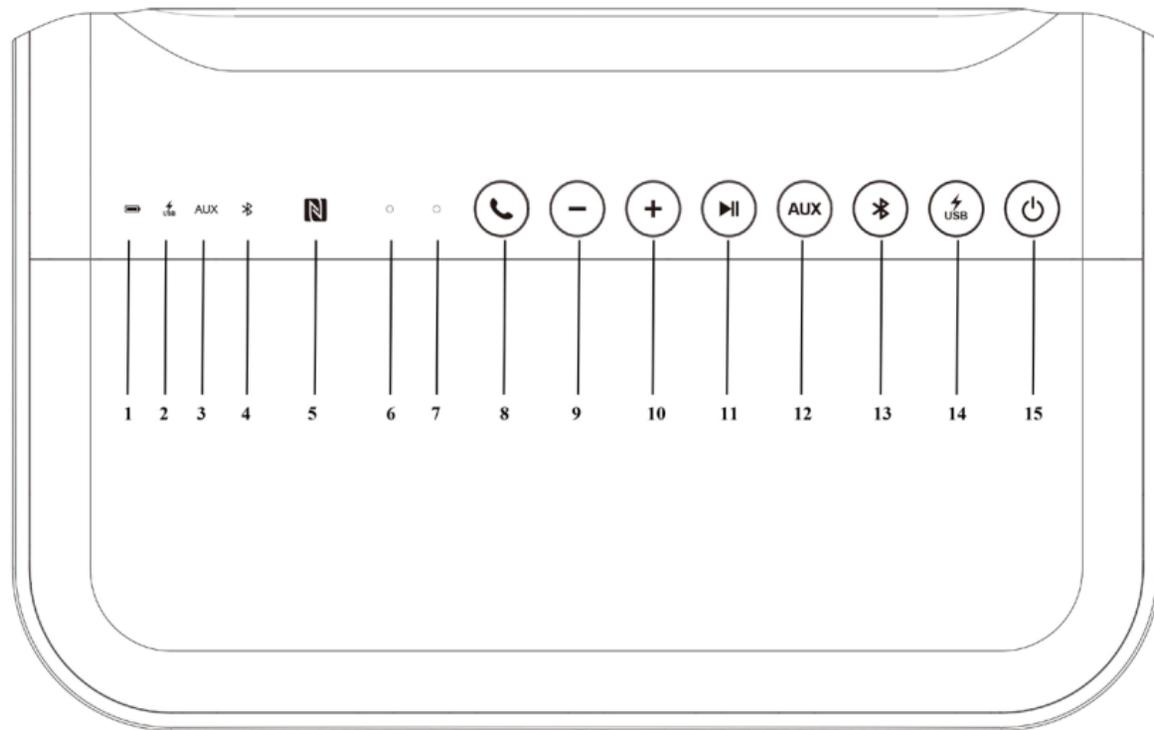

### 1. **Charging Indicator**

Flashing Red: Battery is low

Solid Red: Device is charging

Solid Green: Device is fully charged

No light: Power Adapter is disconnected

### 2. **Power Bank Indicator**

When indicator light is on, speaker can charge other devices

### 3. **AUX Indicator**

When indicator light is on, AUX Mode is enabled.

### 4. **Bluetooth Indicator**

When indicator light is on, Bluetooth Mode is enabled. When Bluetooth is in pairing mode, indicator will flash.

## WHAT'S WHAT

---

### 5. **NFC Area**

Hold your device over this area to use NFC for Bluetooth Connection.

### 6. **Microphone**

Remain within three feet of microphone while speaking.

### 7. **Thermal Sensor**

Detects the heat of a human hand and will automatically activate the devices frosted LED button-backlighting.

### 8. **Phone Button**

While in Bluetooth mode, press and hold to activate Siri or S-Voice.  
Press again to disable.

Incoming call: press once to answer, press again to end. Press and hold to decline/end call.

9. **Decrease Volume**

10. **Increase Volume**

11. **Play / Pause Buttons**

Use to play and pause audio.

12. **AUX Button**

Press to switch from Bluetooth to AUX mode.

13. **Bluetooth Button**

Speaker default mode is set to Bluetooth.

Press and hold to enter into pairing mode.

To return to AUX Mode, press button again.

## WHAT'S WHAT

---

### 14. Power Bank Button

Press to activate Power Bank Function.

Power bank can only be enabled when speaker is on.

### 15. Power Button

Press and hold for three seconds to turn on.

Press and hold for two seconds to turn off.

### To Charge the Speakers

Insert the provided power cable into the charging port of the device. Charging begins automatically even if the device is powered off.

### Bluetooth

1. Power on speaker and hold your phone or other device within 3 feet of the speaker, press and hold the **Bluetooth Button** for 3 seconds, the system will then enter pairing mode and the indicator light should begin flashing.
2. Pairing mode will automatically be canceled (signaled by a beep) after 3 minutes. To re-enter pairing mode, follow instructions beginning at step 1.
3. Ensure Bluetooth is enabled on the device you wish to pair with the speaker
4. The speaker will appear as “SHARKK” when scanning for available devices.

## INSTRUCTIONS

---

5. When selecting “SHARKK” from the list, if prompted for a Password (sometimes called a “Passkey”, “PIN Number”), enter “0000”.
6. The speaker will record this device as the last device paired.
7. When in Bluetooth mode you can switch to “AUX Mode” by pressing the **AUX Button**.
8. Incoming calls will override music and other media with an incoming call voice prompt, simply press the Phone button to answer or press and hold to decline/end the call. Press the Phone button to answer a second incoming call.
9. Press and hold the Phone button for three seconds to activate Siri/S-Voice function of your phone.

### **AUX**

Insert the AUX cord into the designated port to automatically switch the speaker to AUX mode. While in AUX mode, AUX Indicator will glow.

Connect your audio device to the AUX input with the supplied 3.5mm audio cable.

### **NFC**

Turn on the NFC function of the device you wish to connect to your speaker. Touch the device to the speaker's NFC area located on the top of the speaker next to the Mic port. The speaker will connect automatically.

## PRODUCT OVERVIEW

---

### Features

1. 45W 2.1 loudspeaker produce high quality stereo sound.
2. Robust, detailed bass tones with Sub-woofer
3. MaxxBass Technology
4. USB Power Bank Charging port
5. 12 hours of extended playtime
6. Built-in phone functions allows you to answer or decline incoming calls
7. Hands free calling with microphone
8. Supports: NFC, Siri and S-Voice

9. Connect to external devices using the AUX port
10. LED Power / Charging Status indicator
11. Thermal heat sensor automatically activates frosted LED backlighting for the button on the speaker.

### **Specifications**

1. Superior quality stereo sound with Advanced MaxxBass Technology
2. Bluetooth Version: 4.0.
3. Battery Voltage: 11.1 V
4. Charging Voltage: 15V
5. Output Power:  $2 \times 10W + 25W$

## PRODUCT OVERVIEW

---

6. Speaker Specs: (52mm 8 Ohms 10W) \*2 + 78mm 4Ohm 25W  
Frequency Response: 50Hz ~ 20Khz
7. Lithium Battery Capacity: 11.1V / 4400mAh (6 units 18650 battery)
8. THD  $\leq$  0.1%
9. SNR  $\geq$  95dB
10. Dimensions: 258mm \* 159mm \* 70mm

### Proper Use

1. To prevent damage and risk of electrical shock, do not expose this device to dust, vibration, rain, water or liquids of any kind.
2. Do not place device in close proximity to open flames or extreme heat sources. Always place your device on level, flat and stable surfaces.
3. Avoid placing items on top of the speaker.
4. Do not use excessive force when pressing buttons or handling speaker.
5. To clean your speakers, use a dry, soft cloth or minimally damp cloth without any corrosive solvent or cleaning agent.

## **APPENDIX**

---

### **Safety**

To prevent fire, shock or injury, please do not disassemble or replace any parts of this speaker. In the event that your device becomes damaged or in need of repair, please contact a professional maintenance or qualified service center for assistance. We are not responsible for any personal injury or property damage caused by improper use of this product.

Please do not allow the use of this speaker by small children without proper adult supervision.

### **Warranty**

Your new SHARKK BEAST is covered by a Limited Manufacturer's Warranty. Details of the warranty are as follows: for a period of one (1) year from the date of retail purchase, SHARKK warrants that this product is free of any defects in manufacturing, materials and workmanship.

During the warranty period, we shall, at our sole discretion, repair or replace any defective parts within a reasonable period of time and free of charge.

### **FCC Compliant**

These devices comply with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) These devices may not cause harmful interference, and (2) These devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## KEEP IN TOUCH

---

### Support

As with all SHARKK products, the SHARKK BEAST comes with our quality assurance and satisfaction guarantee. If you should experience any technical or performance issues with your device, or if you simply have a question or inquiry, we invite you to contact our customer service department at [support@sharkk.com](mailto:support@sharkk.com), and we will do everything in our power to help resolve the issue.

## **KEEP IN TOUCH**

---

Please take a moment to check us out on Facebook, Twitter and Instagram where you can post pictures, share your experience and join the ever-growing SHARKK online community.

By joining the SHARKK Facebook page you will be eligible for special promotions and giveaways, as well as being among the first to know about new products, discounts and sales.



@ShopSHARKK



SHARKK



@SHARKKLifestyle





Support@Sharkk.com

All rights reserved

© Sharkk



Support@Shark.com  
All rights reserved  
© Shark



@ShopSHARKK



SHARKK



@SHARKKLi!estyle



---

## RESTONS EN CONTACT

Prenez le temps de découvrir nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez y publier des photos, partager votre expérience et rejoindre la communauté SHARKK en ligne qui ne cesse de s'agrandir.

Abonnez-vous à la page Facebook SHARKK pour profiter de promotions et de cadeaux spéciaux et pour faire partie des utilisateurs privilégiés qui découvriront en avant-première les nouveaux produits et les nouvelles remises.

## RESTONS EN CONTACT

---

### Assistance

Comme tous les produits SHARKK, le SHARKK BEAST s'accompagne de notre garantie satisfaction et assurance qualité. En cas de dysfonctionnement technique ou de problème de performance, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre service client à l'adresse [support@sharkk.com](mailto:support@sharkk.com). Nous nous ferons un plaisir de vous aider à résoudre votre problème.

## **Garantie**

Votre nouvel appareil SHARKK BEAST est couvert par une garantie constructeur limitée. Détails de la garantie : pendant une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat, SHARKK garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication, de matériel et de main-d'œuvre.

Pendant la période de garantie, nous sommes tenus, à notre seule discrétion, de réparer ou de remplacer les éventuelles pièces défectueuses, dans un délai raisonnable et gratuitement.

## **Conformité FCC**

Ces appareils sont conformes à la Section 15 des règles de la FCC. Leur usage est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ces appareils ne doivent causer aucune interférence dangereuse et (2) ces appareils doivent accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement.

Pour éviter tout risque d'incendie, de décharge ou de blessure, ne démontez ni ne remplacez aucune pièce du haut-parleur. Si votre appareil est endommagé ou doit être réparé, veuillez contacter un technicien de maintenance professionnel ou un centre de réparation agréé pour obtenir de l'aide. Nous ne pouvons être tenus pour responsables en cas de blessure corporelle ou de dommage matériel résultant d'une mauvaise utilisation de ce produit.

Ce haut-parleur n'est pas destiné à être utilisé par des enfants en bas âge sans la surveillance d'un adulte.

### Utilisation

1. Pour éviter tout dommage ou risque de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la poussière, aux vibrations, à la pluie, à l'eau ou à tout autre liquide.
2. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une flamme nue ou d'une source de chaleur extrême. Placez toujours l'appareil sur une surface stable, plane et plate.
3. Évitez de poser des objets sur le haut-parleur.
4. N'appuyez pas trop fort sur les boutons et manipulez l'appareil avec soin.
5. Pour nettoyer vos haut-parleurs, utilisez un chiffon doux et sec ou légèrement humidifié, sans agent nettoyant ni solvant corrosif.

---

## APERÇU DU PRODUIT

6. Caractéristiques techniques du haut-parleur : (52 mm 8 Ohms 10 W) x 2 + 78 mm 4 Ohm 25 W Réponse en fréquence : 50 Hz ~ 20 kHz
7. Capacité de la batterie au lithium : 11,1 V / 4 400 mAh (6 piles 18650)
8. THD  $\leq$  0,1 %
9. SNR  $\geq$  95 dB
10. Dimensions : 258 mm x 159 mm x 70 mm

---

## APERÇU DU PRODUIT

9. Connexion à des périphériques externes grâce au port AUX
10. Voyant DEL indicateur d'état de chargement / d'alimentation
11. Le capteur thermique active automatiquement le rétroéclairage des DEL dépolies, sur le bouton du haut-parleur.

### Caractéristiques techniques

1. Son stéréo de qualité supérieure grâce à la technologie MaxxBass avancée
2. Version Bluetooth : 4.0.
3. Tension de la batterie : 11,1 V
4. Tension de chargement : 15 V
5. Puissance de sortie : 2 x 10 W + 25 W

## **APERÇU DU PRODUIT**

---

### **Fonctionnalités**

1. Haut-parleur 2.1 de 45 W générant un son stéréo de grande qualité
2. Tonalités de basses avancées et solides avec haut-parleur de graves
3. Technologie MaxxBass
4. Port de chargement externe Power Bank USB
5. 12 heures d'autonomie prolongée
6. Fonctions de téléphonie intégrées pour répondre aux appels entrants ou les rejeter
7. Appel en mains libres grâce au microphone
8. Compatible avec : NFC, Siri et S-Voice

---

## INSTRUCTIONS

### AUX

Insérez le câble AUX dans le port prévu à cet effet pour faire passer automatiquement le haut-parleur en mode AUX. En mode AUX, le voyant AUX s'allume.

Connectez votre périphérique audio à la prise AUX à l'aide du câble audio de 3,5 mm fourni.

### NFC

Activez la fonction NFC de l'appareil que vous souhaitez connecter à votre haut-parleur. Accolez l'appareil à la zone NFC du haut-parleur, située sur le dessus de ce dernier, à côté du port du micro. Le haut-parleur se connecte automatiquement.

## INSTRUCTIONS

---

5. Après avoir sélectionné « SHARKK », vous serez peut-être invité à entrer un mot de passe (parfois appelé « code PIN »). Si c'est le cas, entrez « 0000 ».
6. Le haut-parleur enregistre cet appareil comme dernier périphérique jumelé.
1. En mode Bluetooth, vous pouvez passer au mode AUX en appuyant sur le bouton **AUX**.

2. Les appels entrants sont prioritaires sur la musique et les autres supports multimédias et une invite vocale est émise pour indiquer l'appel entrant. Appuyez brièvement sur le bouton « Téléphone » pour répondre ou appuyez longuement pour rejeter / mettre fin à l'appel. Appuyez sur le bouton Téléphone pour répondre à un deuxième appel entrant.
3. Maintenez le bouton Téléphone enfoncé pendant trois secondes pour activer Siri ou S-Voice sur votre téléphone.

## INSTRUCTIONS

---

### Chargement des haut-parleurs

Insérez le câble d'alimentation fourni dans le port de chargement de l'appareil. Le chargement démarre automatiquement, même si l'appareil est hors tension.

### Bluetooth

1. Allumez le haut-parleur et conservez une distance maximale d'environ 1 m entre ce dernier et votre téléphone (ou tout autre appareil). Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton **Bluetooth**. Le système passe alors en mode jumelage et le voyant clignote.
2. Le mode jumelage s'annule automatiquement après 3 minutes (un bip retentit). Pour réactiver le mode jumelage, appliquez les instructions à partir de l'étape 1.
3. Veillez à ce que la fonction Bluetooth soit activée sur l'appareil que vous souhaitez jumeler avec le haut-parleur.
4. Le haut-parleur apparaît sous le nom « SHARKK » dans la liste des périphériques disponibles.

---

## DESRIPTIF

### 14. Bouton de chargement externe

Appuyez pour activer la fonction de chargement externe (Power Bank). Cette fonction ne peut être activée que lorsque le haut-parleur est allumé.

### 15. Bouton d'alimentation

Appuyez sur ce bouton pendant trois secondes pour allumer l'appareil. Appuyez sur ce bouton pendant deux secondes pour éteindre l'appareil.

---

## DESRIPTIF

9. Hausse du volume

10. Baisse du volume

11. Boutons Lecture / Pause

Pour lire et pauser la piste audio.

12. Bouton AUX

Appuyez pour basculer entre le mode Bluetooth et le mode AUX.

13. Bouton Bluetooth

Par défaut, le haut-parleur est paramétré sur le mode Bluetooth.

Appuyez longuement pour passer en mode de jumelage.

Pour revenir au mode AUX, appuyez à nouveau sur ce bouton.

## **DESCRIPTIF**

---

### **5. Zone NFC**

Rapprochez votre appareil de cette zone pour établir une connexion Bluetooth via NFC.

### **6. Microphone**

Ne vous éloignez pas de plus d'un mètre du microphone lorsque vous parlez.

### **7. Capteur thermique**

Détecte la chaleur émise par la main de l'utilisateur et active automatiquement le rétroéclairage à DEL dépolies des boutons de l'appareil.

### **8. Bouton Téléphone**

En mode Bluetooth, appuyez longuement sur ce bouton pour activer Siri ou S-Voice. Appuyez à nouveau pour désactiver la fonction.  
Appel entrant : appuyez une fois pour répondre ; appuyez de nouveau pour raccrocher. Appuyez longuement pour rejeter / mettre fin à l'appel.

---

## DESRIPTIF

### 1. Indicateur de charge

Rouge clignotant : batterie faible

Rouge fixe : chargement en cours

Vert fixe : appareil entièrement chargé

Eteint : adaptateur électrique débranché

### 2. Indicateur de chargement externe


Lorsque ce voyant est allumé, le haut-parleur peut charger d'autres appareils.

### 3. Indicateur AUX

Lorsque ce voyant est allumé, le mode AUX est activé.

### 4. Indicateur Bluetooth


Lorsque ce voyant est allumé, le mode Bluetooth est activé. Lorsque le Bluetooth est en mode jumelage, le voyant clignote.

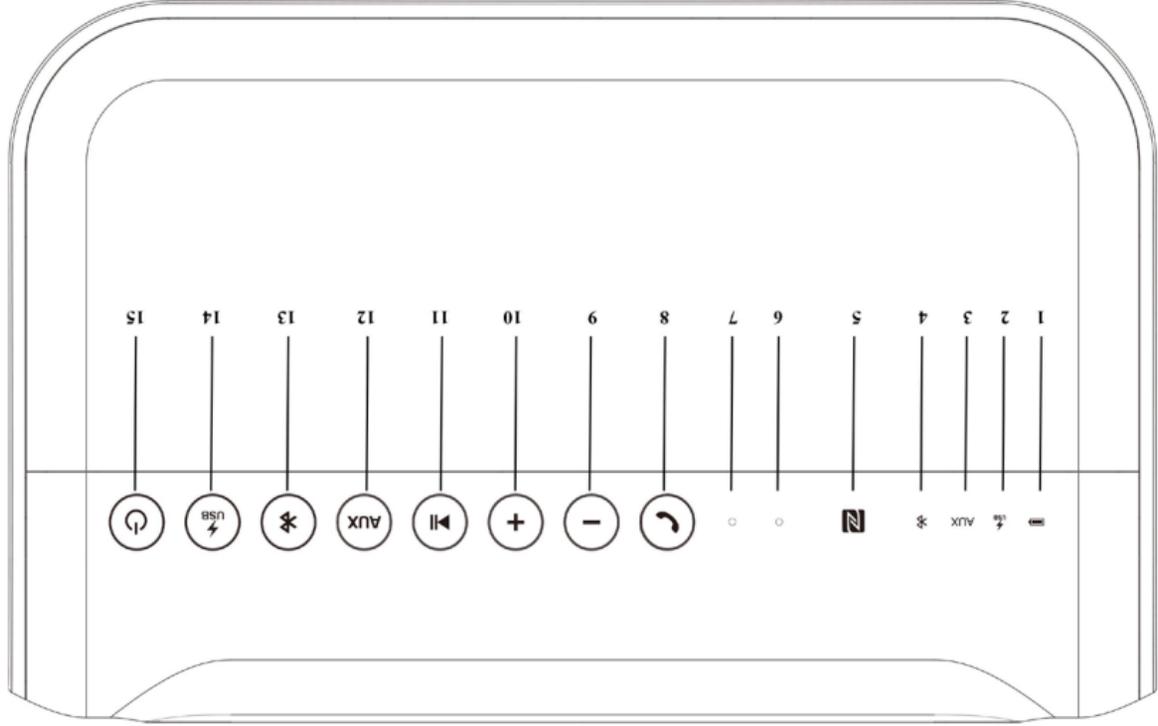

---

## DESRIPTIF

1. **Port de chargement**  
À utiliser avec l'adaptateur électrique fourni (CC 15 V / 2,5 A)
2. **Prise AUX IN**  
Raccorde le haut-parleur aux périphériques multimédias externes
3. **Port d'alimentation USB**  
Alimente les périphériques connectés (sortie 5 V / 1 A)
4. **Port de maintenance**  
Permet au fabricant d'effectuer les opérations de maintenance
5. **Bouton Reset**  
Utilisé pour réinitialiser l'appareil en cas de dysfonctionnement

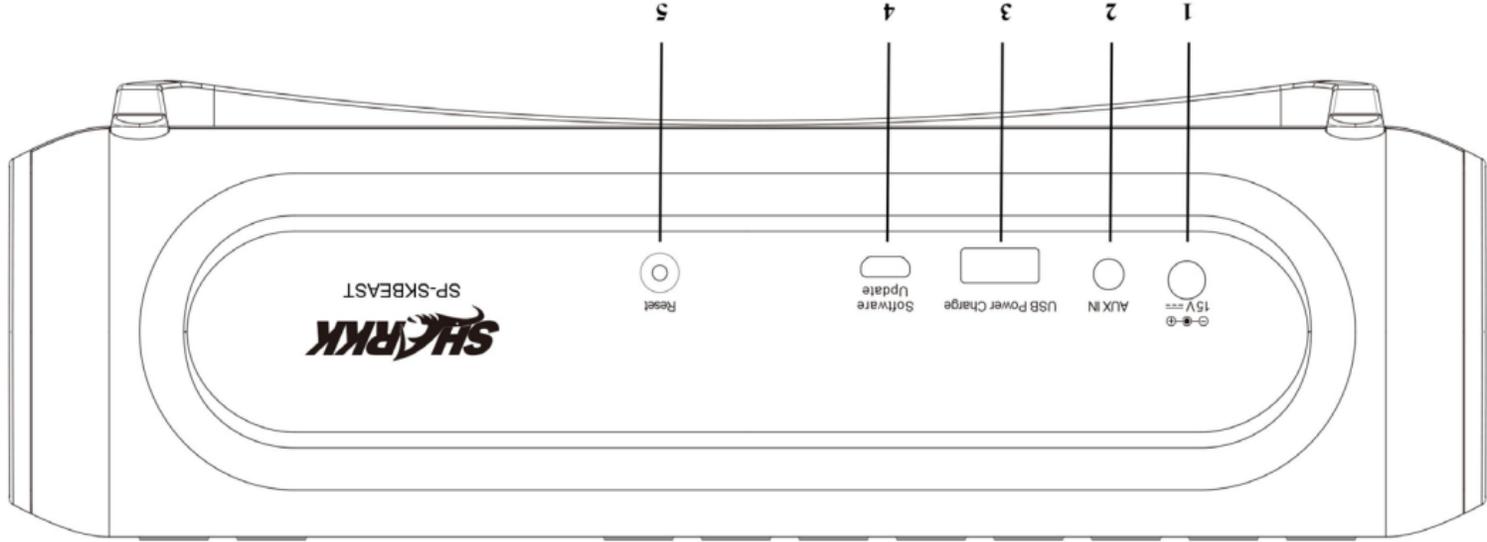

---

# DESCRIPTION

## **APERÇU DU PRODUIT**

---

Chez SHARKK, la qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients sont nos deux passions. Nous nous efforçons de vous offrir des produits de grande qualité, à des prix défiant toute concurrence.

### **Contenu**

1 haut-parleur Sharkk Beast

1 câble audio

1 manuel d'utilisation

## **INTRODUCTION**

---

En plus du haut-parleur SHARKK BEAST, SHARKK, marque experte, se targue de proposer un grand choix d'accessoires et de produits variés. Claviers, porte-cartes, haut-parleurs et batteries externes mobiles... Ce ne sont que quelques-uns des produits de notre vaste catalogue en ligne. N'hésitez pas à visiter notre site et à parcourir notre sélection d'accessoires à la pointe de la technologie, spécialement choisis, sur [sharkk.com](http://sharkk.com).

## **INTRODUCTION**

---

En plus de la prise en charge d'un microphone pour commander les appels en mains libres, le haut-parleur Sharkk Beast est compatible avec Siri et S-Voice et est équipé d'un voyant DEL indicateur d'état et d'alimentation, ainsi que d'un système de rétroéclairage DEL activé par un capteur thermique.

Mettez-vous dans l'ambiance grâce au son exceptionnel de ce haut-parleur Bluetooth Beast unique en son genre proposé par Sharkk !

## INTRODUCTION

---

Merci d'avoir choisi le haut-parleur SHARKK BEAST. Veuillez prendre le temps de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre nouveau produit. Pour vos barbecues au parc par une belle soirée d'été ou pour vos réunions de famille à la maison, le haut-parleur Sharkk Beast est le compagnon idéal pour mettre de l'ambiance, quel que soit l'endroit, grâce à un son intense, net et ultrapuissant de 45 W !

Il offre un son stéréo de qualité supérieure grâce à la technologie MaxxBass avancée et est équipé d'un port USB et d'une fonctionnalité Bluetooth 4.0 et NFC qui permet de le connecter facilement à des périphériques externes. Le port de chargement externe Power Bank USB intégré vous permet d'alimenter vos périphériques pour qu'ils soient toujours prêts.

SP-SKBFAST

Guide de l'utilisateur

---

# SHARKK BEAST

---

