

ROAV

Model: R5142
51005001074 V01

ROAV

Owner's Manual
Roav VIVA Pro

01

English

13

Español

25

Deutsch

37

Français

49

日本語

Important Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS -

This manual contains important safety and operating instructions for the car charger of Roav VIVA Pro (Model R5142).

Please read and understand all instructions before using this product. If damage is caused by failure to follow the instructions, the warranty does not apply.

- Read all instructions and cautionary markings before using this product.
- Do not expose to rain, moisture, or snow.
- Use of an attachment not recommended or sold by the manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.
- Do not operate this car charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way; take it to a qualified service person.
- Do not disassemble this car charger; take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
- To reduce risk of electric shock, unplug this car charger before attempting any maintenance or cleaning. Turning off controls will not reduce this risk.
- To reduce risk of fire or electric shock, do not interconnect output terminations.

- Avoid long exposure to direct sunlight, which may cause damage to the device.
- Exposing this product to open flames may cause it to explode.
- Do not use this product in strong magnetic fields.
- Use a dry, soft, lint-free cloth to clean. Do not use any corrosive cleaner or oil to clean.
- CAUTION - For continued protection against fire risk, replace only with the same type and ratings of fuse. The fuse rating is 32V DC / 7A.
- Always obey traffic laws and pay attention to the road. Do not attempt to use this device while driving, as some features are limited while the vehicle is in motion. Failure to pay full attention to the operation of your vehicle could result in death, serious injury or property damage. You assume total responsibility and risk for using this device.

Note: Please contact our customer service center if Roav VIVA Pro cannot fit into your car's cigarette lighter socket. You can return your Roav VIVA Pro for a full refund.


Introduction

Features


- Supports voice control via the Amazon Alexa voice service.*
- 2-port USB PowerIQ car charger by Anker
- Voice activated navigation
- Hands-free calls and music

- Aux-Out socket
- FM transmitter

What's Included



At a Glance




- | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------|
| 1 | USB charging port | 4 | Aux-Out socket |
| 2 | Adapter | 5 | LED ring indicator |
| 3 | Multifunction button | 6 | Microphones |

Button Controls










Alexa Voice Service Mode








Wake up	 X1	Press
Mute/Unmute microphone	 O1*	Press and hold for 1 second

Timer & Alarm Mode

Stop	 X1	Press
------	--	-------


LED Indication

Status	LED Ring Indicator
Power on	 Turns blue with a circulating cyan light.
Ready to pair	 Pulses blue for 5 minutes,  glows orange for 30 seconds, and then fades out if a smartphone is not detected.
No connection	Light fades out.
Connected	 Glows blue for 5 seconds and then dims to 50% brightness.
Notification alert	 New notification: yellow light glows once. Unread notifications: yellow light pulses slowly for 5 seconds.
Activated & Listening	 Cyan light expands from the upper-left to the bottom-right corner.
Thinking	 2 cyan lights rotate.
Speaking	 Pulses cyan.
Finished	 Cyan light dims from the bottom-right to the upper-left corner.

Incoming call	 Pulses green.
During a call	 Lights up green.
Alarm & Timer	 Light alternately pulses blue and cyan.
Volume	 Volume up: Ring indicator turns white in a clockwise direction. Volume down: Ring indicator fades out in a counterclockwise direction.
Microphone muted	 LED ring and microphone icon turn red.
Firmware upgrading	 Circulates green.
Service is not available/ Wireless network is unstable	 Pulses orange.

Using Roav VIVA Pro

- 1 Plug Roav VIVA Pro into your vehicle's cigarette lighter socket and then start the engine; the LED ring indicator will shine blue with a circulating cyan light.

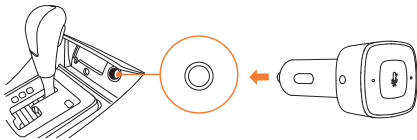

- 2 Download the Roav VIVA app from the App Store (smartphones running iOS 10.2 or higher) or Google Play (smartphones running Android 5.0 or higher).



- 3 Enable Bluetooth on your smartphone. Open the app and create a user account. For the best user experience, agree to all of the access requests from Roav VIVA.
- 4 Select Roav VIVA Pro_XXXX from the accessory list, and then connect.

Note: Do not pair your Roav VIVA Pro through your smartphone's Bluetooth settings menu in advance.

Connecting to Your Car's Stereo

After the car charger is successfully connected to the Roav VIVA app, select one of the following ways to connect to your car's stereo to play music according to your car's capability.

Connect to Your Car's Stereo via Bluetooth

Follow the on-screen instructions in the Roav VIVA app to complete the Bluetooth pairing process.




Note: If your car supports Android Auto or Car Play system, you can also connect to the car stereo by using a USB cable.

Connect to Your Car's Stereo via FM Radio

Follow the on-screen instructions in the Roav VIVA app to complete the connection via FM signal.


- 1 Select **"Via FM Radio"**.



- 2 Tap **"Add to Favorites"** to customize your favorite radio frequency. Once chosen, the previous favorite presets are replaced by the new ones.

- 3 Adjust the slider or tap **◀▶** to choose a radio frequency.

- 4 Turn on the FM radio in your car and tune it to an unoccupied frequency (you will hear white noise). Make sure the transmitting frequency matches the frequency your radio is tuned to.

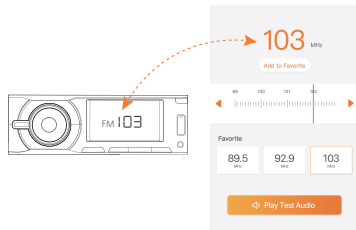

- 5 Tap **"Play test audio"**.

► You will hear the audio from the car speakers.





You can also connect Roav VIVA Pro to your car's stereo by using a 3.5 mm AUX cable.

Using Roav VIVA Pro with Alexa

Roav VIVA Pro comes with a voice service feature. You can play music, get turn-by-turn navigation, manage everyday tasks, and easily control smart devices by using your voice.

- 1 Follow the on-screen instructions in the Roav VIVA app to login with your Amazon account.


- 2 To activate the voice service feature, say the wake word "Alexa" or press .



- ▶ Roav VIVA Pro will respond instantly.
- ▶ Visit alexa.amazon.com/ for more information, or download Amazon Alexa app on your iOS/Android device.
- ▶ To enable more skills on your device, please visit the "Skills" page on alexa.amazon.com/.


Charge Your Devices

Roav VIVA Pro has two USB charging ports. You can charge two devices at the same time with a maximum output of 5V / 4.8A.

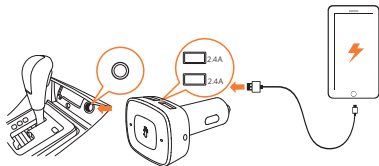

Specifications

Specifications are subject to change without notice.

DC input: 12V - 24V
Power output: 5V  4.8A Max
Bluetooth: V4.1
Bluetooth transmission distance: 33 ft / 10 m
FM frequency range: 87.5-107.9 MHz
Aux output socket: 3.5 mm
Operating temperature: -20°C to 40°C / -4°F to 104°F
Storage temperature: -40°C to 85°C / -40°F to 185°F

Troubleshooting

For more questions, check FAQ on Roav VIVA app for reference.

Notice



This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. All essential radio test suites have been carried out.

This product can be used across EU member states.

The device complies with RF specifications when the device is used at 20mm from your body.

BT Operating Frequency Range: 2402-2480MHz



This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.



FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

The following importer is the responsible party.

Company Name: Fantasia Trading LLC

Address: 9155 Archibald Avenue, Suite 202, Rancho Cucamonga, CA, 91730, US

Telephone: +1 (909) 484 1530

Trademark



Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Google LLC., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. "Android" is a registered trademark of Google LLC. in the United States and other countries.

"iOS" is a registered trademark of Apple Inc. in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Wichtige Sicherheitsinformationen

DIESE INFORMATIONEN

AUFBEWAHREN – Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und zum Betrieb des Kfz-Ladegeräts Roav VIVA Pro (Modell R5142).

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Garantie gilt nicht, wenn Schäden auf eine Missachtung der Anweisungen zurückzuführen sind.

- Lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsangaben, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Schnee oder Feuchtigkeit aus.
- Die Verwendung eines nicht vom Hersteller empfohlenen oder vertriebenen Peripheriegeräts kann zu Brandgefahr, Stromschlägen oder Personenschäden führen.
- Verwenden Sie dieses Kfz-Ladegerät nicht, wenn es einem harten Schlag ausgesetzt war, fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einem qualifizierten Servicetechniker.
- Nehmen Sie dieses Kfz-Ladegerät nicht auseinander; bringen Sie es zu einem qualifizierten Servicetechniker, wenn eine Reparatur oder Wartung erforderlich ist. Der inkorrekte Zusammenbau kann einen Stromschlag oder einen Brand verursachen.

- Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, müssen Sie das Kfz-Ladegerät ausstecken, bevor Sie es zu reinigen oder zu warten versuchen. Das Ausschalten der Bedienelemente reduziert das Stromschlagrisiko nicht.
- Sie verringern das Brand- oder Stromschlagrisiko, indem Sie Ausgangsanschlüsse nicht miteinander verbinden.
- Längere direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, da sie Schäden am Gerät verursachen kann.
- Wenn das Produkt offenen Flammen ausgesetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Das Produkt nicht in starken magnetischen Feldern verwenden.
- Mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch reinigen. Weder scharfe Reinigungsmittel noch Öl verwenden.
- VORSICHT: Um das Brandrisiko dauerhaft zu reduzieren, dürfen Sicherungen nur durch neue Sicherungen desselben Typs und derselben Spannung ersetzt werden; Sicherungsleistung 32 V Gleichstrom/ 7 Ampere.
- Stets die Verkehrsregeln befolgen und Ihre Aufmerksamkeit auf die Straße richten. Das Gerät nicht während der Fahrt bedienen, denn einige Funktionen stehen nur beschränkt zur Verfügung, während das Fahrzeug in Bewegung ist. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht auf die Bedienung des Fahrzeugs richten, kann dies zu Todesfällen, schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. Sie übernehmen die Gesamtverantwortung und das Risiko für die Verwendung dieses Geräts.


Hinweis: Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, wenn Roav VIVA Pro nicht in den Zigarettenanzünder Ihres Autos passt. Sie können Ihr Roav VIVA Pro gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Einführung


Funktionen

- Unterstützt Sprachsteuerung über den Amazon Alexa-Service.*
- 2-Port-USB-PowerIQ-Kfz-Ladegerät von Anker
- Sprachgesteuerte Navigation
- Freisprechfunktion und Musik
- Aux-Out-Anschluss
- FM-Radio (UKW)

Im Lieferumfang




Auf einen Blick




- | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
| 1 | USB-Ladeanschluss | 4 | Aux-Out-Anschluss |
| 2 | Adapter | 5 | LED-Ring |
| 3 | Mikrofon/Multifunktions-taste | 6 | Mikrofon |

Bedienelement







Alexa Voice Service Modus

Aktivieren	 X1 Drücken
Mikrofon stummschalten / Stummschaltung aufheben	 X1 1 Sekunde lang gedrückt halten

Timer und Wecker

Stopp	 X1 Drücken
-------	--


LED-Anzeige

Status	LED-Ring
Eingeschaltet	 Leuchtet blau mit türkisfarbener Umkreisung.
Bereit zur Kopplung	 Blinkt 5 Minuten lang blau,  leuchtet 30 Sekunden lang orange und erlischt dann, wenn kein Smartphone erkannt wird.
Keine Verbindung	Licht wird ausgeblendet.
Verbunden	 Leuchtet 5 Sekunden lang blau und dimmt dann auf 50 % Helligkeit.
Benachrichtigungsmeldung	 Neue Benachrichtigung: leuchtet einmal gelb. Ungelesene Benachrichtigungen: blinkt 5 Sekunden lang langsam gelb.
Aktiviert und hört zu	 Türkisfarbenes Licht breitet sich von unten links nach oben rechts aus.

Überlegt	<input type="checkbox"/> 2 türkisfarbene Umkreisungen.
Spricht	<input type="checkbox"/> Blinkt türkisfarben.
Fertig	<input type="checkbox"/> Das türkisfarbene Licht dunkelt von unten rechts nach oben links ab.
Eingehender Anruf	<input type="checkbox"/> Blinkt grün.
Während des Anrufs	<input type="checkbox"/> Leuchtet grün.
Wecker und Timer	<input type="checkbox"/> Leuchtet abwechselnd blau und türkisfarben.
Lautstärke	<input type="checkbox"/> Lauter: Der LED-Ring leuchtet im Uhrzeigersinn weiß auf. Leiser: Der LED-Ring erlischt gegen den Uhrzeigersinn.
Mikrofon stummgeschaltet	<input checked="" type="checkbox"/> LED-Ring und Mikrofonsymbol leuchten rot.
Firmware-Upgrade wird durchgeführt	<input type="checkbox"/> Grüne Umkreisung.
Service nicht verfügbar / WLAN instabil.	<input type="checkbox"/> Blinkt orange.

Verwendung des Roav VIVA Pro

- 1 Schließen Sie Ihren Roav VIVA Pro an den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs an und starten Sie den Motor; der LED-Ring leuchtet blau mit türkisfarbener Umkreisung.

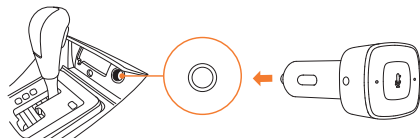

- 2 Laden Sie die Roav VIVA-App beim App Store (Smartphones mit iOS 10.2 oder höher) oder bei Google Play (Smartphones mit Android 5.0 oder höher) herunter.



- 3 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone. Öffnen Sie die ROAV VIVA-App und erstellen Sie ein Benutzerkonto. Aktivieren Sie für die beste Benutzere Erfahrung den gesamten Zugriff für das ROAV VIVA.
- 4 Wählen Sie Roav VIVA Pro_XXXX in der Zubehörliste aus und stellen Sie die Verbindung her.

Hinweis: Koppeln Sie Ihr Roav VIVA Pro nicht vorab über das Bluetooth-Einstellungsmenü Ihres Smartphones.

Mit der Stereo-Anlage Verbinden

Nachdem das Autoladegerät erfolgreich mit der Roav VIVA App verbunden wurde, bitte eine der folgenden Verbindungsoptionen auswählen, um die Stereo-Anlage für Musik und andere Funktionen zu verwenden..

Verbindungsherstellung mit dem Autoradio über Bluetooth

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen der Roav VIVA-App, um den Bluetooth-Kopplungsvorgang abzuschließen.




Hinweis: Wenn Ihr Auto Android Auto oder Car Play unterstützt, können Sie die Verbindung mit dem Autoradio auch über ein USB-Kabel herstellen.


Verbindung mit Ihrem Auto über FM-Signal (UKW)

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen der Roav VIVA App, um die Verbindungsherstellung über FM-Signal abzuschließen.

- 1 Wählen Sie den Modus **FM-Radio** aus.



- 2 Tippen Sie auf „**Zu Favoriten hinzufügen**“, um Ihren Liebblingssender anzupassen. Nach der Auswahl werden die bisherigen voreingestellten Favoriten durch die neuen ersetzt.
- 3 Verwenden Sie den Schieberegler oder tippen Sie auf $\leftarrow \rightarrow$, um einen Sender auszuwählen.
- 4 Schalten Sie das UKW-Radio in Ihrem Auto ein und wählen Sie eine unbesetzte Frequenz aus (Sie hören Rauschen). Vergewissern Sie sich, dass die Sendefrequenz mit der Frequenz übereinstimmt, auf die Ihr Radio eingestellt ist.

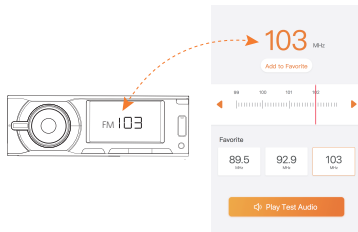

5 Tippen Sie „**Play test audio**“.

► Sie hören nun den Ton aus den Autolautsprechern.




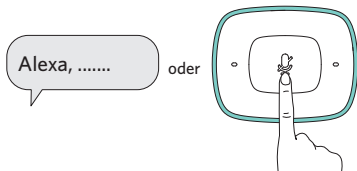
Sie können Ihr Roav VIVA Pro auch mit einem 3,5-mm-AUX-Kabel an das Autoradio anschließen.

Verwendung des Roav VIVA Pro mit Alexa

Roav VIVA Pro ist mit einer Voice-Service-Funktion ausgestattet. Sie können Musik wiedergeben, detaillierte Navigationsanweisungen erhalten, alltägliche Aufgaben verwalten und intelligente Geräte in Ihrer Umgebung bedienen - einfach per Sprachbefehl.

1 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen der Roav VIVA-App, um sich mit Ihrem Amazon-Konto anzumelden.

2 Zum Aktivieren der Voice-Service-Funktion sagen Sie das Aktivierungswort „Alexa“ oder drücken Sie .




► Roav VIVA Pro reagiert sofort.

► Besuchen Sie [alexamazon.de/](https://www.alexamazon.de/), um mehr zu erfahren oder die Amazon Alexa-App auf Ihr iOS-/Android-Gerät herunterzuladen.

► Wenn Sie weitere Funktionen auf Ihrem Gerät freischalten möchten, besuchen Sie bitte die Seite „**Skills**“ auf [alexamazon.de/](https://www.alexamazon.de/).

Geräte laden

Das Roav VIVA Pro verfügt über zwei USB-Ladeanschlüsse. Sie können zwei Geräte gleichzeitig laden. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 5 V/4,8 A.

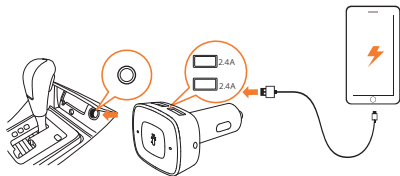

Technische Daten

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

GS-Eingang: 12-24 V

Ausgangsleistung: 5 V \equiv 4,8 A Max.

Bluetooth: V4.1

Bluetooth-Übertragungsdistanz: 10 m

FM-Frequenzbereich: 87,5-107,9 MHz

Aux-Ausgang: 3,5 mm

Betriebstemperatur: -20°C bis 40°C

Lagertemperatur: -40°C bis 85°C

Fehlerbehebung

Antworten auf häufig gestellte Fragen und weitere Informationen finden Sie in der Roav VIVA-App unter „FAQ“.

Hinweis



Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG. Alle grundlegenden Funktestreihen wurden durchgeführt.

Dieses Produkt kann in den EU-Mitgliedstaaten verwendet werden. Das Gerät erfüllt die HF-Anforderungen, wenn es in einer Entfernung von 20 mm von Ihrem Körper verwendet wird.

BT-Betriebsfrequenzbereich-2.402-2.480 MHz;



Dieses Produkt ist mit hochwertigen Materialien und Komponenten für Recycling und Wiederverwertung konzipiert.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer angemessenen Sammelstelle für das Recycling zugeführt werden muss. Durch das ordnungsgemäße Entsorgen und Recyceln tragen Sie zum Schutz natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden bei. Weitere Informationen zum Entsorgen und Recyceln dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem zuständigen Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Markenzeichen



Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen ist.

Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

„Android“ ist eine eingetragene Marke von Google LLC. in den USA und anderen und anderen Ländern.

„iOS“ ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.



Die Bluetooth®-Wordmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.

Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Instrucciones de seguridad importantes

CONSERVE ESTAS

INSTRUCCIONES - este manual contiene instrucciones de seguridad y funcionamiento importantes para el cargador de coche Roav VIVA Pro (modelo R5142).

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar este producto. Si los daños son consecuencia de no seguir las instrucciones, no se aplicará la garantía.

- Lea todas las instrucciones y marcas precaución antes de utilizar este producto.
- No lo exponga a la lluvia, la humedad ni la nieve.
- El uso de un accesorio no recomendado o vendido por el fabricante puede suponer un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.
- No utilice este cargador de coche si ha recibido un golpe fuerte, ha sufrido una caída o ha resultado dañado de cualquier otra forma. En ese caso, llévelo a un técnico de servicio cualificado.
- No desmonte este cargador de coche; llévelo a un técnico de servicio cualificado si necesita mantenimiento o una reparación. Si se vuelve a montar de forma incorrecta, se puede causar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe este cargador de coche antes de intentar realizar cualquier tipo de mantenimiento o limpieza. Apagar los controles no reduce este riesgo.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no interconecte los terminales de salida.
- Evite la exposición prolongada a la luz solar directa, que puede provocar daños en el dispositivo.
- La exposición de este producto a llamas vivas puede hacer que explote.
- No utilice este producto en campos magnéticos fuertes.
- Utilice un paño limpio, suave y sin pelusas para limpiarlo. No utilice ningún aceite o limpiador corrosivo para limpiarlo.
- **PRECAUCIÓN:** Para disponer de una protección continua frente al riesgo de incendio, sustituya los fusibles únicamente por otros del mismo tipo y potencia (32 V CC, 7 A).
- Siga las leyes de tráfico y preste atención a la carretera. No intente utilizar este dispositivo mientras conduce, ya que algunas funciones se ven limitadas mientras el vehículo se encuentra en movimiento. En caso de no prestar total atención al conducir se podrían provocar lesiones graves, daños materiales e incluso la muerte. El usuario asume toda la responsabilidad y riesgo al utilizar este dispositivo.

Nota: Póngase en contacto con nuestro centro de servicio de atención al cliente si el dispositivo Roav VIVA Pro no se puede conectar en la toma del encendedor de su coche. Puede devolver su Roav VIVA Pro para recibir un reembolso completo.

Introducción


Características

- Compatibilidad con control de voz a través del servicio de voz Alexa de Amazon*.
 - Cargador de coche PowerIQ con 2 puertos USB de Anker
 - Navegación activada por voz
 - Música y llamadas manos libres
 - Toma de salida auxiliar
 - Transmisor FM
- * Lea las tarjetas de habilidades para encontrar más comandos para preguntar a Alexa

Contenido



De un vistazo



- 1 Puerto de carga USB
- 2 Adaptador
- 3 /botón multifunción
- 4 Toma de salida auxiliar
- 5 Indicador de anillo LED
- 6 Micrófonos

Controles del botón

Modo de servicio de voz Alexa











Activación	x1 Pulse
Silencio/activación del micrófono	x1 Mantenga pulsado durante 1 segundo

Temporizador y modo de alarma

Detención	x1 Pulse
-----------	----------


Indicación LED

Estado	Indicador de anillo LED
Encendido	Se ilumina en azul con una luz cian alrededor.
Listo para emparejar	Luz intermitente en azul durante 5 minutos, se ilumina en naranja durante 30 segundos y, a continuación, se atenúa si no se detecta el smartphone.
Sin conexión	La luz se atenúa.
Conectado	Se ilumina en azul durante 5 segundos y, a continuación, se atenúa hasta el 50 % del brillo.
Alerta de notificación	Nueva notificación: se ilumina en amarillo una vez. Notificaciones no leídas: luz intermitente lenta en amarillo durante 5 segundos.
Activo y escuchando	La luz cian se expande desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha.

Pensando	 2 luces cian que giran.
Hablando	 Luz intermitente en cian.
Completado	 La luz cian se atenúa desde la esquina inferior derecha hasta la esquina superior izquierda.
Llamada entrante	 Luz intermitente en verde.
Llamada en curso	 Se ilumina en verde.
Alarma y temporizador	 Luz intermitente que alterna entre azul y cian.
Volumen	 Aumento de volumen: el indicador de anillo se ilumina en blanco en el sentido de las agujas del reloj. Disminución de volumen: el indicador de anillo se atenúa en sentido contrario al de las agujas del reloj.
Micrófono en silencio	 El anillo LED y el icono de micrófono se iluminan en rojo.
Actualizando firmware	 Se ilumina con una luz verde alrededor.
El servicio no se encuentra disponible/la red inalámbrica es inestable	 Luz intermitente en naranja.

Uso de Roav VIVA Pro

- 1 Conecte el dispositivo Roav VIVA Pro en la toma del encendedor del coche y, a continuación, arranque el motor. El indicador de anillo LED se iluminará en azul con una luz cian alrededor.

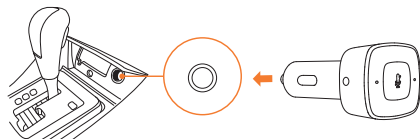

- 2 Descargue la aplicación Roav VIVA desde App Store (smartphones con iOS 10.2 o superior) o Google Play (smartphones con Android 5.0 o superior).



- 3 Active la conexión Bluetooth en el smartphone. Abra la aplicación ROAV VIVA y cree una cuenta de usuario. Para obtener la mejor experiencia de usuario, pruebe todas las solicitudes de acceso que ROAV VIVA necesite.
- 4 Seleccione Roav VIVA Pro_XXXX en la lista de accesorios y, a continuación, conéctese.

Nota: No empareje el Roav VIVA Pro a través del menú de ajustes de Bluetooth del smartphone antes de tiempo.

Conectando al estereo de su coche

Después de que el cargador del coche esté conectado correctamente a la aplicación de ROAV VIVA, seleccione los siguientes métodos para conectarse al estereo de su coche para reproducir música según la capacidad de su coche.

Conexión con el sistema estereo del coche a través de Bluetooth

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación Roav VIVA para completar el proceso de emparejamiento Bluetooth.




Nota: Si su coche es compatible con los sistemas Android Auto o CarPlay, también se puede conectar al sistema estereo del coche mediante un cable USB.


Conexión con el coche a través de señal FM

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación Roav VIVA para completar la conexión mediante señal FM.

- 1 Seleccione el modo **Radio FM**.



- 2 Toque "**Añadir a Favoritos**" para personalizar su frecuencia de radio favorita. Una vez elegidas, las presintonías favoritas anteriores se sustituyen por las nuevas.
- 3 Ajuste el control deslizante o toque ◀▶ para elegir una frecuencia de radio.
- 4 Encienda la radio FM del coche y sintonice una frecuencia libre (oír un ruido blanco). Asegúrese de que la frecuencia de transmisión coincide con la frecuencia en la que está sintonizada la radio.



5 Toque "Reproducir audio de prueba".


► Oirá el audio a través de los altavoces del coche.




También puede conectar el dispositivo Roav VIVA Pro al sistema estéreo del coche mediante un cable auxiliar de 3,5 mm.

Uso de Roav VIVA Pro con Alexa

Roav VIVA Pro incluye un servicio de voz. Puede reproducir música, obtener indicaciones de navegación detalladas, gestionar las tareas cotidianas y controlar fácilmente los dispositivos inteligentes que le rodean mediante la voz.

- 1 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación Roav VIVA para iniciar sesión con su cuenta de Amazon.
- 2 Para activar el servicio de voz, diga la palabra de activación "Alexa" o pulse .

Alexa,




- Roav VIVA Pro responderá inmediatamente.
- Para obtener más información, visite alexa.amazon.com/ o descargue la aplicación Alexa de Amazon en su dispositivo iOS/Android.

► Para activar más habilidades en el dispositivo, visite la página "Habilidades" en alexa.amazon.com/.

Carga de dispositivos

Roav VIVA Pro cuenta con dos puertos de carga USB. Puede cargar dos dispositivos al mismo tiempo con una salida máxima de 5 V/4,8 A.

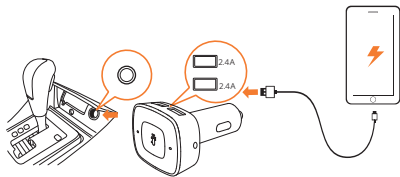

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada de CC: 12-24 V

Salida de potencia: 5 V \equiv 4,8 A máximo

Bluetooth: V4.1

Distancia de transmisión Bluetooth: 10 m (33 pies)

Rango de frecuencia FM: 87,5-107,9 MHz

Toma de salida auxiliar: 3,5 mm

Temperatura de funcionamiento: -20 a 40 °C (-4 a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)

Resolución de problemas

Para obtener más información, consulte las preguntas más frecuentes de la aplicación Roav VIVA.

Aviso



Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. Se han realizado todas las pruebas de radio esenciales.

Este producto se puede utilizar en los países miembros de la UE.

El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a 20 mm del cuerpo.

Rango de frecuencia de funcionamiento de BT: 2402-2480 MHz;

Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de gran calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe depositarse en un lugar de recogida adecuado para su reciclaje. Una correcta eliminación y reciclaje ayuda a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de retirada de desechos o la tienda donde compró el producto.

Marcas comerciales



Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales propiedad de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

Apple y su logotipo son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países.

Google Play y su logotipo son marcas registradas de Google LLC.

"Android" es una marca comercial registrada de Google LLC. en los Estados Unidos y en otros países.

"iOS" es una marca comercial registrada de Apple Inc. en los Estados Unidos y en otros países.



Los logotipos y la marca con la palabra Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

Consignes de sécurité importantes

CONSERVEZ CES CONSIGNES -

Ce manuel contient d'importantes instructions de sécurité et d'utilisation relatives au chargeur de voiture modèle R5142.

Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Si le non-respect des instructions entraîne des dommages, la garantie ne s'appliquera pas.

- Lisez toutes les instructions et les mises en garde avant d'utiliser ce produit.
- Ne pas exposer à la pluie, l'humidité ou la neige.
- L'utilisation d'un accessoire non recommandé ou vendu par le fabricant peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
- Ne pas utiliser ce chargeur de voiture s'il a reçu un coup violent, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit ; l'apporter à un technicien qualifié.
- Ne pas démonter ce chargeur de voiture ; l'apporter à un technicien qualifié lorsqu'une réparation est nécessaire. Un réassemblage incorrect peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.
- Pour réduire les risques d'électrocution, débrancher le chargeur de voiture avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage. La désactivation des commandes ne réduit pas ce risque.

- Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas interconnecter les terminaisons de sortie.
- Éviter toute exposition prolongée à la lumière directe du soleil, qui pourrait endommager l'appareil.
- L'exposition de ce produit à des flammes nues peut provoquer son explosion.
- Ne pas utiliser ce produit dans des champs magnétiques puissants.
- Utiliser un chiffon sec, doux et non pelucheux pour le nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyant corrosif ni d'huile.
- ATTENTION - Pour une protection continue contre les risques d'incendie, ne remplacer le fusible que par un fusible de même type et de même spécification. Le fusible utilisé est de 32V DC / 7A.
- Respectez toujours les lois de la circulation et faites attention à la route. N'essayez pas d'utiliser cet appareil pendant que vous conduisez, car certaines fonctions sont limitées pendant que le véhicule est en mouvement. Le fait de ne pas accorder toute l'attention voulue au fonctionnement de votre véhicule pourrait entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. Vous assumez l'entière responsabilité et le risque d'utiliser cet appareil.


Remarque : Veuillez contacter notre centre de service client si Roav VIVA Pro n'est pas compatible avec l'allume-cigare de votre voiture. Vous pouvez renvoyer votre Roav VIVA Pro et obtenir un remboursement complet.

Introduction


Fonctionnalités

- Prend en charge le contrôle vocal via le service vocal Amazon Alexa.*
- Chargeur embarqué PowerIQ Anker avec 2 ports
- Navigation à activation vocale
- Musique et appels mains libres
- Prise Sortie-Aux
- Transmetteur FM

Ce qui est inclus



Récapitulatif



- 1 Ports de charge USB
- 2 Adaptateur d'alimentation
- 3 /Bouton multifonction
- 4 Prise Sortie-Aux
- 5 Voyant de contour LED
- 6 Microphones

Contrôles

Mode Service vocal Alexa

Activation	X1 Appuyer
Activation/désactivation du microphone	X1* Maintenir appuyé pendant 1 seconde

Minuterie et mode Alarme

Arrêt	X1 Appuyer
-------	------------


Indicateurs LED

État	Voyant LED
Allumé	S'allume en bleu avec une lumière cyan circulaire.
Prêt à être couplé	Clignote en bleu pendant 5 minutes, devient orange pendant 30 secondes, puis s'estompe progressivement en l'absence de détection d'un smartphone.
Pas de connexion	La lumière s'estompe.
Connecté	S'allume en bleu pendant 5 secondes, puis diminue à 50 % de luminosité.
Alerte de notification	Nouvelle notification : s'allume en jaune une fois. Notifications non lues : clignote lentement en jaune pendant 5 secondes.
Activation et écoute	La lumière cyan se déploie depuis l'angle supérieur gauche vers l'angle inférieur droit.

Requête en cours de traitement	<input type="checkbox"/> Rotation de 2 lumières cyan.
Réponse	<input type="checkbox"/> Lumière cyan clignotante.
Terminé	<input type="checkbox"/> La lumière cyan s'estompe depuis l'angle inférieur droit vers l'angle supérieur gauche.
Appel entrant	<input type="checkbox"/> Clignote en vert.
Appel en cours	<input type="checkbox"/> S'allume en vert.
Alarme et minuterie	<input type="checkbox"/> La lumière clignote et alterne entre le bleu et le cyan.
Volume	<input type="checkbox"/> Augmentation du volume : l'anneau LED devient blanc et tourne dans le sens horaire. Baisse du volume : l'anneau LED s'estompe et tourne dans le sens antihoraire.
Microphone coupé	<input type="checkbox"/> L'anneau LED et l'icône microphone s'allument en rouge.
Mise à niveau firmware	<input type="checkbox"/> Lumière circulaire verte.
Service non disponible/ réseau sans fil instable	<input type="checkbox"/> Clignotements orange.

Utilisation de Roav VIVA Pro

- 1 Branchez Roav VIVA Pro à la prise de l'allume-cigare de votre véhicule, puis allumez le moteur du véhicule. L'anneau LED s'allume en bleu avec une lumière cyan circulaire.

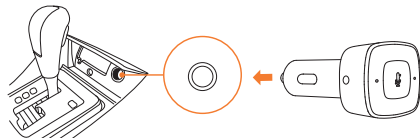

- 2 Téléchargez l'application Roav VIVA depuis l'App Store (iOS 10.2 ou supérieur) ou Google Play (Android 5.0 ou supérieur).



- 3 Activez le Bluetooth sur votre smartphone. Ouvrez l'application ROAV VIVA et créez un compte d'utilisateur. Pour une expérience utilisateur optimale, activez toutes les demandes d'accès dont ROAV VIVA pourrait avoir besoin.
- 4 Sélectionnez Roav VIVA Pro_XXXX dans la liste des accessoires, puis connectez-vous.

Remarque : Ne coupez pas votre Roav VIVA Pro par avance aux paramètres Bluetooth de votre smartphone.

Vous connecter à la stéréo de votre voiture

Une fois le chargeur connecté à l'application Roav VIVA, sélectionnez l'une des manières suivantes pour vous connecter à la stéréo de votre voiture et diffuser votre musique.

Connexion à l'autoradio du véhicule via Bluetooth

Suivez les instructions à l'écran de l'application Roav VIVA pour effectuer le couplage Bluetooth.




Remarque : Si votre voiture prend en charge le système Android Auto ou Car Play, vous pouvez également vous connecter à l'autoradio à l'aide d'un câble USB.


Connexion au véhicule via un signal FM

Suivez les instructions à l'écran de l'application Roav VIVA pour effectuer la connexion via un signal FM

- 1 Sélectionnez le mode **Radio FM**.

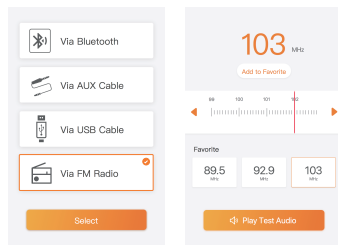

- 2 Appuyez sur « Ajouter aux favoris » pour personnaliser votre fréquence radio préférée. Une fois sélectionnés, les nouveaux pré-réglages favoris remplacent les anciens.
- 3 Réglez le curseur ou appuyez sur pour choisir une fréquence radio.
- 4 Allumez la radio et réglez-la sur une fréquence inutilisée (vous entendrez un bruit blanc). Assurez-vous que la fréquence de transmission correspond à la fréquence sélectionnée de votre radio.




- 5 Appuyez sur « **Play test audio** » .
► Le son doit sortir par les haut-parleurs de la voiture.




Vous pouvez également connecter Roav VIVA Pro à votre autoradio à l'aide d'un câble AUX de 3,5 mm.

Utilisation de Roav VIVA Pro avec Alexa

Roav VIVA Pro intègre une fonction de service vocal. Vous pouvez écouter de la musique, obtenir des indications de navigation détaillées, gérer vos tâches quotidiennes et contrôler vos périphériques intelligents en lançant des commandes vocales.

- 1 Suivez les instructions à l'écran dans l'application Roav VIVA pour vous connecter à votre compte Amazon.
- 2 Pour activer la fonction de service vocal, vous devez prononcer le mot d'activation « Alexa » ou appuyer sur .

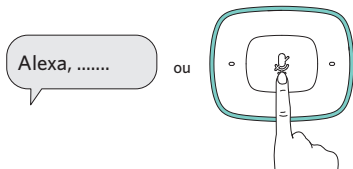


- Roav VIVA Pro s'exécute instantanément.
► Rendez-vous sur [alexamazon.com/](https://www.alexamazon.com/) pour plus d'informations, ou téléchargez l'application Amazon Alexa sur votre appareil iOS/Android.

- Pour activer davantage de compétences sur votre appareil, rendez-vous sur la page « **Skills** » du site [alexamazon.com/](https://www.alexamazon.com/).

Recharge des périphériques

Roav VIVA Pro possède deux ports de charge USB. Vous pouvez charger deux appareils simultanément avec une sortie maximale de 5 V / 4,8 A.

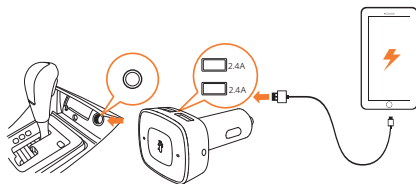

Spécifications techniques

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Entrée DC : 12 V - 24 V
Puissance de sortie : 5 V \equiv 4,8 A max.
Bluetooth : V4.1
Distance de transmission Bluetooth : 10 mètres
Bande de fréquence FM : 87,5-107,9 MHz
Prise de sortie auxiliaire : 3,5 mm
Température de fonctionnement : -20 °C à 40 °C / -4°F à 104°F
Température de stockage : -40°C à 85°C / -40°F à 185°F

Dépannage

Pour toute question supplémentaire, consultez la FAQ sur l'application Roav VIVA.

Avis



Ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Toutes les batteries de tests radio essentielles ont été réalisées.

Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE. L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 20 mm de votre corps

Gamme de fréquences de fonctionnement BT -2 402-2 480 MHz ;



Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être transmis à un établissement de collecte adapté pour permettre son recyclage. L'élimination et le recyclage appropriés aident à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité locale, le service de mise au rebut ou la boutique où vous avez acheté ce produit.

Marque déposée



Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. « Android » est une marque déposée de Google LLC. aux États-Unis et dans d'autres pays.

« iOS » est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

安全上のご注意

本説明書をお手元に大切に保管

してください。 - 本説明書にはカーチャージャーであるRoav Viva Pro(モデル R5142)の安全と操作に関する重要な説明が書かれています。

本製品をご使用になる前に必ず本説明書内のすべての項目に目を通してください。説明書の記載に沿わないご使用による製品の故障については、保証の対象外となります。

- 本製品に水がかからないようにしてください。
- 非推奨の付属品やメーカーが販売している付属品を使用すると発火や感電、怪我をする危険があります。
- 本製品が傷ついている場合は使用せずに専門の修理業者に修理を依頼してください。
- 本製品を分解しないでください。修理が必要になった場合は専門の修理業者に依頼してください。不適切な改造は感電や発火の危険があります。
- 感電を防ぐため、本製品の掃除やメンテナンスの前にはプラグ抜いてください。電源を切るだけでは危険防止になりません。

- 発火や感電を防ぐため、出力端子同士を接続しないでください。
- 長時間、直射日光の当たる環境下に置くことは避けてください。故障の原因となる場合があります。
- 爆発の危険性があるので、本製品を直接火に近づけないでください。
- 磁場の強い場所で本製品を使用しないでください。
- 清潔で柔らかい布で掃除をしてください。洗剤や油は使用しないでください。
- 注意 - 発火を防ぐため、ヒューズは同じ型で同じ規格のものを取り換えてください。ヒューズの規格は32V DC / 7Aです。
- 常に法律を遵守し、道路上に注意を払い、安全運転をお心がけてください。運転中の不注意は重大な事故、けがにつながる可能性があります。運転中の本製品の使用はお客様の責任で、十分にご注意して行ってください。


注意：Roav VIVA Proが車両のシガーソケットに適合しない場合は、当社のカスタマーサービスセンターにご連絡ください。Roav VIVA Proを返品して全額払い戻しを受けることができます。

はじめに

機能


- Amazon Alexa音声サービスによる音声制御をサポートしています。
- Ankerによる2ポートのUSB PowerIQカーチャージャー。
- 音声操作ナビゲーション。
- ハンズフリー通話と音楽再生。
- 3.5mm AUX出力。
- FMトランスミッター。

パッケージ内容



Roav VIVA Pro, 取り扱い説明書、クイックスタートガイド、スキルカード

外観



- 1 USB充電ポート
- 2 カーチャージャーアダプター
- 3 多機能ボタン
- 4 3.5mm AUX出力
- 5 LEDリングインジケーター
- 6 マイク


ボタンの操作

Alexa音声サービスモード

ウェイクアップ



マイクのミュート/ミュート解除



タイマーおよびアラームモード

停止




LED インジケーター

ステータス	LEDリングインジケーター
電源オン	シアン色のライトが回転した後青色になります。
ペアリングの準備	青色で5分間点滅し、 オレンジ色で30秒間点灯してから、スマートフォンが検出されないと消えます。
接続なし	ライトが消えます。
接続完了	青色で5秒間点灯してから、50%の明るさになります。
通知アラート	新しい通知：黄色のライトが1回点灯します。 未読の通知：黄色のライトが5秒間ゆっくり点滅します。
Alexa起動中および聞き取り中	シアン色のライトが左上から右下に向かって広がります。

処理中	<input type="checkbox"/> 2つのシアン色のライトが回転します。
読み上げ中	<input type="checkbox"/> シアン色で点滅します。
完了	<input type="checkbox"/> シアン色のライトが右下から左上に向かって暗くなります。
着信	<input type="checkbox"/> 緑色で点滅します。
通話中	<input type="checkbox"/> 緑色で点灯します。
アラームおよびタイマー	<input type="checkbox"/> 青色とシアン色で交互に点滅します。
音量	<input type="checkbox"/> 音量アップ：LEDリングインジケータの白色点灯部分が時計回りで増えます。 音量ダウン：LEDリングインジケータの白色点灯部分が反時計回りで減ります。
マイクがミュート中	<input checked="" type="checkbox"/> LEDリングとマイクアイコンが赤色になります。
ファームウェアのアップデート中	<input type="checkbox"/> 緑色で循環します。
サービスの利用不可/ワイヤレスネットワークの状態が不安定	<input type="checkbox"/> オレンジ色で点滅します。

Roav VIVA Pro の使用 方法

- 1 Roav VIVA Proを車両のシガーソケットに差し込んでから、エンジンを始動してください。LEDリングインジケータはシアン色のライトが回転した後に青色に変わります。

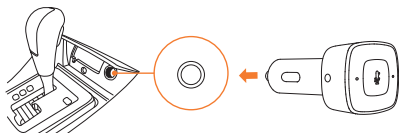

- 2 App Store (iOS 10.2以降のスマートフォン)またはGoogle Play (Android 5.0以降のスマートフォン)からRoav VIVAアプリをダウンロードします。



- 3 お使いのスマートフォンでBluetoothを有効にします。ROAV VIVAアプリを開いて、ユーザーアカウントを作成します。より良いユーザーエクスペリエンスのため、ROAV VIVAで必要とされるアクセス要求をすべて有効にします。
- 4 デバイスリストから [Roav VIVA Pro_XXXX] を選択してから、接続します。

注意：お使いのスマートフォンのBluetooth設定メニューでRoav VIVA Proを事前にペアリングしないでください。

カーステレオに 接続中です

カーチャージャーがRoav VIVAアプリに接続完了後、音楽再生のためのカーステレオとの接続方法を下記から選択してください。

Bluetooth で車両のステレオと接続

Roav VIVAアプリの画面上の指示に従って、Bluetoothペアリングを行います。




注意：お使いの車両でAndroid AutoまたはCarPlayシステムがサポートされている場合は、USBケーブルでカーステレオに接続することもできます。


FM 信号で車両と接続

Roav VIVAアプリの画面上の指示に従って、FM信号による接続を行います。

- 1 FMラジオモードを選択します。



- 2 お気に入りのラジオの周波数をカスタマイズするには、「お気に入りの追加」をタップします。選択すると、以前のお気に入りのプリセットは新しいプリセットに置き換えられます。
- 3 スライダーを調整するか、◀▶をタップしてラジオ周波数を選択します。
- 4 車両のFMラジオをオンにして、空いている周波数に合わせます(ホワイトノイズが聞こえます)。送信周波数とラジオで合わせた周波数が一致するようにしてください。

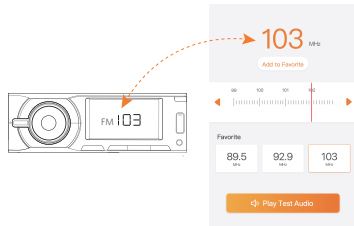

5 [テストオーディオを再生] をタップして。

▶ 車両のスピーカーから音が聞こえます。




3.5 mmのAUXケーブルを使用しても、Roav VIVA Proを車両のステレオに接続できます。

AlexaでRoav VIVA Proを使用

Roav VIVA Proには音声サービス機能が付いています。音声だけで音楽を再生したり、ナビゲーションを受けたり、日常のTodoを管理したり、周りにあるスマートデバイスを簡単に制御できます。

1 Roav VIVAアプリの画面上の指示に従って、Amazonアカウントでログインします。

2 Alexaを利用するには、「アレクサ」と呼びかけるか、を押します。👉

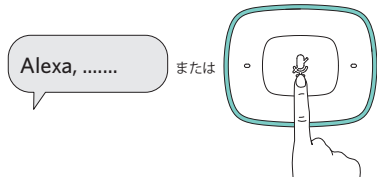


▶ Roav VIVA Proがすぐに応答します。

▶ 詳細については、alexa.amazon.com/にアクセスするか、お使いのiOS / AndroidデバイスにAmazon Alexaアプリをダウンロードします。

▶ お使いのデバイスでより多くのスキルを有効にするには、alexa.amazon.com/の「スキル」ページにアクセスします。

デバイスの充電

Roav VIVA ProにはUSB充電ポートが2ポートあります。合計5V / 4.8Aの最大出力で同時に2台のデバイスを充電できます。

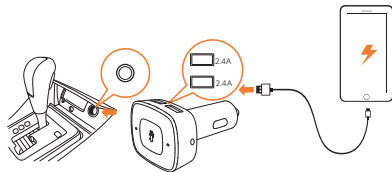

仕様

☰ 注意：仕様は予告なく変更されることがあります。

DC入力：12V～24V

出力：5V \equiv 4.8A (最大)

Bluetooth：V4.1

Bluetooth通信距離：10 m

FM周波数範囲：87.5～107.9 MHz

AUX出力ソケット：3.5 mm

動作温度：-20℃～40℃ / 保管温度：-40℃～85℃

トラブルシューティング

ご質問がある場合は、ご参考までにRoav VIVAアプリに関するFAQを確認してください。

注意事項



本製品は、リサイクルおよび再利用が可能な高品質の素材 / 部品で設計、製造されています。



この記号は、当該製品を家庭廃棄物として廃棄できないことを表しています。本製品は、リサイクルのために適切な回収施設に配送する必要があります。天然資源や健康、環境保護のため、正しい廃棄手順およびリサイクルにご協力ください。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳しい情報は、お住まいの自治体や、ごみ処理業者、または本製品を購入された販売店までお問い合わせください。

商標



Amazon、Alexa、および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

Apple および Apple ロゴは、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。App Store は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. のサービスマークです。

Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC. の商標です。

「Android」は、米国およびその他の国における Google LLC. の登録商標です。

「iOS」は、米国およびその他の国における Apple Inc. の登録商標です。



Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。

Kundenservice | Service client | カスタマーサービス



12-Month Limited Warranty

12 Monate eingeschränkte Garantie

Garantie limitée de 12 mois

十八ヵ月限定保証



Lifetime Technical Support

Technischer Support für die Produktlebensdauer

Assistance technique à vie

ライフタイムテクニカルサポート



support@goroav.com



(US) +1 (800) 988 7973 Mon-Fri 9:00am - 5:00pm (PT)

(UK) +44 (0) 1604 936200 Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)

(DE) +49 (0) 69 9579 7960 Mon-Fri 6:00 - 11:00

(中国) +86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30

(日本) +81 03 4455 7823 月-金 9:00 - 17:00



@GoRoav



@GoRoav

