


Aperçu de l'emballage

1.1 Moniteur et accessoires

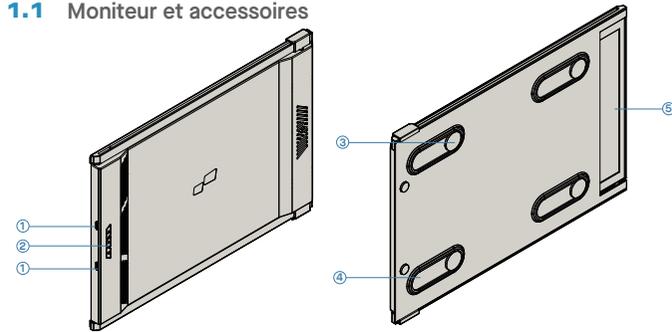


Duex Max

- ① Ports USB Type-C interchangeables
- ② Boutons Menu
- ③ Plaque Magnétique
- ④ Plaque Métallique
- ⑤ Écran

Accessories

- ① Câble USB Type-C vers type
- ② A Câble USB Type-C vers
- ③ Type-C Plaques magnétiques
- ④ Autocollants adhésifs



2 Guide d'installation du pilote

Lorsque vous utilisez l'USB C pour vous connecter, l'installation du pilote n'est pas nécessaire.

2.1 Guide d'installation Windows


Connectez l'ordinateur portable Windows au moniteur Mobile Pixels Duex Max, attendez 20 secondes et le moniteur devrait s'allumer. Si le moniteur ne s'allume pas, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

1. Veuillez télécharger le bon pilote Windows à partir de:
2. Double-cliquez et lancez le programme d'installation. Cliquez sur "Oui" dans la fenêtre ci-dessous.



WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS


3. Cliquez sur "Next" dans la fenêtre ci-dessous:



4. Sélectionnez "I accept the terms of the license agreement" et cliquez sur suivant.



5. Sélectionnez "Yes, I want to restart my computer now" et cliquez sur terminer.




2.2 Guide d'installation Apple IOS

Ne branchez pas le dispositif Mobile Pixels sur votre mac avant d'avoir exécuté l'installation du pilote.

1. Veuillez télécharger le pilote Mac à partir du lien ci-dessous. Lancez le fichier "Mobile_pixels_3.3-2021-04-19.dmg" pour charger les pilotes dans le dossier mac
2. Cliquez sur "Mobile_Pixels_Graphics_Driver-3.3-2021-04-19.pkg". Veuillez suivre les instructions pour installer le pilote de votre ordinateur.

WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS


3. Le système devrait afficher un écran "System Extension Blocked" après l'installation demandant à l'utilisateur d'activer ces extensions pour la première fois. Cliquez sur "Open Security Preference" aller régler.

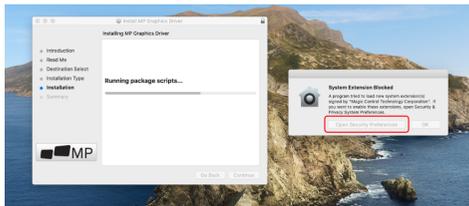

Important: Cet aversissement n'est pas toujours à venir. même s'il n'est pas à venir, pour les nouvelles installations, l'utilisateur doit "autoriser" l'installation du pilote Mobile Pixels et redémarrer l'ordinateur portable.



4. (Après le redémarrage du système) Connectez l'appareil Mobile Pixels à l'ordinateur Mac, une invite d'enregistrement d'écran devrait apparaître "Cliquez sur Ouvrir les Préférences Système"



5. Allez dans Préférences système > Sécurité et 6. confidentialité > Confidentialité
7. Déroulez et sélectionnez "Enregistrer l'écran" et cochez "DJTVirtualDisplayAgent"




3 Guide d'assemblage


Nettoyez la surface de l'ordinateur portable avec le tampon d'alcool inclus. Attendez 10 secondes pour que la surface sèche.

Instruction pour les ordinateurs portables avec un écran de moins de 16"

Centrez et placez le template on the gabarit sur l'arrière




Placez/collez le ou les aimants dans les trous non obturés et appuyez pour vous assurer qu'ils sont parfaitement collés, puis retirez le gabarit et montez votre moniteur MP.




Instructions pour les ordinateurs portables avec un écran de plus de 16"

Decidez si vous voulez que l'écran s'étende à gauche ou à droite Alignez le bord du gabarit sur le bord de l'ordinateur portable du côté que vous avez choisi.




Placez/adhérez les aimants dans les trous non obturés et appuyez pour vous assurer qu'ils sont fermement collés, puis retirez le gabarit et montez votre moniteur MP.




4 Guide de positionnement

4.1 Mode de fixation

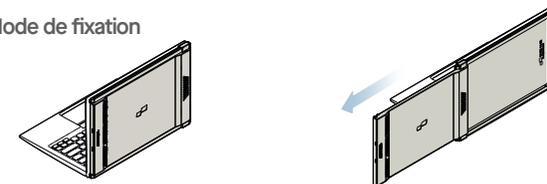


1. Ouvrez l'écran de votre ordinateur.
2. Faites glisser le Duex Max et faites pivoter l'écran.

4.2 Retournez le moniteur

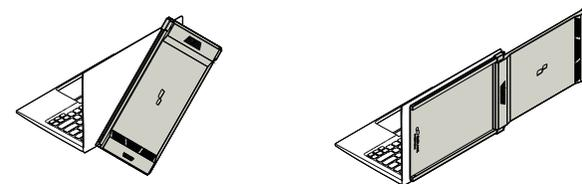


1. Pour l'utiliser de l'autre côté, faites une rotation de 180 degrés . S'enclenche à l'arrière de l'ordinateur portable.
2. Faites le glisser et vous êtes prêts à travailler.

4.3 Mode Portrait

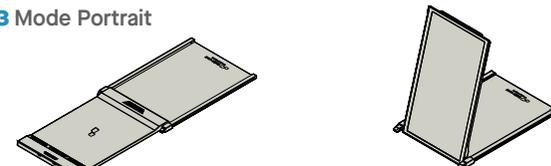

1. Slide Duex Max Rotation d'environ 110° degrés
2. Connectez Duex Max au PC et utilisez-le en mode portrait Accédez aux paramètres d'affichage pour faire pivoter l'affichage.

4.4 Presentation Mode

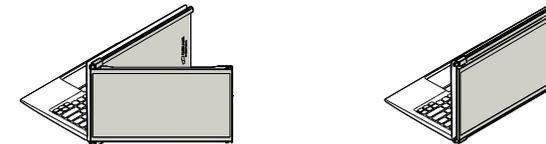

1. Faites glisser le Duex Max et faites-le pivoter
2. Pour accéder au mode présentation, il suffit de faire pivoter Duex Max à 180 degrés vers l'arrière de l'ordinateur portable. *cable USB omis

4.5 Nintendo Switch et mode Android Duex Max uniquement

1. Connectez d'abord le câble d'alimentation original de votre interrupteur/appareil Android à Duex Max, puis connectez l'interrupteur/appareil Android à Duex Max.

