


Aperçu de l'emballage

1.1 Moniteur et accessoires

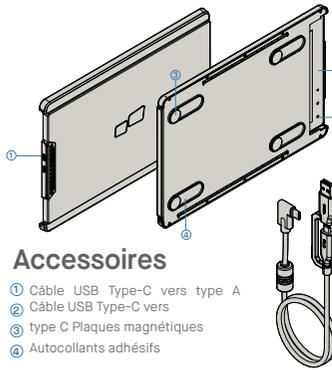


Trio y Trio Max

- 1 Ports interchangeables usb Type-C Port de recharge arrière et port de signal
- 2 Boutons de menu
- 3 Plaques magnétiques
- 4 Plaques métalliques
- 5 Écran

Accessoires

- 1 Câble USB Type-C vers type A
- 2 Câble USB Type-C vers
- 3 type C Plaques magnétiques
- 4 Autocollants adhésifs




2 Guide d'installation du pilote

Lorsque vous utilisez l'USB C pour vous connecter, du pilote n'est pas nécessaire, l'installation


2.1 Guide d'installation Windows

Connectez l'ordinateur portable Windows au moniteur Mobile Pixels Trio/Trio Max, attendez 20 secondes et le moniteur devrait s'allumer. Si le moniteur ne s'allume pas, veuillez suivre les étapes ci-dessous

1. Veuillez télécharger le pilote Windows correct depuis WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS
2. Double-cliquez et lancez le programme d'installation. Cliquez sur "Oui" dans la fenêtre ci-dessous.




4. Sélectionnez "I accept the terms of the license agreement" et cliquez sur suivant"




WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS

3. Cliquez sur "Next" sans la fenêtre ci-dessous



5. Cliquez sur "Yes, I want to restart my computer now" cliquez sur terminer"



2.2 Apple OS Installationsanleitung


Ne branchez pas le dispositif Mobile Pixels sur votre mac avant d'avoir exécuté l'installation

1. Ci-dessous Veuillez télécharger le pilote Mac à partir du lien le fichier .pkg file pour charger les pilotes dans le dossier ma
2. Cliquez sur "MP_Graphics_Driver_v1.0.0.pkg" veuillez suivre les instructions pour installer le pilote du périphérique.


WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS




3. Le système devrait faire apparaître un écran "System Extension Blocked" après l'installation demandée à l'utilisateur d'activer ces extensions pour la première fois. Cliquez sur "Open Security Preference" to go setting.

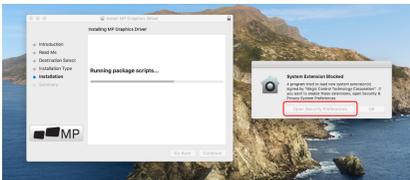


Important : Cet avertissement n'est pas toujours affiché. Même s'il n'est pas affiché, pour les nouvelles installations, l'utilisateur doit "autoriser" l'installation du pilote Mobile Pixels et redémarrer l'ordinateur portable.



4. (Après le redémarrage du système) Connectez l'appareil Mobile Pixels à l'ordinateur Mac, une invite d'enregistrement d'écran devrait apparaître. "Cliquez sur Ouvrir les préférences système"
5. Allez dans Préférences système > Sécurité et confidentialité > Confidentialité
7. Déroulez et sélectionnez "Enregistrement d'écran" et cochez "DJTVirtualDisplayAgent"



6. Cliquez sur le "cadenas" pour effectuer des modifications
8. Cliquez sur le cadenas pour enregistrer les modifications Cliquez sur "Quitter maintenant" et redémarrez l'ordinateur portable.




3 Guide d'assemblage


Nettoyez la surface de l'ordinateur portable avec le tampon d'alcool inclus. Attendez 10 secondes pour que la surface sèche.

Instruction pour les ordinateurs portables avec un écran de moins de 16"

Centre et placez le modèle à l'arrière de votre ordinateur portable




Placez/collez le ou les aimants dans les trous non obturés et appuyez pour vous assurer qu'ils sont fermement collés, puis retirez le gabarit et montez votre moniteur MP.




Instruction for laptops above 16"

Décidez si vous voulez l'écran s'étendre à gauche ou à droite. Alignez le bord du gabarit sur le bord de l'ordinateur portable du côté que vous choisissez.




Placez/adhèrez les aimants sur les perforations non remplies et appuyez pour vous assurer qu'ils sont fermement collés, puis procédez au retrait du gabarit et au montage de votre moniteur MP.




4 Guide de positionnement

4.1 Mode de fixation

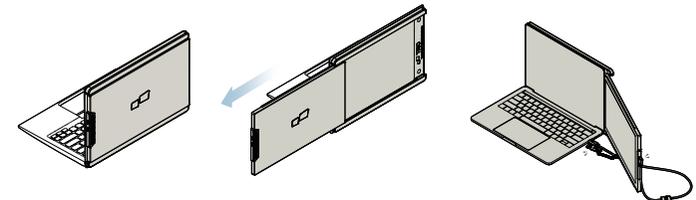


1. Ouvrez le moniteur de l'ordinateur portable.
2. Glissez Trio/ Trio Max et pivotez l'écran. *câble USB omis
3. Connectez le câble USB

4.2 Retournez le moniteur

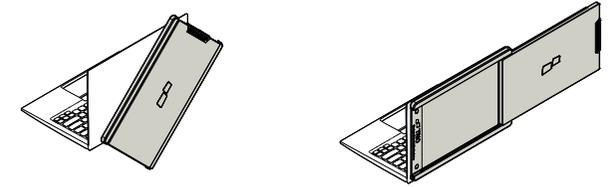

1. Pour l'utiliser de l'autre côté, faites une rotation de 180 degrés. S'enclenche à l'arrière de l'ordinateur portable.
2. Glissez le et vous êtes prêts à travailler

4.3 Mode Portrait

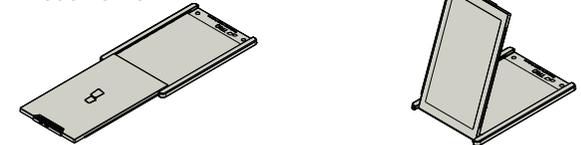


1. Slide Trio et Trio Max pivotent de 110 degrés
2. Connectez Trio au Pc et utilisez-le en mode portrait Allez dans les paramètres d'affichage pour faire l'ajout de l'écran * Câble USB omis

4.4 Mode Presentation




1. Faites glisser Trio et faites-le pivoter
2. Pour accéder au mode présentation, il suffit de faire pivoter Trio/Trio Max à 180 degrés vers l'arrière de l'ordinateur portable. *USB-Kabel enthält

4.5 Trio/Trio Max 3-Modes d'écrans

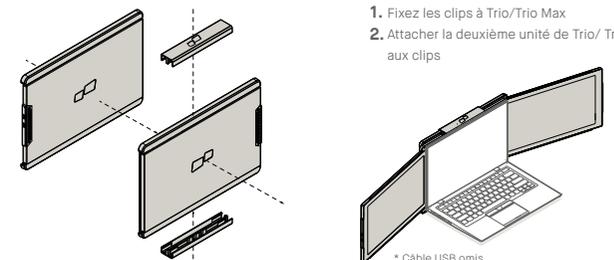

1. Fixez les clips à Trio/Trio Max
2. Attacher la deuxième unité de Trio/ Trio Max aux clips

4.6 Mode Nintendo Switch et Android Trio/Trio Max uniquement

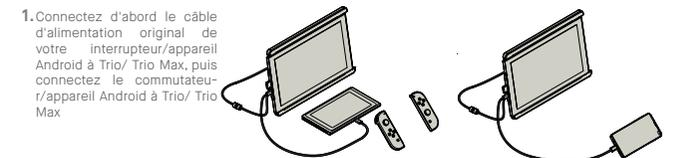

1. Connectez d'abord le câble d'alimentation original de votre interrupteur/appareil Android à Trio/ Trio Max, puis connectez le commutateur/appareil Android à Trio/ Trio Max