

# Biozon Space con timer programable

Ficha Técnica



## Biozon Space con timer programable

es un generador de ozono, portátil tipo cañón, que toma aire gracias a su sistema integral de succión y lo somete a descarga eléctrica. Está fabricado en acero inoxidable 304 de alto brillo, cuenta con controles de encendido, selector de tiempo de operación en versiones digital y análogo, conexión a 127 Vac 60Hz, ventilador de bajo decibel, rejilla eyectora de ozono, manija para transporte, sistema de generación de ozono por medio de placas cerámicas.

Es un equipo robusto que incluye la más alta tecnología de placas cerámicas para generación de ozono para un trabajo eficiente y seguro.

Elimina los agentes contaminantes que no formen parte del aire en instalaciones industriales de refrigeración o con requerimientos sanitarios elevados. En dosis adecuadas, tiene una acción: Oxidante, Bactericida, Germicida, Virucida y Fungicida.

Lo que hace Biozon Space con timer programable es que una parte de las moléculas de oxígeno lo transforman en ozono y lo vierte en el interior del espacio a tratar mediante una rejilla que esparce el ozono. Su funcionamiento es totalmente automático, solo se elige el tiempo de tratamiento y listo.



Capacidades	Dimensiones	Consumo eléctrico	Voltaje	Componentes	Accesorios que puede contener
1000 mg/h	170 x 170 x 370 mm	36 w	127 Vac	- Cuerpo de acero inoxidable - Ventilador y Filtros - Botón de encendido - Porta fusible - Cable de corriente	- Timer digital
2000 mg/h	170 x 170 x 370 mm	48 w	127 Vac		- Timer de cuerda
3000 mg/h	170 x 170 x 370 mm	60 w	127 Vac		- Cono para conexión a manguera.
4000 mg/h	170 x 170 x 370 mm	72 w	127 Vac		

# Biozon Space con timer programable

Ficha Técnica



## Efectos del Biozon Space con timer programable

- Fungicida, mata todo hongo presente
- Bactericida, mata toda bacteria presente
- Virucida, mata todo virus presente
- Descompone VOC's (olor a gasolina, solvente, grasa, etc.)
- Depurador Ecológico
- Elimina olores a tabaco, vino, sudor, aromatizantes sintéticos, comida, etc
- Destruye toxinas, renueva y purifica el aire
- Desinfectante
- Desodorizante

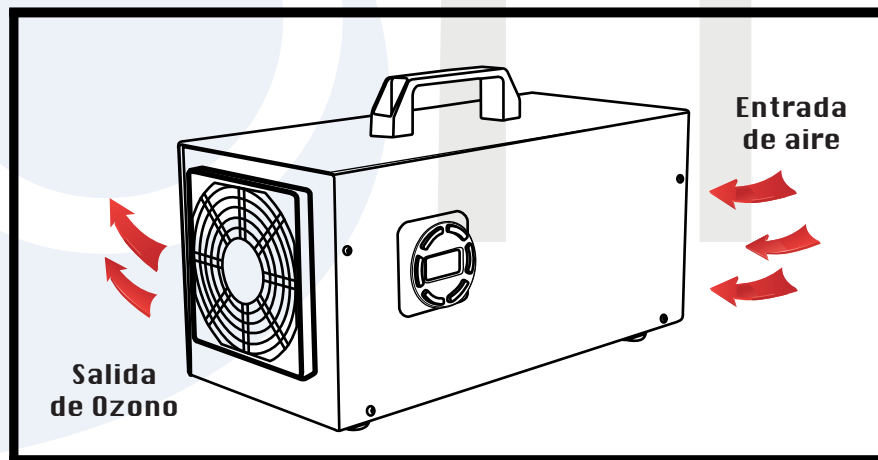


Imagen 1

## Características

Su nuevo temporizador le permite programar hasta 9 eventos de activación o desactivación de un equipo eléctrico.

Cuenta con una batería recargable interna para conservar la programación y la hora. Además recibe cargas de hasta 1725 W o 15A.

Si sale de casa durante periodos largos, cuenta con una función durante periodos largos, cuenta con una función de activación/desactivación aleatoria que enciende y apaga los equipos programados a distintas horas simulando la presencia de personas dentro de la casa.

# Biozon Space con timer programable

Ficha Técnica



## Operación

Temporizador digital de 9 Eventos

### PRECAUCIONES

No exponga el producto a temperaturas extremas.  
Siempre utilice un paño suave y seco para limpiarlo.

## Mantenimiento

- Si el ozonizador se encuentra instalado en un lugar seguro donde no le de el sol y la lluvia, que no tenga humedad, solo deberá limpiarse periódicamente con un trapo seco.
- No usar ningún tipo de sustancia química ni solvente para la limpieza del equipo.
- Si algo golpea o se derrama en el equipo llevarlo inmediatamente a un centro técnico autorizado por Basktek para su revisión.
- Cada dos años llevarlo a un centro autorizado Basktek para un mantenimiento general y revisión de sistema de generación de ozono.
- Es portátil, fácil de transportar mediante su manija ergonómica.
- Biozon Space con timer programable no requiere de instalaciones ni repuestos, al abrirlo esta listo para usarse.

## Controles

En caso de que la pantalla no se active, cargue la batería del TEMP-08E conectando la unidad a la corriente eléctrica durante 1 hora.

**MENU:** Use para ajustar la hora actual y programar la hora de apagado/encendido del dispositivo conectado.

**+ / - :** Permite aumentar/disminuir las horas/minutos en la hora actual de los eventos a programar.

**COUNTDOWN:** Permite configurar una cuenta regresiva para apagar el dispositivo conectado.

**MANUAL:** Cambia entre los distintos modos de operación del dispositivo.

Encendido automático (**AUTO**), encendido manual (**ON**) y apagado (**OFF**).

**RESET:** Presione para borrar todas las configuraciones.

**OK:** Presione para confirmar un ajuste.

## Instrucciones

Ajuste de la hora actual:

Antes de utilizar el temporizador por primera vez, asegúrese de ajustar la hora y fecha actual.

1. Oprima el botón **MENU** hasta que aparezca la leyenda **CLOCK**.
2. Enseguida oprima el botón **OK** para programar el día de la semana en el que se encuentra, utilice los botones **+** o **-** para elegir el día, y vuelva a presionar **OK**.
3. Elija la hora actual con los botones **+** o **-**, enseguida oprima **OK** y repita la misma operación para elegir los minutos.
4. Oprima el botón **MENU** por dos segundos hasta que aparezca la hora configurada con dos puntos **(:)** parpadeando.

Importante Los días de la semana sólo aparecen en inglés:

Mo=Lunes, Tu=Martes, We=Miércoles, Th=Jueves, Fr=Viernes, Sa=Sábado y Su=Domingo

## Programación de Eventos:

Antes de comenzar la programación asegúrese de que el equipo muestra la hora y día actual.

1. Presione el botón de **MENU**, hasta que en la pantalla aparezca el evento número 1 **ON**, (esto quiere decir evento 1, hora y día de encendido) para programar.
2. Presione el botón **OK** para programar el día que desea, selecciónelo con los botones **+** o **-**. En caso de que requiera que su dispositivo se encienda todos los días o varios días de la semana oprima **+** o **-** hasta que aparezca parpadeando el día o días seleccionados y vuelve a presionar el botón **OK**.
3. A continuación, el número de las horas comenzará a parpadear, ajuste la hora que desea programar con los botones **+** o **-** y repita la operación para ajustar los minutos.
4. En seguida presione el botón **MENU** para continuar con la programación de la hora y el día en que desea apagar el evento 1, en la pantalla aparecerá la leyenda 1 **OFF**.

# Biozon Space con timer programable

Ficha Técnica



## Importante

- Puede programar hasta 9 eventos diferentes.
- Los días de la semana aparecen en inglés.
- En el modo de encendido permanente, asegúrese de que el equipo conectado al temporizador se encuentra encendido.



## Combinación de Días de la Semana:

Su equipo cuenta con 4 formas diferentes de programación del día de la semana.

Presione el botón **+** o **-** continuamente durante el Modo de Programación para ver cada una de las opciones.

Toda la semana: Selecciona todos los días de la semana. En pantalla aparece: **Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su.**

Por día: Selecciona todos los días de la semana.

De Lunes a Viernes: Aparece en pantalla **Mo, Tu, We, Th, Fr.**

Sólo Sábado y Domingo: Selecciona sólo el fin de semana. En pantalla aparece **Sa, Su.**

Presione el botón **RESET** si desea borrar todas las programaciones e iniciar nuevamente.

# Biozon Space con timer programable

Ficha Técnica



## Cuenta regresiva:

Si desea configurar el encendido de un evento en cuenta regresiva, presione **COUNTDOWN** hasta que aparezca **CTD**, en segunda oprima **COUNTDOWN** cuantas veces sea necesario hasta marcar el tiempo deseado en el que apagará el equipo.

Vuelva a presionar **COUNTDOWN** para confirmar y salir.

## Notas

- Puede programar hasta 8 eventos diferentes.
- Si comete algún error o desea editar un parámetro durante el modo de programación, presione el botón cancelar (R) (4).
- Las horas aparecen en formato de 24 horas.
- Los días de la semana aparecen en inglés.
- En el modo de encendido permanente, asegúrese de que el equipo conectado al temporizador se encuentra encendido.
- No se utilice con equipos electrónicos de encendido digital.