

# Docking Drawer™

Guide de planification électrique pour installer le Docking Drawer et les Style Drawer Series.

## Informations générales

**Les prises de recharge Docking Drawer** ont été répertoriées par ETL et sont conformes à UL 962a quand elles sont installées conformément aux instructions d'installation.

De plus, **nos prises de courant Style Drawer** ont été répertoriées par ETL et sont conformes à UL 962a quand elles sont installées conformément aux instructions d'installation. Ce qui suit est un guide conçu pour fournir des étapes de pose préliminaire d'une alimentation électrique pour l'installation des prises de votre Docking Drawer ou Style Drawer Series. Veuillez consulter les instructions d'installation **spécifiques à chaque prise de courant**. Cette information se retrouve à [www.dockingdrawer.com](http://www.dockingdrawer.com) et est également inclus avec nos prises.

Toutes les prises de courant viennent avec une prise protégée de 20A GFCI avec un sceau de sécurité.

La photo ci-dessous est une installation murale d'un Docking Drawer. Nous utilisons cet outil interne pour illustrer les connexions électriques à nos clients.



### ATTENTION – LIRE ATTENTIVEMENT

**Un électricien agréé doit faire toutes les poses préliminaires du système électrique selon les codes de construction locaux pour l'installation de votre Docking Drawer. Les prises Docking Drawer ne peuvent pas être branchées au lave-vaisselle, à l'évacuation, à l'eau chaude instantanée ou au compacteur à déchets. Rappelez-vous que toutes les prises d'alimentation nécessitent un circuit de 20 ampères. Tout raccords a l'intérieur d'une armoire doit être du câbles gainés.**



# Prises de courant applicables

## Série Prises de chargement applicables

<b>SÉRIE BLADE NUMÉRO DE PIÈCE</b>
0290-30000
0290-30002
0290-30001
0290-30102
0290-30100
0290-30101
0290-30400
0290-30402

<b>USB NARROW SERIES NUMÉRO DE PIÈCE</b>
0290-00078

## Prises d'alimentation applicables

<b>STYLE DRAWER BLADE SERIES NUMÉRO DE PIÈCE</b>	
0290-00324	0290-00324-U
0290-00324-I	0290-00324-UI
0290-00321	0290-00321-U
0290-00321-I	0290-00321-UI

<b>STYLE DRAWER BLADE DUO SERIES NUMÉRO DE PIÈCE</b>	
0290-20324	0290-20324-U
0290-20324-I	0290-20324-UI
0290-20321	0290-20321-U
0290-20321-I	0290-20321-UI

<b>STYLE DRAWER BLADE FLUSH SERIES NUMÉRO DE PIÈCE</b>	
0290-00033	0290-00033-U
0290-00032	0290-00032-U
0290-00050	0290-00050-U

Préféreriez-vous consulter l'un de nos experts en installation au sujet de votre projet ?  
Nous voulons vous aider! Appelez-nous au 1 (925) 233-5598.

# Techniques électriques brutes pour le Docking Drawer

Installer une alimentation électrique élémentaire pour alimenter votre prise Docking Drawer ou Style Drawer est simple.

Ce document décrit :

- Où la source d'énergie doit entrer dans le coffret
- 4 types de choix d'ébauches électriques pour les installations murales ouvertes et fermées



## 1. Localisation de l'alimentation électrique

L'alimentation électrique peut se trouver dans divers endroits pour alimenter votre prise Docking Drawer ou votre Style Drawer.

**Pour les prises de charge** – une prise domestique standard de 15 A est nécessaire. La prise peut être montée en surface **ou encastrée dans l'armoire tant qu'elle est à moins de 5 po de la prise de charge de la Docking Drawer**. La prise de la maison peut être situé dans une armoire voisine, au fond de l'armoire ou juste sous le tiroir où est installé le Docking Drawer.

**Pour alimenter les prises** – une alimentation de 20 A est nécessaire. Cette alimentation peut être raccordée avec un boîtier maniable monté en surface ou encastré à l'aide d'un boîtier de jonction avec une plaque de recouvrement à bande unique et un connecteur Flex 90 n'importe où dans l'armoire.



**ATTENTION – LIRE ATTENTIVEMENT**

### OÙ NE PAS LOCALISER LA SOURCE D'ALIMENTATION

Un endroit que nous mettons en garde est directement derrière le tiroir où l'armoire est installée. Si cet emplacement est utilisé, vous devez vous assurer que la prise et le câblage de l'armoire n'interfèrent pas avec les bras de gestion des câbles ou les glissières de tiroir du Docking Drawer.

Ensuite, choisissez une méthode électrique brute pour l'installation. ►

Préfereriez-vous consulter l'un de nos experts en installation au sujet de votre projet ?  
Nous voulons vous aider! Appelez-nous au 1 (925) 233-5598.

# Techniques électriques brutes pour le Docking Drawer

## 2. Choisissez une méthode électrique brute

Il y a deux techniques de base pour alimenter en électricité une armoire :

- Boitier pratique monté en surface
- Sortie encastrée ou plaque de recouvrement simple bande avec un connecteur Flex 90

### POUR CHARGER LES PRISES

Il y a 2 options pour alimenter en électricité une armoire lors de l'installation d'un Docking Drawer.

#### Option 1 : Prise encastrée



### POUR ALIMENTER LES PRISES

Il y a 2 options pour alimenter en électricité une armoire lors de l'installation d'un Style Drawer.

#### Option 1 : Prise encastrée



#### Option 2 : Prise montée en surface



#### Option 2 : Prise montée en surface



Ensuite, les murs sont-ils ouverts et accessibles  
ou fermés et couverts? ►




Préféreriez-vous consulter l'un de nos experts en installation au sujet de votre projet ?  
Nous voulons vous aider! Appelez-nous au 1 (925) 233-5598.

# Techniques électriques brutes pour le Docking Drawer

## 3. Projet mur ouvert ou fermé ?

**Projets de construction de murs ouverts**– Dans les nouveaux projets de construction à paroi ouverte, un boîtier de jonction dans l'armoire doit être installée à l'aide d'un boîtier de jonction à bande unique dans le mur pour alimenter votre prise de chargement Docking Drawer et votre prise d'alimentation Style Drawer.

Voici les 3 types de base de boîtiers de jonction dans le mur qui peuvent être utilisés pour une alimentation préliminairement une prise Docking Drawer ou Style Drawer dans la construction de mur ouvert.

Option 1	Option 2	Option 3
Boîtier de jonction dans le mur de nouvelle construction ajustable à bande unique.	Boîtier de jonction nouvelle construction à bande unique avec rallonge du boîtier.	Bande unique de nouvelle construction avec clous sur le boîtier et la rallonge du boîtier.
		

En utilisant l'un des boîtiers de jonction encastrés muraux décrit ci-dessus, il existe deux méthodes pour alimenter une prise Docking Drawer ou Style Drawer.

POUR CHARGER LES PRISES	POUR ALIMENTER LES PRISES
Il y a 2 options pour alimenter en électricité une armoire lors de l'installation d'un Docking Drawer.	Il y a 2 options pour alimenter en électricité une armoire lors de l'installation d'un Style Drawer.
	




# Techniques électriques brutes pour le Docking Drawer

**Projets muraux fermés**– Dans les projets de remodelisation, un réceptacle monté sur la surface de l'armoire **ou encastré peut être installé pour alimenter votre** prise de chargement Docking Drawer et votre prise d'alimentation Style Drawer

Voici les 3 types de boîtes de jonction de base dans le mur qui peuvent être utilisés pour alimenter préliminairement une prise Docking Drawer ou Style Drawer dans la construction de mur fermé.

**Option 1**

Romex supply to cut in box

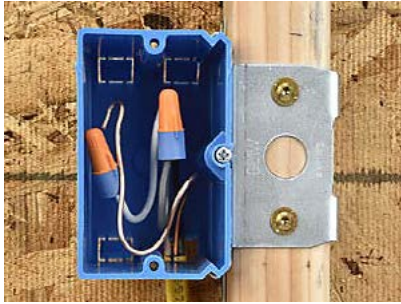

**Option 2**

MC supply??? au boitier maniable monté en saillie



**Option 3**

MC supply connexion directe au boitier maniable Style Drawer



**POUR LES PRISES DE CHARGE**

Prise encastrée	Prise montée en surface
	

Cette méthode de fourniture de courant ne s'applique qu'aux prises d'alimentation.

**FOR POWERING OUTLETS**

Plaque de couverture simple standard avec un raccord Flex 90 utilisant câbles gainés pour se connecter au boitier maniable Style Drawers	Plaque de couverture simple standard avec un raccord Flex 90 utilisant câbles gainés pour se connecter au boitier maniable Style Drawers	Câbles gainés directement au boitier maniable Style Drawers
		

# Docking Drawer™

Guide de planification électrique pour installer le Docking Drawer et les Style Drawer Series



Référez-vous consulter l'un de nos experts en installation au sujet de votre projet?  
Nous voulons vous aider! Appelez-nous au 1-530-205-3625.

**Docking Drawer®**

☎ +1 (925) 233-5598

🏠 12893 Alcosta Blvd, Suite M, San Ramon, CA94583

✉ sales@dockingdrawer.com

🌐 www.dockingdrawer.com