



**PROFILE
DESIGN** 

AEROPORT

VERSION 01-03-20-2020

简介

感谢您购买这款Profile Design组件。这些说明适用于Aeroport。

在尝试安装此物件前，请仔细阅读本指示说明。正确的安装是符合Profile Design公司保修条款要求的必要条件。如果您不熟悉如何安装空气学把手组或其附件，请登录 www.profile-design.com 并使用“dealer search”（经销商搜索）或致电 Profile Design 客服电话（号码：888.800.5999），以寻求当地Profile Design经销商的帮助。

经销商须知：如果您为普通用户安装此产品，安装后请为其提供本用户手册。

兼容性

Aeroport旨在帮助将Shimano Di2 EW-RS910接线盒数量和BT-DN110电池安装到空气力学副把手中。Shimano组件不包括在Aeroport中，您必须按照Shimano发布的Di2说明安装套件。

所需工具和材料：

- 3mm内六角扳手
- 3mm六角头的转矩扳手

此竖管套件应包括：

- 两(2)个副把手夹具 (塑料)
- 两(2)个M3x12mm副把手夹具螺栓
- 一(1)个RS910橡胶帽
- 一(1)个DN110电池橡胶帽

与此竖管兼容的可选附件

- 任何Profile Design铝质副把手
- Profile Design 35C+碳纤维副把手

如果此Aeroport套件有任何物品缺失，请联系经销商。

警告：定期检查Aeroport有无损坏或磨损，以避免损坏电子部件

组件列表

需要数量	部件号	参考号	零件描述
2	DF00191 / 274464	1	把手端头 - Aeroport夹具BK
1	DF00192 / 274465	2	把手端头 - Aeroport端头盖(RS910) BK
1	DF00193 / 274466	3	把手端头 - Aeroport端头盖(SM-BTR2) BK
2	GA00278 / 313595	4	螺栓 - M3*10 SHB Bk 带Nylok耐落螺丝
2	GC00073 / 275675 5	5	垫片 - 3*6*0.5 NI

扭矩设置

参考号	定位	螺栓规格	扭矩
1	副把手夹具螺栓	M3x10mm	1.5Nm

安装说明

1. 将橡胶盖安装到RS910接线盒上
 - a) 注意，相对于道路手把的正常放置，RS910将颠倒安装
 - b) 确保RS910的表面紧密贴合
2. 安装Di2 Sd50线缆，使其穿过副把手夹具（但此时不要将盖装配在夹具上或将夹具装配在副把手上）
 - a) 使用Shimano TL-EW02线缆安装工具
 - b) 一条SD50线缆将来自移位器，另一条是从副把手引出的线缆
3. 小心将橡胶盖装到副把手夹具上
4. 将出口SD50线缆绕向橡胶盖
5. 将夹具滑到副把手上
 - a) 确保出口线缆没有被夹住并穿过夹具中螺栓间隙底部的凹槽
 - b) 不要将夹具压得太紧，以免橡胶盖变形
6. 检查线缆布线是否正确后，将夹具螺栓拧紧至3Nm




产品特定设置限制
仅适合OD 22.2mm和ID（至少19mm）的副把手

7. 将橡胶盖安装到BT-DN110电池的末端
8. 安装Di2 Sd50线缆，使其穿过副把手夹具（但此时不要将盖装配在夹具上或将夹具装配在副把手上）
 - a) 使用Shimano TL-EW02线缆安装工具
 - b) 您可以选择使用Shimano JC130 Y接头或JC41 B接头连接移位器，并避免在BT-DN110电池旁边使用两条SD50电缆。
 - c) 建议用扎带或胶带缠绕出口线缆，以避免在安装过程中拉扯它
9. 小心将橡胶盖装到副把手夹具上
10. 将引出SD50线缆绕向橡胶盖
11. 将夹具滑到副把手上
 - a) 在此步骤中，小心不要损坏SD50出口电缆
 - b) 确保出口线缆没有被夹住并穿过夹具中螺栓间隙底部的凹槽
 - c) 不要将夹具压得太紧，以免橡胶盖变形
12. 检查线缆布线是否正确后，将夹具螺栓拧紧至3Nm
13. 按照Shimano说明完成其余套件的安装




线缆布线图：框架

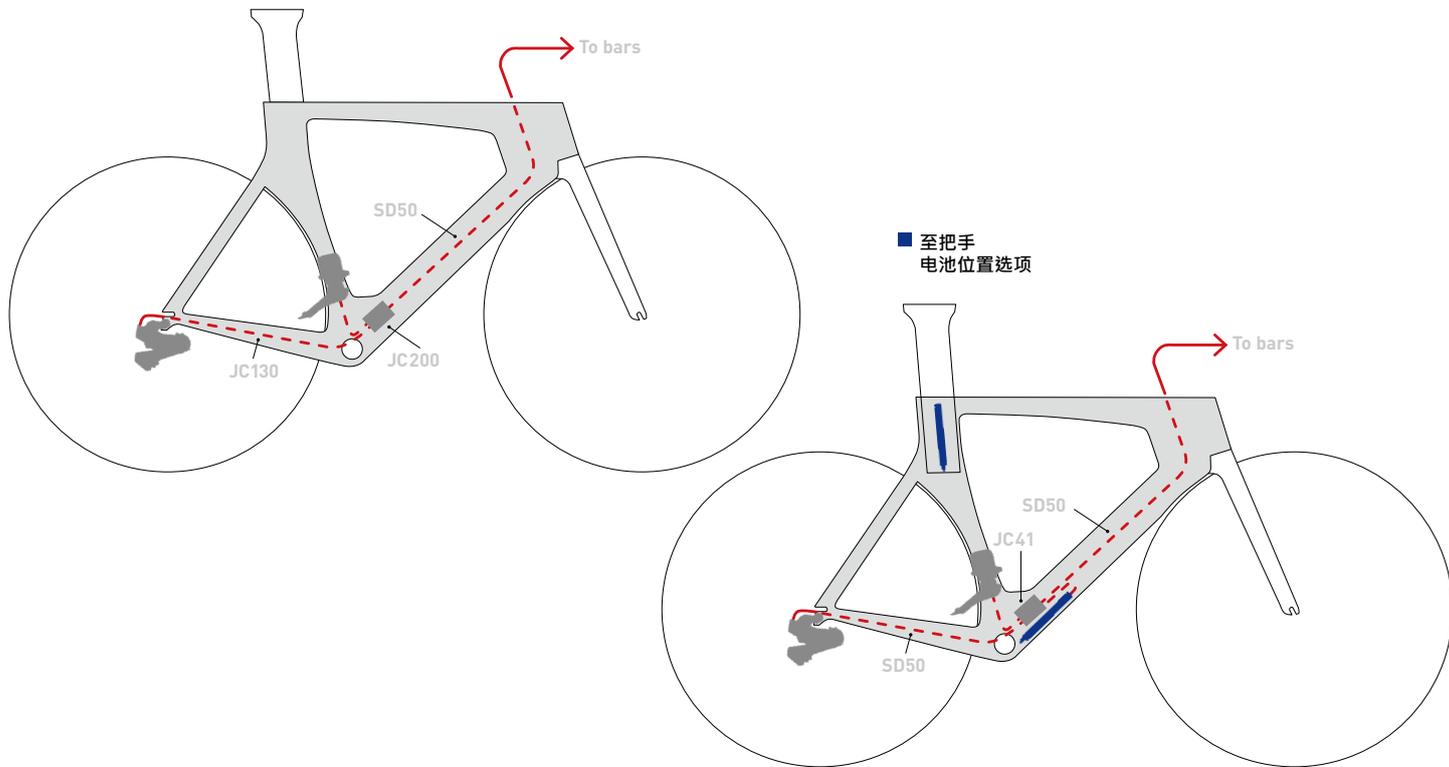


线缆布线图: 手把

电池在手把中 · 刹车/换档杆已包括

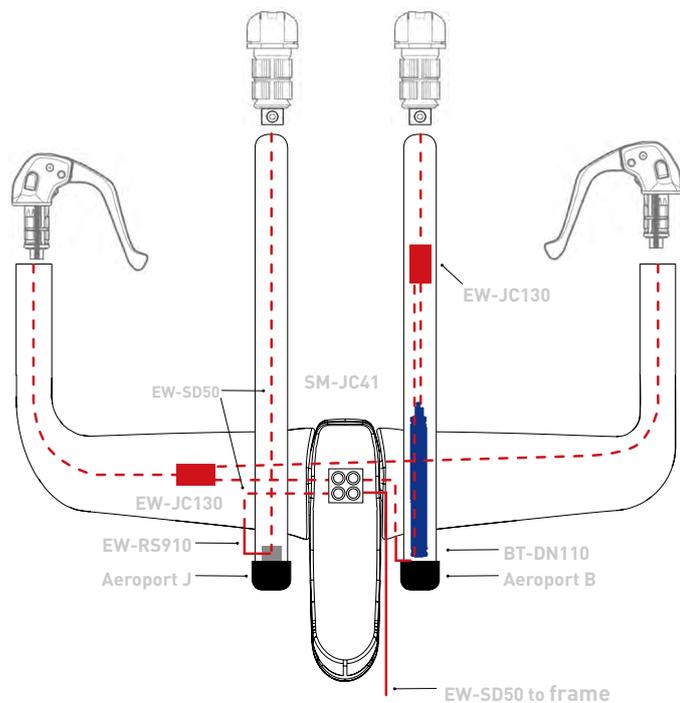


电池在框架中 · 刹车/换档杆已包括

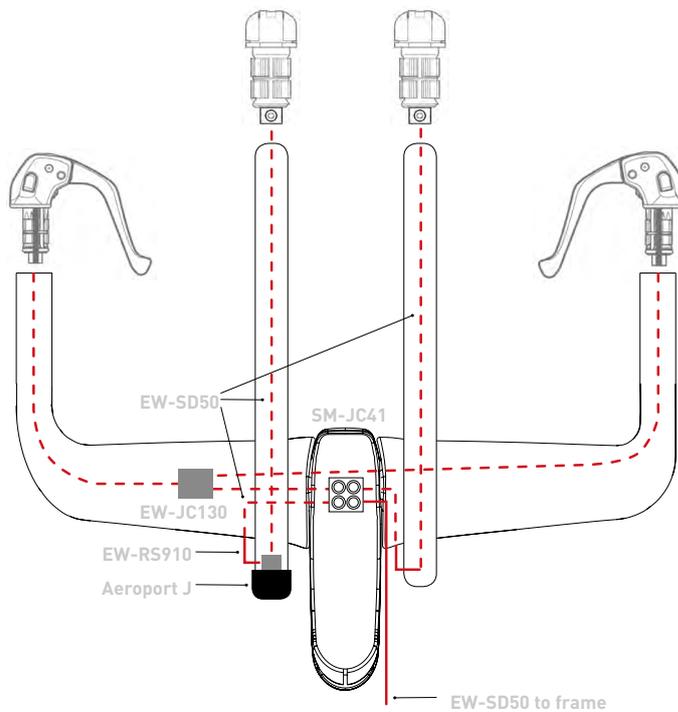


线缆布线图: 手把

电池在手把中 · 无刹车/换档杆

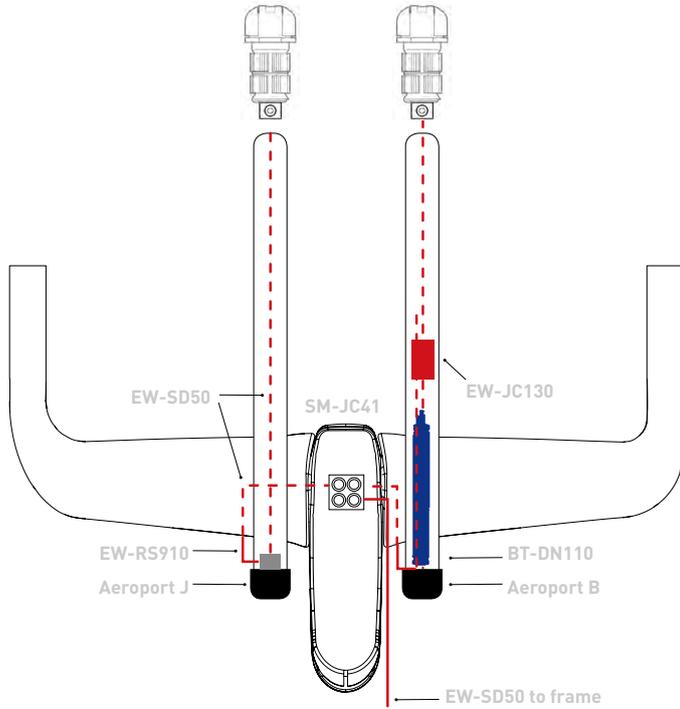

电池在框架中 · 无刹车/换档杆

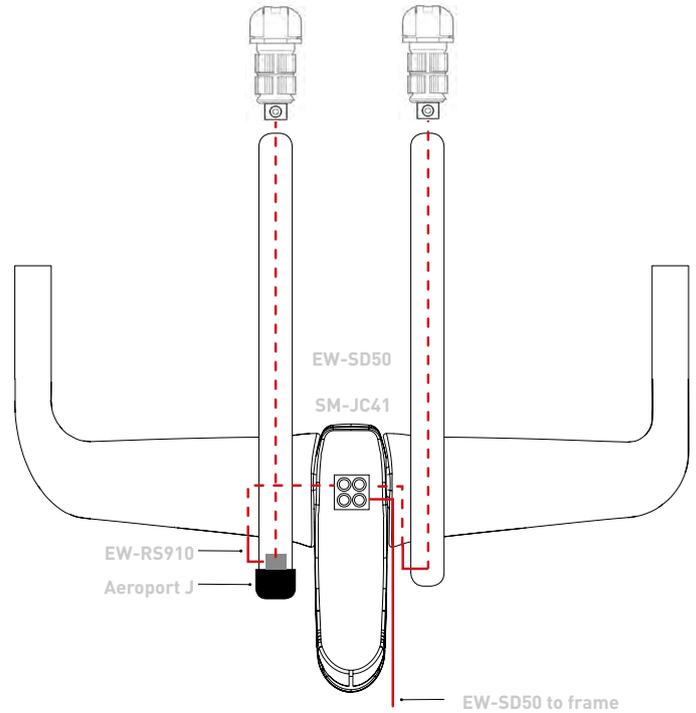



- Profile Design 全球两年有限保修。
- Profile Design LLC (经销商) 向原零售购买人(“您”)保证，享受本保修的 Profile Design 产品自原零售购买之日起两年内享有材料和工艺缺陷方面的免费服务。

有关此保修的详情、其排除条款和/或如何按照保修条款进行索赔，请致电 +1 310.747.0085 转 161 或访问 www.profile-design.com/pages/warranty



2677 El Presidio Street

Long Beach, CA 90810

Ph: 310-884-7756

www.profile-design.com

© Profile Design LLC