

DAB+ UP-Radio

Das UP-Radio empfängt DAB-, DAB+ und UKW-Radiosender. Weiterhin verfügt es über einen rückseitigen Aux-Eingang zum Anschluss von einer weiteren Tonquelle wie z.B. dem Bluetooth-Receiver BTR 55 MK2.

Es können je 9 DAB- und 9 UKW-Sender abgespeichert werden.


Das DAB-/UKW-Radio UP passt in alle gängigen Schalterprogramme mit 55x55mm-Zentralplatte.

Die Leistung des integrierten Stereoverstärkers wurde im Vergleich zum bewährten Vorgängermodell – RDS-Radio – mehr als verdoppelt! Hieran können zwei Lautsprecher - oder der ebenfalls weiter verbesserte UP-Lautsprecher KEL 55 angeschlossen werden.

Die Bedienung erfolgt kinderleicht über nur zwei Tasten und einen Drehregler. Über das Menü können viele weitere Funktionen wie z.B. Wecker, Sleep, Display-Helligkeit, Maximallautstärke ... eingestellt werden.

Für den Betrieb z.B. in einem Hotel kann das Scannen von Radiosendern gesperrt werden, um ein versehentliches Verstellen zu verhindern.

Das DAB-/UKW-Radio kann sogar über die optionale Fernbedienung gesteuert werden und wird mit einer Wurfantenne ausgeliefert, die ins Leerrohr geschoben werden kann. Die Antenne des DAB+ UP-Radios wird in Abhängigkeit des Materials der Wand mehr oder weniger abgeschirmt. Der Empfang kann dadurch beeinflusst werden. Prüfen Sie daher vor der Installation, ob am geplanten Einbauort UKW-/DAB+ Radiosender empfangen werden können. Ihre individuelle Empfangsprognose von DAB+ Radiosendern können Sie auf folgender Internetseite: www.digitalradio.de abrufen. Für den besten Empfang empfehlen wir den Anschluss an eine DAB-Außenantenne.

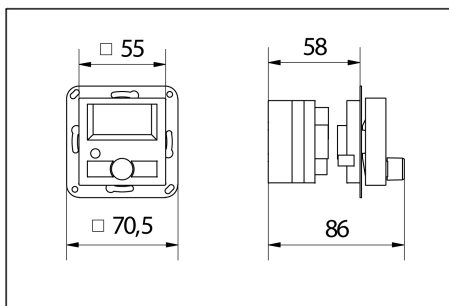

Technische Daten	DAB+ UP-Radio	DAB+ UP-Radio Set KEL 55
Audioeingänge	Line-In (umschaltbar)	Line-In (umschaltbar)
Audioausgänge	Line-Out (umschaltbar), Lautsprecher 2x3W stereo	Line-Out (umschaltbar), Lautsprecher 2x3W stereo
Weitere Schnittstellen	Antenneneingang für enthaltene Wurf- oder Hausantenne (75 Ohm Koax), bzw. DAB Außenantenne	Antenneneingang für enthaltene Wurf- oder Hausantenne (75 Ohm Koax), bzw. DAB Außenantenne
Betriebsspannung	110-230V	110-230V
Material	Frontplatte (55x55mm): Kunststoff	Frontplatte (55x55mm): Kunststoff
Zubehör	optional RC DAB: Fernbedienung	inkl. KEL 55-4 Music: Unterputzlautsprecher, opt. RC DAB: Fernbedienung