

Benutzerhandbuch

iTROJAN-recBALL Voice Recorder



***Herzlichen Glückwunsch! Sie kauften gerade den besten verkleidet
Voice Recorder jemals gemacht.. Wir hoffen, dass Sie dieses
Produkt nutzen, das von ATTo digital entwickelt wurde.***

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie zu Ihrem Schutz diese Sicherheitshinweise vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Beachten Sie genauestens alle Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen auf dem Gerät oder in der Bedienungsanleitung und befolgen Sie diese.

Energiequellen

Dieses Set sollte nur von einer Stromquelle betrieben werden, die einen funktionsfähigen USB-Stecker mit einem Standardstrom von 5V / 1A liefert. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie nicht sicher sind, welche Art von Strom Ihr Haus versorgt.

Polarisation

Dieser Recorder ist mit einem polarisierten Gleichstromkabelstecker (USB-Kabel) ausgestattet. Dieser Stecker passt nur in einer Richtung in die Steckdose. Dies stellt eine Sicherheitsfunktion dar. Versuchen Sie den Stecker umzudrehen, wenn Sie den Stecker nicht vollständig in die Steckdose stecken können. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst, sofern der Stecker immer noch nicht passt. Umgehen Sie nicht die Sicherheitsmerkmale des polarisierten Steckers, in dem Sie ihn hineinzwingen.

Überlastung

Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel oder Steckdosen nicht über deren Leistung, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.

Objekt- und Flüssigkeitseintritt

Schieben Sie niemals irgendwelche Gegenstände durch Öffnungen in den Recorder, da diese die Elektronikplatine berühren oder Teile kurzschließen können, die zu einem Brand oder dauerhaften Schäden führen könnten. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten auf dem Diktiergerät.

Aufsätze

Verwenden Sie keine Aufsätze, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, da diese zu Funktionsstörungen führen können.

Reinigung

Vor dem Reinigen und Polieren den Rekorder aus der Steckdose ziehen. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Sprühreiniger. Verwenden Sie ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch, um das Äußere des Produkts zu reinigen.

Wasser und Feuchtigkeit

Verwenden Sie in der Nähe von Wasser keine netzbetriebenen Rekorder - zum Beispiel in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Spüle oder einer Wäschewanne, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens usw.

Netzkabel (USB-KABEL) Schutz

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder durch Gegenstände, die darauf oder dagegen gelegt werden, eingeklemmt werden kann. Achten Sie besonders auf die Stecker, Steckdosen und den Punkt, an dem das Kabel aus dem Gerät austritt.

Service

Schaden, der den Service erfordert

Ziehen Sie den Rekorder von der Stromquelle ab und wenden Sie sich unter den folgenden Bedingungen an qualifizierte Servicemitarbeiter:

- Wenn das Netzkabel / USB-Kabel oder der Stecker beschädigt oder ausgefranst ist.
- Wenn Flüssigkeit verschüttet wurde
- Wenn der Rekorder Regen oder Wasser ausgesetzt war.
- Wenn der Rekorder starken Stößen ausgesetzt wurde, weil er fallen gelassen wurde

RECYCLING-LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

Lithium-Ionen-Batterien sind recycelbar.

Sie können dazu beitragen, unsere Umwelt zu schonen, indem Sie Ihre gebrauchten Batterien zu einer Sammelstelle in Ihrer Nähe bringen.

Vorsicht: Bearbeiten Sie beschädigte oder auslaufende Lithium-Ionen-Batterien nicht.

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den in der EMV-Richtlinie festgelegten Grenzwerten für die Verwendung von Anschlusskabeln, die kürzer als 3 Meter (10 Fuß) sind.

Hinweis

Entsorgung alter Elektro- und Elektronikgeräte (in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen anwendbar)

Dieses Produkt darf nicht als Haushaltsabfall betrachtet werden. Stattdessen wird es der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten übergeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die ansonsten durch unsachgemäße Handhabung des Produkts verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien wird dazu beitragen, natürliche Ressourcen zu schonen.

Hinweise zur mitgelieferten Lithium-Batterie:

Laden Sie die mitgelieferte Batterie (bereits im Produkt enthalten), bevor Sie den Rekorder zum ersten Mal nutzen.

Die Batterie kann geladen werden, auch wenn sie nicht vollständig entladen ist. Auch wenn die Batterie nicht vollständig geladen ist, können Sie die teilweise geladene Kapazität der Batterie unverändert verwenden.

Wenn Sie den Rekorder für längere Zeit nicht verwenden möchten, bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort auf und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht vollständig entladen ist und das Gerät sich in der AUS-Position befinden MUSS. Dies dient der Aufrechterhaltung der Batteriefunktion. EIN LANGER NICHTBETRIEB DES GERÄTES KANN DAS GERÄT UNBRAUCHBAR MACHEN.

Keine Entschädigung für den Inhalt der Aufnahme!

Bevor Sie in einer realen Situation aufnehmen, tätigen Sie eine Probeaufnahme, um sicherzustellen, dass der Rekorder einwandfrei funktioniert.

Der Inhalt der Aufnahme kann nicht ersetzt werden, wenn die Aufnahme oder Wiedergabe aufgrund einer Fehlfunktion Ihres Rekorders nicht möglich ist.

Backup-Empfehlung: Sie sollten Daten immer auf ein anderes Medium kopieren (sichern), um das potenzielle Risiko eines Datenverlusts zu vermeiden.

Hinweise zur Aufnahme / Wiedergabe

- Bevor Sie in einer realen Situation aufnehmen, tätigen Sie eine Probeaufnahme, um sicherzustellen, dass der Rekorder einwandfrei funktioniert.
- Dieser Rekorder ist staub- und feuchtigkeitsbeständig, jedoch nicht wasserdicht und spritzwassergeschützt.
- Wenn Feuchtigkeitskondensation auftritt, schalten Sie das Gerät mindestens einige Stunden lang nicht aus, damit die Feuchtigkeit trocknen kann.
- Bewahren Sie den Rekorder, das mitgelieferte Zubehör usw. außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Einige Modelle unserer Rekorder können kleine verschluckbare Teile aus Kunststoff / Metall / Textil enthalten. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn ein solches Problem auftritt.


! Wenn der Rekorder für die Aufnahme von Stimme (Sounds) eingerichtet ist, werden möglicherweise einige leise / geflüsterte Stimmen nicht aufgenommen. Wir sind nicht verantwortlich für nicht aufgezeichnete oder unvollständige Informationen! Bitte führen Sie verschiedene Tests durch, bevor Sie ihn in einer realen Situation gebrauchen.

- Bitte gehen Sie mit dem Rekorder vorsichtig um, vermeiden Sie starke Kollisionen oder Stürze.
- Bitte sichern Sie die Dateien regelmäßig auf dem Computer, um Datenverluste zu vermeiden, die durch falsche Vorgänge oder den Ausfall des Geräts verursacht werden können.
- Wir sind nicht verantwortlich für Aufzeichnungsfehler, die durch falsche Bedienung oder Beschädigung des Rekorders verursacht wurden.
- Bitte zerlegen oder ersetzen Sie die inneren Teile nicht selbst. Bitte sichern Sie die Dateien, bevor Sie sie zur Reparatur einsenden. Wir sind nicht verantwortlich für den Verlust von Informationen, die durch die Wartung verursacht werden.
- Wir sind nicht für die beabsichtigte Verwendung dieses Diktiergeräts verantwortlich. Benutze es nicht ohne die Zustimmung anderer.

aTTo Digital beabsichtigt nicht, den iTROJAN-recBALL Voice Recorder ohne die notwendige Erlaubnis zu verwenden, die für die Aufzeichnung jeglicher Situation erforderlich sind.

Es ist die Verantwortlichkeit des Nutzers, alle Recherchen bezüglich Ihrer persönlichen Situation und Anwendung zu tun, bevor Sie das Produkt benutzen, überprüfen und konsultieren Sie bitte Ihre lokalen Gesetze. Weder iTROJAN-recBALL noch ATTo digital kann für jegliche Verluste oder Schäden jeglicher Art haftbar gemacht werden (direkt, indirekt, Folgeschäden oder andere) die sich aus der Verwendung von (oder Unfähigkeit) unserer Produkte ergeben können.

● Aussehen und Knöpfe:

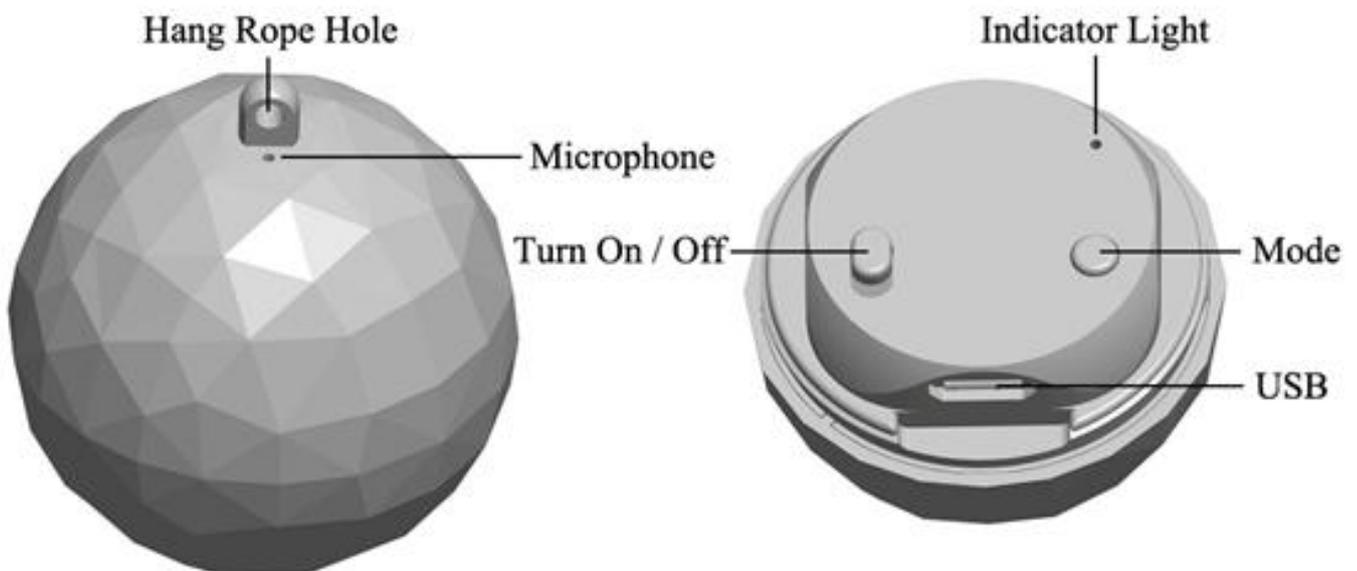

Hauptfunktionen:

- High Fidelity Aufnahme
- Schlüsselbund Trinket Verkleidung
- Wählbare Voice aktiviert/kontinuierliche Aufzeichnung
- Zeitstempel Aufzeichnungen
- 32 Stunden Akkulaufzeit
- Integriertes Mikrofon mit hoher Empfindlichkeit
- USB Datenübertragung und aufladen

Wie die iTROJAN-recBALL verwenden

Bevor Sie das Gerät verwenden, möchten Sie es zuerst aufladen, indem Sie die Kappe entfernen und mit dem mitgelieferten USB-Kabel in eine USB-Quelle stecken.

WICHTIG:

Wenn Sie das Gerät aufladen (eingesteckt in einen USB-Anschluss), vergewissern Sie sich, dass der **Schalter ausgeschaltet ist**.

Sobald Sie eingesteckt haben, öffnen Sie "mein Computer (in Windows) oder Finder für Mac, und doppelklicken Sie auf das neue Laufwerk, das es in Ihrem System erschien."

In dieser neuen Partition müssen Sie einen Ordner mit dem Namen "**RECORD**" finden.

◆ Zeiteinstellung:

Bitte verbinden Sie den Recorder mit dem PC und erstellen Sie eine neue Textdatei in den Ordner-RECORD mit dem Namen der Datei: Zeit. Es ist sehr wichtig, dass die Datei "txt" in den Ordner- RECORD ist, sonst wird das Gerät nicht die Zeit einstellen und es wird das ursprüngliche Datum und die Uhrzeit des Herstelldatums verwenden. Also im Ordner-RECORD müssen Sie jetzt sehen, eine Ordner-Voice (wo die Audio-Dateien gespeichert werden) und die neue Textdatei, die Sie vor dem Namen: Time, mit der Erweiterung der Datei .txt erstellt haben. Öffnen Sie time.txt Datei mit jedem Texteditor in Ihrem System installiert und setzen Sie die aktuelle Uhrzeit und Datum mit dem folgenden Format:

yyyymmddhhmmss, wo yyyy - ist vierstelliges Jahr (ex 2017), mm - ist 2-stelligen Monat (zB für Mai ist 05), dd - 2-stelliger Tag (zB wenn es heute auf Platz 3 steht - muss man 03 setzen). hh - bedeutet 2-stellige Stunde im 24-Stunden-Format (nicht a.m. oder p.m.) - ex. für die Uhrzeit 5 Uhr Sie müssen die Ziffer 17 verwenden, für 6 Uhr ist 06, etc; mm - ist 2-stelliges Format für Minuten und ss - ist 2-stelliges Format für Sekunden.

Nehmen wir zum Beispiel, wie man das Format von Datum und Uhrzeit erstellt: Wenn heute 22 vom Mai 2017 ist, die Zeit ist 05:24 Uhr. Sie müssen in die time.txt Datei die folgenden Ziffern setzen: **20170522172400** (keine Leerzeichen vorne oder hinter diesen Ziffern).

Nachdem Sie diese Ziffern in die Datei "txt" eingefügt haben, müssen Sie den Recorder vom Computer trennen, und wenn Sie es einschalten, erstellt das Gerät automatisch Audiodateien, die nach der Uhrzeit und dem Datum benannt sind, wenn Sie das Gerät starten.

● Operationen:

◆ Einmalige taste Aufnahme:

Drücken Sie die "ein/aus"-Taste, zu, "on" Position und ein blaues Licht blinkt während der Aufnahme.

Drücken Sie "Mode", um die Aufnahme-Modi vom anfänglichen "Continuous Recording Mode" auf "Voice aktivierte Recording Mode" zu verschieben.

So mit iTROJAN-recBALL Voice Recorder können Sie zwischen 2 Recording Modi wählen:

1. Kontinuierlicher Aufnahmemodus, der der Recorder Standard-Betriebsmodus ist, mit einer Aufnahme-Qualität von 192 kbps. iTROJAN-recBALL wird bis zu 32 Stunden

aufnehmen (wenn die Batterie voll ist) alle Töne / Stimmen auf einem 15 ft Radius kontinuierlich.

2. Voice aktivierte Recording-Modus mit einer Qualitäts-Aufzeichnung von 512 kbps für eine genauere Voice-Aktivierungs-System. In diesem Modus wird nur aufgezeichnet, wenn Sounds/Voice im Recorder-Action-Radius erkannt werden. Die Perioden der Zeit mit völliger Stille wird nicht aufgezeichnet, um lange Stunden der Stille Aufzeichnung so zu vermeiden, so können Sie das Filmmaterial viel einfacher hören, vor allem die langen Stundenaufnahmen.

WICHTIG : Wenn Sie das Gerät auf Voice aktivierten Modus eingestellt haben, wird das Gerät automatisch angehalten, wenn die Lautstärke der Sound-Quelle unter 40dB ist. Es wird wieder aufzeichnen, sobald ein Geräusch über 40dB entdeckt wird. Die 40 dB entspricht einer normalen Gespräche im Umkreis von 10 Fuß.

Nützliche Tipps zum Verständnis des Geräts:

1. Das blaue Licht im CONTINUOUS-Aufnahmemodus blinkt langsamer, als es im VOICE ACTIVATED-Aufnahmemodus blinkt.
2. Wenn der eingebaute Speicher voll ist, blinkt das blaue Licht sehr schnell und schaltet automatisch ab. Bitte verbinden Sie das Gerät mit dem PC, um unnötige Dateien zu löschen oder zu übertragen, um etwas Speicherplatz des Geräts freizugeben, oder wenn Sie die Recorder-Dateien nicht mehr benötigen, können Sie das Laufwerk auswählen und so werden Sie schnell alle Dateien löschen.
3. Bitte beachten Sie, dass Sie im Aufnahmemodus nicht die Kappe des **iTROJAN-recBALL** entfernen müssen. Das Loch für das Mikrofon befindet sich am oberen Rand der Kugel, in der Nähe der Bohrung.

Alles, was Sie tun müssen, ist den Schalter auf ON drücken und einen Aufnahmemodus auszuwählen.

Der Recorder speichert die Aufzeichnung automatisch nach jeder vier Stunden kontinuierlicher Aufzeichnung, und beginnen dann, die nächste Datei aufzuzeichnen.

Hinweis: jedesmal, wenn Sie den Schalter einschalten, startet der Recorder eine neue Aufzeichnung, die eine neue Datei erstellt.

Wenn Sie es beispielsweise dreimal ein-und ausschalten, erstellt der Recorder 3 aufgezeichnete Dateien, die jedem Zeitpunkt entsprechen.

Hinweis: Sie können diese Dateien in andere Namen Ihrer Wahl wie jede andere Computer-Datei umbenennen, aber erst nachdem Sie die Dateien in den PC kopiert haben. Bearbeiten Sie den Namen der Aufnahmen nicht direkt auf dem eingebauten Speicher, und kopieren Sie keine anderen Dateien in den Ordner iTROJAN-recBALL RECORD (alle anderen Dateien können nur außerhalb des Ordners kopiert werden.)

◆ Aufnahme aufhören:

Während der Aufzeichnung drücken Sie die "Turn on/off"-Taste auf "Off" Position, so dass die blaue Kontrollleuchte erlischt. iTROJAN-recBALL stoppt die Aufnahmefunktion und speichert die Aufnahmedateien automatisch.

◆ Wiedergabe:

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und verbinden Sie es mit dem PC, um die Audiodateien wiederzugeben, indem Sie auf den Ordner "RECORD" gehen und doppelklicken Sie auf die Datei, die Sie anhören möchten. Sie können die Aufnahmen mit jedem Audio-Player anhören (unsere Empfehlung ist es, die kostenlose Version von VLC Player oder BS Player zu verwenden;)

Klicken Sie hier für den Download-Link

<http://www.videolan.org/vlc/Index.html> oder <http://BSplayer.com/BSplayer-English/Download.html>

◆ Aufladen:

Bitte verbinden Sie das Gerät mit dem PC oder einem USB-Stecker, um ihn aufzuladen. Wenn der Indikator rot wird und blinken, bedeutet dies, dass der Recorder aufgeladen wird. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, blinkt die rote Statusanzeige nicht mehr und bleibt immer hell. Es kann kontinuierlich arbeiten etwa 32 Stunden, sobald es voll aufgeladen ist. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist (in der Regel knapp über 1 Stunde), können Sie das Gerät vom USB-Anschluss auswerfen.

Hinweis: Wenn die rote Kontrollleuchte während der Aufnahme blinkt, bedeutet dies, dass die Stromversorgung nicht ausreicht. Bitte verbinden Sie es mit PC oder Ladegerät, wird es gleichzeitig Aufnahme und Aufladen. Wichtig: während der Aufzeichnung wird das Symbol für Wechselmedien nicht auf dem PC angezeigt, wenn Sie verbunden sind-Sie müssen es ausschalten, wenn Sie die Partition mit aufgezeichneten Dateien sehen möchten.

Hilfe! Mein Recorder funktioniert nicht!

Wenn Sie feststellen, dass Ihr Recorder nicht funktioniert, geben Sie nicht nur noch und davon ausgehen, dass es defekt ist.

Bitte überprüfen Sie die häufigsten Probleme:

Wenn Sie das Gerät an den Computer anschließen und die Partition für die ITROJAN-recBALL nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die ein-/aus-Taste in Off-Position steht.

Wenn das Gerät nicht aufgeladen ist, überprüfen Sie bitte, ob das rote Licht eingeschaltet ist, wenn Sie den Recorder an Ihr USB-Ladegerät anschließen. Eine sehr häufige Situation ist, wenn das Gerät an einen USB-Computer angeschlossen ist und nach einer Weile geht der Computer in den Standby-Modus, so dass der USB-Anschluss nicht mehr verfügbar wird. Sie können anstelle des USB-Anschlusses Ihres Computers wählen, um das Gerät mit einem USB-Ladegerät aufzuladen, ähnlich dem, das Sie Ihr Smartphone aufladen.

Wenn Sie das Gerät einschalten und das blaue Licht sehr schnell blinkt, bedeutet das, dass die Erinnerung an den Recorder voll ist. Schließen Sie das Gerät an den Computer an, und löschen oder verschieben Sie die Dateien aus dem Voice Recorder.

Während unserer Tests bei einem sehr kleinen Prozentsatz von der ITROJAN-recBALL, beobachteten wir ein seltsames Geräusch im Gerät, wie etwas im Inneren gebrochen ist.

Dieser Lärm wird von der Batterie, die von der greifen Klammer, wo Sie positioniert ist, wenn der Recorder von einer harten Oberfläche getroffen wird, oder wird in einer sehr heißen oder feuchten Umgebung, oder auch während der Schifffahrt zu Ihnen. Wenn Sie auf diese Situation stoßen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um so schnell wie möglich Abhilfe zu erhalten.

[Alles sollte jetzt perfekt funktionieren. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an aTTo Digital Customer Support unter Verwendung unserer e-Mail-Adresse: \[support@atto-digital.com\]\(mailto:support@atto-digital.com\) oder besuchen Sie unsere Website: \[www.aTTO-Digital.com\]\(http://www.aTTO-Digital.com\) für die neuesten Video-Anleitungen und aktualisierte Benutzerhandbücher.](#)

Anfertigen ihrer Aufzeichnungen tüchtig mehr professionell

Für den technisch Gleichgesinnten Benutzer können Sie Ihre Aufnahmen mit jedem beliebigen Audio-Editor bearbeiten, mit dem Sie vertraut sind. Es gibt eine Menge freier Software, die im Internet wie Audacity, Waveshop, Wavosaur, etc. vorhanden ist. Sofern Sie nicht in einer akustisch behandelten Umgebung aufnehmen, werden Sie oft feststellen, dass Ihre Aufnahmen viel Lärm oder Rauschen haben. Es ist immer schöner, "saubere" Aufnahmen zu hören.

Um die Dinge so einfach für Sie wie möglich zu machen, haben wir ein einfaches Tutorial auf, wie man Hintergrundgeräusche aus Ihren Aufnahmen mit der Software namens Audacity, die kostenlos heruntergeladen werden kann, zu entfernen. Besuchen Sie einfach Google, suchen Sie nach "Audacity Download" und laden Sie es auf Ihren Computer. Sobald Sie es angebracht haben, sind Sie bereit zu gehen.

◆ Technische Spezifikationen

| | | |
|-----------------------|--|-------------|
| Größe: | 33mm*37mm | Gewicht:12g |
| Stromversorgung: | Polymer Akku 3.7V 130mAh | |
| Akkulaufzeit: | Bis zu 32 Stunden im Aufnahmemodus | |
| Aufnahmeformat: | .WAV, 192Kbps Kontinuierlich / 512Kbps Voice Aktiv | |
| Aufnahmekapazität: | 4GB: ca. 67 Stunden / 18 Stunden | |
| | 8GB: ca. 132 Stunden / 36 Stunden | |
| | 16GB: ca. 264 stunden / 72 stunden | |
| Unterstützungssystem: | Windows 2000/XP/7/8/Android/MacOS | |

Für technische Unterstützung können Sie uns jederzeit kontaktieren:

Email: support@atto-digital.com

Website: www.atto-digital.com

Herzliche Grüße,
aTTo Digital Support Team