



CARALARGA




MANUAL DE INSTALACIÓN CANDILES



Información General

PIEZA: CANDIL CARALARGA


MATERIALES: Hilo de algodón 100% crudo, hilaza de algodón entintado, esferas de papel maché, montado sobre una estructura de herrería.

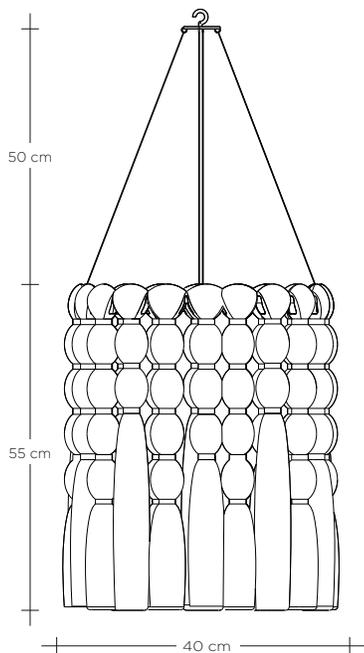

CHICO

40cm x 105cm


12 kg. / 26.5 lb.

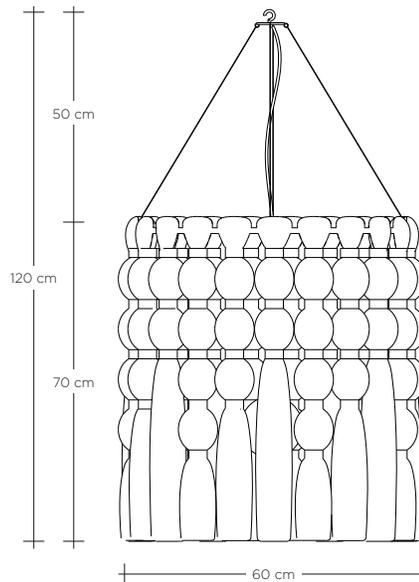

MEDIANO

60cm x 120cm

20 kg. / 44 lb.

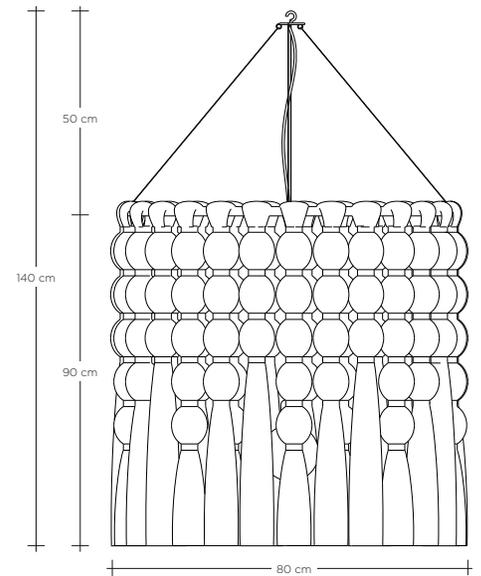

GRANDE

80cm x 140cm


30 kg. / 60 lb.

ATENCIÓN

Tomar en consideración el material de donde se instalará la pieza, al igual que el peso que soporta.





Componentes

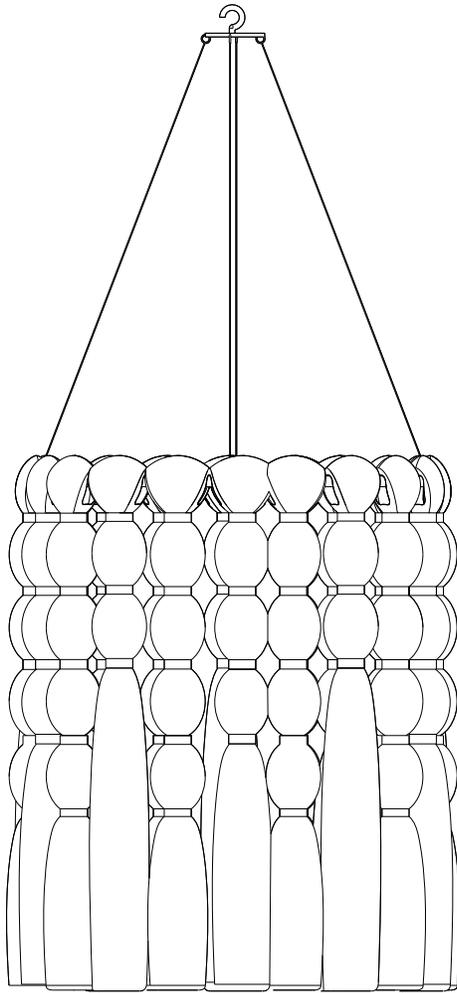

X1

Base para techo




X1

Tornillo



X3

Taquete expansivo



X3



¡¡IMPORTANTE!

Este producto debe ser instalado por un profesional. Antes de comenzar la instalación, cortar el suministro de energía eléctrica.

ATENCIÓN

El Candil Caralarga no incluye sistema de instalación eléctrica para nuestros clientes fuera de México.

¿QUÉ NECESITAS PARA LA INSTALACIÓN?

- Taladro
 - Lápiz
 - Martillo
 - Cinta de aislar
 - Peine de dientes anchos o un cepillo para el cabello
 - Sóquet e26
 - Foco LED de luz fría
 - Cable eléctrico recomendado de calibre 16 de 2 polos bimetálico
- Candil CH: 85 cm de largo
Candil M: 90 cm de largo
Candil L: 105 cm de largo



Instrucciones de Instalación

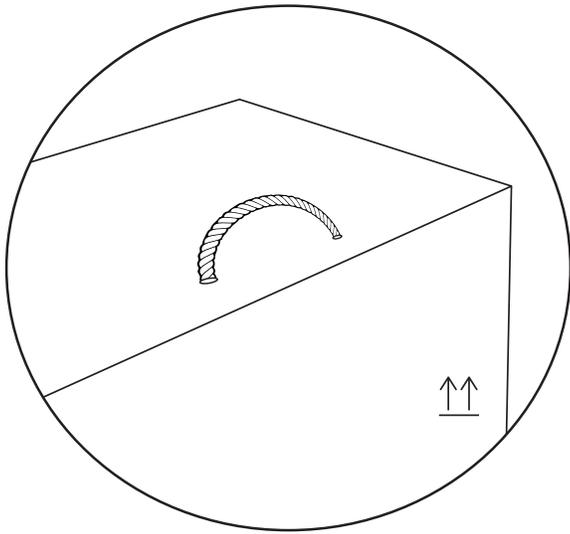


Imagen 1

1. Al recibir la caja, es importante revisar que esté colocada boca arriba con el cordón a la vista. Se recomienda transportarla con un montacargas o por un equipo de personas, debido al peso.

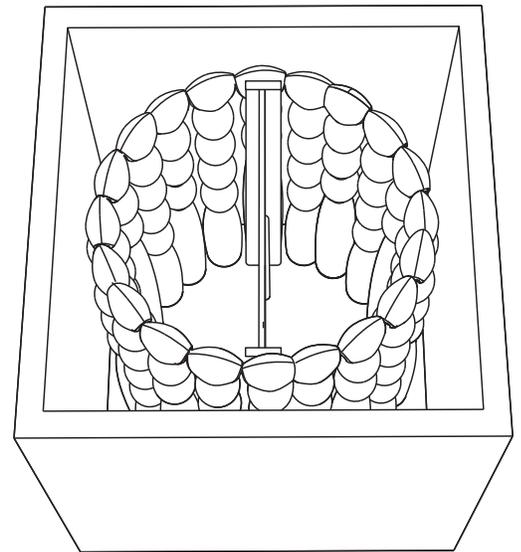


Imagen 2

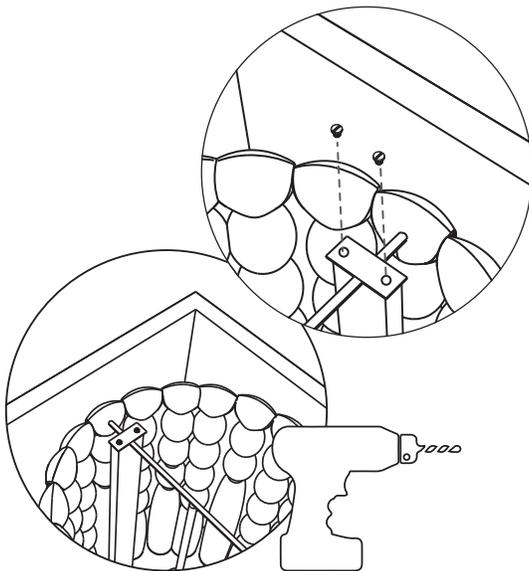


Imagen 3

2. Cuando se tenga la caja en el lugar deseado para su instalación, retirar cuidadosamente la tapa de cartón para revelar el candil y su soporte de madera.

3. Una vez descubierta, extraer todas las pijas del soporte exterior de madera para poder desmontarlo (las pijas están numeradas de acuerdo con el orden en el que se deberán quitar).



4. Apoyar la base en el lugar indicado y después marcar con el lápiz los puntos en donde se perforará. Taladrar el techo previamente marcado.

Insertar los taquetes expansivos en el techo (utilizar un martillo de ser necesario).

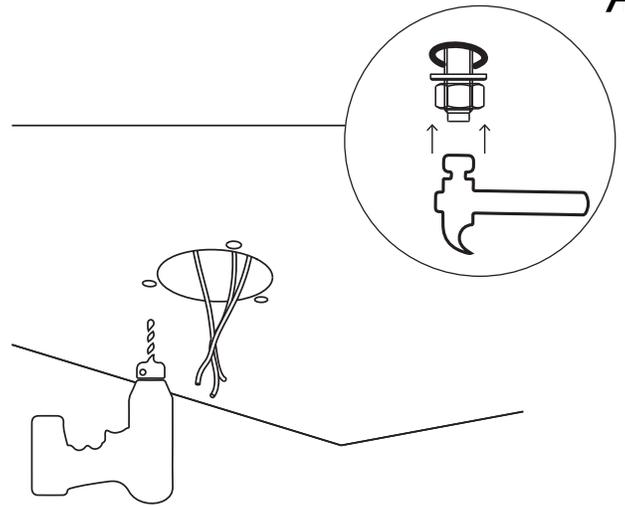


Imagen 4

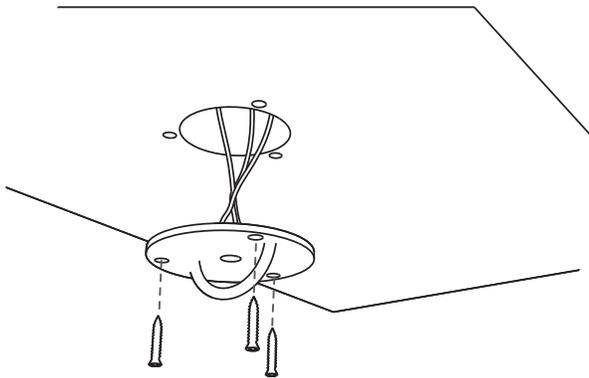


Imagen 5

5. Extraer los cables a través del orificio central de la base y atornillar la base en el techo.

6. Ya que la luminaria esté lista para ser instalada, retirar del soporte de madera y cargar con cuidado por un equipo de mínimo dos personas.

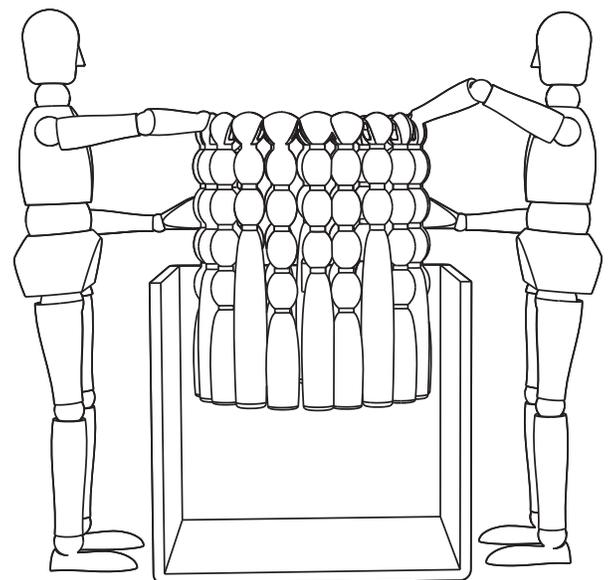


Imagen 6

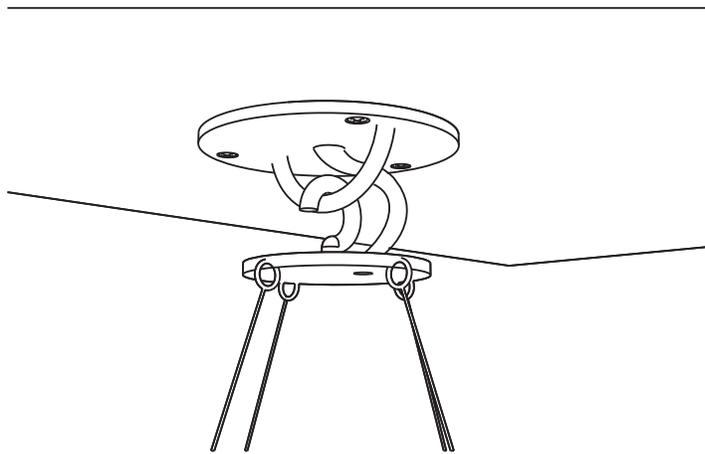


Imagen 7

7. Sujetar el gancho de la parte superior del candil y ensamblarlo a la base del techo.


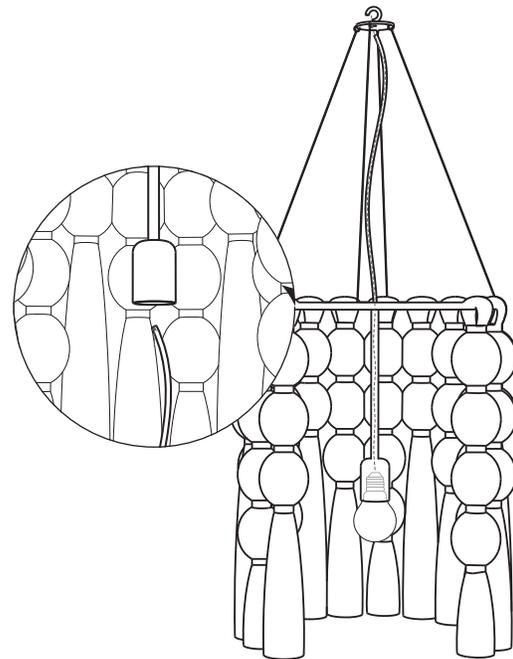


Imagen 8

8. Insertar el cable por la parte inferior de la base del foco. Direcciona hacia arriba por el tubo de metal y el cable de algodón, hasta llegar a la parte superior.

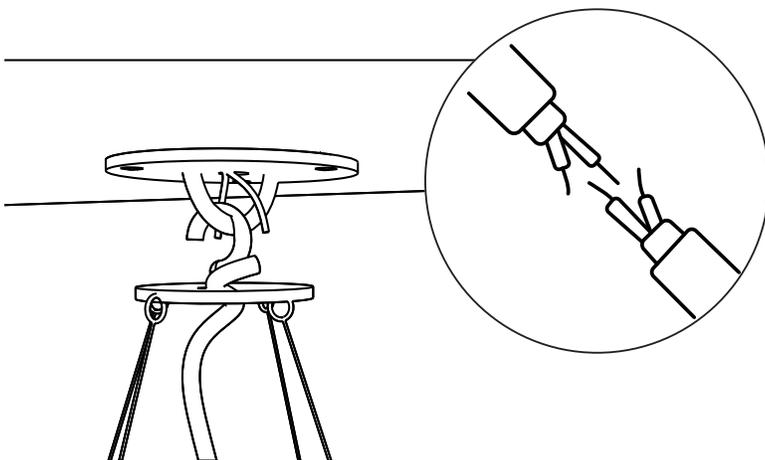

9. Realizar la conexión eléctrica entre los cables de la instalación y los del candil. Se recomienda asegurar la conexión con cinta de aislar.

Imagen 9

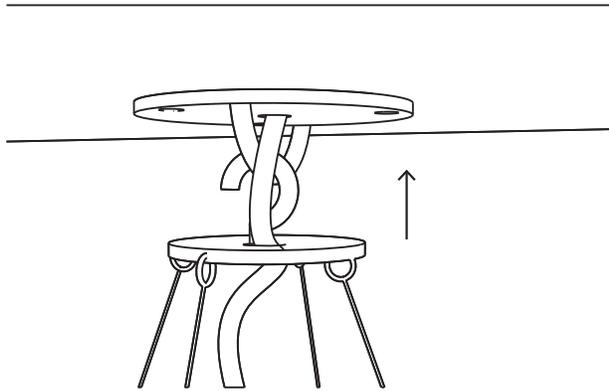


Imagen 10

10. Esconder el cableado empujando lo más que se pueda al interior del techo.

11. Cuando la luminaria esté bien montada, remover uno por uno los tubos de papel craft de las coletas de hilo crudo.

Posteriormente, las cepillamos para darles volumen !y tendrás listo tu candil Caralarga!

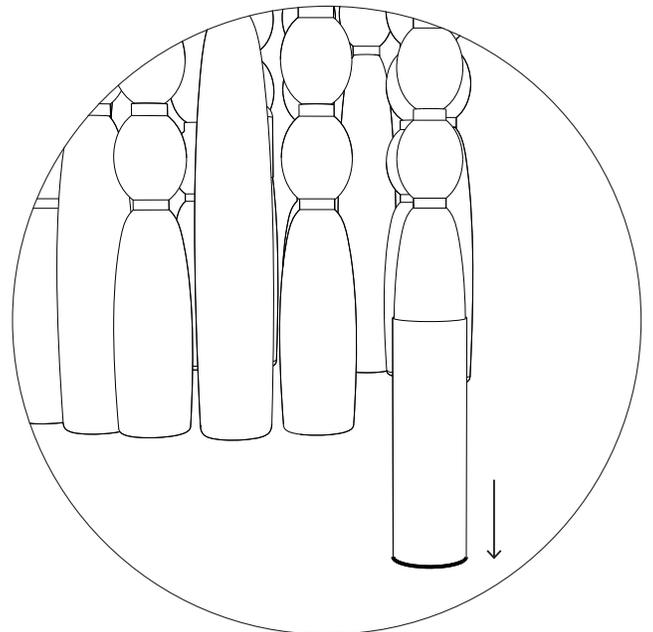


Imagen 11



Cuidados de la Pieza

Las piezas de Caralarga Gran Formato están hechas de hilo de algodón 100% crudo y otros materiales que requieren cuidados especiales para mantenerse en óptimas condiciones.

Sacar la pieza de su embalaje en un periodo máximo de cinco días después de recibirla. El hilo de algodón no puede permanecer guardado en lugares húmedos, pues la humedad forma hongo en las fibras naturales.

Instalar la pieza fuera del alcance de los rayos del sol directo, y no exponerla a la lluvia.

Cepillar los hilos de algodón con un peine de dientes anchos o un cepillo pequeño al menos una vez cada seis meses.

Limpiar la pieza únicamente con un paño limpio y seco.

Aspirar cuidadosamente la pieza cada cuatro meses para extraer el polvo acumulado.



CARALARGA