

VICTROLA™



Moderno giradischi stereo Bluetooth®

Modello: ITUT-420

Manuale di istruzioni

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONI
PRIMA DELL'USO E CONSERVARLO PER RIFERIMENTO FUTURO.


INDICE

ISTRUZIONI DI SICUREZZA	2
SPECIFICHE	3
DICHIARAZIONI RAEE E CE	4
COME INSTALLARE/RIMUOVERE LA SPINA DELL'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE..	4
ASPETTO DEL GIRADISCHI	5
FUNZIONAMENTO DEL GIRADISCHI.....	6
ALIMENTAZIONE	6
OPERAZIONI DI BASE	6
SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA DEL GIRADISCHI.....	7
OPERAZIONE BLUETOOTH.....	7
FUNZIONAMENTO DI LINE OUT	7

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere queste istruzioni: leggere tutte le istruzioni per la sicurezza e l'uso prima di utilizzare il prodotto.
2. Conservare queste istruzioni: conservare le istruzioni per la sicurezza e l'uso per poterle consultare in futuro.
3. Prestare attenzione alle avvertenze: seguire tutte le avvertenze sul dispositivo e nelle istruzioni per l'uso.
4. Seguire tutte le istruzioni: seguire tutte le istruzioni per l'uso.
5. Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua: l'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua o umidità, ad esempio in uno scantinato umido, vicino ad una piscina o in prossimità di altre aree simili.
6. Pulire solamente con un panno asciutto.
7. Non ostruire le bocchette di ventilazione. Mantenere uno spazio di almeno 5 cm intorno all'apparecchio per garantire una sufficiente ventilazione. Installare in base alle istruzioni del produttore.
8. Non collocare l'apparecchiatura in prossimità di fonti di calore quali radiatori, bocchette dell'aria, stufe o altre apparecchiature (ivi compresi gli amplificatori) che producono calore.
9. Non manomettere la spina polarizzata o di messa a terra annullandone lo scopo. Le spine polarizzate hanno due lamelle di cui una più larga dell'altra. Una spina con la messa a terra ha due lamelle e un terzo spinotto di messa a terra. La lamella più grande o il terzo spinotto, servono a preservare la sicurezza dell'utente. Qualora la spina fornita non sia adatta alla presa di corrente, consultare un elettricista per fare sostituire la presa obsoleta.
10. Proteggere il cavo di alimentazione evitando che sia calpestato o compresso, in modo particolare in prossimità delle spine, nei connettori e sui punti di uscita del cavo dall'apparecchio.
11. Usare solamente attacchi/accessori specificati dal produttore.
12. Utilizzare solo con carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal produttore o venduti insieme all'apparato.
Quando è utilizzato un carrello o simili, prestare attenzione quando si sposta il carrello con l'apparecchio per evitare le lesioni provocate dai capovolgimenti.
13. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente durante i temporali o quando non è usato per un lungo periodo di tempo.
14. Rivolgersi a personale qualificato per qualsiasi intervento di manutenzione. È necessaria l'assistenza in caso di qualsiasi danno all'apparecchio, al cavo elettrico o alla spina, qualora venisse versato del liquido o cadessero oggetti al suo interno, qualora fosse esposto a pioggia o a umidità, non funzionasse normalmente o venisse fatto cadere.
15. Mantenere l'unità in un ambiente ben ventilato.
16. Usare solamente attacchi/accessori specificati o forniti dal produttore.
17. Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamento o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, quali vasi o simili, deve essere collocato sopra lo stesso.
18. Quando la spina di rete viene usata come dispositivo di interruzione, quest'ultimo deve rimanere sempre operativo.
19. Il prodotto non è destinato ad uso commerciale. Solo per uso domestico.



20.  Si tratta di un apparecchio elettrico di Classe II o con doppio isolamento. È stato progettato in modo da non richiedere un collegamento di sicurezza alla terra elettrica.

21.

 <p style="font-size: small;">Il simbolo del lampo a freccia compreso in un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non protette da isolamento all'interno dei complementi del prodotto, che potrebbero essere di grandezza tale da costituire un pericolo di scosse elettriche.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ATTENZIONE</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; font-size: small;">RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE. NON APRIRE</div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">ATTENZIONE: PER PREVENIRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL FONDO). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE, CONSULTARE PERSONALE QUALIFICATO.</p>	 <p style="font-size: small;">Il punto esclamativo compreso in un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente circa la presenza di importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione (riparazione), incluse nel manuale che accompagna l'apparecchio.</p>
---	--	--

Avvertenza: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità. Sull'apparecchio non devono essere collocate fiamme vive, come candele.

Attenzione: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal produttore potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad adoperare il dispositivo. L'uso dei controlli, delle regolazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quello qui specificato può provocare l'esposizione a pericoli.

SPECIFICHE

Alimentazione:	Adattatore CA: 100-240, 50-60Hz
.....	Altoparlante 12V CC/2,0A
Impedenza:	4" 4ohm
Consumo max.:	30W
Include:	Giradischi, altoparlanti, manuale di istruzioni, foglio delle operazioni del giradischi, alimentatore di commutazione 12 V/2,0 A, cavi altoparlante e adattatore 45 giri.

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.

Gli altri marchi e i nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo prodotto è prodotto e commercializzato da Innovative Technology Electronics LLC. Victrola e il logo Victrola sono marchi di Technicolor o delle sue affiliate e il suo utilizzo da parte di Innovative Technology Electronics LLC è concesso in licenza. Qualsiasi altro prodotto, servizio, azienda, nome e logo commerciale o del prodotto qui menzionato non è supportato né patrocinato da Technicolor o dalle sue affiliate.

Prodotto in Cina.

DICHIARAZIONI RAEE E CE



Marchio RAEE

Smaltimento del prodotto

Il prodotto è ideato e prodotto con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Il simbolo della croce su un contenitore munito di ruote attaccato al prodotto indica la sua conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta locale per i prodotti elettrici ed elettronici. Agire in conformità alle norme locali e non smaltire i prodotti con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.



Il presente apparecchio è conforme alle seguenti direttive CEE: Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE /Direttiva EMC 2014/30/UE



È possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE completa dal sito www.victrola.com/eudoc

Importato da:


Exertis Supply Chain Services Ltd.

M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlanda

COME INSTALLARE/RIMUOVERE LA SPINA DELL'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

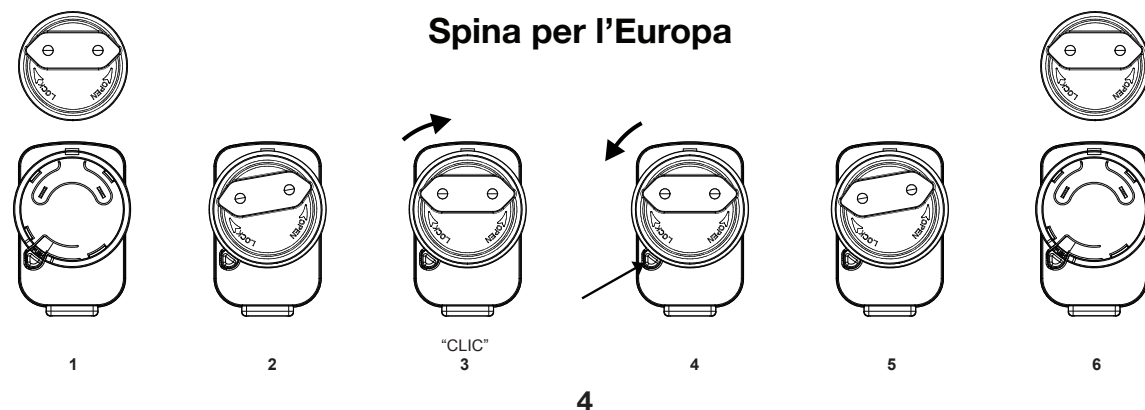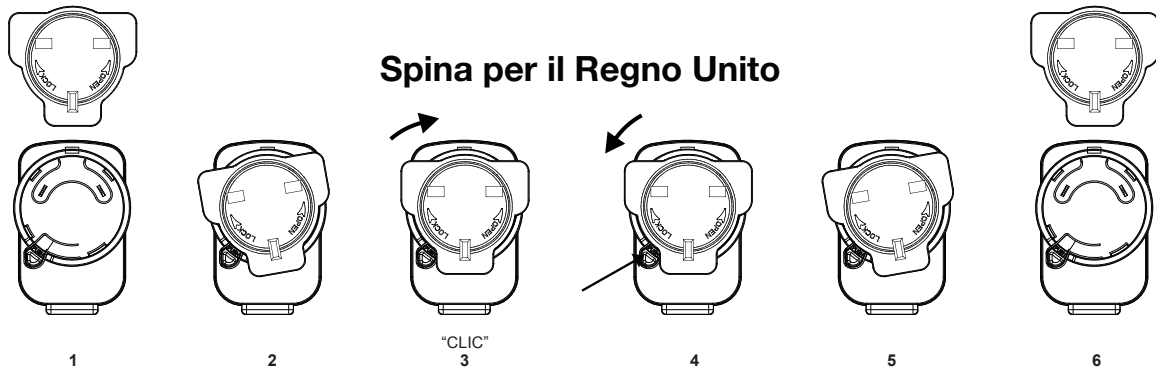

ASPETTO DEL GIRADISCHI

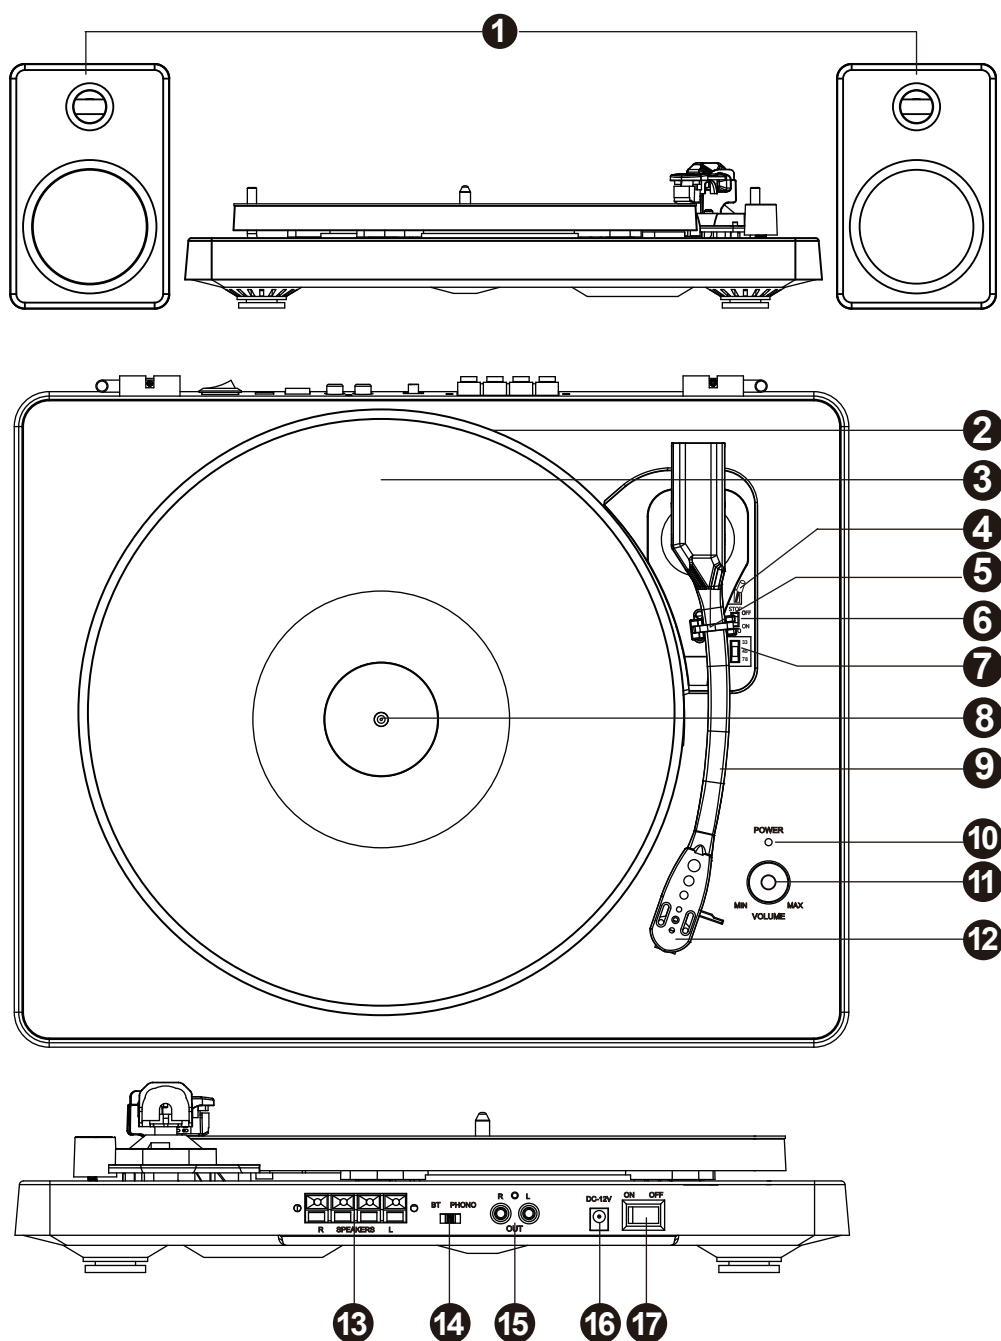

- | | | | |
|----|--|-----|--|
| 1. | Altoparlanti | 10. | LED di alimentazione/funzione |
| 2. | Piatto del giradischi | 11. | Manopola di controllo volume |
| 3. | Tappetino di gomma | 12. | Cartuccia puntina |
| 4. | Leva di sollevamento | 13. | Connettore altoparlante esterno |
| 5. | Fermo/supporto del braccio | 14. | Selettore di funzione |
| 6. | Interruttore di controllo automatico e manuale | 15. | Connettore di uscita L/R RCA |
| 7. | Selettore di controllo velocità | 16. | Connettore di alimentazione DC IN |
| 8. | Albero del giradischi | 17. | Interruttore di accensione/ spegnimento (ON/OFF) |
| 9. | Braccio | | |

FUNZIONAMENTO DEL GIRADISCHI

IMPOSTAZIONE

Un adattatore CA/CC con una uscita di 12 V/2,0A è incluso con il moderno giradischi stereo Bluetooth. Questo adattatore è necessario per il funzionamento dell'unità.

1. Collegare i cavi dell'altoparlante esterno dal CONNETTORE ALTOPARLANTE ESTERNO sul retro dell'unità a ciascun altoparlante.

NOTA: I cavi dell'altoparlante esterno sono codificati con colori, il cavo rosso è collegato a un connettore rosso sia sull'unità che sull'altoparlante (il cavo nero ai connettori neri).

2. Inserire saldamente la spina CC dell'adattatore nel jack CC IN sul retro dell'unità.
3. Inserire le spine CA dell'adattatore in una presa di corrente a 220-240 V CA ~ 50/60 Hz.
4. Accendere l'unità portante l'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO su ON. Il LED DI ALIMENTAZIONE/FUNZIONE si accende.

FUNZIONAMENTO DI BASE

Prima dell'uso, assicurarsi di rimuovere la protezione della puntina bianca dalla puntina. Assicurarsi sempre che il braccio sia sbloccato e libero di muoversi sul disco durante il funzionamento. Bloccare di nuovo il braccio quando non è in uso.

1. Facendo scorrere il SELETTORE DI FUZIONE sul PHONO, il LED DI FUNZIONE diventa ROSSO.
2. Collocare un disco sul PIATTO DEL GIRADISCHI e selezionare la velocità desiderata (33 1/3 / 45 / 78) premendo il SELETTORE DI VELOCITÀ in base al tipo di disco.
NOTA: Quando si riproduce un disco a 45 giri, utilizzare l'adattatore 45 giri incluso situato all'interno della borsa accessori.
3. Aprire il FERMO DEL BRACCIO per rilasciare il BRACCIO. Spingere all'indietro la LEVA DI SOLLEVAMENTO per sollevare il braccio. Spostare delicatamente il braccio sulla posizione desiderata sul disco. Il giradischi inizia a girare solo quando il braccio viene spostato verso il disco. Per avviare la riproduzione, premere la leva di sollevamento in avanti per abbassare lentamente il braccio sulla posizione desiderata del disco.
4. Se il SELETTORE DI ARRESTO AUTOMATICO è su ON, il disco si arresta automaticamente quando finisce.
NOTA: Se l'arresto automatico è su ON, il disco gira solo quando il braccio viene spostato sul disco. Se l'arresto automatico è su OFF, il disco gira anche quando il braccio è in posizione di riposo.
5. Per selezionare il livello di volume, ruotare la MANOPOLA DI CONTROLLO VOLUME per regolare il volume.

SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA (puntina di ricambio # ITNP-Y2)

Rimozione della Puntina dalla Testina

1. Inserire un cacciavite sull'estremità della puntina e premere verso il basso in direzione "A".
AVVERTENZA: Se si applica eccessiva forza sulla puntina, questa si potrebbe danneggiare o rompere.
2. Estrarre la puntina verso la direzione "B".


Installazione della puntina

1. Tenere l'estremità della puntina e inserire l'altro bordo premendo verso la direzione "C".
2. Premere la puntina in alto verso la direzione "D" finché non si blocca sull'estremità.

Attenzione:

- Non rimuovere o piegare l'ago della puntina.
- Non toccare la puntina per evitare lesioni alla mano.
- Spegnerne l'unità prima di sostituire la puntina.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Nota: La puntina dovrebbe durare circa 50 ore in condizioni normali. Si consiglia di sostituire la puntina non appena si nota un cambiamento nella qualità audio.

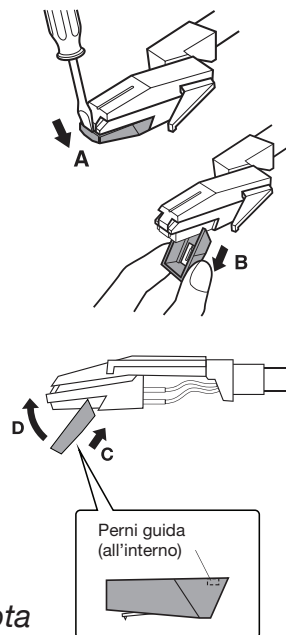

OPERAZIONE BLUETOOTH

Un dispositivo esterno con connettività Bluetooth può essere connesso in modalità wireless a questo giradischi utilizzando la funzione Bluetooth.

1. Accendere l'unità portante l'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO su ON.
2. Ruotando il SELETORE DI FUNZIONE sulla posizione BT (Bluetooth®), il LED DI FUNZIONE inizia a lampeggiare in BLU.
3. Attivare l'impostazione Bluetooth del dispositivo esterno. Attendere qualche istante, quindi cercare il nome di associazione Bluetooth "ITUT-420".
4. Selezionare il nome di associazione Bluetooth per la connessione dell'unità. Una volta effettuata la connessione, il LED blu cessa di lampeggiare.
5. Si è quindi connessi al dispositivo esterno tramite Bluetooth.
6. Ruotare la MANOPOLA DI CONTROLLO VOLUME per regolare il livello audio.
NOTA: Se è necessaria una password, digitare "0000" e premere Invio per effettuare la connessione.

FUNZIONAMENTO DI LINE OUT

Questa unità può connettersi ad un amplificatore Hi-Fi esterno o al sistema di altoparlanti utilizzando i cavi RCA (non inclusi). Per connettersi agli altoparlanti esterni, collegare i cavi RCA al CONNETTORE DI USCITA L/R RCA sul retro dell'unità e ai connettori di ingresso ausiliari sull'amplificatore Hi-Fi o sul sistema di altoparlanti.