



# OWNER'S MANUAL

## L2 MOTION

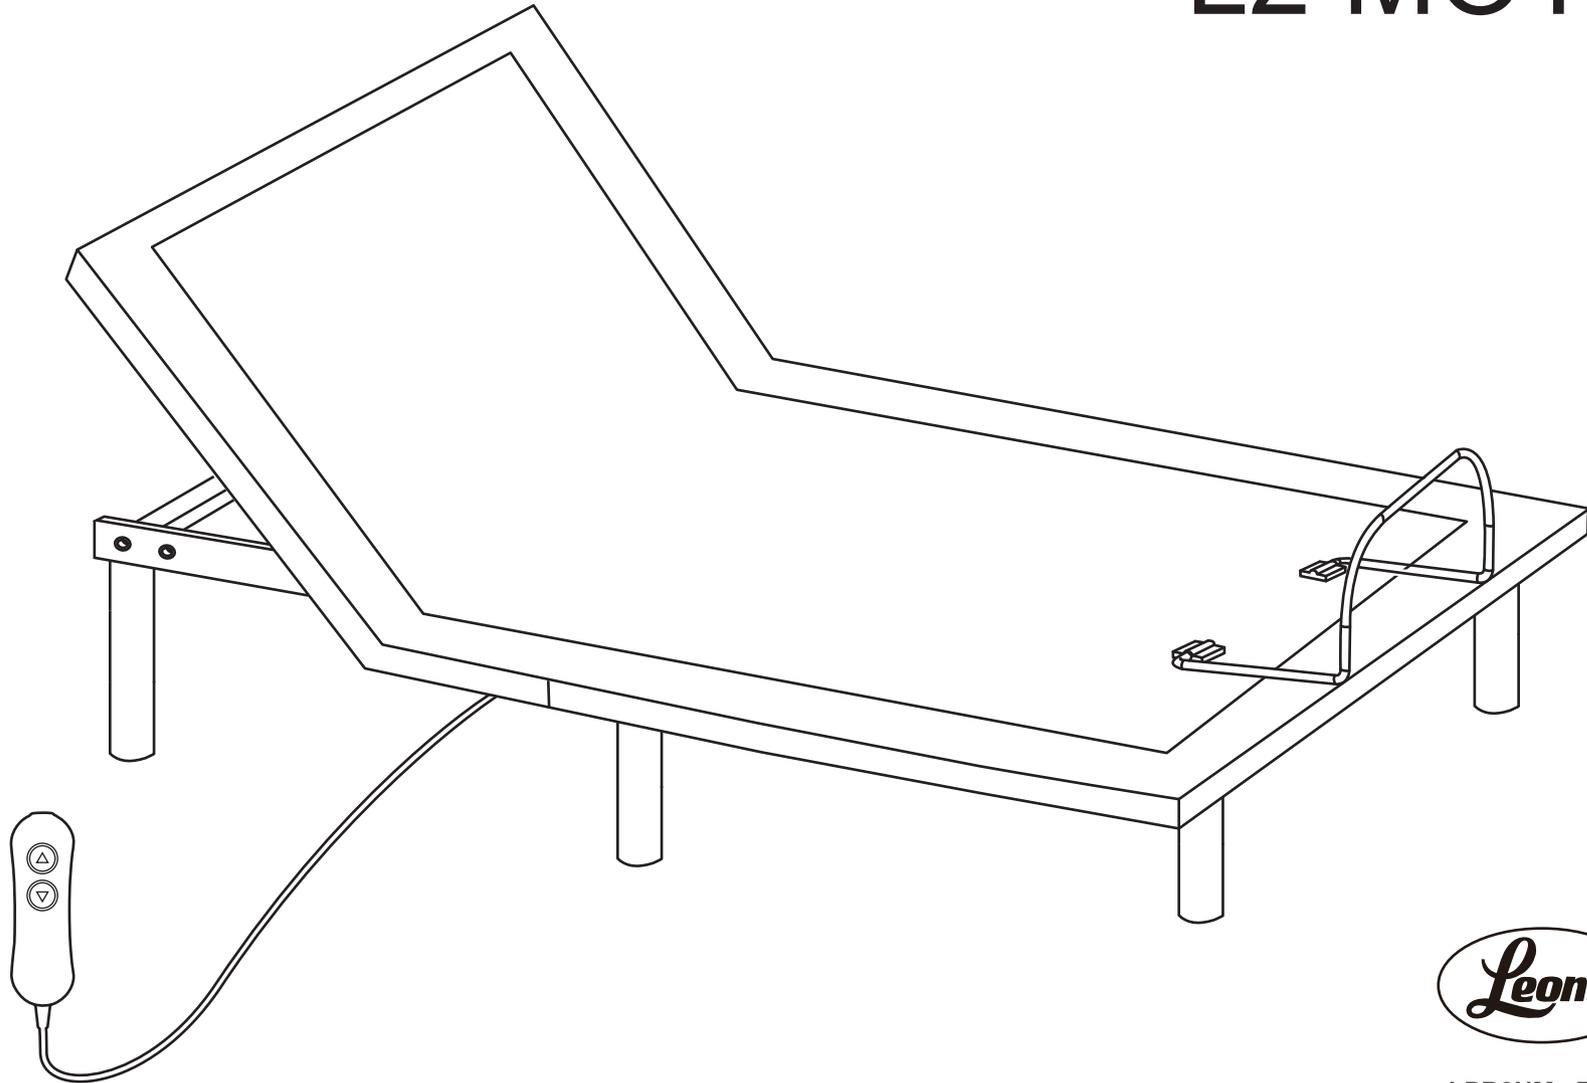

# Setup the power foundation without the bed frame.

**1** Open the box lid.

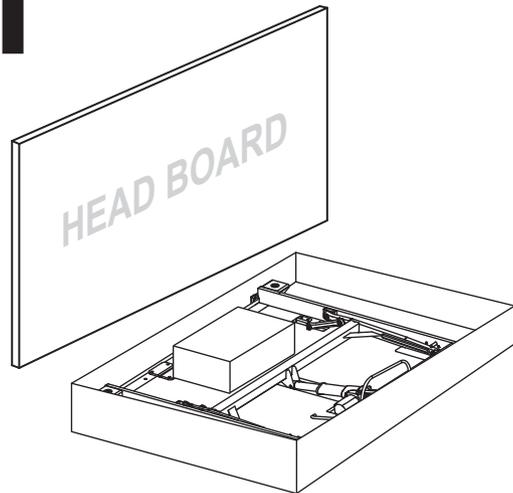


**2** Take out all the accessories from the packaging and put them aside.

Mattress Retainer Bar



x1 (2 for K/CK)

Accessories Box



x1

ACCESSORIES BOX:

Legs



x6

Hand Control



x1

Power Supply




x1

AC Power Cord




x1

**3** Install 4 legs, make sure the legs are tight.

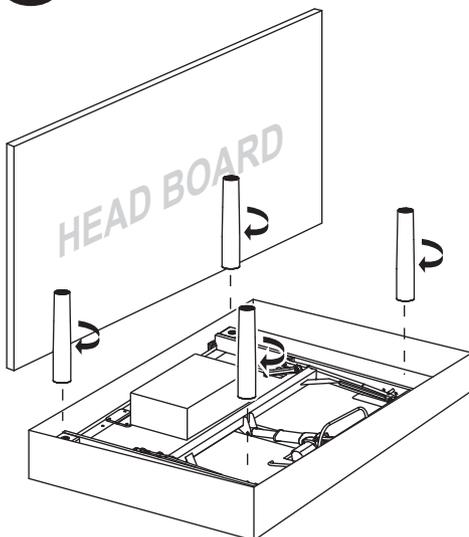


**4** Remove the red plastic safety lock before unfolding your power foundation.


Remove the red plastic safety clip.

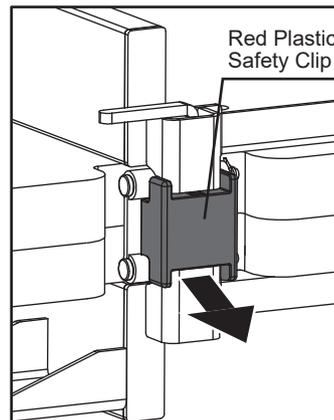


Turn the locking pin 90° in counter clockwise direction.

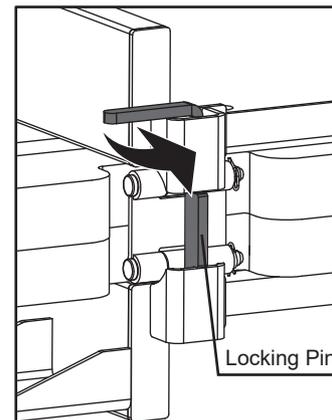


Remove the folding locking pin by pulling upwards.

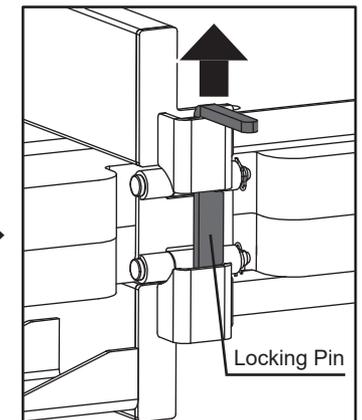


**5** Remove the bed from the box with a flipping motion, let the bed stand on the 4 legs.

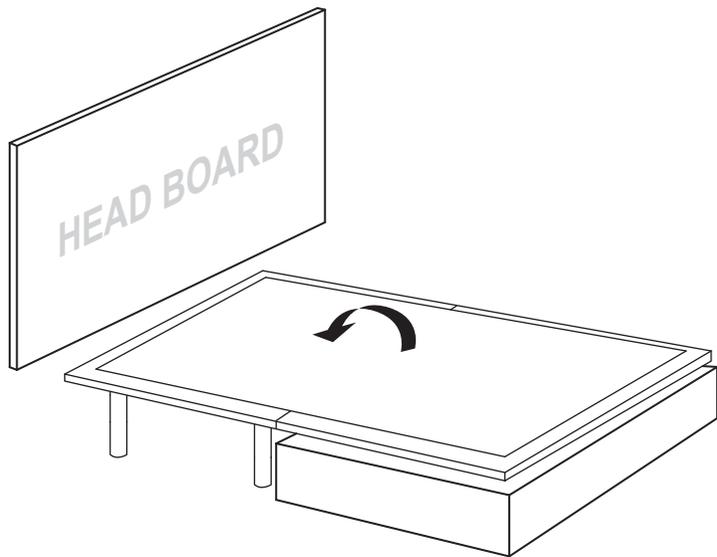


**6** Flip the foot end of the bed from the box and lay it on top of the end at the headboard.

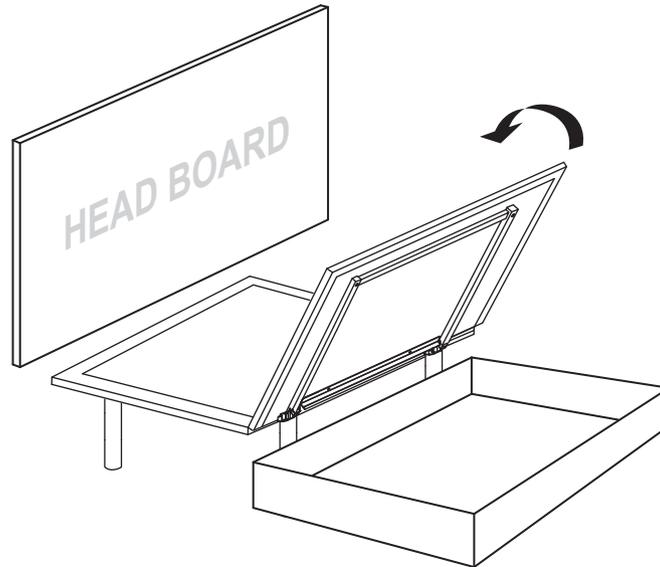


**7** Install the remaining 2 legs on the foot end of the bed, make sure the legs are tight. Uncoil the DC power cord and the hand control connector.

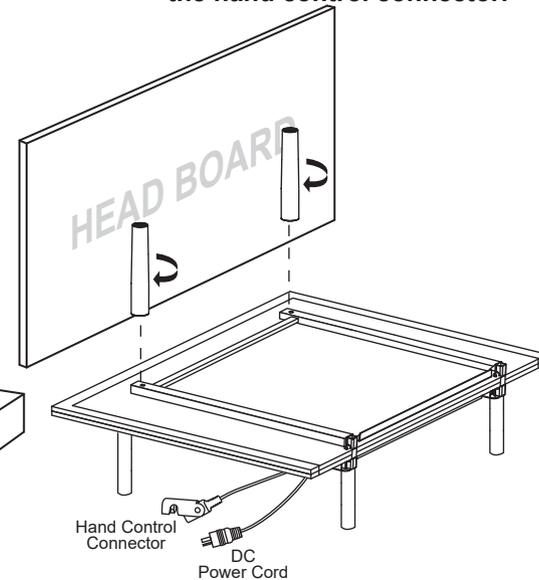

**8** Connect the hand control and secure it with the connector lock. Uncoil the AC power cord, connect the DC power cord to the power supply.

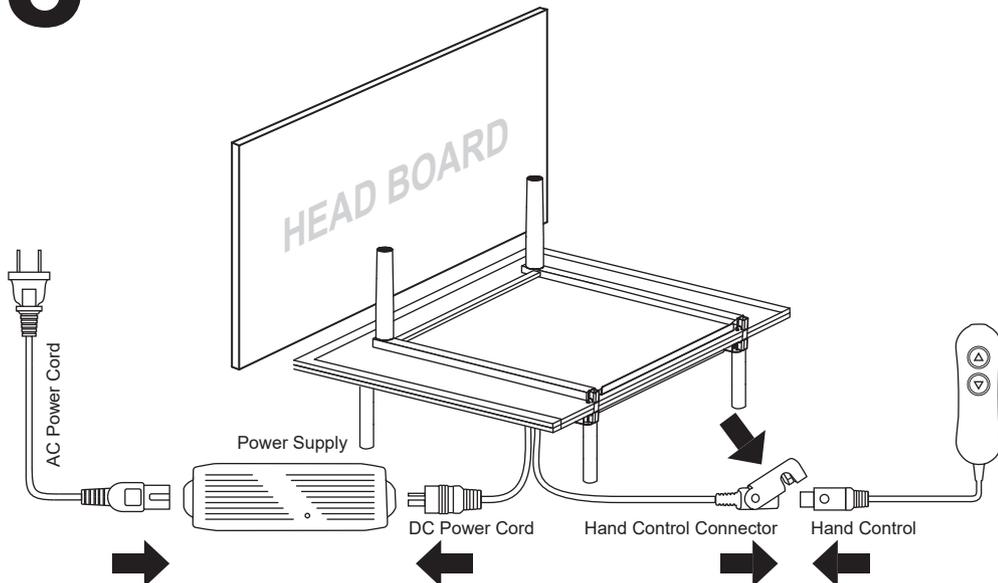


**9** Make the bed completely flat.

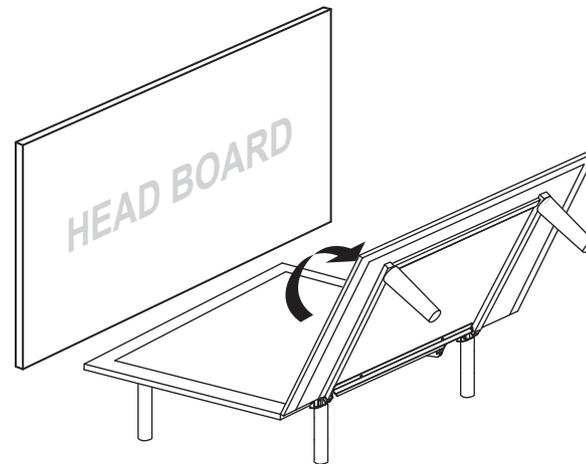


# 10

Install the mattress retainer bar one side after another.

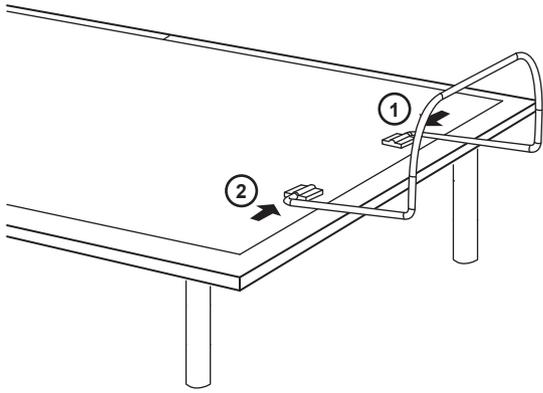

# 11

Connect the power supply to the AC power source.

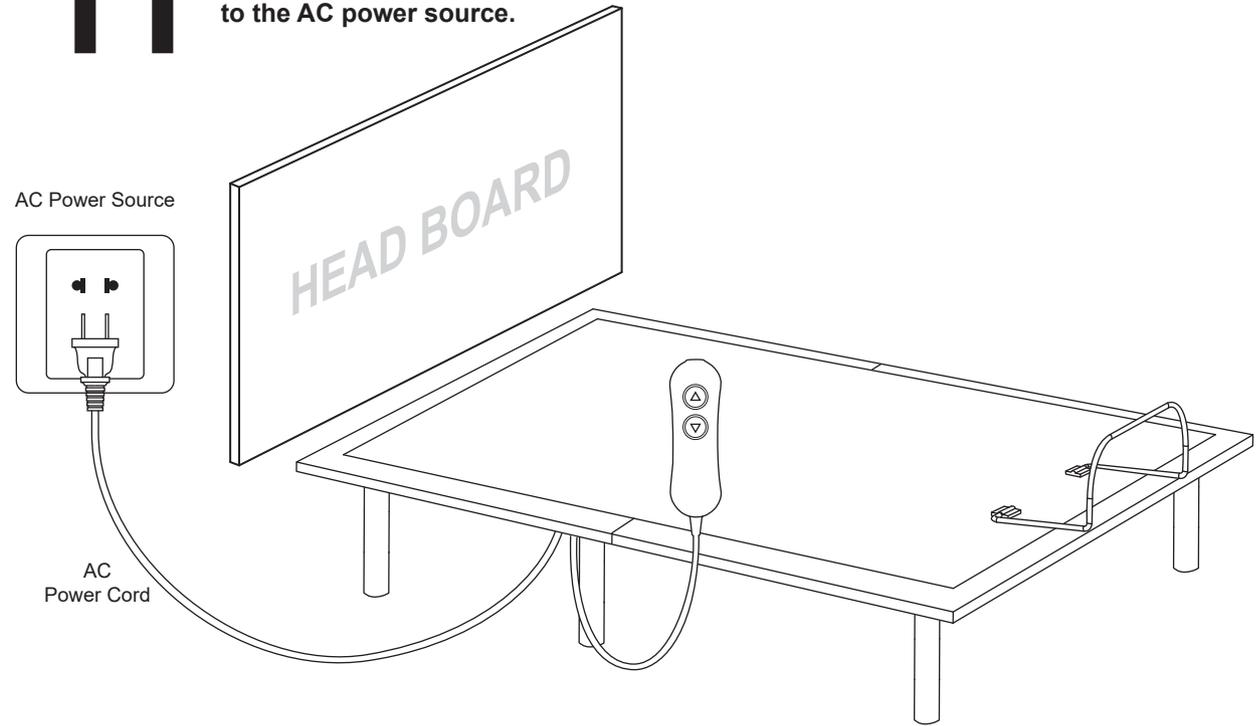


# DONE!


# Setup the power foundation with the bed frame and slat base.

**\*NOTE:** Optional parts are required.


- 1** Take the bed out of the box, put it on the slat base, do not install any legs. Uncoil the DC power cord and hand control connector.

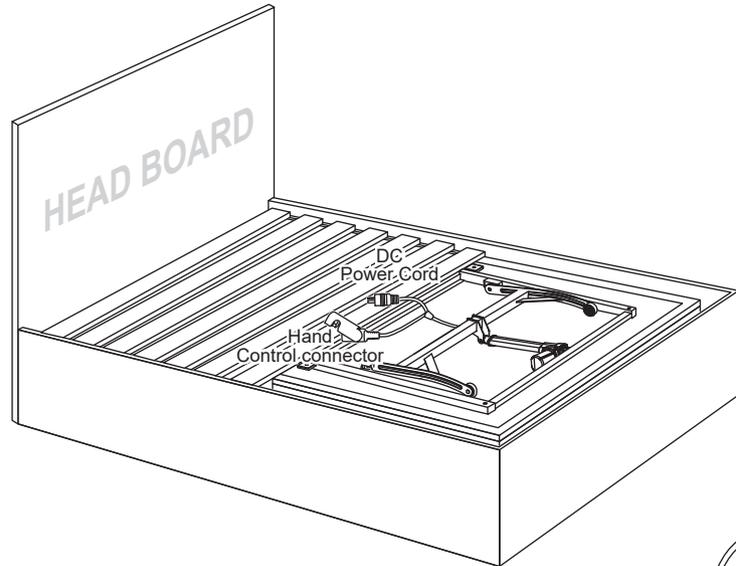


- 2** Connect the hand control and secure it with the connector lock. Uncoil the AC power cord, connect the DC power cord to the power supply and pull the AC power cord towards the direction of the AC power source through either the bottom or the side of the bed frame.

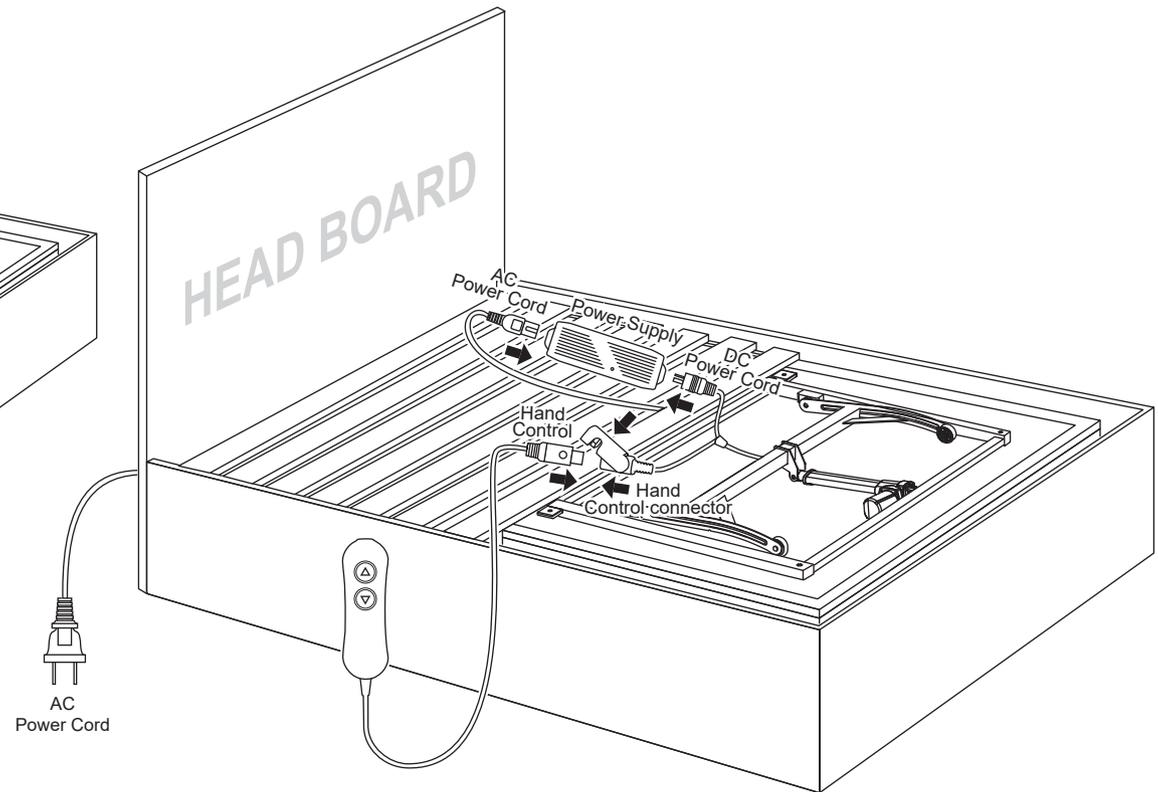


**3** Turn over the bed. Install the middle stabilizer bracket as shown.  
(\*Optional parts are required to perform this setup.)

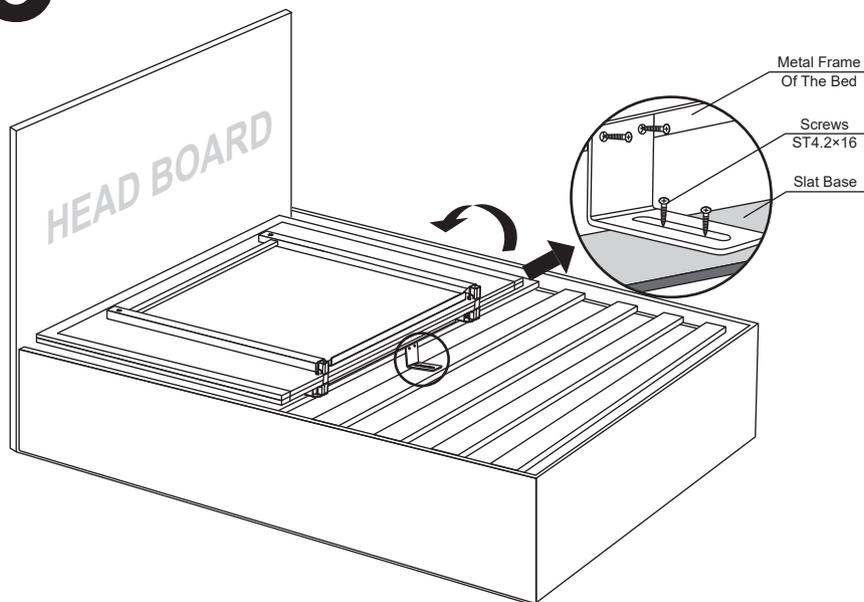


**4** Make the bed completely flat with a flipping motion.

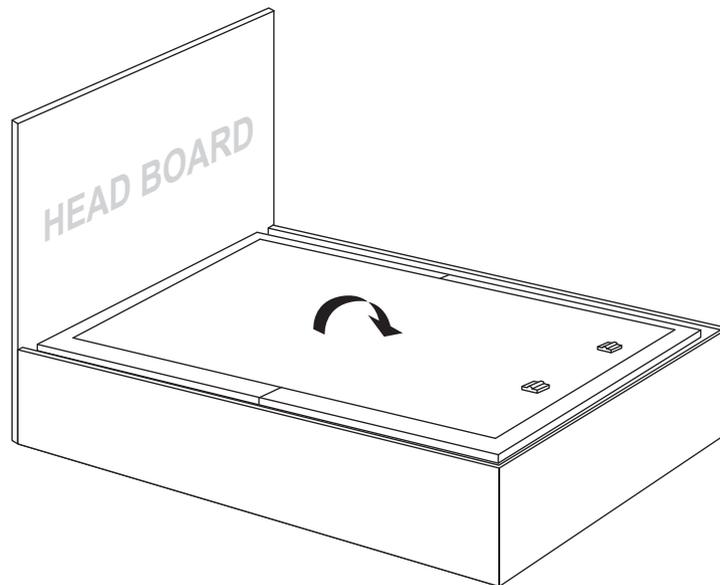

**5** Install the mattress retainer bar one side after another.

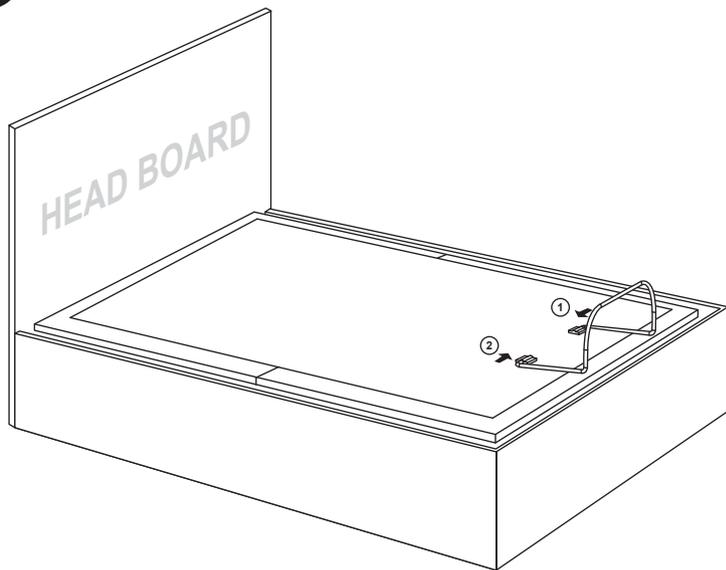


**6** Connect the power supply to the AC power source.

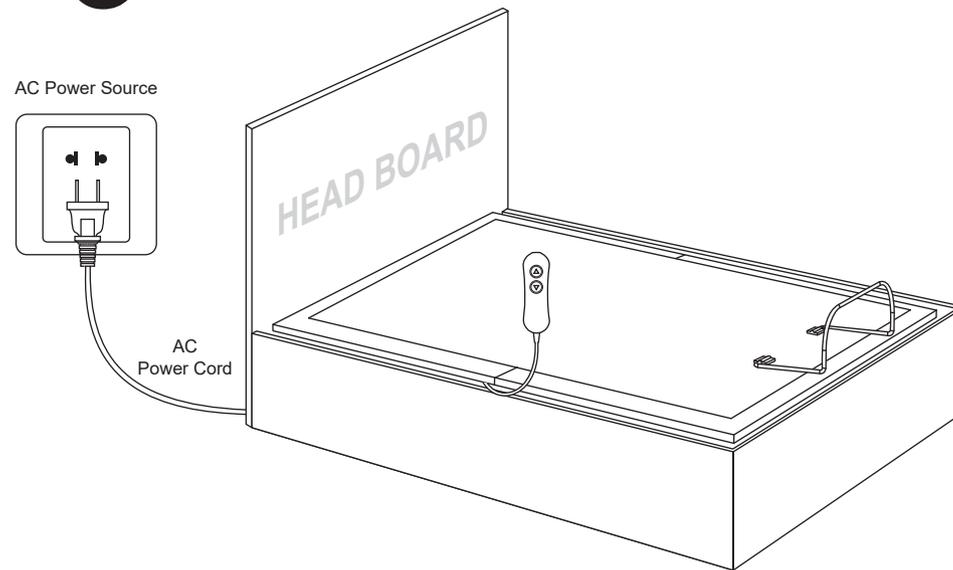


# 7

Lift the head of the bed by hand control. Install the two stabilizer brackets as shown. (\*Optional parts are required to perform this setup. )

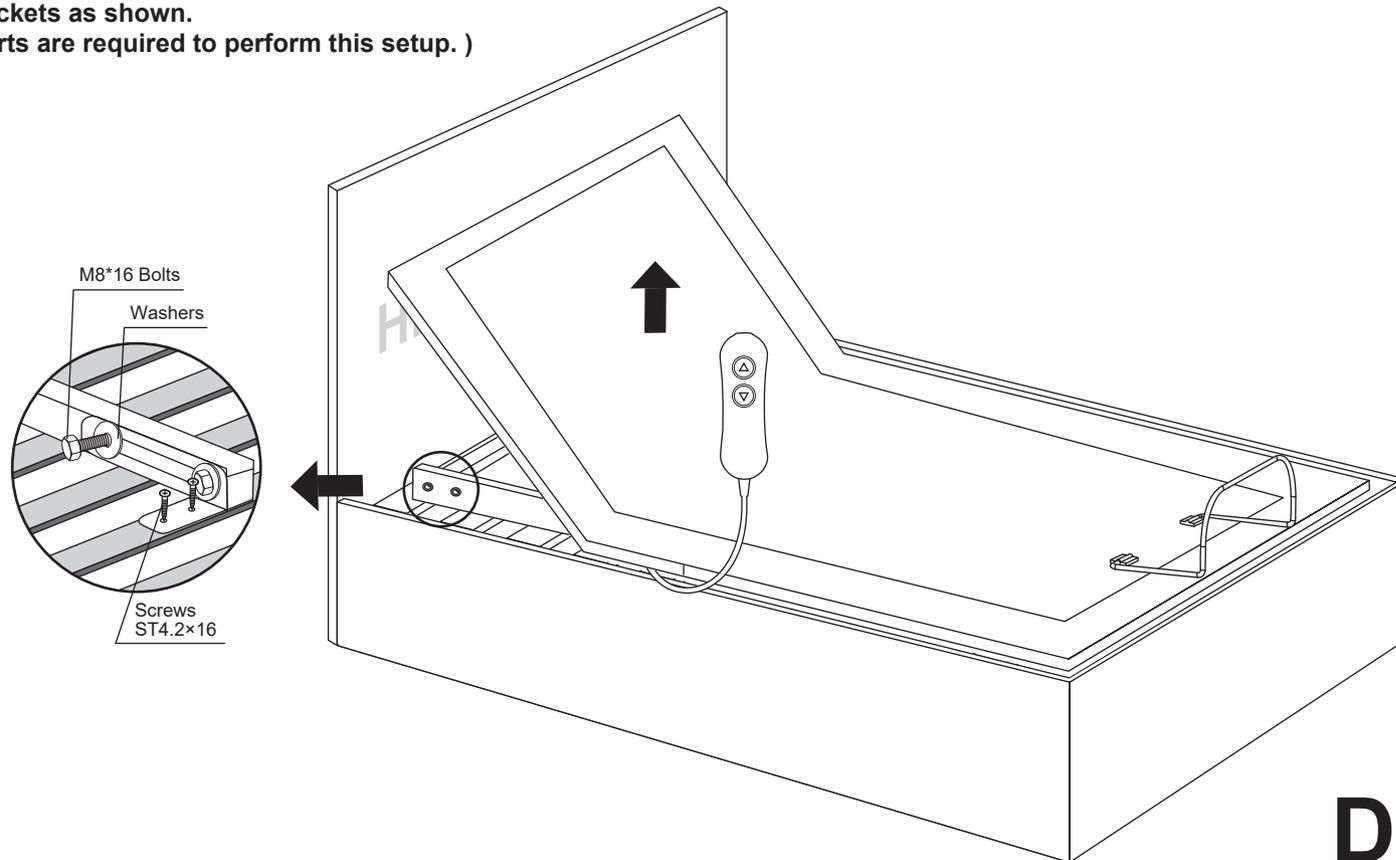

# DONE!

## Hand Control Instructions


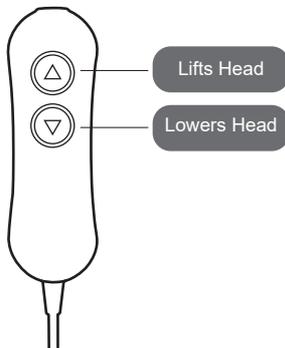


### ADJUST

- ▲ This button lifts the head section of the foundation.
- ▼ This button lowers the head section of the foundation.

## Headboard Bracket Installation Guide(Optional)


Headboard brackets are optional and not included. A 1/2" (13 mm) socket and 1/2" (13 mm) wrench are required to complete the installation.

HEADBOARD BRACKET COMPONENTS				
(2) Headboard Brackets	(2) T-Brackets	(8) M8*16	(4) Nuts	(4) Washers
				
OPTIONAL EQUIPMENT/PART (NOT INCLUDED)				
 Socket and Wrench 1/2" (13mm)				

### STEP 1


a) Align the slot hole of the headboard bracket to the sleeve into which the leg threads. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Too much force may damage the thread.

b) The headboard bracket has 2 adjustable slots to accommodate any frame type. Use the bolts and washers to secure the bracket. Make sure the bolts are tight.

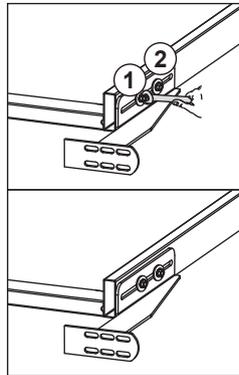

### STEP 2

a) To put the T-Bracket and Headboard Bracket together, you will need (2) M8×16 bolts and (2) nuts. Slip the bolts through the holes from T-Bracket to Headboard Bracket with the head of bolt facing outward. Use the 1/2" (13 mm) socket and 1/2" (13mm) wrench to tighten the bolts.

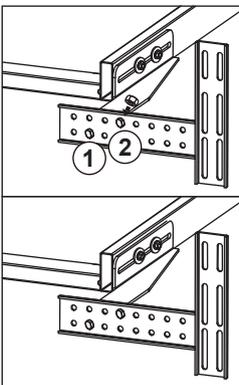


### STEP 3

You may now connect your headboard to the attachment plates using the remaining short bolts and nuts to secure it to the brackets. The heads of the bolts will face outward. Use a 1/2" (13mm) socket and 1/2" (13mm) wrench to tighten the bolts.



## Parts List

All electronics and components that need to be installed are located in boxes under the foundation or attached to the frame. Before discarding the packing materials, ensure that all the parts are accounted for.

### INCLUDED WITH POWER FOUNDATION


(1) Hand Control	(1) Power Supply with Battery Backup Box	(1) AC Power Cord	(6) Legs	(1) Mattress Retainer Bar (2 for King)
				

### OPTIONAL EQUIPMENT/PART (NOT INCLUDED)

(2) Stabilizer Brackets	(1) Socket Wrench	(8) Screws ST4.2×16	(4) M8*16 Bolts	(4) Washers
				
(1) Middle Stabilizer Brackets				
				


# LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

## L2 MOTION

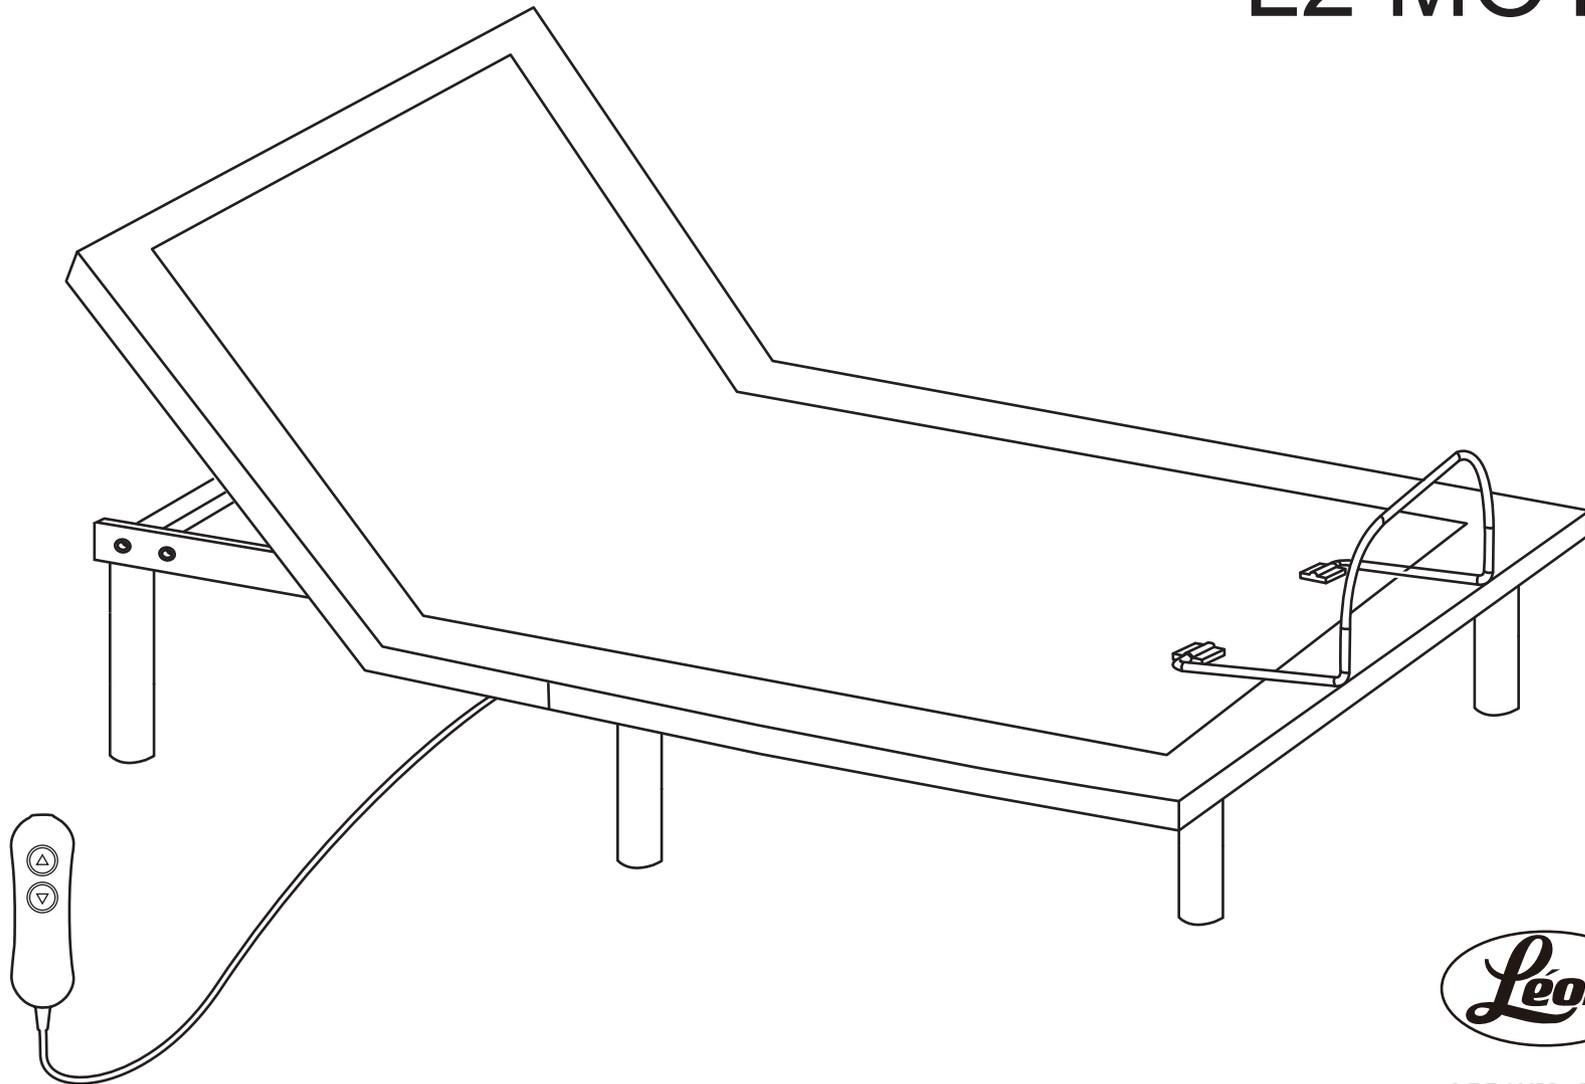

# Installez la fondation électrique sans le cadre de lit.

**1** Ouvrez le couvercle de la boîte.

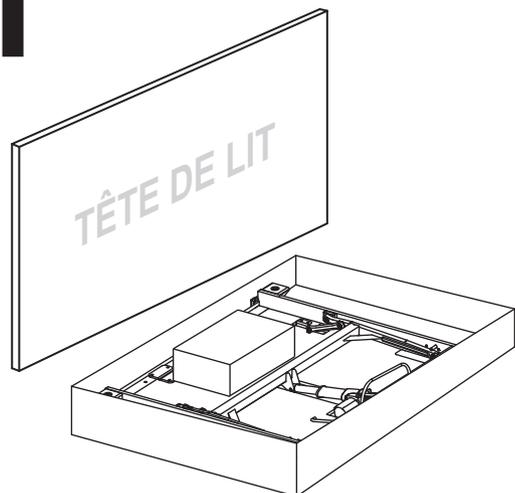


**2** Sortez tous les accessoires de l'emballage et mettez-les de côté.

Barre de retenue du matelas



x 1 (2 pour un très grand lit)

Boîte d'accessoires



x1

BOÎTE D'ACCESSOIRES :

Pieds



x6

Dispositif de commande



x1

Bloc d'alimentation à batterie de secours




x1

Cordon d'alimentation de la prise c.a.




x1

**3** Installez les 4 pieds, assurez-vous que les jambes sont serrées.

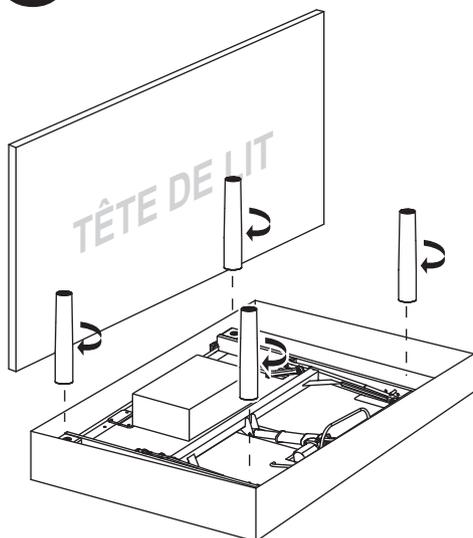


**4** Retirez le verrou de sécurité en plastique rouge avant de déplier votre fondation électrique.


Retirez le clip de sécurité en plastique rouge.

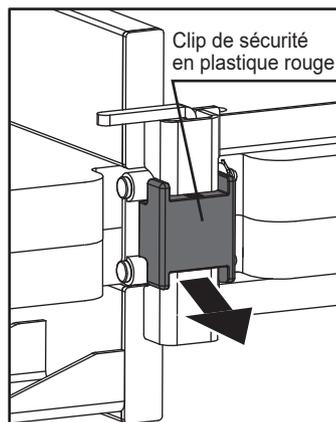


Tournez la goupille de verrouillage de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

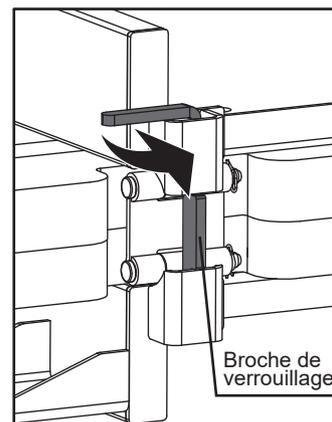


Retirez la goupille de verrouillage repliable en tirant vers le haut.

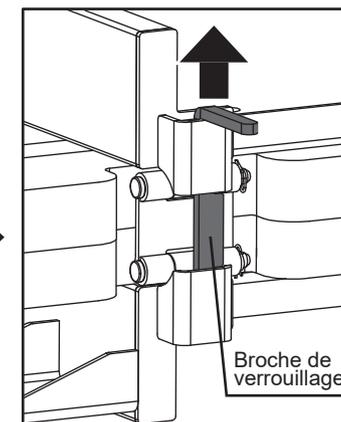


**5** Retirez le lit de la boîte avec un mouvement de bascule, puis laissez le lit se tenir sur les 4 pieds.

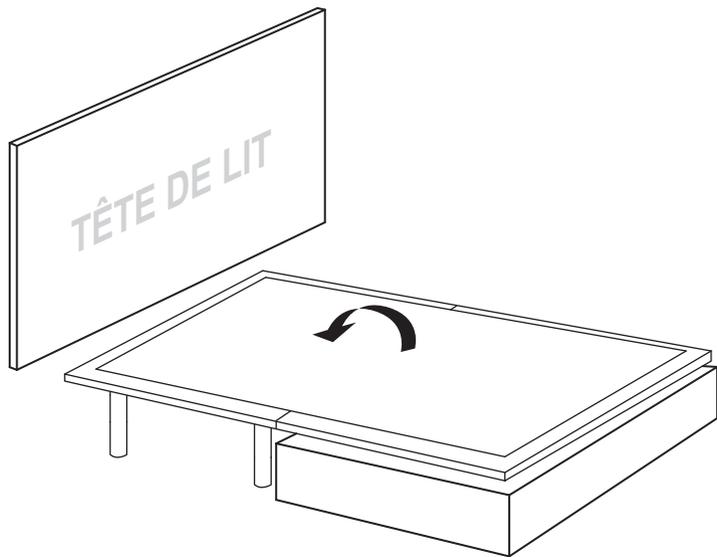


**6** Sortez l'extrémité du lit du côté pied de la boîte et placez-la sur la tête de lit.

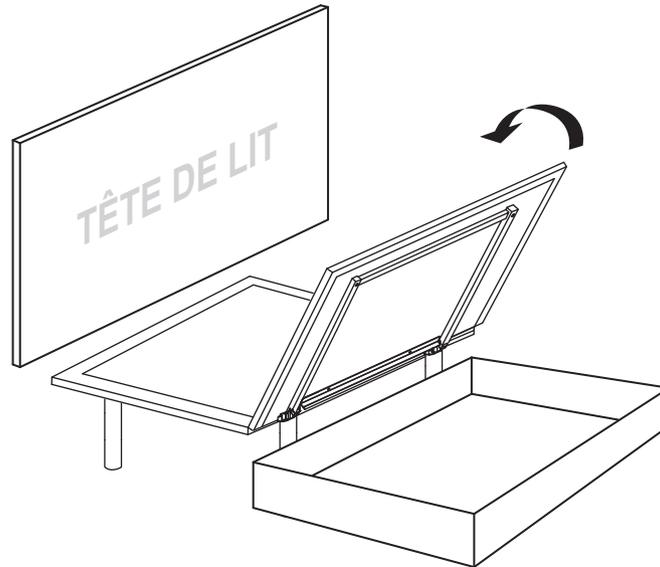


**7** Installez les 2 pieds restants sur l'extrémité du lit du côté pied, assurez-vous que les jambes sont serrées. Déroulez le cordon d'alimentation CC et le connecteur de la télécommande.

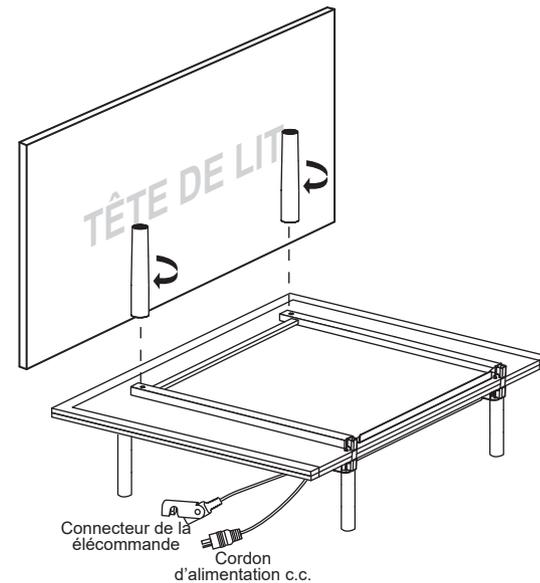

**8** Connecter la télécommande et la maintenir en place avec le verrou du connecteur. Déroulez le cordon d'alimentation de la prise c.a., connectez le cordon d'alimentation c.c. au bloc d'alimentation.

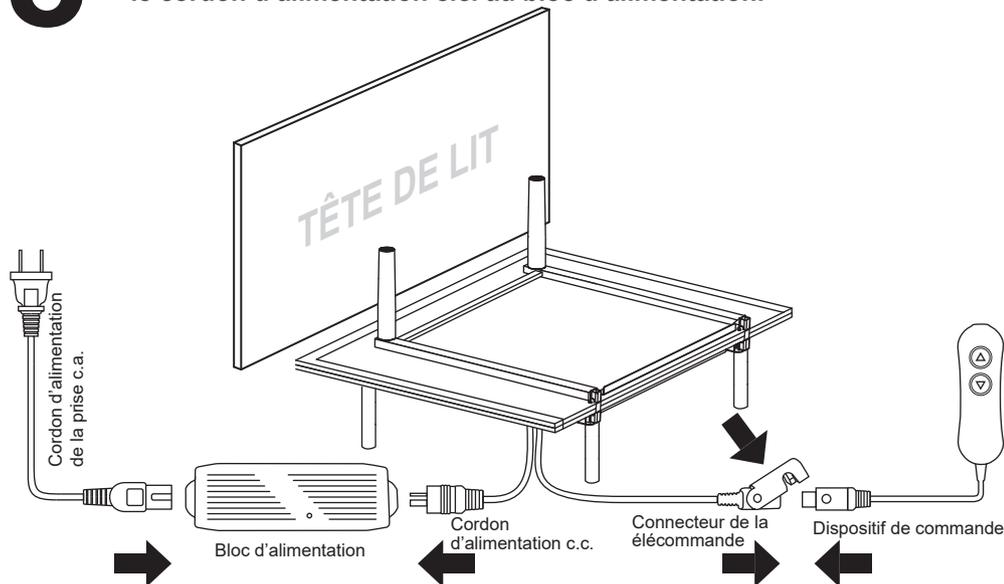


**9** Rendez le lit complètement plat.

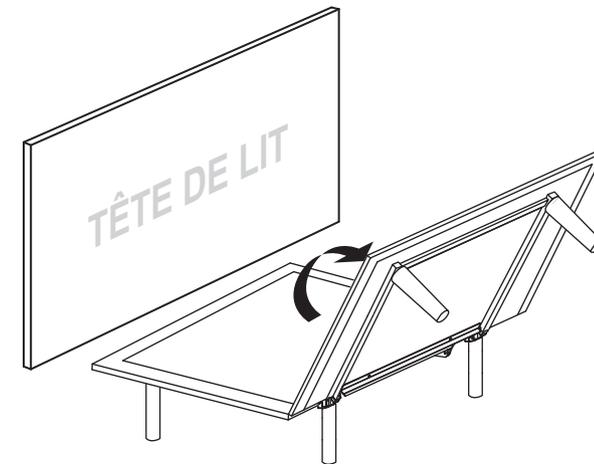


# 10

Installez la barre de retenue du matelas un côté à la fois.

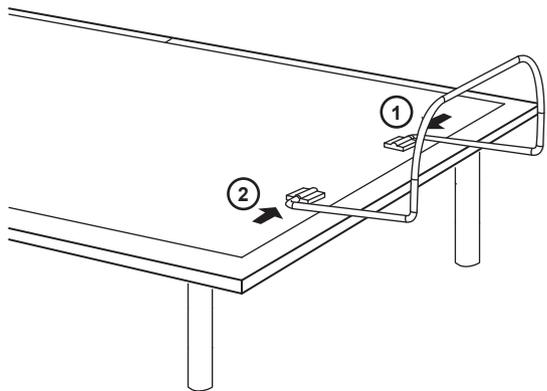

# 11

Connectez le cordon d'alimentation de la prise c.a. au source d'alimentation à prise c.a.

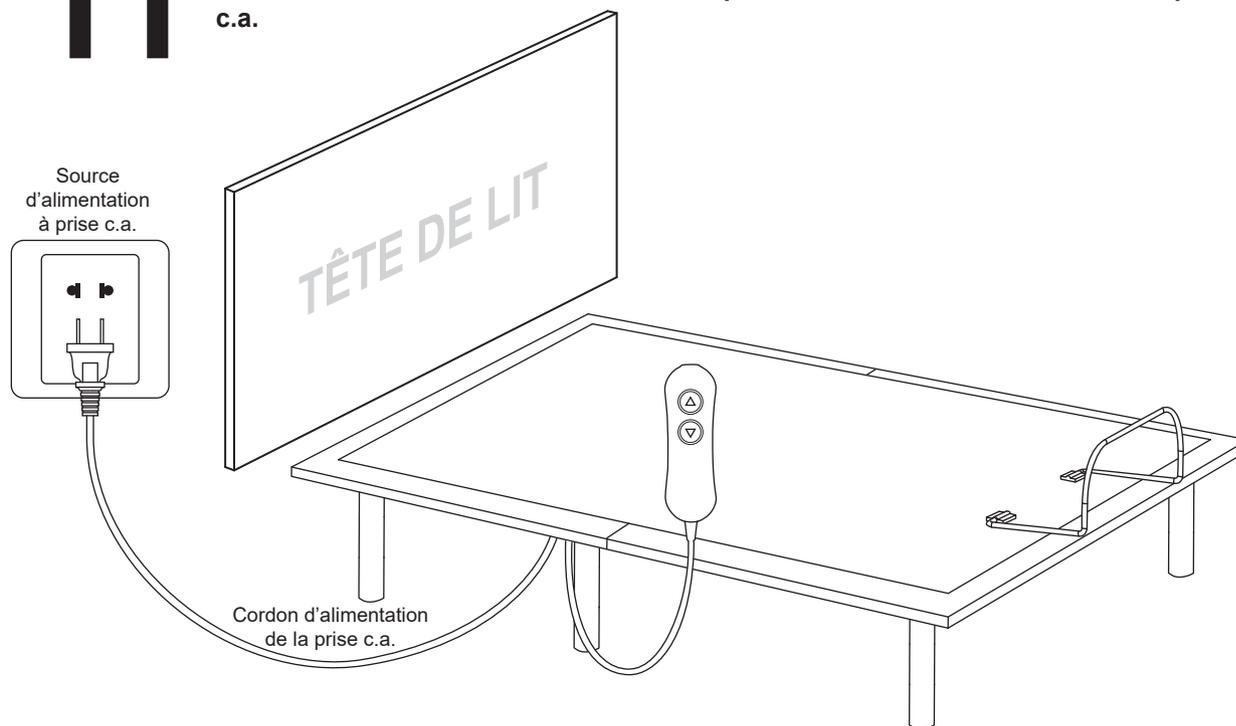


# TERMINÉ!

# Installez la fondation électrique avec le cadre de lit et le sommier à lattes.

**\*REMARQUE:** des pièces en option sont nécessaires.


# 1

Sortez le lit de la boîte, posez-le sur le sommier à lattes, n'installez aucun pied. Déroulez le cordon d'alimentation CC et le connecteur de la commande manuelle.

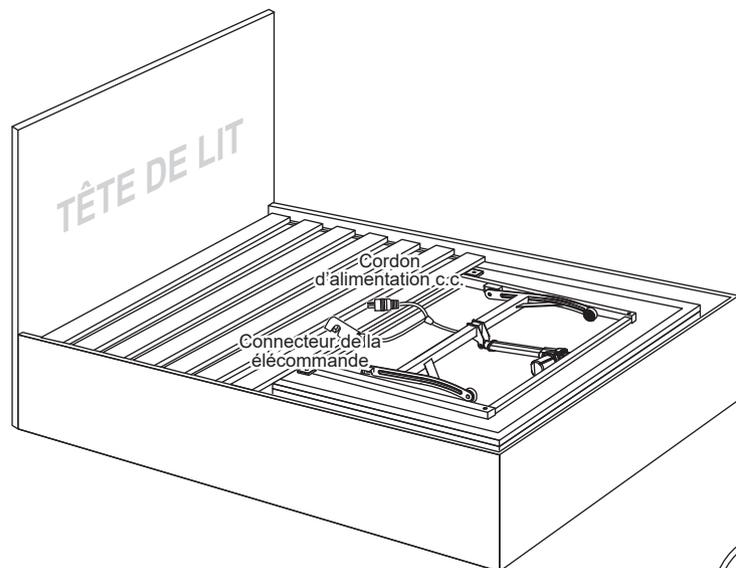


# 2


Connecter la télécommande et la maintenir en place avec le verrou du connecteur. Déroulez le cordon d'alimentation de la prise c.a., connectez le cordon d'alimentation c.c. au bloc d'alimentation, et tirez le cordon d'alimentation c.c. dans le sens de la source d'alimentation à prise c.a. par le bas ou le côté du cadre de lit.

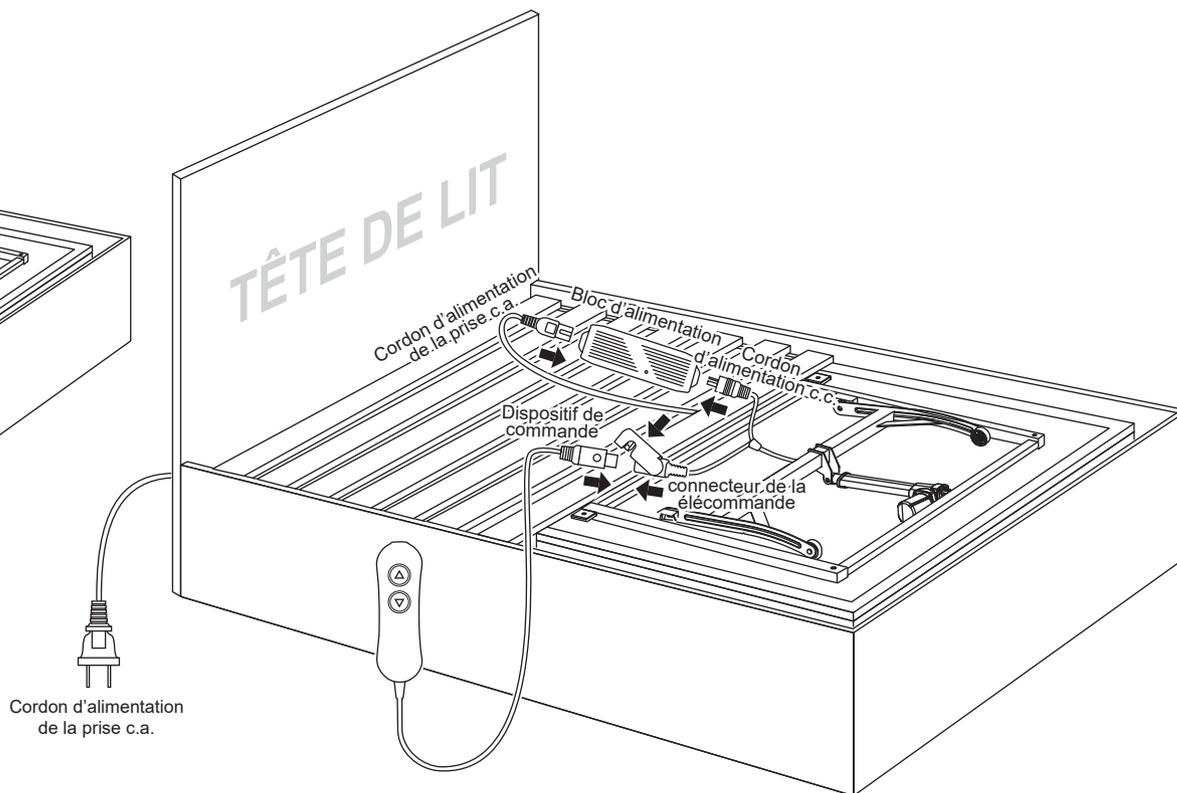


**3** Retournez le lit. Installez le support du stabilisateur central comme illustré.  
(\* Des pièces optionnelles sont nécessaires pour effectuer cette configuration.)

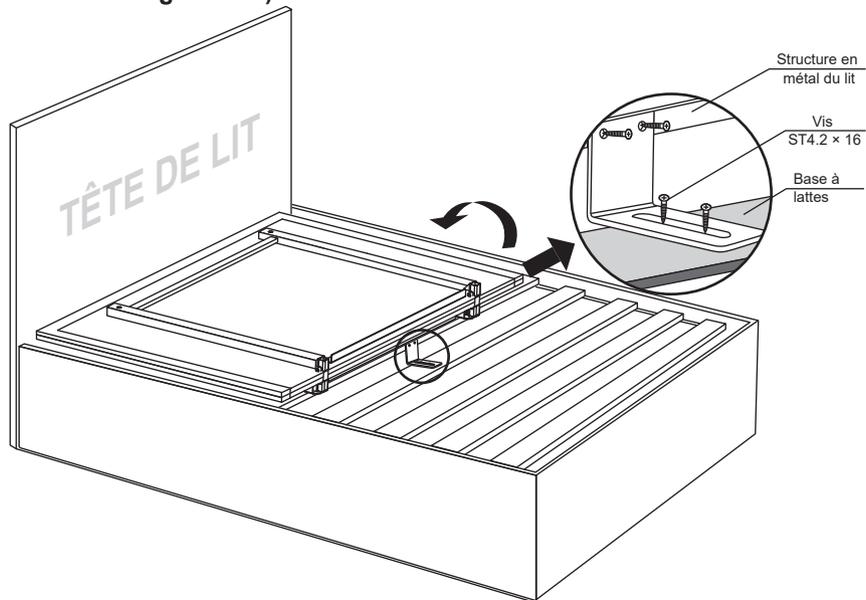


**4** Rendez le lit complètement plat avec un mouvement de retournement.

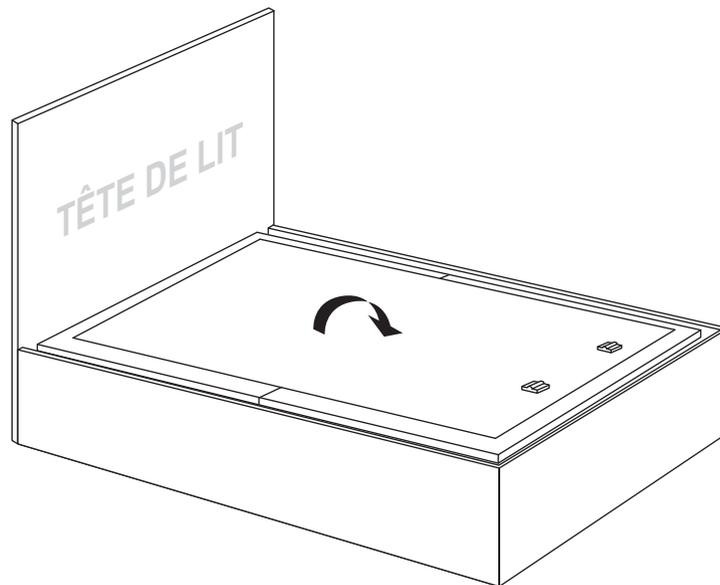

**5** Installez la barre de retenue du matelas un côté après l'autre.

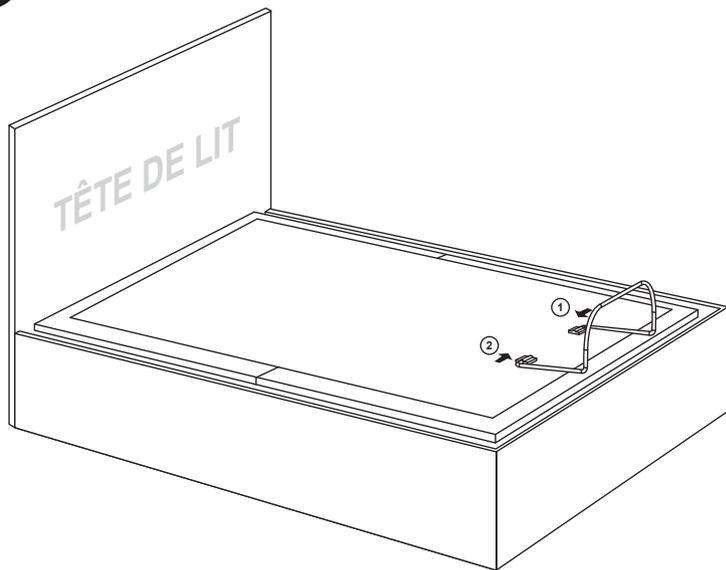


**6** Connectez le cordon d'alimentation de la prise c.a. au source d'alimentation à prise c.a.

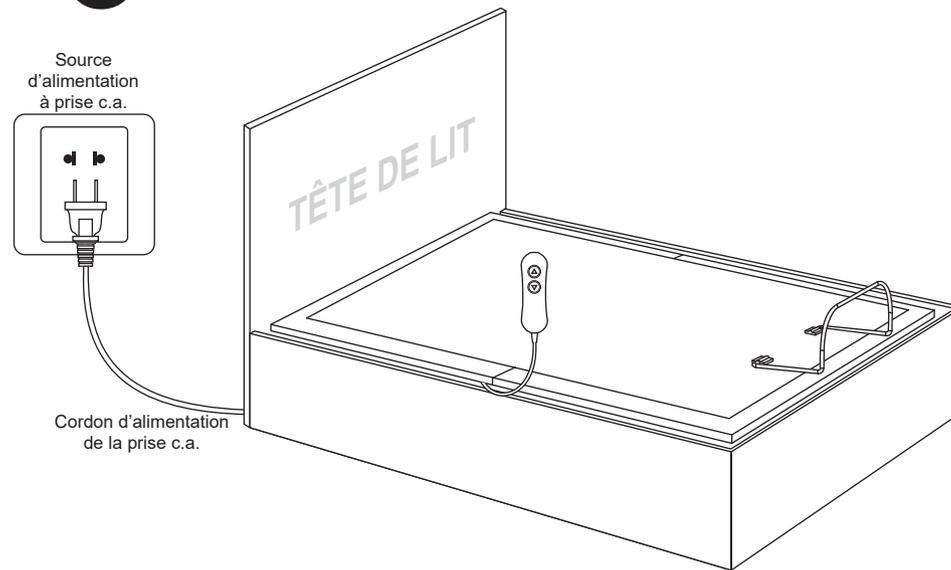


# 7

Soulevez la tête du lit à la main. Installez les deux supports de stabilisation comme illustré.  
(\* Des pièces optionnelles sont nécessaires pour effectuer cette configuration.)

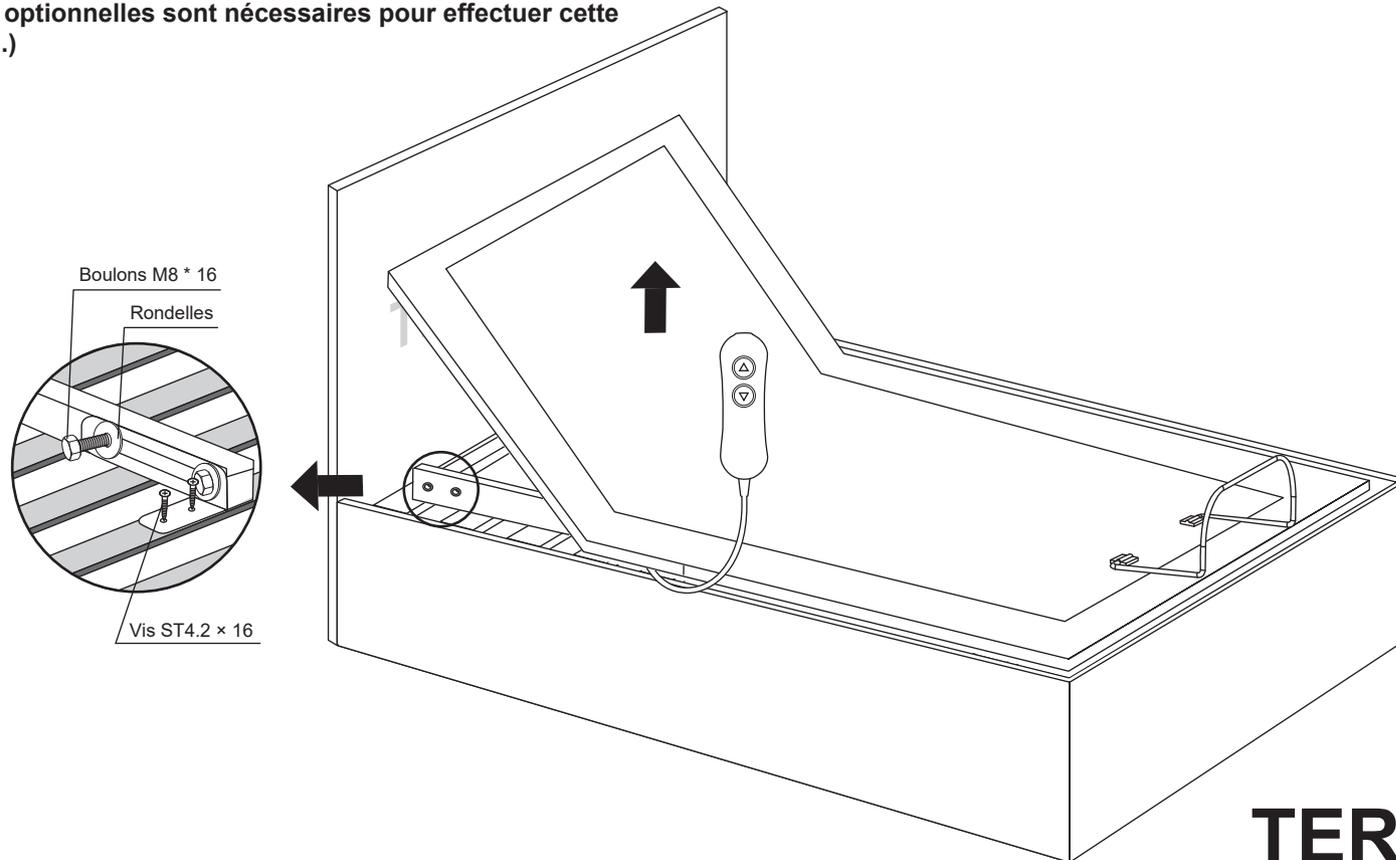

# TERMINÉ!

## Instructions de contrôle manuel

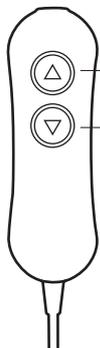

Relever la section de la tête



Abaisser la section de la tête

### RÉGLAGE

- ▲ Ce bouton relève la section de la tête de la base.
- ▼ Ce bouton abaisse la section de la tête de la base.

## Guide d'installation du support de tête de lit (en option)


Les supports de tête de lit sont facultatifs et non inclus. Une douille de 1/2" (13 mm) et une clé de 1/2" (13 mm) sont nécessaires pour terminer l'installation.

COMPOSANTS DU SUPPORT DE TÊTE DE LIT				
(2) Supports de tête de lit	(2) Supports en T	(8) M8*16	(4) Écrous	(4) Rondelles
				
ÉQUIPEMENT / PIÈCE EN OPTION (NON INCLUS)				
 <p>Douille et clé 1/2" (13 mm)</p>				

### ÉTAPE 1

a) Alignez le trou de la fente du support de la tête de lit sur le manchon dans lequel le pied s'enfile. **NE PAS TROP SERRER.** Trop de force peut endommager le fil.

b) Le support de tête de lit a 2 fentes réglables pour s'adapter à tout type de cadre. Utilisez les boulons et les rondelles pour fixer le support. Assurez-vous que les boulons sont serrés.

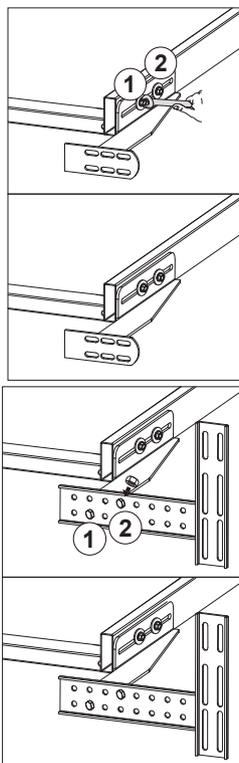

### ÉTAPE 2

a) Pour assembler le support en T et le support de tête de lit, vous aurez besoin de (2) boulons M8 × 16 et (2) écrous. Glissez les boulons à travers les trous du support en T au support de tête de lit avec la tête du boulon tournée vers l'extérieur. Utilisez la douille 1/2" (13 mm) et la clé 1/2" (13 mm) pour serrer les boulons.



### ÉTAPE 3

Vous pouvez maintenant connecter votre tête de lit aux plaques de fixation à l'aide des boulons et écrous courts restants pour la fixer aux supports. Les têtes des boulons seront tournées vers l'extérieur. Utilisez une douille de 1/2" (13 mm) et une clé de 1/2" (13 mm) pour serrer les boulons.


## LISTE DES PIÈCES

L'ensemble des composants et des appareils électroniques nécessaires à l'installation se trouvent dans des boîtes fixées à la structure ou sous la base. Avant de vous débarrasser de l'emballage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces suivantes.

### INCLUS AVEC LA POWER FOUNDATION

(1) Dispositif de commande	(1) Bloc d'alimentation à batterie de secours	(1) Cordon d'alimentation de la prise c.a.	(6) Pieds	(1) Barre de retenue du matelas
				
	(Facultatif)			(2 pour très grand lit)

### ÉQUIPEMENT FACULTATIF (NON INCLUS)

(2) Supports de stabilisateur	(1) Clé à douille	(8) Vis ST4.2 × 16	(4) Boulons M8 × 16	(4) Rondelles
				
(1) Supports de stabilisateur intermédiaires				
