



Modelo de tabla superior

■ Características

- Dos sabores y un giro/ Modelo de tabla superior
Puede servirse yogurt y helado suave.
- Tanque de mezcla
- Dos, 5.5 litros (1.45 galones) de capacidad.
- Mantén la temperatura de la mezcla de bajo de 5°C (41°F) en modo automático y standby (en modo espera).
- Cilindro de congelación
Capacidad de Dos, 1.6 litros (0.42 galones).
- Luces indicadoras
- Nivel de congelamiento LED (1-4 pasos).
- Mezcla baja y afuera LED.
- Sistema de control de carga
Comprueba la corriente electrónica cada segundo del motor Dasher para producir helado suave de alta calidad.
- Modo standby (modo en espera)
Durante el largo tiempo no usado, el modo de standby (modo en espera) mantiene frescos la tolva de la mezcla y el cilindro de congelación.



■ Especificaciones

Sistema de refrigeración

Comp	No.	Marca	Watt	BTU	Ref.
Congelamiento	2ea	Aspera	912	3865	R-404A
Enfriamiento	1ea	ACC	199	679	R-134A

- Condensador de refrigeración por aire
- BTUs puede variar dependiendo del compresor usado

■ Capacidad de Producción

Producción máxima	24 kg/h (52.9 lbs/h)
Primera distribución	6-8 min
Distribución consecutiva	10-15 tazas (100cc/3.5oz)
Distribución por hora	240 tazas (100cc/3.5oz)


El tiempo de producción puede variar dependiendo la temperatura ambiente, la temperatura de la mezcla y la humedad.

■ Eléctrico


Consumo de energía	2700 Watt
Voltaje	208~230V/60HZ/1 PH 220~240V/50HZ/1 PH

ISI-163TT: Modelo táctil

ISI-163TB: Modelo con botón

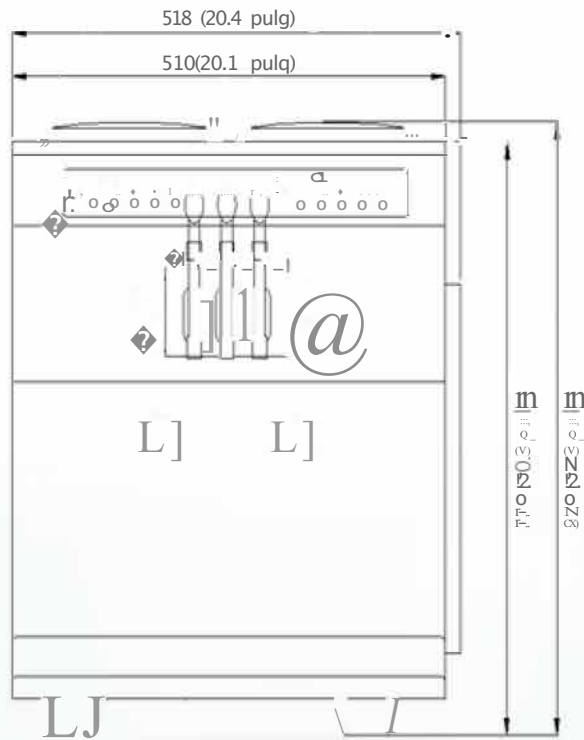

Vista Frontal

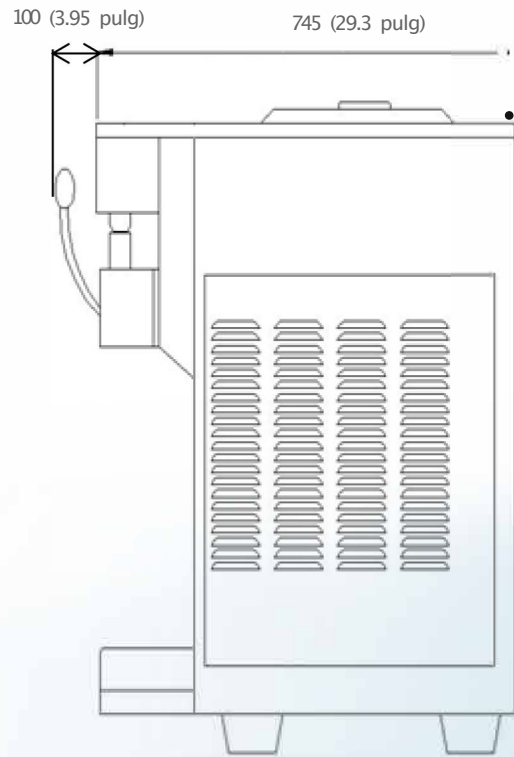

Vista Lateral

■ Exterior

Dimensiones	Net. (mm/pulg)	Bruto (mm/pulg)
Anchura	395/15.6	550/21.7
Profundidad	680/26.8	760/29.9
Altura	707/27.8	825/32.5

Peso	Neto. Kgs/lbs	Bruto. Kgs/lbs
	179/394.6	195/429.9
Volumen		0.5 cu.m

Motor Dasher
Uno, 0.37 Kw (0.5 Hp)

* El exterior del producto y las especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso.