

DELTA®-LUXX

Párafékező fólia minden lélegző magastetőhöz.



Erős anyagfelépítésű, rugalmas és könnyen fektethető.
Ökonómikus építésekhez.


DELTA®-LUXX

Egyenletes klíma a tetőtérben és védelem a nedvesség ellen.

- Hagyja a magastetőt „lélegezni”.
- Gondoskodik a bezárt nedvesség gyors eltávozásáról, a beltér felé is.
- 2 m-es S_d -értékével páraszabályozóként funkcionál. Páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagsága mindössze kb. 5 cm fa felületével vehető össze.
- Ideális kombinációja a rugalmasságnak és a stabilitásnak.
- Bármely DELTA® tetőalátétfóliával együtt biztosítja a kitűnő komfortot a beltérben, valamint a védelmet a kültér felől.
- Nem szakad be, tűzőkapoccsal egyszerűen rögzíthető a szarufa belső oldalán.
- Megakadályozza a levegő szerkezetbe jutását a beltér felől, ezáltal csökkenti a fűtési (hűtési) energia felhasználást.
- Hozzájárul a környezetvédelemhez: a diffúziónyitott és át nem szellőztetett hőszigetelésű tetőkonstrukciókat nem kötelező vegyi favédelemmel ellátni (DIN 68800 szabvány, illetve a Tetőalátéthéjazatok Tervezési és Kivitelezési Irányelvei c. kiadvány 4.1.7. pontja).
- Kielégíti a DIN 4108 szabvány, valamint a Német Központi Tetőfedő Szövetség és az ÉMSZ (Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádgosok Magyarországi Szövetsége) irányelveit.

DELTA®-kiegészítők

- DELTA®-MULTI-BAND
- DELTA®-TIXX
- DELTA®-KOM-BAND
- DELTA®-FLEXX-BAND

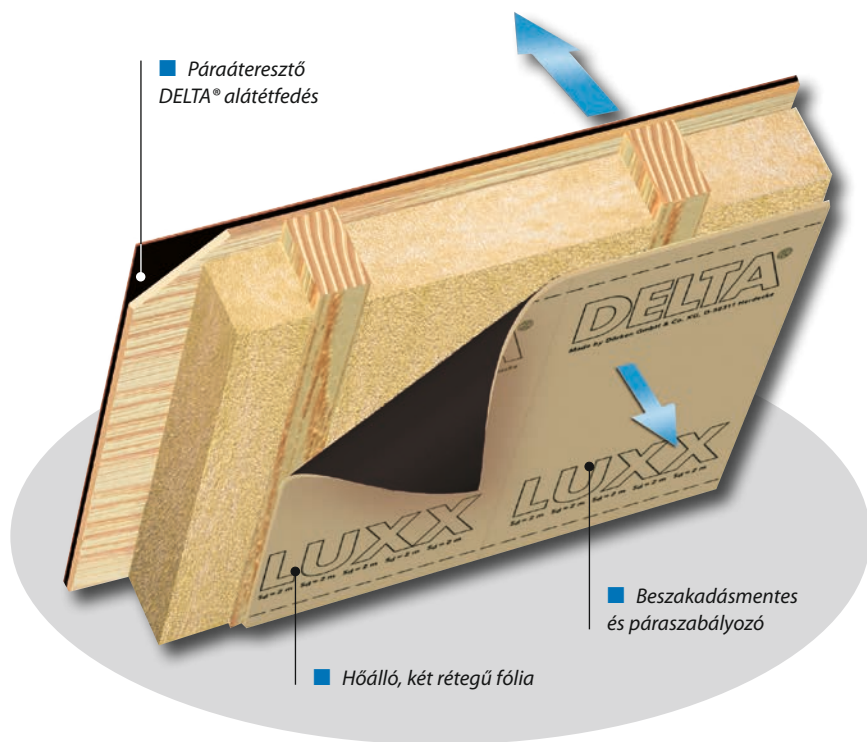

A legfontosabbak röviden:

Anyag	PP flíz, párafékező réteggel.
Felhasználás	minden magastetőhöz
Éghetőség	E éghetőségi osztály, EN 13501-1
S_d -érték	kb. 2 m
Szakítószilárdság	kb. 140/110 N/5 cm (EN 12311-2)
Hőállóság	-40 °C - +80 °C
Tömeg	kb. 150 g/m ²
Tekeressúly	kb. 10,5 kg
Tekercsméret	50 m x 1,50 m

A lég- és párafékező fóliák a tartós UV sugárzással szemben nem ellenállók. Az UV sugárzás elől el nem zárt terekben fektetett fóliákat az UV sugárzástól védeni kell, pl. belső burkolattal.

DÖRKEN

Dörken Kft.
Asztalos Sándor u. 12.
H-1087 Budapest
Tel.: +36 1 210 63 50
Fax: +36 1 210 63 56
doerken@doerken.hu
www.doerken.hu

A Dörken csoport tagja



■ Anyagkiírás és részletes fektetési útmutató a DELTA® termékekhez pdf-formátumban a www.doerken.hu weboldalon található, letölthető, kinyomtatható.