



BIENVENIDOS

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones de los PAR 18x15 5 en 1 E para aprovechar al máximo sus capacidades.

PAR 18x15 5 en 1 E

VOLTAJE DE OPERACIÓN	90-250V ~ 50/60HZ
CONSUMO DE POTENCIA	180W
LED	18 x 15 W
FUNCIONES	DMX512, Demo, Audio Rítmico y Maestro / Esclavo
ÁNGULO DE PROYECCIÓN	45°
EFFECTOS	Combinaciones de Color, Dimmer, Estrobo, Wash y Audio Rítmico
DMX512	9 CH
ESTROBO	10 T/S
DISPLAY	BCD
COLOR	RGBWA, Penta-Color (5 en 1)
DIMENSIONES	220 x 270 x 350 cm
PESO	8.5 kg
TEMP. MÁX. DE OPERACIÓN	40° C Temperatura ambiente
IP	65
CUIDADOS	No Sumergible
GARANTÍA	1 Año contra defectos de fabricación

INTRODUCCIÓN

El PAR 18x15 5 EN 1 E es una lámpara tipo wash utilizada para la creación de efectos luminosos decorativos. Consigue una amplia combinación de colores gracias a su sistema penta RGBWA.

Está ensamblada en un chasis de aluminio y con un vidrio de 5mm de grosor. Esto hace que sea un producto simple y práctico de usar, tanto en interiores, como en exteriores debido a su índice de protección IP65.

CARACTERÍSTICAS

- El Par 18x15 5 EN 1 E se caracteriza por su gran brillantez y su excelente combinación de colores.
- Por su diseño- ligero y fácil de usar.



Distribuido en México por:

ThorCorp S.A. de C.V.
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344


DISPLAY

Permite configurar las funciones de nuestro PAR 18x15 5 EN 1 E mediante su display alfanumérico.



MENÚ

Permite configurar los efectos o funciones del PAR 18x15 5 EN 1 E por medio de los botones del menú.

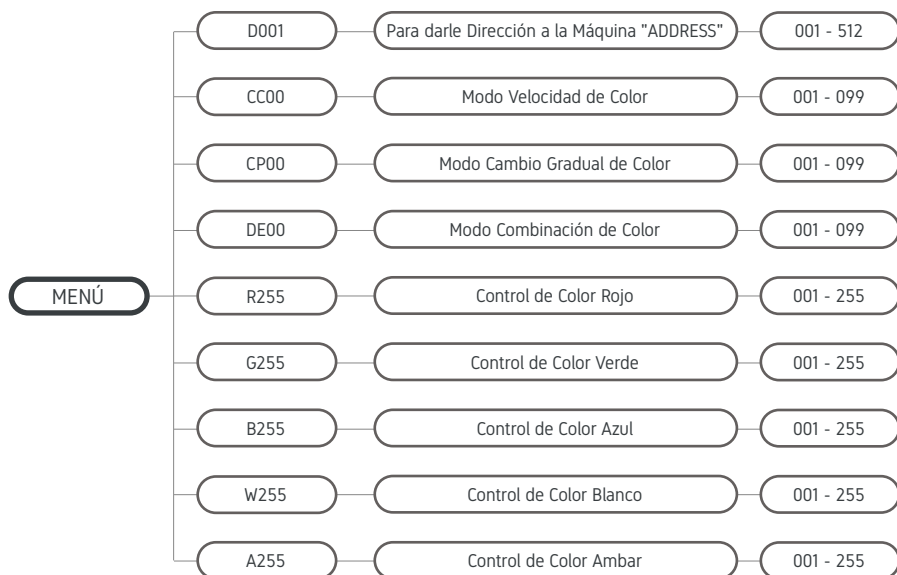

FUNCIONES DE CANALES

9 CANALES

- 1 DIMMER
- 2 ESTROBO
- 3 MACRO
- 4 VELOCIDAD
- 5 DIMMER ROJO
- 6 DIMMER VERDE
- 7 DIMMER AZUL
- 8 DIMMER BLANCO
- 9 DIMMER ÁMBAR

9 CANALES DMX

1: DIMMER



0-255 - Dimmer lineal general (R, G, B, W, A) ajustable de tenue a intenso.

2: ESTROBO



0-255 - Estrobo R, G, B, W, A de lento a rápido.

3: MACRO



201-255 - Control de voz

151-200 - Programa Auto Run

101-150 - Cambio de color (Gradual)

51-100 - Cambio de color (Salto)

0-50 - Control de canal DMX

4: VELOCIDAD



0-255 - Velocidad de lento a rápido

5: DIMMER ROJO



0-255 - Dimmer lineal rojo, ajustable de tenue a intenso.

6: DIMMER VERDE



0-255 - Dimmer lineal verde, ajustable de tenue a intenso.

7: DIMMER AZUL



0-255 - Dimmer lineal azul, ajustable de tenue a intenso.

8: DIMMER BLANCO



0-255 - Dimmer lineal blanco, ajustable de tenue a intenso.

9 CANALES DMX

9: DIMMER ÁMBAR

BIT
100%



0-255 - Dimmer lineal rojo, ajustable de tenue a intenso.

PRECAUCIONES

- Para una instalación segura, siempre hágalo en un ambiente ventilado.
- Mantenga su Par Led en una distancia segura, lejos de materiales inflamables.
- No instale o desmantele esta lámpara cuando este encendida.
- Asegúrese que la corriente AC coincida con el voltaje requerido para operar el equipo.
- Equipo no sumergible.



THOR 

1 AÑO
DE GARANTÍA

Se garantiza este producto con 1 año en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.

ThorCorp SA de CV
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344
www.thorled.com