

2421

20 A, 250 V trifásico, NEMA L15-20P, 3P, 4W, Enchufe con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - NEGRO-BLANCO

Los productos con seguro de Leviton líderes en el sector, como nuestra línea de clavijas, conectores y receptáculos de grado industrial Black & White, ofrecen un rendimiento superior, una confianza de larga duración y otras características respaldadas por una garantía de por vida.



Código UPC : 078477808122

País de origen : United States

Cumple con los estándares de ROHS : Sí



Available Colors :



Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal : 3 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 20 A

Aumento de temperatura : Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

Cable : 4

Conexión a tierra : Conexión a tierra

Interrupción de corriente : Certificado para interrupción de corriente a máxima corriente nominal

Polo : 3

Tensión dieléctrica : Resiste 2000 V por UL498

Voltaje : 250 V trifásico

Especificaciones medioambientales

Entorno : Dry

Inflamabilidad : clasificación HB o superior de UL94

Temperatura de funcionamiento : -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Abrazadera de cordones : Nylon

Color : negro-blanco

Cubierta trasera : Termoplástico

Hojas/contactos : Latón sólido

Inserto de abrazadera : Nylon

Material del cuerpo : nylon de impacto modificado

Módulo de cable : Nylon

Tornillos de montaje : Acero recubierto en zinc

Tornillos de terminal : Latón

Especificaciones mecánicas

ID del producto : Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

ID del terminal : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

Rango de diámetro del cable : 14-10 AWG

Rango del cable : .595 - .895

Terminal de centro : 18-10 AWG

Características del producto

Color : negro-blanco

NEMA : L15-20P

Tipo de producto : Locking Plug

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

CSA C22.2 n.º 42 : Archivo LR-406

Clasificación de la especificación federal WC-596 de UL : Archivo E13393


Garantía : Garantía de por vida

NEMA : WD-6

NOM : 057

UL498 : Archivo E13393

Cat No: 2421

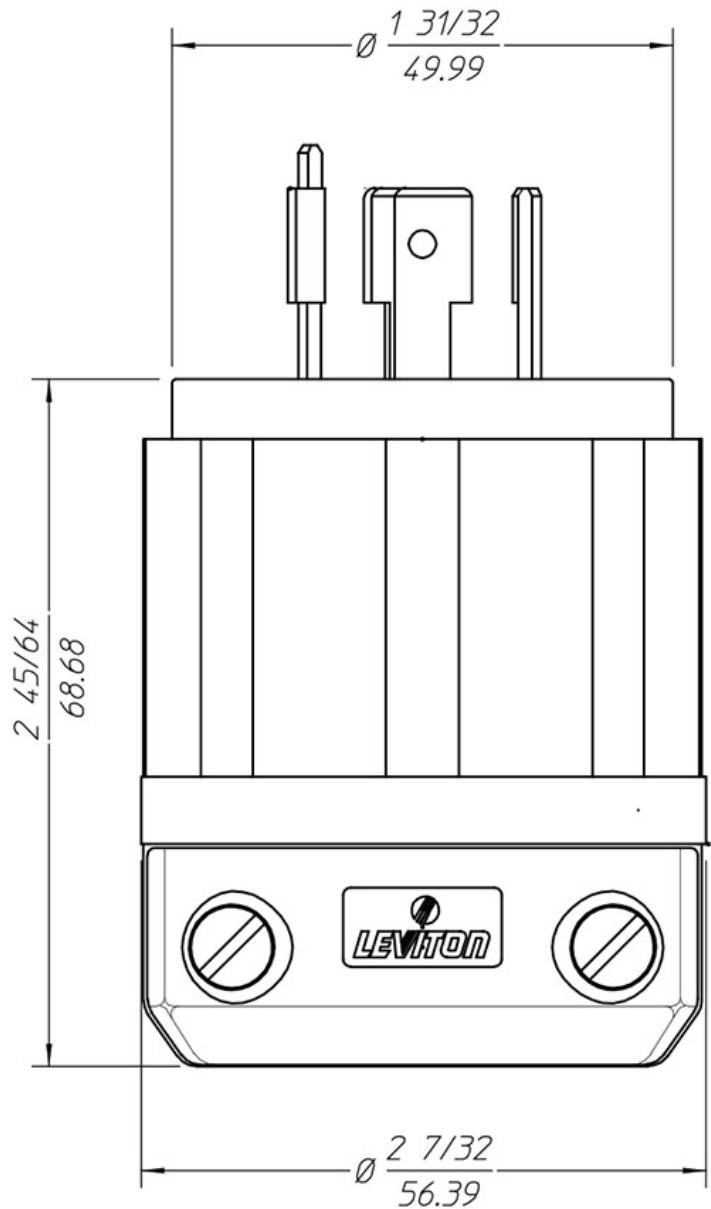

Upper Value: INCH
Lower Value: mm

