


**SAMSUNG**

**Klimatizacijska rješenja**



**KATALOG 2020**

**KLIMA  
KOJU VOLIŠ**





02. Samsung

12. Monosplit

18. Multisplit

# Više od 40 godina stalne inovacije

Kao svjetski lider u tehnologiji, Samsung zahvaljujući svojim stalnim inovacijama i tehnološkim napretcima mijenja svijet elektronike. U posljednjih 40 godina primjenjuje isti inovativni trend u klimatizaciji. Zahvaljujući izuzetnom dizajnu i naprednim mogućnostima, Samsung klimatizacijska rješenja donose revoluciju u svijetu klimatizacije.

1974

Proizveden prvi klimatizacijski uređaj, prozorskog tipa (WAC)



1992

Proizvedeni sistemski klimatizacijski uređaji (SAC)



2007

Predstavljen najveći svjetski kapacitet VRF sustava (DVM+4), 22HP, Max 88HP



2013

Predstavljen mono split klimatizacijski uređaj za stambene objekte dizajna Triangle Design™



1975

Proizveden mono split klimatizacijski uređaj za stambene objekte (RAC)



2000

Predstavljena vodom hlađena dizalica topline (DVM Water)



2012

Predstavljen mono split klimatizacijski uređaj za stambene objekte s Wi-Fi upravljanjem



## 2015

Predstavljena kružna kazetna jedinica 360 Cassette i VRF snage 30HP (DVM)



## 2018

Predstavljena Wind-Free™ kazetna jedinica



## 2020

Predstavljena nova Wind-Free™ zidna jedinica



## 2014

Predstavljen TDM koncept - dizalica topline s više unutarnjih jedinica (hidro + zidna/kazetna/kanalna)



## 2017

Predstavljena Wind-Free™ zidna jedinica



## 2019

Predstavljen ClimateHub - dizalica topline s integriranim spremnikom za vodu.



## > Wind-Free™


Promijenite pogled na klimatizaciju

Zahvaljujući Wind-Free™ tehnologiji klimatizirani prostori postaju još ugodniji. Kroz tisuće mikrorupica Samsung klimatizacijske jedinice Wind-Free™ ugodno istrujavaju zrak bez osjećaja propuha. S obzirom na izuzetno tihi način rada te Wi-Fi daljinskom upravljanju putem aplikacije postiže se maksimalna ugodna u prostoru.



## > SmartThings

Posebna tehnologija Smart Control uz pomoć instalirane aplikacije putem pametnog telefona omogućuje daljinsko upravljanje klimatizacijskim uređajem u bilo kojem trenutku. Aplikacija<sup>1</sup> Samsung SmartThings<sup>2</sup> omogućuje daljinsko upravljanje i s drugim Samsung kućanskim uređajima koji su kompatibilni s aplikacijom.

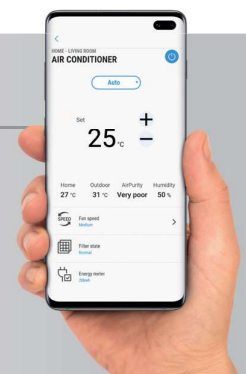

<sup>1</sup>) Dostupno za iOS i Android uređaje. Za povezivanje na Samsung aplikaciju potrebna je povezanost na mrežu i korisnički račun.  
<sup>2</sup>) Neke funkcije možda neće biti dostupne, ovisno o modelu. Molimo da redovno ažurirate aplikaciju.

# Nova Wind-Free™ zidna jedinica



## > Novi dizajn i veća udobnost

Samsung predstavlja drugu generaciju Wind-Free™ jedinica s poboljšanim radom te novim dizajnom sa skladnijim i mekšim linijama. Također je unaprijeđena povezivost zahvaljujući mogućnosti glasovnog upravljanja, funkciji umjetne inteligencije te senzoru pokreta.




# Wind-Free™


## Klima koju voliš

Wind-Free™ tehnologija pretvara neugodni izravni propuh u blagi povjetarac, što čini proizvode idealnima za svaki prostor.


### Kako funkcionira Wind-Free™ tehnologija:



**Brzo hlađenje i odvlaživanje zraka**  
Zahvaljujući većem ventilatoru, u usporedbi s drugim modelima na tržištu, omogućuje se veći protok zraka.



Nakon postizanja željene temperature, **Wind-Free™** način rada se automatski aktivira. Lamele se zatvaraju.



Svježina se nastavlja ravnomjerno širiti kroz **tisuće mikroporica** kako bi se održavala željena temperatura.



### Wind-Free™

Wind-Free™ je jedini klima uređaj na tržištu koji ima brzinu izlaznog zraka nižu od 0,15 m/s, takozvani „mirni zrak“.\*

\*Definirano od Američkog društva inženjera za sustave grijanja, hlađenja i klimatizacije. Za više informacija pogledajte web stranicu <https://www.ashare.org/about>



### Energetska učinkovitost

Nova generacija Wind-Free™ uređaja postiže maksimalnu energetska učinkovitost koja je dostupna na tržištu: A+++/A+++, osiguravajući na taj način još nižu potrošnju prilikom hlađenja i grijanja. Uz to, senzor pokreta aktivira ili deaktivira klima uređaj na temelju prisutnosti ili odsutnosti ljudi u okruženju, smanjujući nepotrebnu potrošnju.



### Smart funkcije

Upravljanje klima uređajem je zaista jednostavno. Zahvaljujući aplikaciji SmartThings možete upravljati klima uređajem sa svog pametnog telefona. Olakšano upravljanje uređajem je moguće zbog funkcije glasovnog upravljanja\*. Umjetna inteligencija (AI) na uređaju omogućuje prepoznavanje i odabir funkcije ili načina rada koja najviše odgovara određenoj situaciji u prostoriji i to pritiskom jedne tipke na daljinskom upravljaču.

\* Glasovno upravljanje dostupno je na engleskom (SAD, UK, Indija), kineskom, korejskom, francuskom, njemačkom, talijanskom i španjolskom jeziku.





# Monosplit

## Wind-Free™ ELITE



- Wind-Free™ tehnologija
- A+++/A+++
- Funkcija umjetne inteligencije (AI)
- Upravljanje putem SmartThings aplikacije i glasovnog asistenta
- Izuzetno tih - Tihi rad (od 16 dBA)
- Tri-Care filter
- Senzor pokreta

## Wind-Free™ AVANT



- Wind-Free™ tehnologija
- A++/A++
- Funkcija umjetne inteligencije (AI)
- Upravljanje putem SmartThings aplikacije i glasovnog asistenta
- Tihi rad (od 16 dBA)
- Tri-Care filter

## Wind-Free™ COMFORT



- Wind-Free™ tehnologija
- A++/A+
- Funkcija umjetne inteligencije (AI)
- Upravljanje putem SmartThings aplikacije i glasovnog asistenta
- Tihi rad (od 19 dBA)
- Tri-Care filter

## Cebu Wi-Fi



- A++/A+
- Integrirana Wi-Fi kontrola
- Funkcija umjetne inteligencije (AI)
- Upravljanje putem SmartThings aplikacije i glasovnog asistenta
- Tihi rad (od 19 dBA)

## LUZON



- A++/A+
- Tihi rad (od 19 dBA)

## AR35



- A++/A
- Dostupno samo u monosplit verziji

# Linija proizvoda za 2020. godinu

## Wind-Free™ ELITE

A+++ / A+++



- Opcija Wind-Free™ neutralizira izravni propuh zahvaljujući **23.000 mikro rupica**
- Funkcija **umjetne inteligencije (AI)** analizira i pamti korisnikov način korištenja jedinice te automatski koristi način rada koji je najprikladniji trenutnoj situaciji uzimajući pri tome u obzir unutarnju i vanjsku temperaturu, željenu temperaturu te vrijeme rada.
- **Integrirani Wi-Fi**: daljinsko upravljanje moguće je zahvaljujući aplikaciji SmartThings, koja omogućuje kontrolu nad Samsung i ostalim kompatibilnim uređajima
- **Multisplit** kompatibilnost



WIND-FREE™



UPRAVLJANJE GLASOM<sup>1</sup>



TIHI RAD  
16 dBA



TRI-CARE FILTER<sup>2</sup>



EASY FILTER +



DIGITAL INVERTER  
BOOST  
KOMPRESOR



JEDNOSTAVNA  
UGRADNJA I  
ODRŽAVANJE



NASA  
PROTOKOL

SENZOR POKRETA

Energetska učinkovitost		Set		AR09TXCAAWKNEU AR09TXCAAWKXEU	AR12TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKXEU	
Učin hlađenja	Min/Max		kw	0,9 / 3,6	0,9 / 4,8	
Učin grijanja	Min/Max		kw	0,8 / 7,1	0,8 / 7,3	
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom	kw	2,5	3,5	
	Grijanje	Nom	kw	3,2	4	
Sezonska učinkovitost u skladu sa EN14825	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++		
		Pdesign <sub>c</sub>	kw	2,5	3,5	
		SEER		8,8	8,5	
	Grijanje	Godišnja potrošnja energije		kWh	99	144
		Oznaka energetske učinkovitosti			A+++	
		Pdesign <sub>h</sub>	kw	2,3	2,4	
		SCOP		5,1		
		Godišnja potrošnja energije	kWh	631	659	
Tehnički podaci		Unutrašnja jedinica		AR09TXCAAWKNEU	AR12TXCAAWKNEU	
EAN/UPC				8806090235016	8806090197598	
Dimenzije		visina*širina*dubina	mm	889 x 299 x 215		
Filter zraka	Vrsta	Easy filter +		Promjenjivi/perivi		
Filter zraka	Vrsta	Tri-Care filter		Promjenjivi PM10		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tih način rada	dBa	38 / 16	40 / 16	
	Grijanje	Visoki/Tih način rada	dBa	38 / 16	40 / 16	
Tehnički podaci		Vanjska jedinica		AR09TXCAAWKXEU	AR12TXCAAWKXEU	
EAN/UPC				8806090235023	8806090197604	
Dimenzije		visina*širina*dubina	mm	790*548*285		
		Težina	kg	32,5		
		Razmak rupa nosača	mm	602		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje		dBa	45	46	
	Grijanje		dBa	45	46	
Radno područje	Hlađenje		°CDB	-10-46		
	Grijanje		°CWB	-15-24		
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP	Punjenje:	kg/TCO <sub>ze</sub>	R32 / 0,965 / 0,65		
Dimenzija priključka	Duljina cijevi	OU-IU Max	m	15		
	Visinska razlika	IU-OU Max	m	8		
Struja - 50 Hz	Preporučeni osigurač (MFA)		A	20		
Cijena seta bez PDV-a			kn	6.959,20	7.999,20	
Cijena seta sa PDV-om			kn	8.699,00	9.999,00	

Kod proizvoda

Opis

MWR-WE13N  
MWR-SH11N  
MWR-WG00JN  
MIM-R10N

Žičano upravljanje Premium  
Žičano upravljanje - ekran osjetljiv na dodir  
Žičano upravljanje Advance  
Sučelje za centralizirane kontrole

Kod proizvoda

Opis

MIM-B14  
MIM-A00N

Sučelje za vanjske kontakte  
Sučelje za žičano upravljanje

1) Glasovno upravljanje dostupno je na engleskom (SAD, UK, Indija), kineskom, korejskom, francuskom, njemačkom, talijanskom i španjolskom jeziku.  
2) Filter s trostrukom zaštitom (Tri-Care Filter) podrazumjeva antibakterijsku, antivirusnu i antialergensku zaštitu

# Wind-Free™ AVANT

A++/A++



- Opcija Wind-Free™ neutralizira izravni propuh zahvaljujući. **23.000 mikro rupica**
- Funkcija **umjetne inteligencije (AI)** analizira i pamti korisnikov način korištenja jedinice te automatski koristi način rada koji je najprikladniji trenutnoj situaciji uzimajući pri tome u obzir unutarnju i vanjsku temperaturu, željenu temperaturu te vrijeme rada.
- **Integrirani Wi-Fi:** daljinsko upravljanje moguće je zahvaljujući aplikaciji SmartThings, koja omogućuje kontrolu nad Samsung i ostalim kompatibilnim uređajima
- **Multisplit** kompatibilnost



WIND-FREE™



UPRAVLJANJE GLASOM<sup>1</sup>



TIHI RAD  
16 dBA



TRI CARE FILTER<sup>2</sup>



EASY FILTER +



DIGITAL INVERTER  
BOOST  
KOMPRESOR



JEDNOSTAVNA  
UGRADNJA I  
ODRŽAVANJE



NASA  
PROTOKOL

Energetska učinkovitost		Set		AR09TXEAAWKXEU AR09TXEAAWKXEU	AR12TXEAAWKXEU AR12TXEAAWKXEU	AR18TXEAAWKXEU AR18TXEAAWKXEU	AR24RXPBWKXEU AR24RXPBWKXEU
Rashladni učin	Min/Max		kw	0,96 / 3,35	0,99 / 4	1,6/6,7	1,4/7,6
Učini grijanja	Min/Max		kw	0,72 / 5	0,74 / 5,5	1,3 / 8,0	1,2 / 9,7
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom	kw	2,5	3,5	5	6,5
	Grijanje	Nom	kw	3,2	4	6	7,4
Sezonska učinkovitost u skladu sa EN14825	Hlađenje	Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign <sub>n</sub>	kw	2,5	3,5	5	6,5
		SEER		7,9	7,3	6,8	6,4
		God. potrošnja energije	kWh	111	168	257	355
	Grijanje	Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign <sub>n</sub>	kw	2,2	2,4	3,8	4,1
		SCOP			4,6	4,1	4
		Godišnja potrošnja energije	kWh	670	730	1298	1435

Tehnički podaci		Unutrašnja jedinica		AR09TXEAAWKXEU	AR12TXEAAWKXEU	AR18TXEAAWKXEU	AR24TXEAAWKXEU
EAN/UPC				8806090235030	8806090235092	8806090245688	8806090197635
Dimenzije		visina*širina*dubina	mm	889 x 299 x 215		1055 x 299 x 215	
Filter zraka	Vrsta	Easy filter +		Promjenjivi/perivi			
Filter zraka	Vrsta	Tri-Care filter		Promjenjivi PM10			
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	38 / 16	40 / 16	41 / 25	45 / 27
	Grijanje	Visoki/Tihi način rada	dBA	38 / 16	40 / 16	41 / 25	45 / 27

Tehnički podaci		Vanjska jedinica		AR09TXEAAWKXEU	AR12TXEAAWKXEU	AR18TXEAAWKXEU	AR24TXEAAWKXEU
EAN/UPC				8806090235047	8806090235108	8806090245695	8806090197642
Dimenzije		visina*širina*dubina	mm	790 x 548 x 285		880*638*310	
		Težina	kg	29,9		39,7	43,7
		Razmak rupā nosača	mm	602		661	661
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje		dBA	45	46	57	54
	Grijanje		dBA	45	46	57	54
Radno područje	Hlađenje		°CDB			-10-46	
	Grijanje		°CWB			-15-24	
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP	Punjenje:	kg/TCO <sub>2e</sub>	R32 / 0,94 / 0,63		R32 / 1,3 / 0,88	
Dimenzija priključka	Duljina cijevi	OU-IU Max	m	15		30	
	Visinska razlika	IU-OU Max	m	8		15	
Struja - 50 Hz	Preporučeni osigurač (MFA)		A	20		25	

Cijena seta bez PDV-a	kn	5.599,20	6.399,20	9.599,20	12.799,20
Cijena seta sa PDV-om	kn	6.999,00	7.999,00	11.999,00	15.999,00

Kod proizvoda	Opis	Kod proizvoda	Opis
MWR-WE13N	Žičano upravljanje Premium	MIM-B14	Sučelje za vanjske kontakte
MWR-SH11N	Žičano upravljanje - ekran osjetljiv na dodir	MIM-A00N	Sučelje za žičano upravljanje
MWR-WG00JN	Žičano upravljanje Advance		
MIM-R10N	Sučelje za centralizirane kontrole		

1) Glasovno upravljanje dostupno je na engleskom (SAD, UK, Indija), kineskom, korejskom, francuskom, njemačkom, talijanskom i španjolskom jeziku.  
2) Filter s trostrukom zaštitom (Tri-Care Filter) podrazumjeva antibakterijsku, antivirusnu i antialergensku zaštitu

# Wind-Free™ COMFORT

A++/A+



- Opcija Wind-Free™ neutralizira izravni propuh zahvaljujući. **21.000 mikro rupica**
- Funkcija **umjetne inteligencije (AI)** analizira i pamti korisnikov način korištenja jedinice te automatski koristi način rada koji je najprikladniji trenutnoj situaciji uzimajući pri tome u obzir unutarnju i vanjsku temperaturu, željenu temperaturu te vrijeme rada.
- **Integrirani Wi-Fi**: daljinsko upravljanje moguće je zahvaljujući aplikaciji SmartThings, koja omogućuje kontrolu nad Samsung i ostalim kompatibilnim uređajima
- **Multisplit** kompatibilnost



WIND-FREE™



UPRAVLJANJE GLASOM<sup>1)</sup>



TIHI RAD 19 dBA



EASY FILTER +



DIGITAL INVERTER BOOST KOMPRESOR



JEDNOSTAVNA UGRADNJA I ODRŽAVANJE



NASA PROTOKOL

Energetska učinkovitost		Set	AR09TXFCAWKNEU AR09TXFCAWKXEU	AR12TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKXEU	AR18TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKXEU	AR24RXWCWKNEU AR24RXWCWKXEU	
Rashladni učin	Min/Max	kw	0,9/3,35	0,9 / 4,0	1,6 / 6,7	1,4 / 7,6	
Učin grijanja	Min/Max	kw	0,9 / 4,5	0,9 / 5,0	1,3 / 8,0	1,2 / 9,4	
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom	kw	2,5	3,5	5	6,5
	Grijanje	Nom	kw	3,2	3,5	6	7,4
Sezonska učinkovitost u skladu sa EN14825	Hlađenje	Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign <sub>c</sub>	kw	2,5	3,5	5	6,5
		SEER		6,7	6,5	6,8	6,4
		God. potrošnja energije	kWh	131	188	257	355
	Grijanje	Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign <sub>h</sub>	kw	2,1	2,2	3,8	4,1
		SCOP		3,81	3,72	3,8	4
		Godišnja potrošnja energije	kWh	735	770	1400	1511

Tehnički podaci		Unutrašnja jedinica	AR09TXFCAWKNEU	AR12TXFCAWKNEU	AR18TXFCAWKNEU	AR24TXFCAWKNEU	
EAN/UPC			8806090220623	8806090197611	8806090245701	8806090245824	
Dimenzije	visina*širina*dubina	mm	820 x 299 x 215		1,055 x 299 x 215		
Filter zraka	Vrsta	Easy filter +	Promjenjivi/perivi				
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	37 / 19	38 / 19	41 / 25	45 / 26
	Grijanje	Visoki/Tihi način rada	dBA	37 / 19	38 / 19	41 / 25	45 / 26

Tehnički podaci		Vanjska jedinica	AR09TXFCAWKXEU	AR12TXFCAWKXEU	AR18TXFCAWKXEU	AR24TXFCAWKXEU	
EAN/UPC			8806090220630	8806090197628	8806090245718	8806090245831	
Dimenzije	visina*širina*dubina	mm	660 x 475 x 242		880*638*310		
	Težina	kg	23		39,7		
	Razmak rupa nosača	mm	436		661		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	dBA	46	47	51	54	
	Grijanje	dBA	46	47	51	54	
Radno područje	Hlađenje	°CDB	-10~46				
	Grijanje	°CWB	-15~24				
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP	Punjenje:	kg/TCO <sub>2e</sub>	R32 / 0,70 / 0,74		R32 / 1,3 / 0,88	R32 / 1,15 / 0,78
Dimenzija priključka	Duljina cijevi	OU-IU Max	m	15			
	Visinska razlika	IU-OU Max	m	8			
Struja - 50 Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A	20			25	
Cijena seta bez PDV-a		kn	4.639,20	5.519,20	7.519,20	10.079,20	
Cijena seta sa PDV-om		kn	5.799,00	6.899,00	9.399,00	12.599,00	

Kod proizvoda	Opis	Kod proizvoda	Opis
MWR-WE13N	Žičano upravljanje Premium	MIM-B14	Sučelje za vanjske kontakte
MWR-SH11N	Žičano upravljanje - ekran osjetljiv na dodir	MIM-A00N	Sučelje za žičano upravljanje
MWR-WG00JN	Žičano upravljanje Advance		
MIM-R10N	Sučelje za centralizirane kontrole		

1) Glasovno upravljanje dostupno je na engleskom (SAD, UK, Indija), kineskom, korejskom, francuskom, njemačkom, talijanskom i španjolskom jeziku.

# Cebu Wi-Fi

A++/A+



- Funkcija **umjetne inteligencije (AI)** analizira i pamti korisnikov način korištenja jedinice te automatski koristi način rada koji je najprikladniji trenutnoj situaciji uzimajući pri tome u obzir unutarnju i vanjsku temperaturu, željenu temperaturu te vrijeme rada.
- **Integrirani Wi-Fi**: daljinsko upravljanje moguće je zahvaljujući aplikaciji SmartThings, koja omogućuje kontrolu nad Samsung i ostalim kompatibilnim uređajima
- **Multisplit** kompatibilnost



UPRAVLJANJE GLASOM\*



TIHI RAD 19 dBA



EASY FILTER +



DIGITAL INVERTER BOOST KOMPRESOR



JEDNOSTAVNA UGRADNJA I ODRŽAVANJE



NASA PROTOKOL

Energetska učinkovitost		Set		AR09TXFYAWKNEU AR09TXFYAWKXEU	AR12TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKXEU	AR18TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKXEU	AR24TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKXEU
Rashladni učin	Min/Max		kw	0,9/3,35	0,9 / 4,0	1,6 / 6,7	1,4 / 7,6
Učin grijanja	Min/Max		kw	0,9 / 4,5	0,9 / 5,0	1,3 / 8,0	1,2 / 9,4
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom	kw	2,5	3,5	5	6,5
	Grijanje	Nom	kw	3,2	3,5	6	7,4
Sezonska učinkovitost u skladu sa EN14825	Hlađenje	Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign <sub>n</sub> SEER	kw	2,5 6,7	3,5 6,5	5 6,8	6,5 6,4
		God. potrošnja energije Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign <sub>n</sub> SCOP	kWh	131	188	257	355
					A+		A
	Grijanje	Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign <sub>n</sub> SCOP	kw	2,1	2,2	3,8	4,1
		Godišnja potrošnja energije	kWh	735	770	1400	1511

Tehnički podaci		Unutrašnja jedinica	AR09TXFYAWKNEU	AR12TXFYAWKNEU	AR18TXFYAWKNEU	AR24TXFYAWKNEU	
Dimenzije	visina*širina*dubina	mm	820 x 299 x 215		1,055 x 299 x 215		
Filter zraka	Vrsta	Easy filter +	Promjenjivi/perivi				
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	37 / 19	38 / 19	41 / 25	45 / 26
	Grijanje	Visoki/Tihi način rada	dBA	37 / 19	38 / 19	41 / 25	45 / 26

Tehnički podaci		Vanjska jedinica	AR09TXFCAWKXEU	AR12TXFCAWKXEU	AR18TXFCAWKXEU	AR24TXFCAWKXEU
EAN/UPC			8806090235061	8806090235122	8806090245732	8806090245855
Dimenzije	visina*širina*dubina	mm	660 x 475 x 242		880*638*310	
	Težina	kg	22,6		39,7	43,2
	Razmak rupa nosača	mm	436		661	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	dBA	46	47	57	60
	Grijanje	dBA	46	47	51	54
Radno područje	Hlađenje	°CDB				
	Grijanje	°CWB	-10~-46 -15~-24			
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP	Punjenje:	kg/TCO <sub>ae</sub> R32 / 0,70 / 0,74		R32 / 1,3 / 0,88 R32 / 1,15 / 0,78	
Dimenzija priključka	Duljina cijevi	OU-IU Max	m 15 30			
	Visinska razlika	IU-OU Max	m 8 15			
Struja - 50 Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A	20		25	

Cijena seta bez PDV-a	kn	3.999,20	4.399,20	6.399,20	7.999,20
Cijena seta sa PDV-om	kn	4.999,00	5.499,00	7.999,00	9.999,00

Kod proizvoda

Opis

**MWR-WE13N** Žičano upravljanje Premium  
**MWR-SH11N** Žičano upravljanje - ekran osjetljiv na dodir  
**MWR-WG00JN** Žičano upravljanje Advance  
**MIM-R10N** Sučelje za centralizirane kontrole

Kod proizvoda

Opis

**MIM-B14** Sučelje za vanjske kontakte  
**MIM-A00N** Sučelje za žičano upravljanje

Monosplit

# Luzon

A++/A+



- Funkcija Auto Clean automatski pokreće ventilator radi uklanjanja prašine i vlage u izmjenjivaču topline.
- Easy Filter Plus nalazi se s vanjske strane, na vrhu, tako da se lako vadi i čisti.
- Multisplit kompatibilnost



TIHI RAD  
19 dBA



EASY FILTER +



DIGITAL INVERTER  
BOOST  
KOMPRESOR



JEDNOSTAVNA  
UGRADNJA I  
ODRŽAVANJE



NASA  
PROTOKOL

Energetska učinkovitost		Set		AR09TXHZAWKNEU AR09TXHZAWKXEU	AR12TXHZAWKNEU AR12TXHZAWKXEU	AR18TXHZAWKNEU AR18TXHZAWKXEU	AR24TXHZAWKNEU AR24TXHZAWKXEU
Rashladni učin	Min/Max		kw	0,9/3,35	0,9 / 4,0	1,6 / 6,7	1,4 / 7,6
Učin grijanja	Min/Max		kw	0,9 / 4,5	0,9 / 5,0	1,3 / 8,0	1,2 / 9,4
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom	kw	2,5	3,5	5	6,5
	Grijanje	Nom	kw	3,2	3,5	6	7,4
Sezonska učinkovitost u skladu sa EN14825	Hlađenje	Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign <sub>c</sub>	kw	2,5	3,5	5	6,5
		SEER		6,7	6,5	6,8	6,4
		God. potrošnja energije	kWh	131	188	257	355
	Grijanje	Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign <sub>h</sub>	kw	2,1	2,2	3,8	4,1
		SCOP		4			3,8
		Godišnja potrošnja energije	kWh	735	770	1400	1511
Tehnički podaci		Unutrašnja jedinica		AR09TXHZAWKNEU	AR12TXHZAWKNEU	AR18TXHZAWKNEU	AR24TXHZAWKNEU
EAN/UPC				8806090235078	8806090235139	8806090245749	8806090245862
Dimenzije		visina*širina*dubina	mm	820 x 299 x 215		1,055 x 299 x 215	
Filter zraka		Vrsta		Easy filter +		Promjenjivi/perivi	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	37 / 19	38 / 19	41 / 25	45 / 26
	Grijanje	Visoki/Tihi način rada	dBA	37 / 19	38 / 19	41 / 25	45 / 26
Tehnički podaci		Vanjska jedinica		AR09TXHZAWKXEU	AR12TXHZAWKXEU	AR18TXHZAWKXEU	AR24TXHZAWKXEU
EAN/UPC				8806090235085	8806090235146	8806090245756	8806090245879
Dimenzije		visina*širina*dubina	mm	660 x 475 x 242		880*638*310	
		Težina	kg	22,6		39,7	
		Razmak rupa nosača	mm	436		661	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje		dBA	46	47	57	60
	Grijanje		dBA	46	47	51	54
Radno područje		Hlađenje	°CDB	-10~46			
		Grijanje	°CWB	-15~24			
Radna tvar		Tip/Punjenje/GWP	Punjenje:	kg/TCO <sub>2e</sub>		R32 / 1,3 / 0,88	R32 / 1,15 / 0,78
Dimenzija priključka		Duljina cijevi	OU-IU Max	m		15	
		Visinska razlika	IU-OU Max	m		8	
Struja - 50 Hz		Preporučeni osigurač (MFA)	A	20		25	
Cijena seta bez PDV-a			kn	3.599,20	3.839,20	5.839,20	7.439,20
Cijena seta sa PDV-om			kn	4.499,00	4.799,00	7.299,00	9.299,00

Kod proizvoda

Opis

MWR-WE13N  
MWR-SH11N  
MWR-WG00JN  
MIM-R10N

Žičano upravljanje Premium  
Žičano upravljanje - ekran osjetljiv na dodir  
Žičano upravljanje Advance  
Sučelje za centralizirane kontrole

Kod proizvoda

Opis

MIM-B14  
MIM-A00N

Sučelje za vanjske kontakte  
Sučelje za žičano upravljanje



# AR35

A++/A



• Dostupno samo u Monosplit varijanti




FILTER PRAŠINE I  
ALERGENA



TWIN ROTARY  
KOMPRESOR








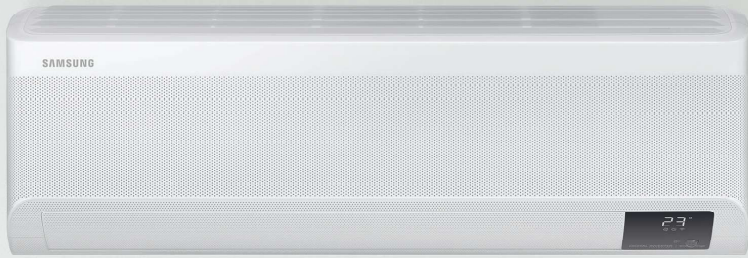

Monosplit

Energetska učinkovitost		Set		AR09TXHQASINEU AR09TXHQASIXEU	AR12TXHQASINEU AR12TXHQASIXEU	AR18TXHQASINEU AR18TXHQASIXEU	AR24TXHQASINEU AR24TXHQASIXEU
Rashladni učin	Min/Max		kw	0,91 / 3,40	1,11 / 4,16	1,82 / 6,12	2,08 / 7,95
Učin grijanja	Min/Max		kw	0,82 / 3,37	1,08 / 4,22	1,38 / 6,74	1,61 / 8,79
Prijelazna snaga	Hlađenje	Nom	kw	2,64	3,52	5,28	7,03
	Grijanje	Nom	kw	2,93	3,81	5,28	7,33
Sezonska učinkovitost u skladu sa EN14825	Hlađenje	Oznaka ener. učinkovitosti				A++	
		Pdesign <sub>c</sub>	kw	2,8	3,6	5,2	7
		SEER		6,3	6,1	7,1	6,1
	Grijanje	God. potrošnja energije	kWh	156	211	256	412
		Oznaka ener. učinkovitosti		A+	A	A+	A
		Pdesign <sub>h</sub>	kw	2,6	2,7	4,1	4,8
Godišnja potrošnja energije	SCOP		4	3,9	4	3,9	
		kWh	910	969	1435	1723	
Tehnički podaci		Unutrašnja jedinica		AR09TXHQASINEU	AR12TXHQASINEU	AR18TXHQASINEU	AR24TXHQASINEU
EAN/UPC				8806090250392	8806090250439	8806090250477	8806090250514
Dimenzije		visina*širina*dubina	mm	805 x 285 x 194			1040 x 327 x 220
Filter zraka		Vrsta		Promjenjivi			
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	36 / 20	37 / 22	42 / 25	43 / 28
	Grijanje	Visoki/Tihi način rada	dBA	36 / 20	37 / 22	42 / 25	43 / 28
Tehnički podaci		Vanjska jedinica		AR09TXHQASIXEU	AR12TXHQASIXEU	AR18TXHQASIXEU	AR24TXHQASIXEU
EAN/UPC				8806090250408	8806090250446	8806090250484	8806090250521
Dimenzije		visina*širina*dubina	mm	720 x 495 x 270		800 x 554 x 333	
		Težina	kg	23,2		34	52
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje		dBA	46	48	51	54
	Grijanje		dBA	46	48	51	54
Radno područje		Hlađenje	°CDB				-10~46
		Grijanje	°CWB				-15~24
Radna tvar		Tip/Punjenje/GWP	Punjenje:	kg/TCO <sub>2e</sub>		R32 / 0,70 / 0,47	
Dimenzija priključka		Duljina cijevi	OU-IU Max	m		25	30
		Visinska razlika	IU-OU Max	m		10	20
Struja - 50 Hz		Preporučeni osigurač (MFA)	A	20		25	
Cijena seta bez PDV-a			kn	2.719,20	3.039,20	5.759,20	6.959,20
Cijena seta sa PDV-om			kn	3.399,00	3.799,00	7.199,00	8.699,00



# Multisplit







## Unutarnje jedinice za 2020. godinu

Kapacitet (kW)	1.6	2.0	2.5/2.6	3.5	5.2	7.1
Wind-Free™ ELITE 		•	•	•		
Wind-Free™ AVANT 		•	•	•	•	•
Wind-Free™ COMFORT 		•	•	•	•	•
Cebu Wi-Fi 		•	•	•	•	•
LUZON 		•	•	•	•	•
Mini Wind-Free™ četverosmjerna kazetna jedinica 	•	•	•	•	•	
Konzolne jedinice* 			•	•	•	
Wind-Free™ jednosmjerna kazetna jedinica 			•	•		
Slim/MSP kanalne jedinice* 			•	•	•	

\*maksimalno spojuje na AJ052

Multisplit

## Vanjske jedinice za 2020. godinu

		AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU			
										
Broj spojivih unutarnjih jedinica		2	2	3	3	4	5			
Rashladni učin	Min/Max	kw		4	5	5,2	6,8	8	10	
Učin grijanja	Min/Max	kw		4,2	5,6	6,3	8	9	12	
Sezonska učinkovitost u skladu sa EN14825	Hlađenje	Oznaka ener. učinkovitosti			A+++			A++		
		Pdesign SEER	kw	4,6	5	5	6,5	7,3	8,8	
		God. potrošnja energije	kWh	8,54	8,54	8,51	7,75	6,74	8	
	Grijanje	Oznaka ener. učinkovitosti				A++			A+	
		Pdesign SCOP	kw	3,1	4,2	4,6	5,7	5,9	7,9	
		Godišnja potrošnja energije	kWh	4,64	4,64	4,6	4,32	4,1	4,32	
Dimenzije	visina*širina*dubina	mm	548 x 790 x 285	548 x 790 x 285	638 x 880 x 310	798 x 880 x 310	798 x 880 x 310	998 x 940 x 330		
	Razmak rupa nosača	mm	602	602	661	661	661	620		
Težina	Jedinica	kg	32	33	44,5	57,5	57,5	76,5		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	dBA	45	46	46	48	48	54		
	Grijanje	dBA	46	47	48	50	50	56		
Radno područje	Hlađenje	°C						-10~46		
	Grijanje	°C						-15~24		
Broj spojivih unutarnjih jedinica		kom	2	2	3	3	4	5		
Ukupna dužina cijevovoda		m	30	30	50	50	70	75		
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP	kg/TC02e	R32 / 0,98 / 0,66	R32 / 1,18 / 0,8	R32 / 1,55 / 1,05	R32 / 2 / 1,35	R32 / 2 / 1,35	R32 / 2,7 / 1,82		
Instalacijski limiti	Duljina cijevi	Ukupna	m	30	30	50	50	70	75	
		OU-IU Max	m	20	20	25	25	25	25	
	Visinska razlika	Ukupna	m	15	15	15	15	15	15	
		IU-OU Max	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	

# Mini Wind-Free™ četverosmjerna kazetna jedinica



- Wind-Free™ način rada s pomoću **9.000 mikrorupica** omogućuje hlađenje prostora bez izravnog proha tj. ispuhivanja zraka
- **Nova krilca** s dubinom od 66 mm omogućuju veći protok zraka
- Ispuh zraka s **pojedinačno podesivim krilcima** između 32° i 75°
- **Može se upravljati putem aplikacije** na pametnom telefonu i tabletu
- Ugrađena pumpa za odvod kondenzata (750 mmH2O); **uključen antibakterijski filter**
- Panel  **smanjenih dimenzija** 620x620



WIND-FREE™

ANTIBAKTERIJSKI  
FILTER

				AJ016NBNDHEH/EU	AJ020NBNDHEH/EU	AJ026NBNDHEH/EU	AJ035NBNDHEH/EU	AJ052NBNDHEH/EU
Dimenzije	unutarnja jedinica	visina*širina*dubina	mm	250X575X575	250X575X575	250X575X575	250X575X575	250X575X575
Učin hlađenja			kW	1,6	2	2,6	3,5	5,2
Učin grijanja			kW	2	2,2	2,9	3,8	5,6
Težina	unutarnja jedinica		kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Filter zraka	Vrsta			Promjenjivi/perivi	Promjenjivi/perivi	Promjenjivi/perivi	Promjenjivi/perivi	Promjenjivi/perivi
Panel	Model			PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN
	Boja			DA bijela	DA bijela	DA bijela	DA bijela	DA bijela
	Dimenzije	visina*širina*dubina	mm	57x620x620	57x620x620	57x620x620	57x620x620	57x620x620
	Težina		kg	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Ventilator - protok zraka	Hlađenje	visoko/srednje/nisko	l/s	150/136,67/115	150/136,67/115	150/136,67/115	175/150/123,33	175/150/123,33
Razina zvučne snage	Hlađenje		dBA	49	49	49	53	55
	Grijanje		dBA	49	49	49	53	55
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	33/24	33/24	33/24	35/27	39/32
Upravljanje (nije uključeno)	Bežični daljinski upravljač (nije uključen)			AR-EH03E	AR-EH03E	AR-EH03E	AR-EH03E	AR-EH03E
	Žičani daljinski upravljač (nije uključen)			MWR-WE13N	MWR-WE13N	MWR-WE13N	MWR-WE13N	MWR-WE13N
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon			1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50

Kod proizvoda	Opis	Kod proizvoda	Opis
AR-EH03E	Bežično upravljanje	MIM-H04E	Wi-Fi komplet za povezivanje s vanjskom jedinicom

## Konzolne jedinice

- Mogućnost samo **vertikalne** ugradnje; Ventilator s **inverter motorom**; **Uključen filter za prašinu**
- Mogućnost postavljanja **dvostrukog dovoda zraka** sa gornje i donje rešetke za grijanje
- **Uključen bežični daljinski upravljač**; **Maksimalni tihi rad 23 dBA**; **Dubina od samo 199 mm**;



TIHI RAD

ANTIBAKTERIJSKI  
FILTERSMANJENE TEŽINE I  
DIMENZIJENASA  
PROTOKOL

				AJ026RBJDEG/EU	AJ035RBJDEG/EU	AJ052RBJDEG/EU
Dimenzije	unutarnja jedinica	visina*širina*dubina	mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199
Učin hlađenja			kW	2,6	3,5	5,2
Učin grijanja			kW	2,9	3,8	5,6
Težina	unutarnja jedinica		kg	16	16	16
Ventilator - protok zraka	Hlađenje	visoko/srednje/nisko	l/s	9.0 / 7.8 / 6.7	10.5 / 9.3 / 8.2	11.2 / 9.9 / 8.6
Razina zvučne snage	Hlađenje		dBA	53	57	60
	Grijanje		dBA	53	57	60
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	36/27	38/29	40/32
Upravljanje		Bežični daljinski upravljač (uključen)		AR-EH03E	AR-EH03E	AR-EH03E
		Žičani daljinski upravljač (nije uključen)		MWR-WE13N	MWR-WE13N	MWR-WE13N
Napajanje		Faza/Frekvencija/Napon		1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50

Kod proizvoda	Opis	Kod proizvoda	Opis
MWR-WE13N	Žičano upravljanje Premium	MWR-SH11N	Žičano upravljanje - ekran osjetljiv na dodir
MWR-WG00JN	Žičano upravljanje Advance	MIM-H04EN	Wi-Fi komplet za povezivanje s vanjskom jedinicom

# Jednosmjerna kazetna jedinica Wind-Free™



- Wind-Free™ način rada kako biste izbjegli izravni propuh
- Dovod zraka u jednom smjeru s **podesivim krilcem**
- **Tangencijalni ventilator** s jednofaznim motorom; **visina od samo 135 mm**
- **Ugrađena pumpa za odvod kondenzata** (750 mmH2O); uključen **antibakterijski filter**
- **Wi-Fi komplet** (neobavezno)



WIND-FREE™



ŠIROKA DISTRIBUCIJA ZRAKA



BEZ PRAŠINE



NASA PROTOKOL

				AJ026RB1DEG/EU	AJ035RB1DEG/EU
Dimenzije	unutarnja jedinica	visina*širina*dubina	mm	135x970x410	135x970x410
Učin hlađenja			kW	2,6	3,5
Učin grijanja			kW	2,9	3,8
Težina	unutarnja jedinica		kg	10	10
Filter zraka	Vrsta			Promjenjivi/perivi	Promjenjivi/perivi
Panel	Model			PC1NWFMAN	PC1NWFMAN
	Boja			Bijela	Bijela
	Dimenzije	visina*širina*dubina	mm	35x1198x500	35x1198x501
	Težina		kg	4,3	4,3
Ventilator - protok zraka	Hlađenje	visoko/srednje/nisko	l/s	103,33/86,67/70	
Razina zvučne snage	Hlađenje		dBA	50	55
	Grijanje		dBA	50	55
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	32/26	38/29
Upravljanje (nije uključeno)		Bežični daljinski upravljač (nije uključen)		AR-EH03E	AR-EH03E
		Žičani daljinski upravljač (nije uključen)		MWR-WE13N	MWR-WE13N
Napajanje		Faza/Frekvencija/Napon		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50

Kod proizvoda	Opis	Kod proizvoda	Opis
AR-EH03E	Bežično upravljanje	MIM-H04EN MWR-SH11N	Wi-Fi komplet za povezivanje s vanjskom jedinicom Žičano upravljanje - ekran osjetljiv na dodir



## Slim/MSP kanalna jedinica

- Ventilator s inverter motorom; podesiva glava do 40Pa; debljina samo 200mm
- Pumpa za odvod kondenzata 750 mmH2 O (opcija); uključen antibakterijski filter



ODVOJIVI  
FILTER



PUMPA ZA ODVOD  
KONDENZATA  
(OPCIJALNO)



NASA  
PROTOKOL



				AJ026RBLDEG/EU	AJ035RBLDEG/EU	AJ052RBMDEG/EU
Dimenzije	unutarnja jedinica	visina*širina*dubina	mm	199x900x600	199x900x600	260x900x480
Učin hlađenja			kW	2,6	3,5	5,2
Učin grijanja			kW	2,9	3,8	5,6
Težina	unutarnja jedinica		kg	23,3	23,3	28,3
Filter zraka	Vrsta			Promjenjivi/perivi	Promjenjivi/perivi	Promjenjivi/perivi
Ventilator - protok zraka	Hlađenje	visoko/srednje/nisko	l/s	143/127/110	163/147/130	
Razina zvučne snage	Hlađenje		dBA	53	53	59
	Grijanje		dBA	53	53	59
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	30/25	32/27	40/32
Upravljanje (nije uključeno)		Bežični daljinski upravljač (nije uključen)		AR-EH03E	AR-EH03E	AR-EH03E
		Žičani daljinski upravljač (nije uključen)		MWR-WE13N	MWR-WE13N	MWR-WE13N
Napajanje		Faza/Frekvencija/Napon		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Pumpa za odvod kondenzata				MDP-E075SEE3	MDP-E075SEE3	MDP-M075SGU3

Kod proizvoda	Opis	Kod proizvoda	Opis
AR-EH03E	Bežično upravljanje	MIM-H04EN	Wi-Fi komplet za povezivanje s vanjskom jedinicom
MWR-WG00JN	Žičano upravljanje advance	MRK-A10N	Prijemnik

Multisplit

# > Kompatibilnost vanjskih jedinica

Linija proizvoda za 2020. godinu

Vanjske	Kod proizvoda	kW	AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
			GAS R32	GAS R32	GAS R32	GAS R32	GAS R32	GAS R32
Unutarnje	Wind-Free™ ELITE	AR07TXCAAWKNEU	2.0	✓	✓	✓	✓	✓
		AR09TXCAAWKNEU	2.5	✓	✓	✓	✓	✓
		AR12TXCAAWKNEU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓
Wind-Free™ AVANT	AR07TXEAAWKNEU	2.0	✓	✓	✓	✓	✓	
	AR09TXEAAWKNEU	2.5	✓	✓	✓	✓	✓	
	AR12TXEAAWKNEU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	
	AR18TXEAAWKNEU	5.2		✓	✓	✓	✓	
	AR24TXEAAWKNEU	7.1					✓	
Wind-Free™ COMFORT	AR07TXEAAWKNEU	2.0	✓	✓	✓	✓	✓	
	AR09TXEAAWKNEU	2.5	✓	✓	✓	✓	✓	
	AR12TXEAAWKNEU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	
	AR18TXEAAWKNEU	5.2		✓	✓	✓	✓	
	AR24TXEAAWKNEU	7.1					✓	
Cebu Wi-Fi	AR07TXFYAWKNEU	2.0	✓	✓	✓	✓	✓	
	AR09TXFYAWKNEU	2.5	✓	✓	✓	✓	✓	
	AR12TXFYAWKNEU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	
	AR18TXFYAWKNEU	5.2		✓	✓	✓	✓	
	AR24TXFYAWKNEU	7.1					✓	
Luzon	AR07TXFYAWKNEU	2.0	✓	✓	✓	✓	✓	
	AR09TXFYAWKNEU	2.5	✓	✓	✓	✓	✓	
	AR12TXFYAWKNEU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	
	AR18TXFYAWKNEU	5.2		✓	✓	✓	✓	
	AR24TXFYAWKNEU	7.1					✓	
AR35	AR09TXHQASINEU							
	AR12TXHQASINEU							
	AR18TXHQASINEU							
	AR24TXHQASINEU							
Mini Wind-Free™ četverosmjerna kazetna jedinica	AJ016TNNDKG/EU	1.6		✓	✓	✓	✓	
	AJ020TNNDKG/EU	2.0		✓	✓	✓	✓	
	AJ026TNNDKG/EU	2.6		✓	✓	✓	✓	
	AJ035TNNDKG/EU	3.5		✓	✓	✓	✓	
	AJ052TNNDKG/EU	5.2				✓	✓	
Konzolne jedinice	AJ026TNJDKG/EU	2.6	✓	✓	✓			
	AJ035TNJDKG/EU	3.5	✓	✓	✓			
	AJ052TNJDKG/EU	5.2		✓	✓			
Wind-Free™ jednosmjerna kazetna jedinica	AJ026TN1DKG/EU	2.6	✓	✓	✓	✓	✓	
	AJ035TN1DKG/EU	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	
Slim/MSP kanalna jedinica	AJ026TNLDEG/EU	2.6		✓	✓	✓	✓	
	AJ035TNLDEG/EU	3.5		✓	✓	✓	✓	
	AJ052TNMDEG/EU	5.2			✓	✓	✓	

Navedene cijene u katalogu su preporučene maloprodajne cijene (uključen PDV) i kao takve važeće su do 31.12.2020. ili do objave novog kataloga s preporučenim maloprodajnim cijenama. Svi dosadašnji katalogi s navedenim preporučenim cijenama prestaju važiti. Ovaj katalog je izrađen radi pružanja informacija i ne predstavlja obvezujuću ponudu tvrtke Samsung Electronics.

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške i promjene tehničkih specifikacija bez prethodne najave.

Proizvodne jedinice navedene u ovom cjeniku koriste radnu tvar R32 i sadrže fluorinirane stakleničke plinove koji su obuhvaćeni Kyoto protokolom. GWP, odnosno Potencijal globalnog zatopljenja radne tvari R32 je 675. Istjecanje radne tvari negativno utječe na klimatske promjene. U slučaju da dodje do istjecanja 1kg tekuće radne tvari R32 u atmosferu, učinak globalnog zatopljenja bi bio 675 puta veći od 1 kg CO<sub>2</sub>, tijekom razdoblja od 100 godina. Molim da vodite računa da instalacije i servis sustava za grijanje i hlađenje prepustite isključivo ovlaštenim osobama.

Katalog je važeći od siječnja 2020.

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - poslovna jedinica Adriatic (SEAD), radi stalnog poboljšanja vlastitih proizvoda, zadržava pravo izmjene tehničkih, funkcionalnih i estetskih značajki proizvoda predstavljenih u ovom katalogu bez prethodnog upozorenja. Ovaj katalog poništava i zamjenjuje prethodna izdanja koja se odnose na iste proizvode.

# SAMSUNG

**Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.**

Samsung Electronics Adriatic (SEAD) - Zagreb branch office  
Radnička cesta 37b  
10000 Zagreb  
Hrvatska