



ACUSTIART-C

Paneles Absorbentes Decorativos Circulares

Descripción

Los paneles **Acustiart-C** son elementos para la construcción de superficies volumétricas absorbentes a modo de baffles. Diseñados y realizados a medida de las necesidades de cada local. Infinitas posibilidades.

Ventajas


Mejora de la respuesta absorbente y tiempos de reverberación para todo tipo de locales donde las soluciones estándar no son posibles. Fácil instalación. Diseño innovador. Amplia carta de colores que se pueden combinar para obtener ambientes estáticos, bellos y elegantes.

Aplicaciones



Datos Técnicos

Estructura: Aluminio.
Material de relleno absorbente: Acustifiber F.
Comportamiento: Absorbente.
Acabado: Tejido. Colores a elegir según gama de colores estándar.
Espesor: 50 mm.
Peso Acustiart-C-50: 4 Kg/Ud.

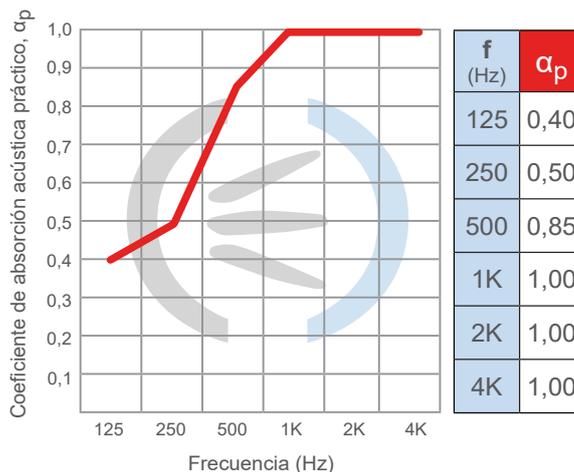

Dimensiones (diámetro mm.)	
Acustiart-C-50T/1	Ø 1000
Acustiart-C-50T/2	Ø 1200
Acustiart-C-50T/3	Ø 600

Acustiart-C	
Coefficiente de absorción sonora medio α_m :	0,95
Coefficiente de absorción sonora ponderado α_w :	0,80
Clase de absorción acústica:	B


Manipulación

Los paneles **Acustiart-C** son elementos sumamente delicados y deben ser manipulados con el máximo cuidado y pulcritud. Se suministran con un plástico protector para evitar deterioros en su transporte, manipulación e instalación. Se debe retirar este plástico extremando la precaución al utilizar objetos cortantes, para no dañar la tela del producto. Son elementos de cierto peso, por lo que su manipulación debería efectuarse por dos operarios.

Montaje en techo - "Ceiling Fixing Kit" (opcional): Perforar e introducir el taco (1). Atornillamos el tirafondo (3) haciéndolo pasar por la pieza de fijación (2). Ya bien apretado, roscaremos la pieza de fijación (4) por la que previamente habremos introducido el cable de acero (5). Éste se introducirá y atravesará la pieza de fijación (6). Pulsaremos el botón para liberar el paso del cable y lo soltamos a la longitud deseada.

Montaje en techo - Suspending por clip metálico: Sistema especialmente recomendado para cuelgue de **Acustiarts** en techos con periferia estándar. Sin necesidad de realizar ningún agujero. Se recomienda verificar el peso admisible del techo existente y reforzarlo en caso que sea necesario. Para ello utilizar el clip especial para periferia (7) incluido en el "Ceiling Fixing Kit".

Ceiling Fixing Kit (Opcional)

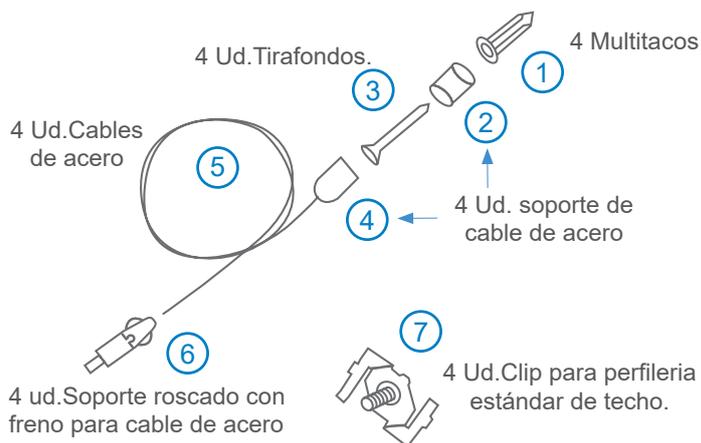

Muestrario de tejidos

